


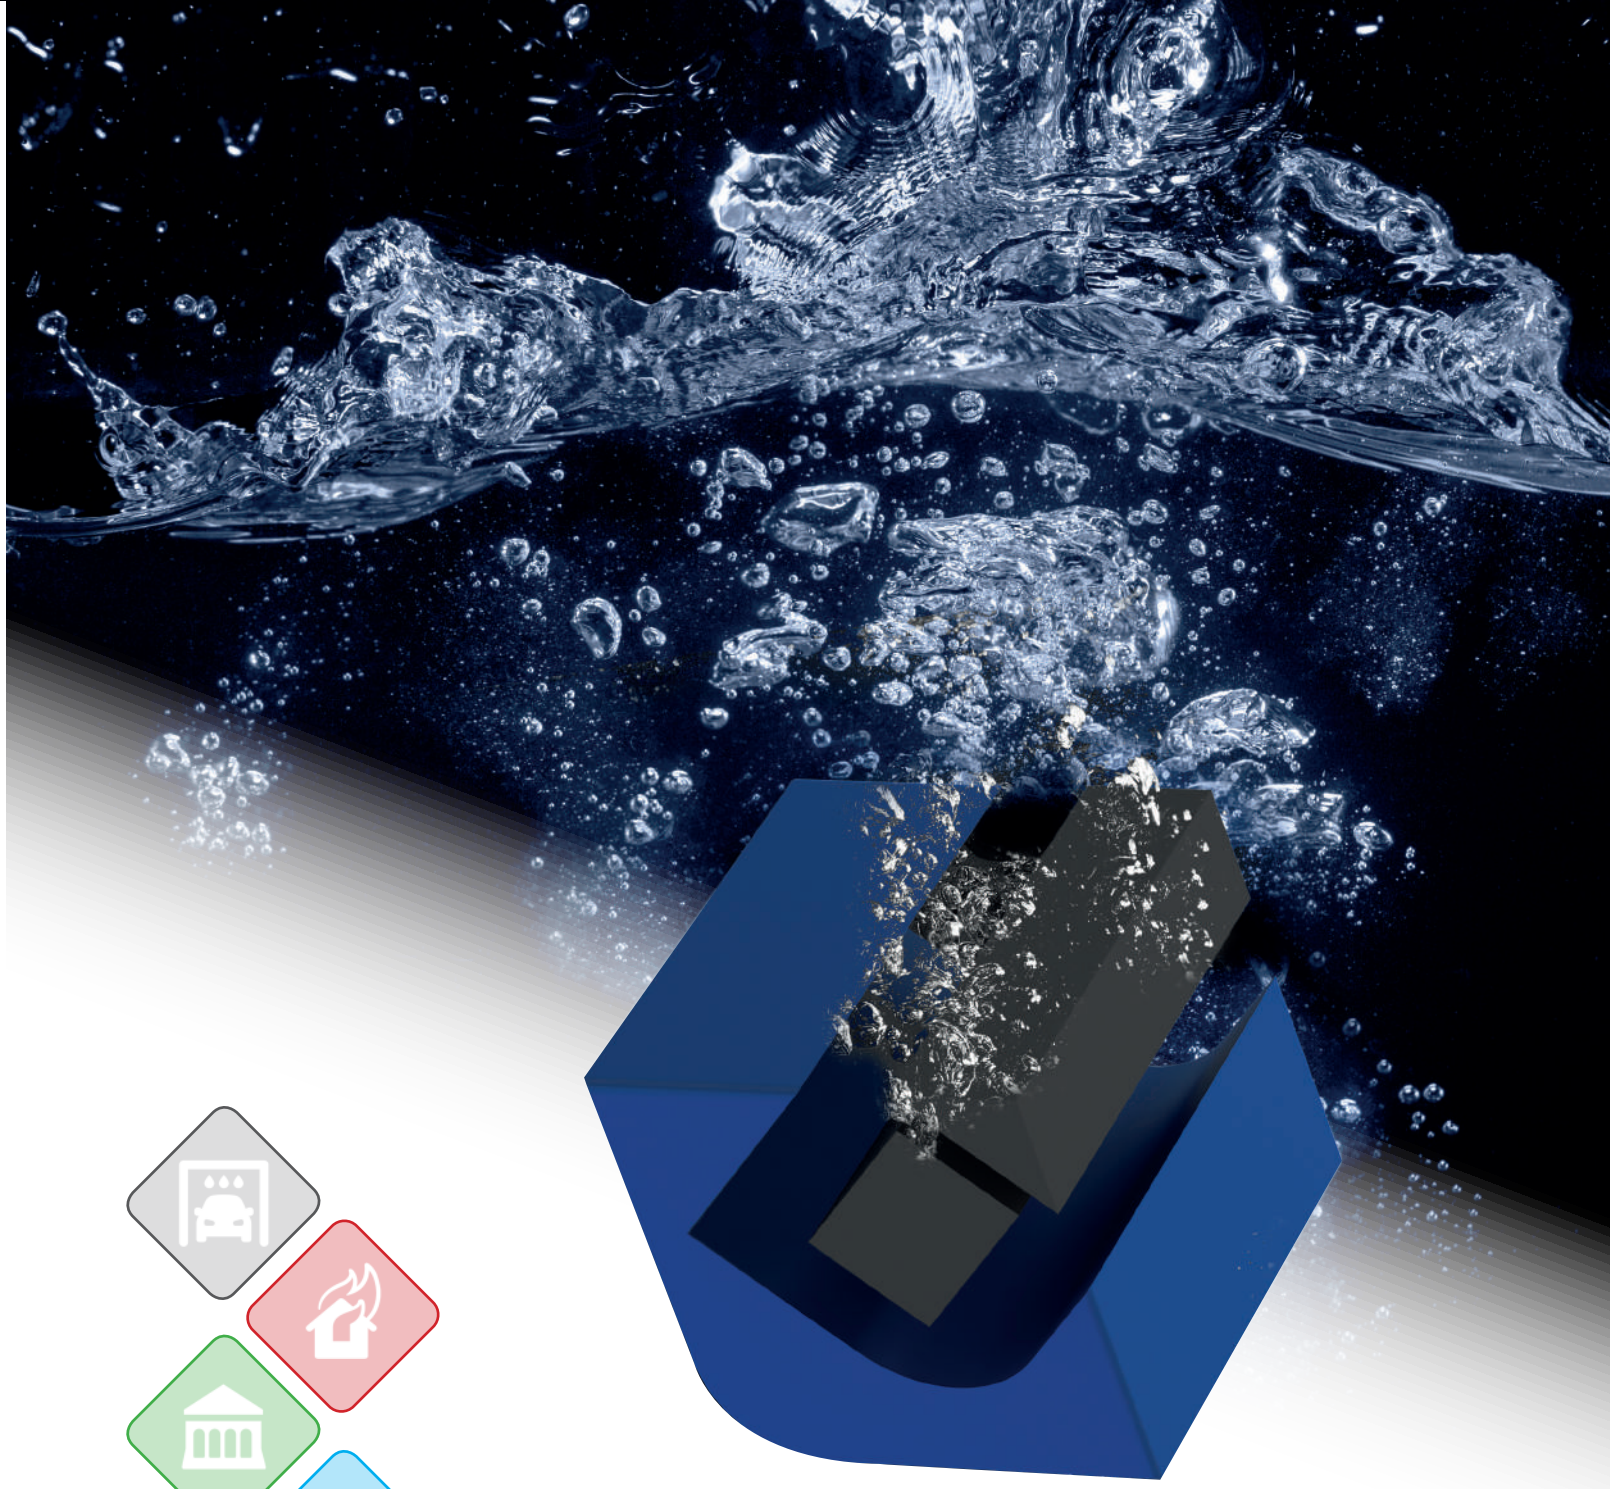

EmilTec

industrial cleaning technologies

CATÁLOGO GENERAL

INDICE

INDICE 1

BOMBAS 4

Bombas De Alta Presión De Hasta 25 L/Min Y 280 Bares 4

Bombas De Alta Presión De Hasta 71 L/Min Y 350 Bares 15

Bombas De Alta Presión De Hasta 41 L/Min Y 500 Bares 22

Bombas De Alta Presión De Hasta 250 L/Min Y 280 Bares 26

Bombas De Alta Presión De Hasta 400 L/Min 31

Bombas De Alta Presión De Hasta 1250 Bares 32

Bombas De Alta Presión Y Alta Temperatura 33

Bombas De Alta Presión En Acero Inox Aisi 316 37

Motobombas 40

Bombas De Paletas Rotativas 41

Repuestos Para Bombas De Alta Presión 42

Sistemas De Acoplamiento 46

MOTORES Y REDUCTORES 50

Motores Electricos 50

Motores De Combustión 55

Reductores Y Multiplicadores 57

VÁLVULAS 59

Válvulas By-Pass Hasta 41 L/Min Y 280 Bar 59

Válvulas By-Pass Hasta 800 Bares 67

Válvulas By-Pass Hasta 450 L/Min Y 300 Bares 71

Válvulas By-Pass "0" Hasta 1000 Bares 76

Válvulas De Regulación De Presión Y Con Control Neumático 79

Válvulas De Seguridad De Alta Presión 81

Valvulas Manuales, De Pedal Y Neumáticas 87

Reguladores De Flujo 91

Electroválvulas 95

PISTOLAS Y LANZAS 98

Pistolas De Alta Presión 98

Pistolas Perdentes 112

Pistolas Con Lanza 118

Lanzas De Alta Presión 120
Lanzas Especiales 125
Linea A Vapor 127
Pistolas Y Grifos De Enjuague Y Espuma 128
Pistolas Para Nebulización 132

BOQUILLAS Y CABEZALES DE LAVADO 139
Boquillas Fijas 139
Portaboquillas 153
Boquillas Rotativas 157
Boquillas Para Limpieza De Tuberías 164
Cabezales Arenadores 170
Cabezales Rotativos 171


NEBULIZACIÓN Y ESPUMA 178
Lanzas De Alta Presión Para Espuma 178
Lanzas De Baja Presión Para Espuma 185
Adaptadores Para Lanzas De Espuma 186
Inyectores De Químicos 189
Filtros Aspiración Detergente 192
Bombas Dosificadoras Y Dosificadores Volumétricos 193
Bombas Neumáticas Y Eléctricas De Membrana 198
Nebulizadores 199
Espumógenos 206
Desinfección 211

MANGUERAS Y ENROLLADORES DE MANGUERAS 212
Enrolladores De Manguera 212
Mangueras 220

RACORES Y ENCHUFES RÁPIDOS 240
Racores 240
Enchufes Rápidos Fijos 243
Enchufes Rápidos A Bola 247
Enlaces Giratorios 252

ASPIRADORAS INDUSTRIALES Y REPUESTOS 257
Aspiradoras Industriales 257
Repuestos Para Aspiradoras Industriales 259

ESTACIONES DE SERVICIO 265
Brazos Giratorios 265
Máquinas Para Estaciones De Servicio 268
Pistolas De Limpieza Para Interior De Coches 271
Equipamientos 275
Cepillos 279
CALDERAS 284
Calderas 284
Firebox 286
Repuestos Para Calderas 287
ACCESORIOS 290
Accesorios Eléctricos 290
Accesorios De Alta Presión 293
Accesorios De Baja Presión 296
Lavadoras De Superficies 301

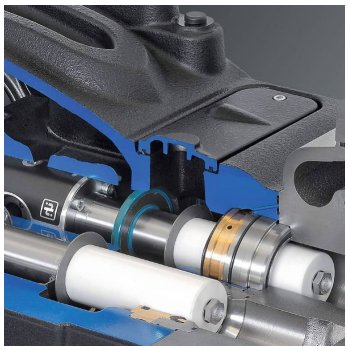

BOMBAS

Bombas de lavado de alta presión de las mejores marcas para muchas aplicaciones

Emiltec se especializa en la venta de una amplia gama de **bombas de lavado de alta presión de las mejores marcas** disponibles en el mercado. Estas bombas aseguran la máxima calidad, confiabilidad y eficiencia, y son capaces de operar en diferentes sectores. Elegir la mejor bomba de pistón es fundamental, ya que representa el corazón del sistema.

Dentro de la bomba, el agua es aspirada a través del movimiento de los pistones y luego "empujada" por los mismos en el circuito de alta presión. Cuanto más alta es la presión y el caudal de trabajo, **más importante es la calidad y confiabilidad de la bomba**.

Bombas de alta presión de hasta 25 l/min y 280 bares

SERIE WJC-U

Bombas de alta presión Bertolini serie WJC-U



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 100

Caudal máximo (l/min): de 1,3 a 7 l/min

Material culata: latón

PTO (Mec 80): eje hueco Ø 19 mm

PTO (Mec 90): eje hueco Ø 24 mm

CÓDIGO	TIPO DE BRIDA	RPM	CAUDAL (L/MIN)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
35026044973	mec80	1450	1,3	0,3
35026045973	mec80	1450	2	0,5
35026046973	mec80	1450	4	0,9
35026040973	mec90	1450	1,3	0,3
35026041973	mec90	1450	2	0,5
35026042973	mec90	1450	4	0,9
35026043973	mec90	1450	7	1,4

SERIE FOG

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie FOG



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 100

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 1 a 9,6

MATERIAL CULATA: latón

PTO (MEC 80): eje hueco Ø 19 mm

PTO (MEC 90): eje hueco Ø 24 mm

CÓDIGO (MODELO)	TIPO DE BRIDA	RPM	CAUDAL (L/MIN)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12FOG0110CR (FOG0110CR)	MEC80	1450-1740	1-1,2	0,2-0,24
12FOG0210CR (FOG0210CR)	MEC80	1450-1740	2-2,4	0,4-0,5
12FOG0410CR (FOG0410CR)	MEC80	1450-1740	4-4,8	0,8-1
12FOG0610CR (FOG0610CR)	MEC90	1450-1740	6-7,2	1,1-1,3
12FOG0810CR (FOG0810CR)	MEC90	1450-1740	8-9,6	1,5-1,8

SERIE NHDP 120

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie NHDP120



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 120

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 4 a 14,4

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho Ø 24 mm

BRIDA: 90/75

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12NHDP0412 (NHDP0412)	1450-1740	4-4,8	120	0,9-1,1
12NHDP0612 (NHDP0612)	1450-1740	6-7,2	120	1,4-1,7
12NHDP8512 (NHDP8512)	1450-1740	8,5-10,2	120	1,9-2,3
12NHDP1012 (NHDP1012)	1450-1740	10-12	120	2,2-2,6
12NHDP1112 (NHDP1112)	1450-1740	11-13,1	120	2,5-3
12NHDP1212 (NHDP1212)	1450-1740	12-14,4	120	2,7-3,2

SERIE PN

Bombas de alta presión Udor serie PN



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 140

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 2 a 15

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA : 90/75

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
14273100 (PNC 02/10 S)	1450	2	100	0,4
14959800 (PNC 04/10 S)	1450	4	100	0,7
14959900 (PNC 06/10 S)	1450	6	100	1,1
14950600 (PNC 09/11 S)	1450	9	110	1,9
14950200 (PNC 11/11 S)	1450	11	110	2,3
14950700 (PNC 13/12 S)	1450	13	120	3
14949700 (PND 2.0/20 S)	1750	7,6	140	2
14272100 (PND 2.5/20 S)	1750	9,5	140	2,5
14951100 (PND 3.0/20 S)	1750	11,4	140	3,1
14950500 (PND 3.5/20 S)	1750	13,2	140	3,5
14951300 (PND 4.0/20 S)	1750	15	140	4
14949200 (PNE 08/14 S)	2800	8	140	2,2
14949600 (PNE 11/14 S)	2800	11	140	2,9
14949900 (PNE 13/12 S)	2800	13	120	3

SERIE 178

Bombas de alta presión Annovi Reverberi serie 178



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 11 a 15

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
347900 (XM 11.17 N)	1450	11	170	3,7
347902 (XM 13.17 N)	1450	13	170	4
347906 (XM 15.15 N)	1450	15	150	4
3421374 (SXM 11.20 N)	1450	11	200	4
3421267 (SXM 13.20 N)	1450	13	200	5,5
3421265 (SXM 15.20 N)	1450	15	200	5,5
347916 (XMA 3G25 N)	1750	11,4	170	3,7
347918 (XMA 3.5G22 N)	1750	13,2	150	3,7
347920 (XMA 3.5G25 N)	1750	13,2	170	4
347922 (XMA 4G20 N)	1750	15,1	140	4
3421401 (SXMA 3G30 N)	1750	11,4	205	4
3421406 (SXMA 3.5G30 N)	1750	13,2	205	5,2
3421261 (SXMA 4G30 N)	1750	15,1	205	5,5

SERIE NHDP 150

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie NHDP150



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 150

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 8,5 a 25

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 90/75

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12NHDP8515 (NHDP8515)	1450-1740	8,5-10,1	150	2,4-2,9
12NHDP1015 (NHDP1015)	1450-1740	10-12	150	2,8-3,5
12NHDP1115 (NHDP1115)	1450-1740	11-13,2	150	3,2-3,8
12NHDP1215 (NHDP1215)	1450-1740	12-14	150	3,4-4
12NHDP1315 (NHDP1315)	1450-1740	13-15,5	150	3,7-4,3
12NHDP1415 (NHDP1415)	1450-1740	14-17	150	4-4,7
12NHDP1515 (NHDP1515)	1450-1740	15-18	150	4,3-5,2
12NHDP1815 (NHDP1815)	1450-1740	18-21,5	150	6,8-8,1
12NHDP2115 (NHDP2115)	1450-1740	21-25	150	7,9-9,4

SERIE PM-CW

Bombas de alta presión Mazzoni serie PM car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 170

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 8,5 a 18

MATERIAL CULATA: latón niquelado

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 90/75

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
149P3012001	1450-1740	8,5-10,1	170	2,8-3,4
149P3012002	1450-1740	10-12	170	3,3-3,9
149P3012003	1450-1740	11-13,2	170	3,6-4,3
149P3012004	1450-1740	12-14	170	3,9-4,7
149P3012005	1450-1740	13-15,5	170	4,3-5,1
149P3012006	1450-1740	14-17	170	4,6-5,5
149P3012007	1450-1740	15-18	170	4,9-5,9

SERIE 320

Bombas de alta presión Annovi Reverberi serie 320



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 8 a 15

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 90/75

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3423260 (RC 8.15 N)	1450	8	150	2,2
3423263 (RC 9.15 N)	1450	9	150	3
3423384 (RC 10.12 N)	1450	10	120	2,2
3423436 (RC 10.15 N)	1450	10	150	3
3423261 (RC 11.17 N)	1450	11	170	3,7
3423262 (RC 12.17 N)	1450	12	170	4
3423081 (RC 13.17 N)	1450	13	170	4
3423301 (RC 14.16 N)	1450	14	160	4
3426920 (RC 14.20 N)	1450	14	200	5,5
3423437 (RCA 2.5 G25 N)	1750	9,5	170	3,3
3423438 (RCA 3 G25 N)	1750	11,4	170	3,7
3423264 (RCA 3.5 G25 N)	1750	13,2	170	4
3423667 (RCS 8.17 N)	2800	8	170	2,2
3423670 (RCS 11.17 N)	2800	11	170	3,7
3423671 (RCS 13.17 N)	2800	13	170	4
3423672 (RCS 15.15 N)	2800	15	150	4

SERIE NHDP 200

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie NHDP200



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 8,5 a 18

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 90/75

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12NHDP8520 (NHDP8520)	1450-1740	8,5-10,1	200	3,2-3,9
12NHDP1020 (NHDP1020)	1450-1740	10-12	200	3,7-4,7
12NHDP1120 (NHDP1120)	1450-1740	11-13,2	200	4,3-5,1
12NHDP1220 (NHDP1220)	1450-1740	12-14	200	4,5-5,3
12NHDP1320 (NHDP1320)	1450-1740	13-15,5	200	4,9-5,7
12NHDP1420 (NHDP1420)	1450-1740	14-17	200	5,3-6,3
12NHDP1520 (NHDP1520)	1450-1740	15-18	200	5,7-6,8

SERIE NHDP-CW

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie NHDP car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 8,5 a 18

MATERIAL CULATA: latón niquelado

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 90/75

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12NHDP8520CW (NHDP8520CW)	1450-1740	8,5-10,1	200	3,2-3,9
12NHDP1020CW (NHDP1020CW)	1450-1740	10-12	200	3,7-4,7
12NHDP1120CW (NHDP1120CW)	1450-1740	11-13,2	200	4,3-5,1
12NHDP1220CW (NHDP1220CW)	1450-1740	12-14	200	4,5-5,3
12NHDP1320CW (NHDP1320CW)	1450-1740	13-15,5	200	4,9-5,7
12NHDP1420CW (NHDP1420CW)	1450-1740	14-17	200	5,3-6,3
12NHDP1520CW (NHDP1520CW)	1450-1740	15-18	200	5,7-6,8

SERIE CAT

Bombas de alta presión CAT



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 155

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 11 a 19

MATERIAL CULATA: latón (3CP1140)/latón niquelado (350 y 5CP2150W)

PTO: eje macho Ø 16,5 mm (3CP1140)/Ø 20 mm (350 y 5CP2150W)

CÓDIGO (MODELO)	CAUDAL @ 950 RPM (L/MIN)	CAUDAL @ 1450 RPM (L/MIN)	CAUDAL @ 1750 RPM (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)
255350 (CAT 350)	11	16	19	105
2555CP2150W (CAT 5CP2150W)	11	16	19	140
2553CP1140 (CAT 3CP1140)	--	11	13,2	155

SERIE 322

Bombas de alta presión Annovi Reverberi serie 322



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 250

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 13 a 20,8 l/min

MATERIAL CULATA: latón/latón niquelado (H)

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 90/75

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3423771 (RR 13.20 N)	1450	13	200	5,5
3423772 (RR 15.15 N)	1450	15	150	4
3423507 (RR 15.20 N)	1450	15	200	5,5
3424934 (RR 15.25 H N)	1450	15	250	7,5
3423773 (RR 18.12 N)	1450	18	120	4
3423774 (RR 18.16 N)	1450	18	160	5,5
3423779 (RRA 3.5 G25 N)	1750	13,2	170	4,5
3423780 (RRA 4 G30 N)	1750	15,1	205	5,5
3424937 (RRA 4 G36 H N)	1750	15,1	250	6,4
3423781 (RRA 5.5 G30 N)	1750	20,8	205	8,2

SERIE NMT

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie NMT



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 12,5 a 25

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA : 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)	
12NMT1220S (NMT1220S)	1000-1200	12,5-15	200	4,7-5,7	
12NMT1520S (NMT1520S)	1000-1200	15-18	200	5,7-6,8	
12NMT1220 (NMT1220)	1450-1740	12,5-15	200	4,7-5,7	
12NMT1520 (NMT1520)	1450-1740	15-18	200	5,7-6,8	
12NMT1820 (NMT1820)	1450-1740	18-21,4	200	6,8-8,1	
12NMT2120 (NMT2120)	1450-1740	21-25	200	7,9-9,4	

SERIE 228

Bombas de alta presión Annovi Reverberi serie 228



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 275

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 11 a 27 l/min

MATERIAL CULATA: latón niquelado

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3420631 (RK 11.20 H N)	1450	11	200	4
3420632 (RK 11.25 H N)	1450	11	250	5,5
3420635 (RK 13.20 H N)	1450	13	200	5,5
3420638 (RK 15.20 H N)	1450	15	200	5,5
3420639 (RK 15.25 H N)	1450	15	250	7,5
3420640 (RK 15.28 H N)	1450	15	275	8,2
3420643 (RK 18.20 H N)	1450	18	200	7,5
3421467 (RK 18.28 H N)	1450	18	275	11
3420645 (RK 21.15 H N)	1450	21	150	5,5
3421129 (RK 21.20 H N)	1450	21	200	7,5
3423819 (RK 24.15 H N)	1450	24	150	7,2
3420661 (RKA 3.5 G40 H N)	1750	13,2	275	7,5
3420665 (RKA 4 G30 H N)	1750	15,1	205	5,5
3420667 (RKA 4 G40 H N)	1750	15,1	275	8,2
3420670 (RKA 4.5 G30 H N)	1750	17	205	7,5
3421130 (RKA 4.5 G40 H N)	1750	17	275	9,2
3420672 (RKA 5.5 G20 H N)	1750	20,8	140	5,5
3421131 (RKA 5.5 G30 H N)	1750	20,8	205	8,2
3420675 (RKA 6.5 G20 H N)	1750	25	140	6,8
3420677 (RKA 7 G20 H N)	1750	27	140	7,5

SERIE TML

Bombas de alta presión Bertolini serie TML



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 12 a 24

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3507100097A	1450-1750	12-13,6	200	4,5-5,3
3507100197A	1450-1750	13-15	200	5,0-5,9
3507100297A	1450-1750	15-17,4	200	5,8-6,8
3507100497A	1450-1750	17-19,4	200	6,5-7,6
3507100697A	1450-1750	20-22,6	200	7,6-8,9
35071028973	1450-1750	21-23,9	200	8,0-9,4
35071029973	1450	23,9	200	9,3

SERIE NMT-N

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie NMT-N



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 12,5 a 25

MATERIAL CULATA: latón niquelado

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12NMT1220SN (NMT1220SN)	1000-1200	12,5-15	200	4,7-5,7
12NMT1520SN (NMT1520SN)	1000-1200	15-18	200	5,7-6,8
12NMT1220N (NMT1220N)	1450-1740	12,5-15	200	4,7-5,7
12NMT1520N (NMT1520N)	1450-1740	15-18	200	5,7-6,8
12NMT1820N (NMT1820N)	1450-1740	18-21,4	200	6,8-8,1
12NMT2120N (NMT2120N)	1450-1740	21-25	200	7,9-9,4

SERIE EUCW

Bombas de alta presión Emiltec serie EU car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 12,5 a 21

MATERIAL CULATA: latón niquelado

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)	
14730069 (EUCW 13/20 S)	1450	12,5	200	4,9	
14730070 (EUCW 15/20 S)	1000-1450	10,5-15	200	5,7	
14730071 (EUCW 18/20 S)	1000-1450	12,5-18	200	7	
14730072 (EUCW 21/20 S)	1000-1450	15-21	200	7,5	
14730073 (EUCW 13/20 S-L)	1000-1450	12,5	200	4,9	
14730074 (EUCW 15/20 S-L)	1000-1450	10,5-15	200	5,7	
14730075 (EUCW 18/20 S-L)	1000-1450	12,5-18	200	7	
14730076 (EUCW 21/20 S-L)	1000-1450	15-21	200	7,5	

SERIE NMT-CW

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie NMT-CW



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 12,5 a 25

MATERIAL CULATA: latón niquelado

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)	
12NMT1220SCW (NMT1220SCW)	1000-1200	12,5-15	200	4,7-5,7	
12NMT1520SCW (NMT1520SCW)	1000-1200	15-18	200	5,7-6,8	
12NMT1220CW (NMT1220CW)	1450-1740	12,5-15	200	4,7-5,7	
12NMT1520CW (NMT1520CW)	1450-1740	15-18	200	5,7-6,8	
12NMT1820CW (NMT1820CW)	1450-1740	18-21,4	200	6,8-8,1	
12NMT2120CW (NMT2120CW)	1450-1740	21-25	200	7,9-9,4	

SERIE 228-CW

Bombas de alta presión Annovi Reverberi serie 228-CW



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 11 a 21

MATERIAL CULATA: latón niquelado

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3426781 (JK 11.20 H N)	1450	11	200	4
3426782 (JK 12.20 H N)	1450	12	200	4
3426359 (JK 13.12 H N)	1450	13	200	4
3426783 (JK 13.20 H N)	1450	13	200	5,5
3426169 (JK 15.15 H N)	1450	15	200	4
3423964 (JK 15.20 H N)	1450	15	200	5,5
3426779 (JK 18.16 H N)	1450	18	200	5,5
3426780 (JK 21.15 H N)	1450	21	200	5,5

SERIE B

Bombas de alta presión Udor serie B



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 13 a 22,7

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)	
14905200 (BC 13/20 S)	1450	13	200	4,9	
14908000 (BC 15/15 S)	1450	15	150	4,2	
14905700 (BC 15/20 S)	1450	15	200	5,7	
14906100 (BC 18/20 S)	1450	18,5	200	7	
14907900 (BC 21/15 S)	1450	21	150	5,7	
14905000 (BC 21/20 S)	1450	21	200	7,5	
14905300 (BD 4.0/20 S)	1750	15,5	140	4,1	
14905400 (BD 4.0/30 S)	1750	15,5	200	5,8	
14905800 (BD 5.0/30 S)	1750	18,2	200	6,8	
14909300 (BD 6.0/30 S)	1750	22,7	200	8,5	

SERIE 47-N

Bombas de alta presión Interpump serie 47-N



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 15 a 21

MATERIAL CULATA: latón niquelado

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)	
10W00201 (W 201)	1000	15	200	5,51	
10W00162 (W 162)	1000	18	160	5,51	
10WS0201 (WS 201)	1450	15	200	5,51	
10WS0162 (WS 162)	1450	18	160	5,51	
10WS0152 (WS 152)	1450	21	150	5,51	
10WS0202 (WS 202)	1450	21	200	7,35	
10W00921 (W 921)	1750	15	200	5,51	
10W00916 (W 916)	1750	18	160	5,51	
10W00922 (W 922)	1750	21	200	7,35	

SERIE 47

Bombas de alta presión Interpump serie 47



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 250

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 15 a 21

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
10W00131 (W 131)	1000	15	130	4,04
10W00151 (W 151)	1000	15	150	4,04
10W00132 (W 132)	1000	18,7	130	4,04
10WS0171 (WS 171)	1450	13	170	4,04
10WS0133 (WS 133)	1450	13	120	2,94
10WS0101 (WS 101)	1450	15	100	2,94
10WS0131 (WS 131)	1450	15	130	4,04
10WS0151 (WS 151)	1450	15	150	4,04
10WS0092 (WS 92)	1450	18	90	2,94
10WS0132 (WS 132)	1450	18	120	4
10WS0102 (WS 102)	1450	21	100	4,04
10WS025100U (WS 251)	1450	15	250	7,35
10WS025200U (WS 252)	1450	21	250	10,29
10W00913 (W 913)	1750	15	130	3,67
10W00912 (W 912)	1750	18	100	3,67
10W00914 (W 914)	1750	21	100	4,04

SERIE MMD

Bombas de alta presión Mazzoni serie MMD



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 250

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 12 a 25

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
149P30200032	1450-1740	12-14,4	250	5,8-6,9
149P30200022	1450-1740	15-18	250	7,3-8,7
149P30200042	1450-1740	18-21,6	250	8,7-10,5
149P30200012	1450-1740	21-25	250	10,2-12,2

SERIE 298

Bombas de alta presión Annovi Reverberi serie 298



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 205

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 15 a 21

MATERIAL CULATA: brass/nickel plated brass (H)

PTO: eje macho ø 24 mm

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3422584 (RW 15.15 N)	1450	15	150	4
3422585 (RW 15.20 H N)	1450	15	200	5,5
3422586 (RW 18.17 N)	1450	18	170	5,5
3422587 (RW 18.20 H N)	1450	18	200	7,5
3422588 (RW 21.15 H N)	1450	21	150	5,5
3422589 (RW 21.20 H N)	1450	21	200	7,5
3422990 (RWA 4G22 N)	1750	15,1	150	4
3422991 (RWA 4G30 H N)	1750	15,1	205	5,5
3422992 (RWA 5.5G22 H N)	1750	20,8	150	5,5
3422993 (RWA 5.5G30 H N)	1750	20,8	205	7,5

SERIE NPM

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie NPM



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 250

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 12 a 18

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12NPM1225 (NPM1225)	1450-1740	12-14,4	250	5,6-6,7
12NPM1525 (NPM1525)	1450-1740	15-18	250	7-8,5
12NPM1825 (NPM1825)	1450-1740	18-21,5	250	8,3-10

SERIE NPM-N

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie NPM-N



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 250

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 12 a 18

MATERIAL CULATA: latón niquelado

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12NPM1525N (NPM1525N)	1450-1740	15-18	250	7-8,5
12NPM1825N (NPM1825N)	1450-1740	18-21,6	250	8,5-10,2

SERIE TMG

Bombas de alta presión Bertolini serie TMG



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 280

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 13 a 21

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje hueco Ø 1"

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3507160097A	3450	13	240	6,3
3507160197A	3450	13	280	7
3507160297A	3450	15	240	7
3507160397A	3450	15	280	8,1
3507160497A	3450	17	240	8
3507160597A	3450	17	280	9,2
3507160697A	3450	19	240	8,8
3507160797A	3450	19	280	9,9
3507160897A	3450	21	240	9,9

SERIE BK

Bombas de alta presión Udor serie BK



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 300

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 13 a 20

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho Ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
14905500 (BKC 13/30 S)	1450	13	300	7,5
14906000 (BKC 15/25 S)	1450	15	250	7,2
14905900 (BKC 15/30 S)	1450	15	300	8,6
14906200 (BKC 18/25 S)	1450	18,5	250	8,9
14906400 (BKC 20/25 S)	1450	20	250	10
14425200 (BKD 4.0/44 S)	1750	15	300	8,6
14909800 (BKD 5.0/36 S)	1750	18,2	250	8,7

Bombas de alta presión de hasta 71 l/min y 350 bares

SERIE NLTI

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie NLTI



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 250

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 17 a 36

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/89

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12NLT2525IS (NLT2525IS)	1000-1200	25-30	250	11,8-14,2
12NLT1725I (NLT1725I)	1450-1740	17-20	250	8,1-9,7
12NLT2125I (NLT2125I)	1450-1740	21-25	250	9,9-11,9
12NLT2525I (NLT2525I)	1450-1740	25-30	250	11,9-14,3
12NLT3020I (NLT3020I)	1450-1740	30-36	200	11,4-13,7

SERIE KKL

Bombas de alta presión Bertolini serie KKL



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 210

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 19 a 50

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 90/75

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3506401797GU (KKL 3021)	950-1450-1725	19-29-35	210	8-12-14,2
3506401897GU (KKL 3316)	950-1450-1725	22-33-38	160	6,8-10,2-12
3506401997GU (KKL 3816)	950-1450-1725	25-38-45	160	7,8-11,8-11,9
3506403597GU (KKL 4216)	950-1450	28-42	160	8,7-13,1
3506403397GU (KKL 5016)	950-1450	32-50	160	9,9-15

SERIE C

Bombas de alta presión Udor serie C



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 20,8 a 70

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
14900100 (CB 21/20 S)	1000	21	200	8,1
14902400 (CB 26/20 S)	1000	26	200	9,9
14902700 (CB 30/20 S)	1000	30	200	11,5
14903100 (CB 34/20 S)	1000	34	200	13
14901200 (CC 21/20 S)	1450	21	200	8,1
14901500 (CC 26/20 S)	1450	26	200	9,9
14900000 (CC 30/20 S)	1450	30	200	11,5
14900800 (CC 34/20 S)	1450	34	200	13
14902600 (CC 38/17 S)	1450	38	170	12,4
14902900 (CC 42/17 S)	1450	44	170	14,3
14903400 (CC 50/15 S)	1450	50	150	14,3
14296900 (CC 70/15 S)	1450	70	150	20,1
14902100 (CD 5.5/30 S)	1750	20,8	200	8
14901300 (CD 7.0/30 S)	1750	26,5	200	10,1
14902200 (CD 7.5/30 S)	1750	28	200	10,7
14901700 (CD 8.5/30 S)	1750	32,2	200	12,3
14902300 (CD 9.5/30 S)	1750	36	200	13,8
14900600 (CD 11.0/25 S)	1750	41,5	170	13,5
14900700 (CD 12.0/22 S)	1750	45,5	150	13,1
14298200 (CD 18.5/22 S)	1750	70	150	20,1

SERIE 194 (XW)

Bombas de alta presión Annovi Reverberi serie 194 (XW)



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 300

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 15 a 50

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3420352 (XW 15.15 N)	1450	15	150	4
3420353 (XW 15.20 N)	1450	15	200	5,5
3420592 (XW 15.30 N)	1450	15	300	8,7
3420174 (XW 21.20 N)	1450	21	200	7,5
3420058 (XW 21.25 N)	1450	21	250	9,2
3421136 (XW 21.28 N)	1450	21	280	11
3420175 (XW 26.12 N)	1450	26	120	5,5
3420176 (XW 26.15 N)	1450	26	150	7,5
3420059 (XW 26.20 N)	1450	26	200	9,2
3420177 (XW 26.23 N)	1450	26	230	11
3420178 (XW 30.10 N)	1450	30	100	5,5
3420179 (XW 30.15 N)	1450	30	150	7,5
3420060 (XW 30.20 N)	1450	30	200	10
3421137 (XW 30.25 N)	1450	30	250	14
3422175 (XWL 36.15 N)	1450	36	150	11
3422462 (XWL 41.20 N)	1450	41	200	15
3421057 (XWL 42.05 N)	1450	42	50	4
3421058 (XWL 42.07 N)	1450	42	70	5,9
3421059 (XWL 42.10 N)	1450	42	100	8,2
3421060 (XWL 42.15 N)	1450	42	150	11,8
3423709 (XWL 50.15 N)	1450	50	150	15

SERIE XLTI

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie XLTI



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 300

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 17 a 65

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/89

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)	
12XLT3020IS (XLT3020IS)	1000-1200	30-36	200	11,5-13,8	
12XLT1530I (XLT1530I)	1450-1740	15-18	300	8,8-10,4	
12XLT1830I (XLT1830I)	1450-1740	18-22	300	10,1-12,1	
12XLT2230I (XLT2230I)	1450-1740	22-26	300	12,2-14,6	
12XLT2530I (XLT2530I)	1450-1740	25-30	300	14,1-16,2	
12XLT2730I (XLT2730I)	1450-1740	27-32	300	15,1-18,1	
12XLT3025I (XLT3025I)	1450-1740	30-36	250	14,2-17	
12XLT3325I (XLT3325I)	1450-1740	33-40	250	15,7-18,8	
12XLT3517I (XLT3517I)	1450-1740	35-42	170	11,2-13,4	
12XLT4017I (XLT4017I)	1450-1740	40-48	170	12,5-15	
12XLT4317I (XLT4317I)	1450-1740	43-52	170	14,1-16,9	
12XLT5015I (XLT5015I)	1450-1740	50-60	150	13,8-16,6	
12XLT5415I (XLT5415I)	1450-1740	54-65	150	15,6-18,7	

SERIE RD

Bombas de alta presión Bertolini serie RD



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 150

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 41 a 73

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 30 mm

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
35081086973 (RD 6315)	950-1450	41-61	150	12,1-18,1
35081085973 (RD 7515)	950-1450	49-73	150	14,4-21,5

SERIE 194 (XWP)

Bombas de alta presión Annovi Reverberi serie 194 (XWP)



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 200

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 50 a 70

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3426283 (XWP 50.15 N)	1450	50	150	15
3429095 (XWP 50.20 N)	1450	50	200	20
3426284 (XWP 55.14 N)	1450	55	140	15
3429096 (XWP 55.20 N)	1450	55	200	21,5
3426285 (XWP 60.13 N)	1450	60	130	15
3429170 (XWP 60.20 N)	1450	60	200	23
3426286 (XWP 65.12 N)	1450	65	120	15
3426287 (XWP 70.12 N)	1450	70	120	15
3426919 (XWP 70.15 N)	1450	70	150	20

SERIE GM

Bombas de alta presión Mazzoni serie GM



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 300

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 18 a 75,6

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/89

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
149P3030001	1450-1740	18-21,6	300	10,5-12,5
149P3030002	1450-1740	22-26,4	300	12,8-15,3
149P3030003	1450-1740	25-30	300	14,5-17,4
149P3030005	1450-1740	27-32,4	300	15,7-18,8
149P3030006	1450-1740	30-36	250	14,5-17,4
149P3030008	1450-1740	33-39,6	250	15,9-19,2
149P3030009	1450-1740	35-42	170	11,5-13,8
149P3030010	1450-1740	40-48	170	13,2-15,8
149P3030012	1450-1740	43-51,6	170	14,2-16,9
149P3030013	1450-1740	50-60	150	14,5-17,4
149P3030014	1450-1740	54-64,8	150	15,7-18,8
149P3030034	1450-1740	63-75,6	150	18,3-21,9

SERIE GM-CW

Bombas de alta presión Mazzoni serie GM car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 300

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 18 a 75,6

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/89

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
149P3032001	1450-1740	18-21,6	300	10,5-12,5
149P3032002	1450-1740	22-26,4	300	12,8-15,3
149P3032003	1450-1740	25-30	300	14,5-17,4
149P3032005	1450-1740	27-32,4	300	15,7-18,8
149P3032006	1450-1740	30-36	250	14,5-17,4
149P3032008	1450-1740	33-39,6	250	15,9-19,2
149P3032009	1450-1740	35-42	170	11,5-13,8
149P3032010	1450-1740	40-48	170	13,2-15,8
149P3032012	1450-1740	43-51,6	170	14,2-16,9
149P3032013	1450-1740	50-60	150	14,5-17,4
149P3032014	1450-1740	54-64,8	150	15,7-18,8
149P3032034	1450-1740	63-75,6	150	18,3-21,9

SERIE CK

Bombas de alta presión Udor serie CK



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 350

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 13,4 a 50

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
14291600 (CKC 17/30 S)	1450	17	300	9,8
14294000 (CKC 17/36 S)	1450	17	350	14,0
14290000 (CKC 21/30 S)	1450	21	300	12,1
14294200 (CKC 21/36 S)	1450	21	350	14,0
14292100 (CKC 26/30 S)	1450	26	300	14,9
14292400 (CKC 30/30 S)	1450	30	300	17,2
14292600 (CKC 34/25 S)	1450	34	250	16,3
14292700 (CKC 38/20 S)	1450	38	200	14,5
14293000 (CKC 42/20 S)	1450	44	200	16,9
14293400 (CKC 50/20 S)	1450	50	200	19,1
14294700 (CKD 3.5/51 S)	1750	13,4	350	9,0
14294600 (CKD 4.5/51 S)	1750	17	350	11,4
14291800 (CKD 5.5/44 S)	1750	20,8	300	11,9
14294400 (CKD 6.0/51 S)	1750	22,7	350	15,2
14291900 (CKD 7.0/44 S)	1750	26,5	300	16,3

SERIE 66 LP

Bombas de alta presión Interpump serie 66LP



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 300

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 21 a 50

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)	
10W03021 (W 3021)	1450	21	300	11,8	
10W02525 (W 2525)	1450	25	250	13,23	
10W03025 (W 3025)	1450	25	300	14,7	
10W02030 (W 2030)	1450	30	200	11,02	
10W02035 (W 2035)	1450	35	200	13,23	
10W02141 (W 2141)	1450	41	210	16,17	
10W01550 (W 1550)	1450	50	150	14,7	
10T03025 (T 3025)	1750	25	300	14,7	
10T02530 (T 2530)	1750	30	250	14,7	
10T02830 (T 2830)	1750	30	275	15,5	
10T02535 (T 2535)	1750	35	250	16,17	
10T02040 (T 2040)	1750	40	200	15,44	
10T01750 (T 1750)	1750	50	172	16,17	

SERIE PXI 350

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie PXI350



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 350

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 11 a 26

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/89

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)	
12PX1135I (PX1135)	1450-1740	11-13	350	7,4-8,9	
12PX1535I (PX1535)	1450-1740	15-18	350	10,1-12,1	
12PX1735I (PX1735)	1450-1740	17-20	350	11,2-13,4	
12PX2135I (PX2135)	1450-1740	21-26	350	14,4-17,2	

SERIE 194 (SXW)

Bombas de alta presión Annovi Reverberi serie 194 (SXW)



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 350

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 15 a 26

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3420807 (SXW 15.35 N)	1450	15	350	11
3423208 (SXW 17.35 N)	1450	17	350	12,7
3422899 (SXW 19.30 N)	1450	19	300	11
3420930 (SXW 21.28 N)	1450	21	280	15
3420808 (SXW 21.35 N)	1450	21	350	15
3421024 (SXW 4G50 N)	1750	15,1	345	9,5
3421006 (SXW 5.5G50 N)	1750	20,8	345	13,4
3421211 (SXW 7G50 N)	1750	26,5	345	16,2

SERIE MPX 350

Bombas de alta presión Leuco Hawk MPX350



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 350

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): de 38 a 70

MATERIAL CULATA: latón

PTO: eje macho ø 30 mm

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12MPX3835 (MPX3835)	1450-1740	38-45	350	24,8-29,8
12MPX4535 (MPX4535)	1450-1740	45-54	350	29,8-35,8
12MPX5825 (MPX5825)	1450-1740	58-70	250	26,9-32,3

SERIE 71 HP

Bombas de alta presión Interpump serie 71HP



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 350

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): 57

MATERIAL CULATA: Acero inoxidable Aisi 420 niquelado

PTO: eje macho ø 40 mm

CÓDIGO (MODELO)	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
10WK0355 (WK 355)	1000	57	350	38,1

SERIE XXT

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie XXT



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 200

Caudal máximo (l/min): from 42 to 84

Material culata: latón

PTO: eje macho Ø 24 mm

Brida: 61/89

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)	
12XXT4121I (XXT4121I)	1450-1740	41-49	210	16,2-19,4	
12XXT5520I (XXT5520I)	1450-1740	55-66	200	21,2-25,4	
12XXT7015I (XXT7015I)	1450-1740	70-84	150	20-24	

Bombas de alta presión de hasta 41 l/min y 500 bares

SERIE RAL PREMIUM

Bombas de alta presión Bertolini serie RAL PREMIUM



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 400

Caudal máximo (l/min): de 11 a 29

Material culata: latón

PTO: eje macho Ø 30 mm

CÓDIGO	RPM	CAUDAL MÁXIMO (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3508101997A (RAL 1640-P)	950-1450-1725	11-17-20	400	8,5-12,9-15,2
3508100597A (RAL 1840-P)	950-1450-1725	12-19-22	400	9,6-14,5-17,1
3508102197A (RAL 2035-P)	950-1450-1725	14-20-24	350	9,2-14-16,4
3508102297A (RAL 2335-P)	950-1450	15-23	350	10,4-15,7
3508100097A (RAL 2535-P)	950-1450-1725	17-21-25	350	11,3-14,1-16,8
3508103697A (RAL 2830-P)	950-1450-1725	18-23-27	300	10,8-13,5-16,1
3508100297A (RAL 3030-P)	950-1450-1725	20-25-29	300	11,5-14,4-17,3

SERIE CX

Bombas de alta presión Udor serie CX



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 500

Caudal máximo (l/min): de 15 a 22

Material culata: latón

PTO: eje macho Ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
14294800 (CXC 15/50 S)	1450	15	500	14,3
14294900 (CXC 18/50 S)	1450	18	500	17,2
14295000 (CXC 22/50 S)	1450	22	500	21,0
14298500 (CXD 4.5/75 S)	1750	16	500	15,3
14298600 (CXD 5.0/75 S)	1750	18	500	17,2
14298700 (CXD 6.0/75 S)	1750	22	500	21,0

SERIE 66 HP

Bombas de alta presión Interpump serie 66HP



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 500

Caudal máximo (l/min): de 15 a 23

Material culata: latón/latón niquelado (W 5018 & T 5018)/acero inoxidable (WK 5021)

PTO: eje macho Ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)	
10W04015 (W 4015)	1450	15	400	11,02	
10W05015 (W 5015)	1450	15	500	14,7	
10W04018 (W 4018)	1450	18	400	14,7	
10W04518 (W 4518)	1450	18	450	15,44	
10W05018 (W 5018)	1450	18	500	17,4	
10W03521 (W 3521)	1450	21	350	14,7	
10W03523 (W 3523)	1450	23	350	14,7	
10WK5021 (WK 5021)	1450	21	500	20,6	
10T04018 (T 4018)	1750	18	400	14,7	
10T05018 (T 5018)	1750	18	500	17,4	

SERIE CH

Bombas de alta presión Udor serie CH



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 500

Caudal máximo (l/min): de 12 a 20

Material culata: acero inoxidable

PTO: eje macho Ø 24 mm

BRIDA: 61/87

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
14291000 (CHC 12/50 S)	1450	12	500	11,5
14290200 (CHC 16/50 S)	1450	16	500	15,3
14291300 (CHC 20/50 S)	1450	20	500	19,1
14291200 (CHD 3.0/75 S)	1750	11,5	500	11
14290400 (CHD 4.5/75 S)	1750	16	500	15,3

SERIE PXI 500

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie PXI500



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión Máxima (bar): 500

Caudal máximo (l/min): de 11 a 25

Material culata: latón

PTO: eje macho Ø 24 mm

BRIDA: 61/89

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12PX1150 (PX1150)	1450-1740	11-13	500	10,3-12,3
12PX1550 (PX1550)	1450-1740	15-18	500	14,16,7
12PX1750I (PX1750)	1450-1740	17-20	500	15,8-18,9
12PX2150I (PX2150)	1450-1740	21-26	500	19,8-23,8

SERIE HHP 1000

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie HHP1000



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 500

Caudal máximo (l/min): de 25 a 30

Material culata: latón

PTO: eje macho Ø 40 mm

BRIDA: 90/75

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12HHP25S (HHP25S)	1000	25	500	24
12HHP30S (HHP30S)	1000	30	500	27,2

SERIE 70 HP

Bombas de alta presión Interpump serie 70HP



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 500

Caudal máximo (l/min): de 22 a 36

Material culata: acero inoxidable Aisi 420 niquelado

PTO: eje macho Ø 30 mm

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
10WK0525 (WK 525)	1450	22	500	21,03
10WK0531 (WK 531)	1450-1750	30-36	500-400	28,67-27,94

SERIE PENTA

Bombas de alta presión Udor serie Penta



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 400

Caudal máximo (l/min): de 25 a 71

Material culata: latón

PTO: eje macho Ø 35 mm

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESION MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
14880900 (PENTA-B 25/350 R)	1000	25	350	16,7
14880700 (PENTA-B 25/400 R)	1000	25	400	19,1
14880500 (PENTA-B 30/300 R)	1000	30	300	17,2
14880300 (PENTA-B 40/250 R)	1000	39	250	18,7
14883000 (PENTA-B 40/300 R)	1000	40	300	22,9
14880100 (PENTA-B 50/200 R)	1000	49	200	18,7
14880800 (PENTA-C 35/350 R)	1450	35	350	23,4
14880600 (PENTA-C 35/400 R)	1450	35	400	26,8
14880400 (PENTA-C 43/300 R)	1450	43	300	24,7
14880200 (PENTA-C 55/250 R)	1450	57	250	27,2
14882600 (PENTA-C 58/300 R)	1450	58	300	33,3
14880000 (PENTA-C 70/200 R)	1450	71	200	27,2

SERIE PENTA 600

Bombas de alta presión Udor serie Penta 600



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 600

Caudal máximo (l/min): de 21 a 30

Material culata: acero inoxidable

PTO: eje macho Ø 35 mm

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
14790001 (PENTA-B 21/500 R)	1000	21	600	20,1
14884900 (PENTA-C 30/500 R)	1450	30	600	28,7
14790002 (PENTA-D 28/500 R)	1750	28	600	26,8

SERIE MPX 500

Bombas de alta presión Leuco Hawk MPX500



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 500

Caudal máximo (l/min): de 25 a 36 l/min

Material culata: latón

PTO: eje macho Ø 30 mm

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12MPX2550 (MPX2550)	1450-1740	25-30	500	23,8-28,6
12MPX3050 (MPX3050)	1450-1740	30-36	500	28,5-34,2

SERIE VH

Bombas de alta presión Udor serie VH



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 500

Caudal máximo (l/min): 40

Material culata: acero inoxidable

PTO: eje macho Ø 35 mm

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
14834700 (VH-B 40/500 R)	1000	40	500	38,2

SERIE HHP 1450

Bombas de alta presión Leuco Hawk HHP1450



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 500

Caudal máximo (l/min): de 27 a 41

Material culata: latón

PTO: eje macho Ø 40 mm

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
12HHP2750 (HHP2750)	1450	27	500	26,1
12HHP3650 (HHP3650)	1450	36	500	34,5
12HHP4150 (HHP4150)	1450	41	500	39,5

Bombas de alta presión de hasta 250 l/min y 280 bares

SERIE GAMMA

Bombas de alta presión Udor serie Gamma



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 60

Caudal máximo (l/min): de 67 a 240

Material culata: aluminio

PTO: eje macho Ø 35 mm

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
14837700 (GAMMA 62 TS 1C)	600	67	50	6,4
14837600 (GAMMA 62 TS 2C)	600	67	50	6,4
14838200 (GAMMA 85 TS 1C)	600	85	60	9,8
14838100 (GAMMA 85 TS 2C)	600	85	60	9,8
14838700 (GAMMA 105 TS 1C)	600	108	60	12,4
14838600 (GAMMA 105 TS 2C)	600	108	60	12,4
14839200 (GAMMA 125 TS 1C)	600	133	60	15,3
14839100 (GAMMA 125 TS 2C)	600	133	60	15,3
14817200 (GAMMA 155 TS 2C)	600	153	50	14,6
14839700 (GAMMA 162 TS 1C)	600	164	60	18,8
14839600 (GAMMA 162 TS 2C)	600	164	60	18,8
14837200 (GAMMA 202 TS 1C)	600	208	60	23,9
14837100 (GAMMA 202 TS 2C)	600	208	60	23,9
14840200 (GAMMA 242 TS 1C)	500	240	60	27,5
14840100 (GAMMA 242 TS 2C)	500	240	60	27,5

TS 1C = ø35 - 1"3/8 splined

TS 2C = 2 x 1"3/8 splined

SERIE 70 LP

Bombas de alta presión Interpump serie 70LP



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 150

Caudal máximo (l/min): de 70 a 100

Material culata: hierro fundido (WK155/6/8)/latón (W1207H)/latón niquelado (W100100H)

PTO: eje macho Ø 30 mm

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
10W12070H (W 12070 H)	1450	70	120	16
10W100100H (W 100100 H)	1450	100	100	18,38
10WK0155 (WK 155)	1000	55	150	15,74
10WK0006 (WK 6)	1000	62	100	11,84
10WK0008 (WK 8)	1000	80	100	15,3

SERIE GAMMA IL

Bombas de alta presión Udor serie Gamma IL



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

presión máxima (bar): 100

Caudal máximo (l/min): de 84 a 202

Material culata: latón

PTO: eje macho Ø 35 mm

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
14832100 (GAMMA-IL 83 TS 1C)	600	84	100	16
14832600 (GAMMA-IL 103 TS 1C)	600	107	100	20,4
14833100 (GAMMA-IL 160 TS 1C)	600	163	80	24,9
14833600 (GAMMA-IL 200 TS 1C)	600	202	80	31,5

SERIE RTX

Bombas de alta presión Annovi Reverberi serie 366 (RTX)



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 300

Caudal Máximo (l/min): de 30 a 100

Material culata: latón niquelado

PTO: eje macho Ø 30 mm

CÓDIGO	RPM	CAUDAL (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	POTENCIA MÁXIMA (KW)
3424448 (RTX 30.300 N)	1450	30	300	18
3425066 (RTX 50.200 N)	1450	50	200	20
3426226 (RTX 50.300 N)	1450	50	300	30
3426068 (RTX 60.300 N)	1450	60	300	35
3424446 (RTX 70.150 N)	1450	70	150	22
3428258 (RTX 70.200 N)	1450	70	200	28
3428259 (RTX 85.150 N)	1450	85	150	26
3427717 (RTX 100.120 N)	1450	100	120	22

SERIE NK

Bombas de alta presión Udor serie NK



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Flow rate (l/min): from 25 to 150

Manifold: brass

PTO: male shaft Ø 30 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
14878000 (NK-B 25/350 R)	1000	24	350	16
14878200 (NK-B 30/350 R)	1000	32,7	350	21,9
14877900 (NK-B 38/300 R)	1000	37	300	21,2
14878500 (NK-B 42/250 R)	1000	42,2	250	20,2
14878400 (NK-B 50/250 R)	1000	47,8	250	22,9
14878800 (NK-B 52/170 R)	1000	52,1	170	16,9
14878600 (NK-B 60/170 R)	1000	59	170	19,2
14879000 (NK-B 70/150 R)	1000	69,2	150	19,9
14879100 (NK-B 100/100 R)	1000	99,2	100	19
14875900 (NK-C 35/350 R)	1450	34,6	350	23,1
14876000 (NK-C 47/350 R)	1450	47,1	350	31,5
14875100 (NK-C 55/300 R)	1450	53,4	300	30,6
14876100 (NK-C 60/250 R)	1450	60,9	250	29,1
14875200 (NK-C 70/250 R)	1450	69	250	33
14876200 (NK-C 75/170 R)	1450	75,1	170	24,4
14875300 (NK-C 85/170 R)	1450	87	170	28,3
14875400 (NK-C 100/150 R)	1450	100	150	28,6
14879400 (NK-C 130/130 R)	1450	126,2	130	31,4
14875500 (NK-C 145/100 R)	1450	143	100	27,3
14878100 (NK-D 42/350 R)	1750	41,5	350	27,8
14878300 (NK-D 55/350 R)	1750	56,6	350	32,5
14878900 (NK-D 95/170 R)	1750	90,2	170	29,3
14878700 (NK-D 105/170 R)	1750	100	170	32,5

SERIE MXT

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie MXT



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Flow rate (l/min): from 70 to 120

Manifold: brass

PTO: male shaft Ø 30 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
12MXT7020 (MXT7020)	1450-1740	70-84	200	26,4-31,7
12MXT8515 (MXT8515)	1450-1740	85-102	150	23,8-28,6
12MXT1015 (MXT1015)	1450-1740	100-120	150	27,7-33,2

SERIE 71 LP

Bombas de alta presión Interpump serie 71LP



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Flow rate (l/min): from 106 to 150

Manifold: nickel-plated cast iron

PTO: male shaft Ø 40 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10WK0159 (WK 159)	1000	106	150	30,3
10WK0012 (WK 12)	1000	120	120	27,6
10WK0015 (WK 15)	1000	150	120	34,42

SERIE KT-LP

Bombas de alta presión Pratissoli serie KT-LP



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Flow rate (l/min): from 51 to 142 l/min

Manifold: cast iron

PTO: male shaft Ø 30 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10KT24 (KT 24)	1450	51	250	24,3
10KT28 (KT 28)	1450	70	200	26,6
10KT30 (KT 30)	1450	80	175	26,6
10KT32 (KT 32)	1450	91	150	26
10KT36 (KT 36)	1450	115	120	26,6
10KT40 (KT 40)	1450	142	100	27,1

SERIE VX

Bombas de alta presión Udor serie VX



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Flow rate (l/min): from 60 to 200

Manifold: brass

PTO: male shaft Ø 35 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
14847700 (VX-A 161/110 R)	800	155	110	32,1
14836300 (VX-B 60/350 R)	1000	60	350	39,6
14808800 (VX-B 75/280 R)	1000	75	280	39,6
14847100 (VX-B 100/200 R)	1000	98	200	36,9
14847200 (VX-B 130/160 R)	1000	124	160	37,4
14847300 (VX-B 160/130 R)	1000	155	130	38
14814300 (VX-B 200/100 R)	1000	200	100	37,7
14217500 (VX-C 100/200 R)	1450	100	200	37,7

SERIE EL

Bombas de alta presión HPP serie EL



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 190

Flow rate (l/min): from 84 to 164 l/min

Manifold: nickel-plated cast iron

PTO: male shaft Ø 35 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
3669050006 (EL 84/190)	1000	84	190	31,6
3669050001 (EL 102/160)	1000	102	160	31,6
3669050002 (EL 122/130)	1000	122	130	31,6
3669050003 (EL 128/120)	850	128	120	24,9
3669050004 (EL 152/100)	800	152	100	24,9
3669050005 (EL 164/90)	700	164	90	24,9

SERIE KF

Bombas de alta presión Pratissoli serie KF



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Flow rate (l/min): from 93 to 170

Manifold: stainless steel

PTO: male shaft Ø 40 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10KF28 (KF 28)	1000	93	210	37
10KF30 (KF 30)	1000	106	200	40
10KF32 (KF 32)	1000	120	180	41,2
10KF36 (KF 36)	800-900-1000	122-137-153	160-140-130	37-37-38,2
10KF40 (KF 40)	900	170	110	36

SERIE GXT

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie GXT



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Flow rate (l/min): from 80 to 198

Manifold: brass

PTO: male shaft Ø 40 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
12GXT8020S (GXT8020S)	1000-1200	80-96	200	29,9-35,9
12GXT1020S (GXT1020S)	1000-1200	100-120	200	36,9-44,3
12GXT1215S (GXT1215S)	1000-1200	120-144	150	33,6-40,3
12GXT1515S (GXT1515S)	1000-1200	150-180	150	42-50,4
12GXT1712S (GXT1712S)	1000-1200	165-198	120	37,3-44,8

SERIE HFR

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie HFR



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Flow rate (l/min): from 60 to 120

Manifold: brass

PTO: male shaft Ø 40 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
12HFR60S (HFR60S)	1000	60	280	31,6
12HFR80S (HFR80S)	1000	80	150	22,4
12HFR105S (HFR105S)	1000	105	150	29,7
12HFR120S (HFR120S)	1000	120	150	33,9
12HFR60F (HFR60F)	1450	60	280	31,6
12HFR80F (HFR80F)	1450	80	280	42,1

SERIE VXX

Bombas de alta presión Udor serie VXX



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Flow rate (l/min): from 130 to 200

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 40 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
14910800 (VXX-B 130/220 R)	1000	130	220	53,9
14911000 (VXX-B 160/180 R)	1000	160	180	54,2
14911200 (VXX-B 200/150 R)	1000	200	150	56,5

Bombas de alta presión de hasta 400 l/min

SERIE HXR

Bombas de alta presión Udor serie HXR



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 300

Flow rate (l/min): from 125 to 395

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 50 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
14317600 (HXR1-C 135/300 R)	1500	124,5	300	71,4
14317300 (HXR1-C 160/240 R)	1500	162,5	240	74,5
14317000 (HXR1-C 200/200 R)	1500	211	200	78,8
14316700 (HXR1-C 250/160 R)	1500	267	160	79,6
14316400 (HXR1-C 310/130 R)	1500	323,3	130	80,4
14317900 (HXR1-C 400/100 R)	1500	395,1	100	75,5
14317700 (HXR1-D 135/300 R)	1800	124,5	300	71,4
14317400 (HXR1-D 160/240 R)	1800	162,5	240	74,5
14316800 (HXR1-D 200/200 R)	1800	211	200	78,8
14316500 (HXR1-D 250/160 R)	1800	267	160	79,6
14316500 (HXR1-D 310/130 R)	1800	323,3	130	80,4
14316200 (HXR1-D 400/100 R)	1800	395,1	100	75,5
14317500 (HXR1-M 135/300 R)	2200	124,5	300	71,4
14317200 (HXR1-M 160/240 R)	2200	162,5	240	74,5
14316900 (HXR1-M 200/200 R)	2200	211	200	78,8
14316600 (HXR1-M 250/160 R)	2200	267	160	79,6
14316300 (HXR1-M 310/130 R)	2200	323,3	130	80,4
14316000 (HXR1-M 400/100 R)	2200	395,1	100	75,5

SERIE MW

Bombas de alta presión Pratissoli serie MW



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 300

Flow rate (l/min): from 135 to 400

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 50 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10MW32 (MW 32)	1500/1800/2200/2600	135	300	77
10MW36 (MW 36)	1500/1800/2200/2600	171	240	79
10MW40 (MW 40)	1500/1800/2200/2600	211	210	85
10MW45 (MW 45)	1500/1800/2200/2600	267	155	79
10MW50 (MW 50)	1500/1800/2200/2600	330	125	79
10MW55 (MW 55)	1500/1800/2200/2600	399	100	76

Bombas de alta presión de hasta 1250 bares

SERIE CAX

Bombas de alta presión Bertolini serie CAX



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 750

Flow rate (l/min): from 14 to 31

Manifold: stainless steel

PTO: male shaft Ø 40 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
35741016973	550-750-1000	14-19-25	750	20,2-27,2-35,9
35741010973	550-750-1000	17-24-31	600	20,4-27,6-36,4

SERIE KV

Bombas de alta presión Pratissoli sierie KV



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 1100

Flow rate (l/min): from 12 to 21

Manifold: stainless steel

PTO: male shaft Ø 30 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10KV12 (KV 12)	1450-1750	12-15	1100	26,9-32,4
10KV14 (KV 14)	1450-1750	17-21	800	26,6-32

SERIE VY

Bombas de alta presión Udor serie VY



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 1250

Flow rate (l/min): from 14,6 to 24,5

Manifold: stainless steel

PTO: male shaft Ø 35 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
14800300 (VY-B 15/1000 R)	1000	14,6	1000	27,9
14802500 (VY-B 14/1250 R)	1000	14,1	1250	33,7
14800700 (VY-B 20/800 R)	1000	20	800	30,6
14800100 (VY-B 20/1000 R)	1000	19,5	1000	37,3
14800900 (VY-B 25/800 R)	1000	24,5	800	37,5
14801200 (VY-F 15/1000 R)	1200	15	1000	28,7
14804200 (VY-F 15/1250 R)	1200	14,5	1250	34,6
14801400 (VY-F 20/800 R)	1200	20	800	30,6
14803500 (VY-F 20/1000 R)	1200	19,5	1000	37,3
14804400 (VY-C 15/1000 R)	1450	15	1000	28,7
14807200 (VY-C 19/1000 R)	1450	18,6	1000	35,6
14810200 (VY-D 15/1000 R)	1750	15,5	1000	29,7
14810400 (VY-D 18/1000 R)	1750	18,1	1000	34,6
14807400 (VY-D 24/800 R)	1750	24	800	36,7

Bombas de alta presión y alta temperatura

SERIE TPM

Bombas de alta presión Mazzoni TPM alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Flow rate (l/min): from 8,5 to 18

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 24 mm

Max working temperature (°C): 85

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
149P3011002	1450-1740	8,5-10,2	150	2,47-2,96
149P3011003	1450-1740	10-12	150	2,91-3,49
149P3011004	1450-1740	11-13,2	150	3,20-3,83
149P3011005	1450-1740	12-14,4	150	3,49-4,18
149P3011006	1450-1740	13-15,6	150	3,77-4,53
149P3011007	1450-1740	14-16,8	150	4,06-4,88
149P3011001	1450-1740	15-18	150	4,35-5,22

SERIE PKWT

Bombas de alta presión Udor PK alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Flow rate (l/min): from 11 to 13

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 24 mm

Max working temperature (°C): 85

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
14270300	1450	11	150	3,1
14270200	1450	13	150	3,7

SERIE NMT HT

Bombas de alta presión Leuco Hawk NMT alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Flow rate (l/min): from 12,5 to 25

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 24 mm

Max working temperature (°C): 85

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)	
12NMT1220SHT (NMT1220SHT)	1000-1200	12,5-15	150	3,5-4,2	
12NMT1520SHT (NMT1520SHT)	1000-1200	15-18	150	4,2-5,1	
12NMT1220HT (NMT1220HT)	1450-1740	12,5-15	150	3,5-4,2	
12NMT1520HT (NMT1520HT)	1450-1740	15-18	150	4,2-5,1	
12NMT1820HT (NMT1820HT)	1450-1740	18-21,4	150	5,1-6,1	
12NMT2120HT (NMT2120HT)	1450-1740	21-25	150	5,9-7,1	

SERIE 47 VHT

Bombas de alta presión Interpump serie 47 alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Flow rate (l/min): from 10 to 23

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 24 mm

Max working temperature (°C): 110

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10VHT4715 (VHT 4715)	1450-950	15-10	160	4,56-3,05
10VHT4718 (VHT 4718)	1450-950	18-12	160	5,51-3,67
10VHT4721 (VHT 4721)	1450-1200-950	21-17-13	140-160-160	5,51-5,15-3,97
10VHT4723 (VHT 4723)	1450-1200-950	23-19-15	160	7,35-5,8-6,23

SERIE TMM

Bombas de alta presión Mazzoni TMM alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Flow rate (l/min): from 12 to 25

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 24 mm

Max working temperature (°C): 85

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
149P30210032	1450-1740	12-14,4	200	3,5-4,2
149P30210022	1450-1740	15-18	200	4,3-5,2
149P30210042	1450-1740	18-21,6	200	5,2-6,2
149P30210012	1450-1740	21-25	200	6,1-7,3

SERIE XLTI HT

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie XLTI alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Flow rate (l/min): from 15 to 50

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 24 mm

Max working temperature (°C): 85

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
12XLT1520HTI (XLT1520HTI)	1450-1740	15-18	200	5,8-6,9
12XLT1820HTI (XLT1820HTI)	1450-1740	18-22	200	6,9-8,3
12XLT2220HTI (XLT2220HTI)	1450-1740	22-26	200	8,5-10,2
12XLT2520HTI (XLT2520HTI)	1450-1740	25-30	200	9,6-11,5
12XLT2720HTI (XLT2720HTI)	1450-1740	27-32	200	10,1-12,1
12XLT3020HTI (XLT3020HTI)	1450-1740	30-36	200	11,3-13,6
12XLT3320HTI (XLT3320HTI)	1450-1740	33-40	200	12,5-15
12XLT4217HTI (XLT4217HTI)	1450-1740	42-50	170	13,6-16,3

SERIE TGM

Bombas de alta presión Mazzoni serie TGM alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Flow rate (l/min): from 18 to 75,6

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 24 mm

Max working temperature (°C): 85

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
149P3034001	1450-1740	18-21,6	200	6,9-8,4
149P3034002	1450-1740	22-26,4	200	8,5-10,2
149P3034003	1450-1740	25-30	200	9,7-11,6
149P3034005	1450-1740	27-32,4	200	10,4-12,6
149P3034006	1450-1740	30-36	200	11,6-13,9
149P3034008	1450-1740	33-39,6	200	12,8-15,4
149P3034009	1450-1740	35-42	170	11,5-13,8
149P3034010	1450-1740	40-48	170	13,2-15,8
149P3034012	1450-1740	43-51,6	170	14,2-17
149P3034013	1450-1740	50-60	150	14,5-17,5
149P3034014	1450-1740	54-64,8	150	15,7-18,8
149P3034034	1450-1740	63-75,6	150	18,3-21,8

SERIE 66 VHT

Bombas de alta presión Interpump serie 66 alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Flow rate (l/min): from 15 to 46

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 24 mm

Max working temperature (°C): 110

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10VHT6628 (VHT 6628)	1750-1200-950	28-19-15	250	13,38-12,33-10
10VHT6639 (VHT 6639)	1750-1450	39-32	200	14,7-12,2
10VHT6646 (VHT 6646)	1750-1450	46-39	170-200	14,7-10,82

SERIE 70 VHT

Bombas de alta presión Interpump serie 70 alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 100

Flow rate (l/min): from 85 to 100

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 30 mm

Max working temperature (°C): 110

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10VHT7095 (VHT 7095)	1450-1350-1200	100-95-85	90-100-100	17,2-18,2-16,3

SERIE XXT HT

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie XXT alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Flow rate (l/min): from 55 to 84

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 24 mm

Max working temperature (°C): 85

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
12XXT5515HTI (XXT5515HTI)	1450-1740	55-66	150	15,9-19,1
12XXT7012HTI (XXT7012HTI)	1450-1740	70-84	120	16-19,2

SERIE MXT HT

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie MXT alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Flow rate (l/min): from 70 to 120

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 30 mm

Max working temperature (°C): 85

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
12MXT7015HT (MXT7015HT)	1450-1740	70-84	150	19,8-23,8
12MXT8515HT (MXT8515HT)	1450-1740	85-102	150	23,8-28,6
12MXT1015HT (MXT1015HT)	1450-1740	100-120	150	27,7-33,2

SERIE 71 VHT

Bombas de alta presión Interpump serie 71 alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 110

Flow rate (l/min): from 150 to 188

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 40 mm

Max working temperature (°C): 110

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10VHT71150 (VHT 71150)	1000-900-800	188-170-150	100-110-110	35,9-35,7-31,5

SERIE GXT HT

Bombas de alta presión Leuco Hawk serie GXT alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Flow rate (l/min): from 100 to 204

Manifold: nickel plated brass

PTO: male shaft Ø 40 mm

Max working temperature (°C): 85

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
12GXT1015SHT (GXT1015SHT)	1000-1200	100-120	150	28-33,6
12GXT1215SHT (GXT1215SHT)	1000-1200	120-144	150	34,2-41
12GXT1513SHT (GXT1513SHT)	1000-1200	150-180	130	37,2-44,6
12GXT1711SHT (GXT1711SHT)	1000-1200	170-204	110	35-42

Bombas de alta presión en acero inox aisi 316

SERIE PS

Bombas de alta presión Udor serie PS en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Flow rate (l/min): from 5,7 to 13

Manifold: Aisi 316 stainless steel

PTO: male shaft Ø 24 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
14270600 (PSC 06/15 S)	1450	5,7	150	1,6
14915800 (PSC 11/15 S)	1450	11	150	3,1
14915900 (PSC 13/15 S)	1450	13	150	3,7

SERIE SS1

Bombas de alta presión Interpump serie SS1 en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Flow rate (l/min): from 5 to 15

Manifold: Aisi 316 stainless steel

PTO: male shaft Ø 24 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10SS1B1505 (SS1B 1505)	1450	5	150	1,43
10SS1B1507 (SS1B 1507)	1450	7	150	2,01
10SS1B1509 (SS1B 1509)	1450	9	150	2,58
10SS1B1511 (SS1B 1511)	1450	11	150	5,5
10SS1B1513 (SS1B 1513)	1450	13	150	3,72
10SS1B1514 (SS1B 1514)	1450	14	150	4,01
10SS1C1509 (SS1C 1509)	1750	9	150	2,58
10SS1C1511 (SS1C 1511)	1750	11	150	3,15
10SS1C1513 (SS1C 1513)	1750	13	150	3,72
10SS1C1515 (SS1C 1515)	1750	15	150	4,3

SERIE SS3

Bombas de alta presión Interpump serie SS3 en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Flow rate (l/min): from 12,5 to 25

Manifold: Aisi 316 stainless steel

PTO: male shaft Ø 24 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10SS3B2013 (SS3B 2013)	1450	13	200	4,97
10SS3B2015 (SS3B 2015)	1450	15	200	5,73
10SS3B2018 (SS3B 2018)	1450	18	200	6,88
10SS3B2021 (SS3B 2021)	1450	21	200	8,02
10SS3C2015 (SS3C 2015)	1750	15	200	5,73
10SS3C2018 (SS3C 2018)	1750	18	200	6,88
10SS3C2021 (SS3C 2021)	1750	21	200	8,02

SERIE MMX

Bombas de alta presión Mazzoni serie MMX en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Flow rate (l/min): from 12 to 25

Manifold: Aisi 316 stainless steel

PTO: male shaft Ø 24 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
149P3023005	1000-1200	15-18	200	5,8-6,9
149P3023003	1450-1740	12-14,4	200	4,6-5,6
149P3023002	1450-1740	15-18	200	5,8-6,9
149P3023004	1450-1740	18-21,6	200	6,9-8,4
149P3023001	1450-1740	21-25	200	8,1-9,8

SERIE 66 SS

Bombas de alta presión Interpump serie 66 en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Flow rate (l/min): from 25 to 50

Manifold: Aisi 316 stainless steel

PTO: male shaft Ø 24 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10SSE2025 (SSE 2025)	1450	25	200	9,55
10SSE2030 (SSE 2030)	1450	30	200	11,47
10SSE2035 (SSE 2035)	1450	35	200	13,38
10SSE2041 (SSE 2041)	1450	41	200	15,66
10SSE1550 (SSE 1550)	1450	50	150	14,42
10SSU2030 (SSU 2030)	1750	30	200	11,47
10SSU2035 (SSU 2035)	1750	35	200	13,38
10SSU2040 (SSU 2040)	1750	40	200	15,29
10SSU2050 (SSU 2050)	1750	50	200	19,12

SERIE GMX

Bombas de alta presión Mazzoni serie GMX en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Flow rate (l/min): from 18 to 75,6

Manifold: Aisi 316 stainless steel

PTO: male shaft Ø 24 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
149P3033001	1450-1740	18-21,6	200	6,9-8,4
149P3033002	1450-1740	22-26,4	200	8,5-10,2
149P3033003	1450-1740	25-30	200	9,7-11,6
149P3033005	1450-1740	27-32,4	200	10,5-12,5
149P3033006	1450-1740	30-36	200	11,6-13,9
149P3033008	1450-1740	33-39,6	200	12,8-15,3
149P3033009	1450-1740	35-42	170	11,5-13,9
149P3033010	1450-1740	40-48	170	13,2-15,8
149P3033012	1450-1740	43-51,6	170	14,2-16,9
149P3033013	1450-1740	50-60	150	14,5-17,4
149P3033014	1450-1740	54-64,8	150	15,7-18,8
149P3033034	1450-1740	63-75,6	150	18,3-21,9

SERIE 70 SS

Bombas de alta presión Interpump serie 70 en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Flow rate (l/min): from 30 to 100

Manifold: Aisi 316 stainless steel

PTO: male shaft Ø 30 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10SS7030 (SS 7030)	1450	30	200	11,8
10SS7037 (SS 7037)	1450	37	200	14
10SS7045 (SS 7045)	1450	45	200	17,6
10SS7061H (SS 7061H)	1450	61	150	18,4
10SS7070H (SS 7070H)	1450	70	130	18,4
10SS7091H (SS 7091H)	1450	100	100	17,4

SERIE 71 SS

Bombas de alta presión Interpump serie 71 en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Flow rate (l/min): from 93 to 170

Manifold: Aisi 316 stainless steel

PTO: male shaft Ø 40 mm

PN	RPM	FLOW RATE (L/MIN)	MAX PRESSURE (BAR)	MAX POWER (KW)
10SS71170 (SS 71170)	900	170	100	32,5
10SS7193 (SS 7193)	1000	93	200	35,3
10SS71106 (SS 71106)	1000	106	200	40
10SS71153 (SS 71153)	1000	153	130	36,8

Motobombas

Motobombas electricas

Grupos motor bomba con motor eléctrico



ON REQUEST

please contact the staff

Grupo motobomba HY

Grupo motor bomba con motor hidráulico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure WHY (bar): 200

Max pressure THY (bar): 150

Oil pressure WHY (bar): 80

Oil pressure THY (bar): 100

Manifold: brass

PN	TYPE	RPM	WATER FLOW RATE (L/MIN)	OIL FLOW RATE (L/MIN)
35026196973	WHY 1520	950-1450-1725	8,6-12,9-14,9	22-32-38
35073091973	THY 2715	950-1450-1725	15,5-23,2-26,8	22-32-38

Bombas de paletas rotativas

SERIE PR

Bombas volumétricas rotativas de paletas en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Flow rate (l/h): from 100 to 1080

Body: brass*

*: available also in AISI 303 stainless steel

By-pass: integrated**

**: available also without by-pass

PN	FLOW RATE (L/H)	INLET	OUTLET
PR1AS1N	100	G 3/8" F	G 3/8" F
PR2AS1N	200	G 3/8" F	G 3/8" F
PR3AS1N	300	G 3/8" F	G 3/8" F
PR4AS1N	400	G 3/8" F	G 3/8" F
PRG10AS1N	1080	G 1/2" F	G 1/2" F

Junta de acoplamiento PR

Junta de acoplamiento para bombas rotativas de paletas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

SUITABLE FOR PUMP (SERIES): PR

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (MM)	MOTOR FRAME
PR2194	14	MEC71
PR2195	19	MEC80

Campana PR

Campana de acoplamiento para bombas rotativas de paletas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

SUITABLE FOR PUMP (SERIES): PR

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (MM)	MOTOR FRAME
PR2196	14	MEC71
PR2197	19	MEC80

Repuestos para bombas de alta presión

KIT UDOR

Kit de reparación para bombas Udor



ON REQUEST

please contact the staff

KIT HAWK

Kit de reparación para bombas Leuco Hawk



ON REQUEST

please contact the staff

KIT INTERPUMP

Kit de reparación para bombas Interpump



ON REQUEST

please contact the staff

KIT PRATISSOLI

Kit de reparación para bombas Pratissoli



ON REQUEST

please contact the staff

KIT AR

Kit de reparación para bombas Annovi Reverberi



ON REQUEST

please contact the staff

KIT MAZZONI

Kit de reparación para bombas Mazzoni



ON REQUEST

please contact the staff

KIT BERTOLINI

Kit de reparación para bombas Bertolini



ON REQUEST

please contact the staff

KIT HPP

Kit de reparación para bombas HPP



ON REQUEST

please contact the staff

KIT COMET

Kit de reparación para bombas Comet



ON REQUEST

please contact the staff

KIT CAT

Kit de reparación para bombas CAT



PUMP MODEL	WATER SEAL KIT	VALVES KIT	COMPLETE MANIFOLD
CAT 350	25530623	25530821	255810027
CAT 5CP2150W	25533628	25530821	255816650
CAT 3CP1140	25533983	25533062	255814841

KIT SPECK

Kit de reparación para bombas Speck



ON REQUEST

please contact the staff

EASYOIL 365+

Aceite para bombas de pistón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

TANK (L): 1

PN
2161500001

Sistemas de acoplamiento

Campanas HAWK

Campanas Leuco Hawk para motores eléctricos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: aluminium

PN	CONSTRUCTION FORM	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)
1210995280	H90	NST - HD - NHD
1210995290	H100/112	NST - HD - NHD
1210995300	H100/112	NMT - NPM - NLTI
1210995310	H132	NMT - NPM - NLTI - XLTI - PXI - XXT
1210995320	H160	XLTI - PXI - XXT

Juntas de acoplamiento HAWK

Juntas de acoplamiento Leuco Hawk para motores eléctricos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: aluminium

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (MM)	CONSTRUCTION FORM	PUMP SHAFT DIAM. (MM)	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)
1210995420	24	H90	24	NST - HD - NHD
1210995440	24	H90	24	NMT - NPM - NLTI
1210995430	28	H100/112	24	NST - HD - NHD
1210995410	28	H100/112	24	NMT - NPM - NLTI
1210995450	38	H132	24	NMT - NPM - NLTI - XLTI - PXI - XXT
1219058900	42	H160	24	XLTI - PXI - XXT
1219058780	42	H160	30	MXT - MPX
1219058790	48	H180	30	MXT - MPX
1298533360	55	H200	30	MXT - MPX
1219043130	60	H225	40	HFR - HHP - GXT - GPX - GXX
1219047570	65	H250	40	GXT - GPX - GXX
1219047580	75	H280	40	GXT - GPX - GXX

Kit de acoplamiento HAWK

Kit de acoplamiento Leuco Hawk para motores hidráulicos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Flange body: aluminium

Coupling body: aluminium

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (INCH)	MOTOR FLANGE	PUMP SHAFT DIAM. (MM)	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)
1219057320	7/8	SAE J744 B	24	XLT - XXT - PXI
1219055360	1	SAE J744 B-B	30	MXT - MPX
1219055370	1 1/4	SAE J744 C	40	GXT-GPX

Campanas INTERPUMP

Campanas Interpump para motores eléctricos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: aluminium

PN	CONSTRUCTION FORM	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)
10ZF044	H100/112	SS1
10ZG080	H80	E1-SS1-63-44-E2-C2W-MF1
10ZF151	H100/112	47-66-SS3
10ZF132	H132	47-66-SS3

Juntas de acoplamiento INTERPUMP

Juntas de acoplamiento Interpump para motores eléctricos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: aluminium

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (MM)	CONSTRUCTION FORM	PUMP SHAFT DIAM. (MM)	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)
10ZG044	28	H100/112	24	SS1
10ZG080	19	H80	24	E1-SS1-63-44-E2-C2W-MF1
10ZG151	28	H100/112	24	47-66-SS3
10ZG132	38	H132	24	47-66-SS3
10ZG66160	42	H160	24	47-66-SS3
10ZG70160	42	H160	30	70
10ZG70180	48	H180	30	70

Campanas INTERPUMP

Campanas Interpump para motores hidráulicos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: aluminium

PN	MOTOR FLANGE	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)
10ZFH47SB	SAE B	47-66-SS3
10ZFH70SB	SAE B	70
10ZFH71SC	SAE C	71-KF

Juntas de acoplamiento INTERPUMP

Juntas de acoplamiento Interpump para motores hidráulicos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: carbon steel

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (INCH)	PUMP SHAFT DIAM. (MM)	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)
10ZGH47SB	7/8	24	47-66-SS3
10ZGH70SB	1	30	70
10ZGH71SC	1 1/4	40	71-KF

Kit de acoplamiento UDOR

Kit de acoplamiento Udor para motores eléctricos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Flange body: aluminium

Coupling body: aluminium

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (MM)	CONSTRUCTION FORM	PUMP SHAFT DIAM. (MM)	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)
14052027	24	H90	24	PN - PS
14052005	28	H100/112	24	PN - PS
14052032	28	H100/112	24	PK - PKWT
14052009	28	H100/112	24	B - BK - C - CK - CH (max 5,5 kw)
14052021	38	H132	24	B - BK - C - CK - CH (max 11 kw)
14052043	42	H160	24	C - CS - CWT - CK - CX - CH
14052044	42	H160	30	NK
14052045	48	H180	30	NK - NKS
14052036	48	H180	35	VX - VY - PENTA (max 22 kw)
14052037	55	H200	35	VX - VY - VH - PENTA (max 37 kw)

Kit de acoplamiento UDOR

Kit de acoplamiento Udor para motores hidráulicos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Flange body: aluminium

Coupling body: aluminium

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (INCH)	MOTOR FLANGE	PUMP SHAFT DIAM. (MM)	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)
14419300	3/4	SAE A	24	B - BK - C - CH -CK (max 7,5 kw)
14418300	1	SAE B	24	C - CK - CH (max 15 kw)
14419100	1	SAE A	35	GAMMA 62 - 85 - 105 - 125 (max 12 kw)
14416700	0.984	SAE A	35	GAMMA 62 - 85 - 105 - 125 (max 12 kw)
14419800	1.574	SAE A	35	GAMMA 125 - 162 - 202 - 242 (max 30 kw)
14419200	splined 1"3/8 DIN 5462	SAE ISO	35	PENTA (max 30 kw)
14421700	13T 16/32 DP	SAE J744 C	30	NK - NKS
14420900	1 1/4	SAE J744 C	35	VX - VH - VY - PENTA (max 37 kw)

Campanas CAT

Campanas Cat para motores eléctricos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: aluminium

PN	CONSTRUCTION FORM	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)
255270000002	H100/112	350 - 3CP
255270000003	H100/112	5CP

Juntas de acoplamiento CAT

Juntas de acoplamiento Cat para motores eléctricos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: aluminium

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (MM)	CONSTRUCTION FORM	PUMP SHAFT DIAM. (MM)	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)
255270000004	28	H100/112	20	350 - 5CP
25532704348	28	H100/112	16,5	3CP



MOTORES Y REDUCTORES

Motores eléctricos para las bombas de lavado de alta presión más comunes disponibles en el mercado

Emiltec puede dedicar una parte específica de su amplio catálogo de productos a **motores y reductores de las mejores marcas** presentes en el mercado y capaces de trabajar con las bombas de lavado más comunes. Los motores y reductores ofrecidos por Emiltec están **dimensionados para las potencias requeridas** por las bombas de alta presión más comunes (generalmente de 1,5 a 30 kw). Son productos confiables, simples y seguros que garantizan la máxima eficiencia y durabilidad a lo largo del tiempo.

Los motores y reductores propuestos por Emiltec han sido diseñados y perfeccionados **específicamente para trabajar con bombas volumétricas de pistón**. Por lo tanto, representan la solución técnica ideal en este campo de aplicación.

Motores electricos

SERIE HS - trifásicos

Motores eléctricos trifásicos de eje hueco



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 230/400

Frequency (Hz): 50

Rotation speed (rpm): 1450 (4 poles)/950 (6 poles)

Type: B3 hollow shaft

Hollow shaft diameter (mm): 24

PN	POLES N.	FRAME	POWER (KW)	FLANGE CENTERING/HOLE CENTERS (MM)	
60341000964	4	mec90	1,5	90/75	
60341001190	4	mec90	2,2	90/75	
60341001172	4	mec90	3	90/75	
60341001006	4	mec100	2,2	90/75	
60341000069	4	mec100	2,2	61/87	
60341000887	4	mec100	3	90/75	
60341000073	4	mec100	3	61/87	
60341000891	4	mec100	4	90/75	
60341000077	4	mec100	4	61/87	
60341001262	6	mec112	2,2	61/87	
60341000125	6	mec112	2,2	90/75	
60341000840	4	mec112	4	61/87	
60341000127	4	mec112	4	90/75	
60341000837	4	mec112	5,5	61/87	
60341000131	4	mec112	5,5	90/75	
60341001283	4	mec112	6,6	61/87	
60341000133	4	mec112	6,6	90/75	
60341000916	4	mec132S	7,5	61/87	
60341001284	4	mec132M	9,2	61/87	
60341000925	4	mec132M	11	61/87	
60341001118	4	mec132M	13	61/87	

SERIE HS - trifásicos - NICOLINI

Motores eléctricos trifásicos de eje hueco



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 230/400 - 400/690

Frequency (Hz): 50

Rotation speed (rpm): 1450

Type: B3 hollow shaft

Hollow shaft diameter (mm): 24

PN	FRAME	VOLTAGE (V)	POWER (KW)	FLANGE CENTERING/HOLE CENTERS (MM)
37T40911/5IN2A2M0	mec90L	230/400	1,5	90/75
37T40912/2IN2A2M0	mec90L	230/400	2,2	90/75
37T41002/2IN2A2M0	mec100	230/400	2,2	90/75
37T41002/2IN1A2M0	mec100	230/400	2,2	61/87
37T41003/0IN2A2M0	mec100	230/400	3	90/75
37T41003/0IN1A2M0	mec100	230/400	3	61/87
37T41004/0IN2A2M0	mec100	230/400	4	90/75
37T41004/0IN1A2M0	mec100	230/400	4	61/87
37T41124/0IN2A2M0	MEC112	230/400	4	90/75
37T41124/0IN1A2M0	mec112	230/400	4	61/87
37T41125/5IN2A2M0	mec112	230/400	5,5	90/75
37T41125/5IN1A2M0	mec112	230/400	5,5	61/87
37T41126/5IN1A2M0	mec112	230/400	6,5	61/87
37T41327/5IN1A4M0	mec132S	230/400	7,5	61/87
37T41339/2IN1G4M0	mec132M	400/690*	9,2	61/87
37T413311/IN1G4M0	mec132M	400/690*	11	61/87
37T416015/IN1G5M0	mec160M	400/690*	15	61/87

*soft start

SERIE HS - monofásicos

Motores eléctricos monofásicos de eje hueco



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 230

Frequency (Hz): 50

Rotation speed (rpm): 1450 (4 poles)

Type: B3 hollow shaft

Hollow shaft diameter (mm): 24

PN	POLES N.	FRAME	POWER (KW)	FLANGE CENTERING/HOLE CENTERS (MM)
60341000861	4	mec90	1,5	90/75
60341001282	4	mec90	1,85	90/75
60341001101	4	mec90	2,2	90/75
60341000879	4	mec100	2,2	90/75
60341000179	4	mec100	2,2	61/87

SERIE B3/B14 - trifásicos

Motores eléctricos trifásicos B3/B14



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 230/400

Frequency (Hz): 50

Rotation speed (rpm): 1450 (4 poles)/950 (6 poles)

Type: B3/B14 (male shaft/threaded flange)

Shaft diameter (mm): 24 (H90), 28 (H100/H112), 38 (H132)

PN	POLES N.	FRAME	POWER (KW)	
60341000212	4	mec90	1,5	
60341000214	4	mec90	2,2	
60341000216	4	mec90	3	
60341001104	4	mec100	2,2	
60341000957	4	mec100	3	
60341001050	4	mec100	4	
60341001231	6	mec112	2,2	
60341000907	4	mec112	4	
60341000909	4	mec112	5,5	
60341001341	4	mec112	6,6	
60341000913	4	mec132S	7,5	
60341000227	4	mec132M	9,2	
60341000923	4	mec132M	11	
60341001119	4	mec132M	13	

SERIE B3/B14 - trifásicos - NICOLINI

Motores eléctricos trifásicos B3/B14



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Frequency (Hz): 50

Rotation speed (rpm): 1450

Type: B3/B14 (male shaft/threaded flange)

Poles N.: 4

PN	SHAFT DIAMETER (MM)	TYPE-FRAME	VOLTAGE (V)	POWER (KW)	
37T407103734AA2M0	14	B3/B14-mec71	230/400	0,37	
37T408007534AA2M0	19	B3/B14-mec80	230/400	0,75	
37T40911/534BA2M0	24	B3/B14-mec90L	230/400	1,5	
37T41002/234BA2M0	28	B3/B14-mec100	230/400	2,2	
37T41003/034BA2M0	28	B3/B14-mec100	230/400	3	
37T41004/034BA2M0	28	B3/B14-mec100	230/400	4	
37T41124/034BA2M0	28	B3/B14-mec112	230/400	4	
37T41125/534BA2M0	28	B3/B14-mec112	230/400	5,5	
37T41126/534BA2M0	28	B3/B14-mec112	230/400	6,5	
37T41327/534BA4M0	38	B3/B14-mec132S	230/400	7,5	
37T41339/234BG5M0	38	B3/B14-mec132M	400/690*	9,2	
37T413311/34BG5M0	38	B3/B14-mec132M	400/690*	11	
37T416015/03BG5M0	42	B3-mec160M	400/690*	15	
37T416018/03BG5M0	42	B3-mec160M	400/690*	18,5	
37T416122/03BG5M0	42	B3-mec160L	400/690*	22	
37T418030/03BG5M0	48	B3-mec180	400/690*	30	

*soft start

SERIE B3/B14 - trifásicos - IMPORT

Motores eléctricos trifásicos B3/B14



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 230/400

Frequency (Hz): 50

Rotation speed (rpm): 1450 (4 poles)/950 (6 poles)

Type: B3/B14 (male shaft/threaded flange)

Shaft diameter (mm): 28 (H100/H112), 38 (H132)

PN	POLES N.	FRAME	POWER (KW)
574MI0100LB4B34	4	MEC100	3
574MI1100C4B34	4	MEC100	4
574MI0112M6B34	6	MEC112	2,2
574MI0112M4B34	4	MEC112	4
574MI1112C4B34	4	MEC112	5,5
574MI0132M4B34400	4	MEC132	7,5
574MI0132L4B34400	4	MEC132	9,2
574MI1132C4B34	4	MEC132	11

SERIE B3/B14 - monofásicos

Motores eléctricos monofásicos B3/B14



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 230

Frequency (Hz): 50hz

Rotation speed (rpm): 1450 (4 poles)/950 (6 poles)

Type: B3/B14 (male shaft/threaded flange)

Shaft diameter (mm): 24 (H90), 28 (H100)

PN	POLES N.	FRAME	POWER (KW)
60341000218	4	mec90	1,5
60341001288	4	mec90	1,85
60341000221	4	mec90	2,2
60341000760	4	mec100	2,2

SERIE RVJ - trifásicos - RAVEL

Motores eléctricos trifásicos de doble brida



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 230/400 - 400/690

Frequency (Hz): 50

Rotation speed (rpm): 1450

Type: B3/RVJ built-in coupling

Hollow shaft diameter (mm): 24

PN	FRAME	VOLTAGE (V)	POWER (KW)	FLANGE CENTERING/HOLE CENTERS (MM)
132572	mec112	230/400	4	61/87
132570	mec112	230/400	5,5	61/87
132581A	mec112	230/400	6,2	61/87
132441A	mec132S	230/400	7,5	61/87
132588A	mec132S	230/400	7,5	61/89
132402A	mec132M	230/400	9,2	61/87
132566A	mec132M	230/400	9,2	61/89
132413A	mec132M	230/400	11	61/87
1322038A	mec132M	230/400	11	61/89
132780A	mec160M	400/690*	15	61/87
132781A	mec160M	400/690*	15	61/89
132782A	mec160M	400/690*	18,5	61/87
1322028A	mec160M	400/690*	18,5	61/89
132783A	mec160L	400/690*	22	61/89

*soft start

SERIE DF - trifásicos - NICOLINI

Motores eléctricos trifásicos de doble brida



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 230/400 - 400/690

Frequency (Hz): 50

Rotation speed (rpm): 1450

Type: B3 built-in coupling

PN	FRAME	VOLTAGE (V)	POWER (KW)	FLANGE CENTERING/HOLE CENTERS (MM)
37T41124/0NR1A3MG	mec112	230/400	4	
37T41125/5NR1A3MG	mec112	230/400	5,5	
37T41126/5NR1A3MG	mec112	230/400	6,5	
37T41327/5NR1A5MG	mec132S	230/400	7,5	
37T41339/2NR1G5MG	mec132M	400/690*	9,2	
37T413311/NR1G5MG	mec132M	400/690*	11	
37T416015/NRLG5MG	mec160M	400/690*	15	
37T416018/NRWG5MG	mec160M	400/690*	18	
37T416018/NRKG5MG	mec160M	400/690*	18	
37T416122/NRWG5MG	mec160L	400/690*	22	
37T418030/NRWG5MG	mec180	400/690*	30	
37T618022/NRXG5MH	mec180	400/690*	22	

*soft start

Motores de combustión

G 200

Motor de gasolina monocilíndrico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Displacement (cc): 196

Rated power (hp): 6,5

Max. torque (rpm): 2500

Fuel: gasoline

Fuel tank capacity (L): 3,6

Oil tank capacity (L): 0,6

Lube oil type: 10W40

Dimensions (mm): 312x376x335

Dry Wheight (kg): 16

PN	STARTING SYSTEM	PTO
471204030	recoil	3/4" (19,05 mm) cylindrical shaft

G 210

Motor de gasolina monocilíndrico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Displacement (cc): 212

Rated power (hp): 7

Max. torque (rpm): 2500

Fuel: gasoline

Fuel tank capacity (L): 3,6

Oil tank capacity (L): 0,6

Lube oil type: 10W40

Dimensions (mm): 325x381x327

Dry Wheight (kg): 16

PN	STARTING SYSTEM	PTO
471204040	recoil	3/4" (19,05 mm) cylindrical shaft

G 270

Motor de gasolina monocilíndrico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Displacement (cc): 270

Rated power (hp): 9

Max. torque (rpm): 2500

Fuel: gasoline

Fuel tank capacity (L): 6

Oil tank capacity (L): 0,95

Lube oil type: 10W40

Dimensions (mm): 380x430x410

Dry Wheight (kg): 25

PN	STARTING SYSTEM	PTO
471204060	recoil	1" (25,4 mm) cylindrical shaft
471204061	recoil + electric	1" (25,4 mm) cylindrical shaft

G 420

Motor de gasolina monocilíndrico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Displacement (cc): 420

Rated power (hp): 14

Max. torque (rpm): 2500

Fuel: gasoline

Fuel tank capacity (L): 6,5

Oil tank capacity (L): 1,1

Lube oil type: 10W40

Dimensions (mm): 405x450x443

Dry Wheight (kg): 31

PN	STARTING SYSTEM	PTO
471204070	recoil	1" (25,4 mm) cylindrical shaft
471204071	recoil + electric	1" (25,4 mm) cylindrical shaft

LC2V80FD-A

Motor de gasolina de dos cilindros



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Displacement (cc): 764

Rated power (hp): 24,5

Max. torque (rpm): 2800

Fuel: gasoline

Oil tank capacity (L): 1,8

Lube oil type: 10W40

Dimensions (mm): 507×552×500

Dry Wheight (kg): 50

PN	STARTING SYSTEM	PTO
471202370	electric	1" (25,4 mm) cylindrical shaft
471202380	electric	1-1/8" (28,57 mm) cylindrical shaft

Reductores y multiplicadores

SI 123

Reductor para motor de explosión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max power (Kw): 4,5

Gear ratio: 2,3 : 1

Case: aluminum

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (INCH)	MOTOR FLANGE	PUMP SHAFT DIAM. (MM)
145037C1	3/4	Sae J609	24

RGB18

Reductor para motor de explosión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Power (Kw): 8 - 13

Gear ratio: 2,19 : 1

Case: aluminum

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (INCH)	MOTOR FLANGE	PUMP SHAFT DIAM. (MM)
22R00500008	1	Sae J609a	24

RGB24

Reductor para motor de explosión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Power (Kw): 13 - 17

Gear ratio: 2,19 : 1

Case: aluminum

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (INCH)	MOTOR FLANGE	PUMP SHAFT DIAM. (MM)	FIXING HOLES DISTANCE
22R00500009	1	Sae J609a	24	87
22R00500010	1 1/8	Sae J609a	24	87
22R00500012	1	Sae J609a	24	89
22R00500013	1 1/8	Sae J609a	24	89

RS 500

Reductor para motor de explosión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max power (Kw): 18,5

Gear ratio: 2,2 : 1

Case: aluminum

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (INCH)	MOTOR FLANGE	PUMP SHAFT DIAM. (MM)
10ZONDA5	1	Sae J609b	24
10ZONDA5-25	0,984	Sae J609b	24
10ZONDA5-1/8	1 1/8	Sae J609b	24

RC

Reductor para motor de explosión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Power (Kw): 16,4 - 23

Gear ratio: 2,176 : 1

Case: aluminum

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (INCH)	MOTOR FLANGE	PUMP SHAFT DIAM. (MM)	MAX POWER (KW)
145119H2	1 1/8	Sae J609b	24	16,4
145119H3	1	Sae J609b	24	16,4
145120H2	1 1/8	Sae J609b	24	23

RGB35

Reductor para motor de explosión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Power (Kw): 17 - 23

Gear ratio: 2,19 : 1

Case: aluminum

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (INCH)	MOTOR FLANGE	PUMP SHAFT DIAM. (MM)	FIXING HOLES DISTANCE
22R00500011	1 1/8	Sae J609a	24	87
22R00500014	1 1/8	Sae J609a	30	87
22R00500015	1 1/8	Sae J609a	24	89

RNK

Reductor para motor de explosión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max power (Kw): 30

Gear ratio: 2,176 : 1

Case: aluminum

PN	MOTOR SHAFT DIAM. (INCH)	MOTOR FLANGE	PUMP SHAFT DIAM. (MM)
145122G8	1 1/8	Kohler	30
145121G8	1 1/8	Briggs & Stratton / Honda	30
145122G9	1 7/16	Kohler	30
145121G9	1 7/16	Briggs & Stratton / Honda	30

RV

Reductor para motor de explosión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Power (Kw): 44,8 - 56

Case: aluminum

PN	SUITABLE FOR PUMP (SERIES)	MAX POWER (KW)	GEAR RATIO	MOTOR SHAFT DIAM. (MM)
145117H2	PENTA - VX - VH - VY	44,8	1,48 : 1	40
145117H3	PENTA - VX - VH - VY	44,8	1,82 : 1	40
145117H4	PENTA - VX - VH - VY	44,8	2.21 : 1	40
145117H5	VXX	56	1,48 : 1	40
145117H6	VXX	56	1,82 : 1	40
145117H7	VXX	56	2.21 : 1	40



VÁLVULAS

Los mejores sistemas para el control de presión

Emiltec se especializa en la venta de una **amplia gama de válvulas**, que pueden ser utilizadas en cualquier máquina de alta presión o hidrolavadora. La válvula es un componente fundamental para la seguridad del sistema. **La confiabilidad siempre es la característica más importante**, seguida de la precisión de la calibración, pero otros elementos a tener en cuenta son la facilidad de instalación y uso.

Las válvulas ofrecidas por Emiltec se destacan por una meticulosa atención a los detalles de diseño y construcción.

Válvulas by-pass hasta 41 l/min y 280 bar

VB 130

Válvula bypass alta presión PA VB130



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160030050	80	G 3/8" M	G 3/8" M	G 3/8" F
1160030000	160	G 3/8" M	G 3/8" M	G 3/8" F

VR 54

Válvula bypass alta presión Mecline VR54



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 180

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
224072000053	140	R 3/8" M	G 3/8" M	G 3/8" F
224072000043	180	R 3/8" M	G 3/8" M	G 3/8" F

VR 56

Válvula bypass alta presión Mecline VR56



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS	
224072000027	220	G 3/8" M	G 3/8" F	G 3/8" F	
224072000028	220	G 3/8" M	G 3/8" M	G 3/8" F	

VBT

Válvula bypass alta presión Leuco Hawk VBT



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 275

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	FOR PUMP (SERIES)	
1210994850	210	G 1/2" F	G 3/8" M	NHD	
1210994860	210	G 1/2" F	G 3/8" M	NMT	
1210994870	275	G 1/2" F	G 3/8" M	NPM	
1210994940	100	G 1/2" F	G 3/8" M	FOG	
--	--	--	--	--	
1298509000	KNOB				

VB 75

Válvula bypass alta presión Leuco-Hawk PA VB75



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Outlet: G 3/8" F

PN	MAX PRESSURE (BAR)	DIST.BETW.PORTS	FITTINGS	FOR PUMP (SERIES)	
1160076500	220	X:5 Y:56	G 1/2" × G 3/8"	NHD	
1160093000	220	X:18 Y:62-73	G 1/2" × G 3/8"	47	
1160078800	220	X:11 Y:58-62	G 1/2" × G 3/8"	B-BK	
1160077000	220	X:4,5 Y:64	G 1/2" × G 3/8"	RK	

VRF 2

Válvula bypass alta presión Mecline VRF2



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Outlet: G 3/8" F

PN	KNOB	PRESSURE GAUGE PORT	DIST.BETW.PORTS	FOR PUMP (SERIES)
224072401001	YES	NO	--	--
224072401015	NO	G 1/8" F	--	--
Banjo kits:	--	--	--	--
224073900000	--	--	X:19 Y:62-75	IP 44-47-50-60-63-91-99-151-154. COMET RW
224073900002	--	--	X:5 Y:53-66	A&R XM-XT-XR-HPE-RK-RR. COMET FW. BERTOLINI TW-TML-TWE-VML-KWE. UDOR PK
224073900003	--	--	X:19 Y:54-66	IP E1-E2-E3 MAZZONI MMD-PMD
224073900001	--	--	X:19 Y:62-75	UDOR
224073900004	--	--	X:25 Y:62-75	HAWK NMT-NPM
224073900013	--	--	X:16 Y:57-70	UDOR PN
224073900014	--	--	X:11 Y:60-73	UDOR BC - EMILTEC EUCW

VRF 2 con microinterruptor

Válvula bypass alta presión Mecline VRF2 con microinterruptor



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Outlet: G 3/8" F

PN	KNOB	PRESSURE GAUGE PORT	DIST.BETW.PORTS	FOR PUMP (SERIES)
224072401029	YES	NO	--	--
Banjo kits:	--	--	--	--
224073900000	--	--	X:19 Y:62-75	IP 44-47-50-60-63-91-99-151-154. COMET RW
224073900002	--	--	X:5 Y:53-66	A&R XM-XT-XR-HPE-RK-RR. COMET FW. BERTOLINI TW-TML-TWE-VML-KWE. UDOR PK
224073900003	--	--	X:19 Y:54-66	IP E1-E2-E3 MAZZONI MMD-PMD
224073900001	--	--	X:19 Y:62-75	UDOR
224073900004	--	--	X:25 Y:62-75	HAWK NMT-NPM
224073900013	--	--	X:16 Y:57-70	UDOR PN
224073900014	--	--	X:11 Y:60-73	UDOR BC - EMILTEC EUCW

GYMATIC

Válvula bypass alta presión Annovi Reverberi GYMATIC



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 35

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	FOR PUMP (SERIES)
3420080	250	G 1/2" F	G 3/8" M	XM-RR-JK-RK
3420802	250	G 3/4" F	G 3/8" M	XW

VB 9

Válvula bypass alta presión PA VB9



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	KNOB	INLET	OUTLET	BY-PASS	
1160220000	NO	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F	
1160225000	YES	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F	
--	--	--	--	--	
1160222624	spare kit				

VRC 25

Válvula bypass alta presión Mecline VRC25



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	KNOB	INLET	OUTLET	BY-PASS	
220215010480	NO	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F	
220215010470	YES	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F	
--	--	--	--	--	
224079900011	spare kit				

ST 261

Válvula bypass alta presión R+M ST261



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	KNOB	INLET	OUTLET	BY-PASS
216200261557	NO	G 3/8" F	G 3/8" F	G 1/4" F
216200261559	YES	G 3/8" F	G 3/8" F	G 1/4" F

VB 9 con microinterruptor

Válvula bypass alta presión PA VB9 con microinterruptor



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Current intensity (A): 6 (2)

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1000

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS	
1160235000*	220	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F	
1160236500**	220	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F	
--	--	--	--	--	
1160235524	SPARE KIT				

* 1 gauge bolt

** 2 gauge bolts

VRC 25 con microinterruptor

Válvula bypass alta presión Mecline VRC25 con microinterruptor



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Current intensity (A): 6 (2)

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1200

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
220215010490	220	G 3/8" F	G 3/8" F	2 x G 3/8" F

ST 261 con microinterruptor

Válvula bypass alta presión R+M ST261 con microinterruptor



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Current intensity (A): 6 (2)

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1200

PN	KNOB	INLET	OUTLET	BY-PASS
216200261655	NO	G 3/8" F	G 3/8" F	G 1/4" F
216200261550	YES	G 3/8" F	G 3/8" F	G 1/4" F

HM

Válvula bypass alta presión Interpump HM



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 41

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
10ZKHM	200	G 3/8" F	G 3/8" M	2 x G 3/8" F

NVBR

Válvula bypass alta presión Leuco Hawk NVBR



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1219055300	210	2 X G 3/8" F	G 3/8" M	2 x G 3/8" F

NVBR CW

Válvula bypass alta presión Leuco Hawk NVBR CW niquelada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 25

Body: nickel plated brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1219050590	210	G 3/8" F	G 3/8" M	2 x G 3/8" F

NVBR HT

Válvula bypass alta presión Leuco Hawk NVBR alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

Max working temperature (°C): 85

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1219050570	210	G 3/8" F	G 3/8" M	2 x G 3/8" F

AXV

Válvula bypass alta presión en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Body: Aisi 316 stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET/OUTLET	BY-PASS	PRESSURE GAUGE PORT
212100050110	150	G 3/8" F	2 x G 3/8" F	G 1/4" F
212100050112	250	G 3/8" F	2 x G 3/8" F	G 1/4" F
212100050400	150	G 3/8" F	G 3/8" F	NO
212100050420	250	G 3/8" F	G 3/8" F	NO

PULSAR 4RV

Válvula bypass alta presión PA Pulsar 4 RV



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	KNOB	PRESSURE GAUGE PORT	FITTINGS
1160000000	160	NO	NO	G 3/8" F
1160000060	280	NO	NO	G 3/8" F
1160000700	160	YES	NO	G 3/8" F
1160000760	280	YES	NO	G 3/8" F
1160004560	280	NO	G 1/4" F	G 3/8" F
1160001600	160	YES	G 1/4" F	G 3/8" F
1160001660	280	YES	G 1/4" F	G 3/8" F

PULSAR 4RV con microinterruptor

Válvula bypass alta presión PA Pulsar 4 RV con microinterruptor



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

Current intensity (A): 16 (6)

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1000

PN	MAX PRESSURE (BAR)	PRESSURE GAUGE PORT	FITTINGS	TYPE	
1160000600	160	NO	G 3/8" F	A	
1160000660	280	NO	G 3/8" F	B	
1160001360	280	YES	G 3/8" F	C	

VRT 3

Válvula bypass alta presión Mecline VRT3



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	KNOB	PRESSURE GAUGE PORT	FITTINGS	
220215010270	140	NO	NO	G 3/8" F	
220215010280	220	NO	NO	G 3/8" F	
220215010290	280*	NO	NO	G 3/8" F	
220215010240	140	YES	NO	G 3/8" F	
220215010250	220	YES	NO	G 3/8" F	
220215010260	280*	YES	NO	G 3/8" F	
220215010390	140	NO	G 1/4" F	G 3/8" F	
220215010400	220	NO	G 1/4" F	G 3/8" F	
220215010410	280*	NO	G 1/4" F	G 3/8" F	
220215010360	140	YES	G 1/4" F	G 3/8" F	
220215010370	220	YES	G 1/4" F	G 3/8" F	
220215010380	280*	YES	G 1/4" F	G 3/8" F	
--	--	--	--	--	
224079900005	280	Kit de repuesto*			

VRT 3 con microinterruptor

Válvula bypass alta presión Mecline VRT3 con microinterruptor



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	KNOB	PRESSURE GAUGE PORT	FITTINGS	
220215010550	140	YES	NO	G 3/8" F	
220215010560	220	YES	NO	G 3/8" F	
224072000007	280*	YES	NO	G 3/8" F	
220215010590	140	YES	YES	G 3/8" F	
220215010600	220	YES	YES	G 3/8" F	
224072000039	280*	YES	YES	G 3/8" F	
224079900077	280	Kit de repuesto			

VRT 3N

Válvula bypass alta presión Mecline VRT3 niquelada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 40

Body: nickel plated brass

Max working temperature (°C): 90

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
224072000108	140	G 3/8" F	G 3/8" F	2 x G 3/8" F
224072000107	220	G 3/8" F	G 3/8" F	2 x G 3/8" F
224079900101	Kit de repuesto			

BRV 31

Válvula bypass alta presión Mtm Hydro BRV31



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	KNOB	PRESSURE GAUGE PORT	FITTINGS
231090090619	140	NO	NO	G 3/8" F
231090090719	220	NO	NO	G 3/8" F
231090090819	280	NO	NO	G 3/8" F
231090090119	140	YES	NO	G 3/8" F
231090090219	220	YES	NO	G 3/8" F
231090090319	280	YES	NO	G 3/8" F
231090080619	140	NO	G 1/4" F	G 3/8" F
231090080719	220	NO	G 1/4" F	G 3/8" F
231090080819	280	NO	G 1/4" F	G 3/8" F
231090080119	140	YES	G 1/4" F	G 3/8" F
231090080219	220	YES	G 1/4" F	G 3/8" F
231090080319	280	YES	G 1/4" F	G 3/8" F

Válvulas by-pass hasta 800 bares

VB 350

Válvula bypass alta presión PA VB 350



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160170000	350	G 3/8" M	G 3/8" F	G 1/2" F
--	--	--	--	--
1160161524	spare kit			

VHP 39

Válvula bypass alta presión Mecline VHP39



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
224072000011	350	G 3/8" F	G 3/8" F	2 x G 3/8" F
224072000145	350	G 3/8" M	G 3/8" F	2 x G 3/8" F

VHP 39 con microinterruptor

Válvula bypass alta presión Mecline VHP39 con microinterruptor



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

Current intensity (A): 6 (2)

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1200

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
224072000084	350	G 3/8" F	G 3/8" F	2 x G 3/8" F

ST 265

Válvula bypass alta presión R+M ST265



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 50

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
216200265500	350	G 3/8" F	G 3/8" F	G 1/4" IG

ST 265 con microinterruptor

Válvula bypass alta presión R+M ST265 con microinterruptor



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 50

Body: brass

Current intensity (A): 5 (2)

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1200

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
216200265550	350	G 3/8" F	G 3/8" F	G 1/4" F

VBR 3050

Válvula bypass alta presión Leuco Hawk VBR3050



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1219050510	500	G 3/8" F	G 3/8" M	G 3/8" F

VB 53

Válvula bypass alta presión PA VB53



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS	
1160147000	500	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F	
--	--	--	--	--	
1160145224	spare kit				

VBR 500

Válvula bypass alta presión Leuco Hawk VBR500



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1210994830	500	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F

VHP 51

Válvula bypass alta presión Mecline VHP51



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 100

Body: nickel-plated brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
224072000122	500	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F
--	--	--	--	--
224079900040	spare kit			

VB 250/500

Válvula bypass alta presión PA VB250/500



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 250

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160450000	500	G 1" F	G 1" F	G 1" F

VHP 70

Válvula bypass alta presión Mecline VHP70



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 700

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	FITTINGS	PRESSURE GAUGE PORT
224072201000	700	G 1/2" F	G 1/4" F

VB 83

Válvula bypass alta presión PA VB83



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 800

Max flow rate (l/min): 60

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160163000	800	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F

VHP 80

Válvula bypass alta presión Mecline VHP80



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 800

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
224072201006	800	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F

Válvulas by-pass hasta 450 l/min y 300 bares

NVBXL

Válvula bypass alta presión Leuco Hawk NVBXL



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 50

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1219050370	210	G 1/2" F	G 1/2" M	G 1/2" F

NVBR HT

Válvula bypass alta presión Leuco Hawk NVBXL alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 50

Body: brass

MAX WORKING TEMPERATURE (°C): 85 CONTINUOUSLY

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1219050580	210	G 1/2" F	G 1/2" M	G 1/2" F

VB 85RV

Válvula bypass alta presión PA VB85 RV



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 80

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	KNOB	PRESSURE GAUGE PORT	FITTINGS
1160042300	160	NO	NO	G 1/2" F
1160042360	280	NO	NO	G 1/2" F
1160042700	160	YES	NO	G 1/2" F
1160042760	280	YES	NO	G 1/2" F
1160042304	160	NO	G 1/4" F	G 1/2" F
1160042364	280	NO	G 1/4" F	G 1/2" F
--	--	--	--	--
1160046824	SPARE KIT			

ST 285

Válvula bypass alta presión R+M Suttner ST285



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 100

Body: brass

PN	KNOB	FITTINGS
216200285500	NO	G 1/2" F

ST 285 con microinterruptor

Válvula bypass alta presión R+M Suttner ST285 con microinterruptor



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 100

Body: brass

CURRENT INTENSITY (A): 5 (2)

VOLTAGE (V): 250

CABLE LENGTH (MM): 1200

PN	KNOB	FITTINGS
216200285550	NO	G 1/2" F

VRT 100

Válvula bypass alta presión Mecline VRT100



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 320

Max flow rate (l/min): 100

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	KNOB	FITTINGS	
224072000025	170	NO	G 1/2" F	
224072000034	320	NO	G 1/2" F	
224072000024	170	YES	G 1/2" F	
224072000033	320	YES	G 1/2" F	

VRT 100-P con microinterruptor

Válvula bypass alta presión Mecline VRT100 con microinterruptor



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 100

Body: brass

CURRENT INTENSITY (A): 6 (2)

MAXIMUM VOLTAGE (V): 250

CABLE LENGHT (MM): 1200

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
224072000109	190	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F
224072000110	350	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F

VRT 100N

Válvula bypass alta presión Mecline VRT100 alta temperatura



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max flow rate (l/min): 100

Body: nickel plated brass

Max working temperature (°C): 90

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
224072000073	170	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F
224072000083	320	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F

AXV 12

Válvula bypass alta presión en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 70

Body: Aisi 316 stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	FITTINGS	PRESSURE GAUGE PORT	
212100050210	150	G 1/2" F	G 1/4" F	
212100050212	250	G 1/2" F	G 1/4" F	

VB 80-303

Válvula bypass alta presión PA VB80 en acero inox Aisi 303



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 80

Body: Aisi 303 stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS	
1160043015	150	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F	
1160043040	280	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F	
1160043000	400	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F	
--	--	--	--	--	
1160045124	spare kit				

VB 140/160

Válvula bypass alta presión PA VB140/160



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 140

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160480000	160	G 3/4" F	G 3/4" F	G 3/4" F

VHP 18/160

Válvula bypass alta presión Mecline VHP18/160



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 160

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	KNOB	FITTINGS
224072000114	160	NO	G 3/4" F
224072000131	160	YES	G 3/4" F

TIMAX

Válvula bypass alta presión Interpump TIMAX



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 60

Max flow rate (l/min): 200

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
10ZKTIMAX	60	G 3/4" F	3 x G 1/2" F	G 1" F
10ZKTIMAX100	100	G 3/4" F	3 x G 1/2" F	G 1" F

VB 200

Válvula bypass alta presión PA VB200



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 200

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	KNOB	FITTINGS
1160502515	70	NO	G 1" F
1160500015	150	NO	G 1" F
1160502015	150	YES	G 1" F
1160430000	280	NO	G 1" F
--	--	--	--
1160501624	SPARE KIT*		
1160430924	SPARE KIT**		

* FOR 70 AND 150 BAR

** FOR 280 BAR

VHP 31

Válvula bypass alta presión Mecline VHP31



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 250

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	KNOB	FITTINGS
224072000094	150	NO	G 1" F
224072000129	150	YES	G 1" F
224072000095	280	NO	G 1" F
224072000130	280	YES	G 1" F

VB 450

Válvula bypass alta presión PA VB450



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 300

Max flow rate (l/min): 450

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160402000	200	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	G 1" 1/2 F
1160403000	300	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	G 1" 1/2 F

Válvulas by-pass "0" hasta 1000 bares

K3

Válvula de restablecimiento de presión Interpump K3



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 100

Max flow rate (l/min): 23

Body: brass

By-pass: G 3/4" M

PN	MAX PRESSURE (BAR)	FLOW RATE (L/MIN)	INLET	OUTLET
10ZK30	100	8 - 11	G 3/8" F	G 1/2" M
10ZK30LL	100	8 - 11	G 3/8" F	G 3/8" M
10ZK31	100	11 - 16	G 3/8" F	G 1/2" M
10ZK31LL	100	11 - 16	G 3/8" F	G 3/8" M
10ZK32	100	16 - 21	G 3/8" F	G 1/2" M
10ZK32LL	100	16 - 21	G 3/8" F	G 3/8" M
10ZK33	100	19 - 23	G 3/8" F	G 1/2" M
10ZK33LL	100	19 - 23	G 3/8" F	G 3/8" M

K5

Válvula de restablecimiento de presión Interpump K5



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 41

Body: brass

By-pass: G 3/4" M

PN	MAX PRESSURE (BAR)	FLOW RATE (L/MIN)	INLET	OUTLET	
10ZK50	200	8 - 11	G 3/8" F	G 1/2" M	
10ZK50LL	200	8 - 11	G 3/8" F	G 3/8" M	
10ZK51	200	11 - 16	G 3/8" F	G 1/2" M	
10ZK51LL	200	11 - 16	G 3/8" F	G 3/8" M	
10ZK52	200	16 - 25	G 3/8" F	G 1/2" M	
10ZK52LL	200	16 - 25	G 3/8" F	G 3/8" M	
10ZK53	200	25 - 41	G 3/8" F	G 1/2" M	
10ZK53LL	200	25 - 41	G 3/8" F	G 3/8" M	

K7

Válvula de restablecimiento de presión Interpump K7



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 41

Body: brass

By-pass: G 3/8" F

PN	MAX PRESSURE (BAR)	FLOW RATE (L/MIN)	INLET	OUTLET	
10ZK70	200	8 - 11	G 3/8" F	G 3/8" M	
10ZK71	200	11 - 16	G 3/8" F	G 3/8" M	
10ZK72	200	16 - 25	G 3/8" F	G 3/8" M	
10ZK73	200	25 - 41	G 3/8" F	G 3/8" M	

K1

Válvula de restablecimiento de presión Interpump K1



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 41

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS	
10ZK1	250	G 3/8" F	G 1/2" F	G 1/2" F	
10ZK1LL	250	G 3/8" F	G 3/8" M	G 1/2" F	

PULSAR ZERO

Válvula de restablecimiento de presión PA Pulsar ZERO



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160240000	280	G 3/8" F	G 3/8" F	2 x G 3/8" F
1160243500	350	G 3/8" F	G 3/8" F	2 x G 3/8" F

K9

Válvula de restablecimiento de presión Interpump K9



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 50

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
10ZK9	400	G 1/2" F	G 1/2" M	G 1/2" M

VB 60/600

Válvula de restablecimiento de presión PA VB 60/600



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 600

Max flow rate (l/min): 60

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS	
1160260025	250	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F	
1160260040	400	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F	
1160260000	600	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F	
1160265000*	600	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F	
*with microswitch					
--	--	--	--	--	
1160261824	spare kit				

VB 40/1000

Válvula de restablecimiento de presión PA VB 40/1000



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 1000

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160290000	1000	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F

Válvulas de regulación de presión y con control neumático

VRP 175

Válvula de regulación de presión PA VRP175



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Max flow rate (l/min): 200

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160054500	150	G 1" F	G 1" F	G 1" F

VRPP 170

Válvula de regulación de presión con control neumático PA VRPP170



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Max flow rate (l/min): 200

Body: brass

Max air pressure (bar): 6*

*: air pressure required to reach the maximum working water pressure

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160530000	150	G 1" F	G 1" F	G 1" F

VRPP 200/280

Válvula de regulación de presión con control neumático PA VRPP 200/280



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 200

Body: brass

Max air pressure (bar): 6*

*: air pressure required to reach the maximum working water pressure

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160533000	280	G 1" F	G 1" F	G 1" F

VRPP 450/200

Válvula de regulación de presión con control neumático PA VRPP 450/200



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 450

Body: brass

Max air pressure (bar): 6*

*: air pressure required to reach the maximum working water pressure

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160536000	200	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F

Válvulas de seguridad de alta presión

VS 30

Válvula de escape PA VS30



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 30

Max setting pressure (bar): 35

Max flow rate (l/min): 14

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS
1160056030	30	G 1/4" M	G 1/8" F+13mm h.barb

VS 100

Válvula de escape PA VS100



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 125

Max setting pressure (bar): 140

Max flow rate (l/min): 20

Body: Aisi 316 stainless steel

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS
1160047060	125	G 1/4" F	G 1/4" F

SVL 16

Válvula de escape Mecline SVL16



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

MAX FLOW RATE (L/MIN): 15

Body: brass

INLET: G 1/4" M

BY-PASS: G 1/8" F+13mm h.barb

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	MAX SETTING PRESSURE (BAR)
224073301001	30	35
224073301002	140	160

VS 160

Válvula de escape PA VS160



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 140

Max setting pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 14

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS
1160056000	140	G 1/4" M	G 1/8" F+13mm h.barb

MG 1000

Válvula de escape Mtm Hydro MG1000



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 220

Max setting pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 20

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS	
231120030111	220	G 1/4" M	G 1/4" M	
231120030100	220	G 1/4" M	6mm h.barb	
231120030126	220	G 3/8" M	G 1/4" M	
231120030200	220	G 3/8" M	6mm h.barb	

SVL/T 28

Válvulas de escape Mecline SVL28 y SVT28



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 250

Max setting pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS	
220215010230	250	G 3/8" F	G 3/8" F	
220215010200	250	2× G 3/8" F	G 3/8" F	
220215010210	250	2× G 3/8" F	G 1/4" F	

AXVS

Válvula de escape en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 155

Max flow rate (l/min): 35

Body: Aisi 316 stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS	
212100070055	155	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F	

VS 310

Válvula de escape PA VS310



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 310

Max pressure setting (bar): 350

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS	
1160050000	310	G 3/8" F	G 3/8" F	

VS 80

Válvula de escape PA VS80



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 400

Max pressure setting (bar): 450


Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BY-PASS
1160059300	150	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F
1160055000	400	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F

VS 200

Válvula de escape PA VS200



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 180

Max pressure setting (bar): 200

Max flow rate (l/min): 200

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS	
1160510015	180	G 3/4" F	G 1/2" F	
--	--	--	--	
1160511024	SPARE KIT			

SVL 20/250

Válvula de escape Mecline SVL20/250



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure setting (bar): 200

Max flow rate (l/min): 250

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS	
224073500006	200	G 3/4" F	G 3/4" F	

VS 450

Válvula de escape PA VS450



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 300

Max pressure setting (bar): 330


Max flow rate (l/min): 450

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS	
1160412000	200	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	
1160413000	300	G 1" 1/4 F	G 1" 1/4 F	

VS 350

Válvula de escape PA VS350



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 350

Max pressure setting (bar): 390

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS	
1160058000	350	2× G 3/8" F	G 3/8" F	
--	--	--	--	--
1160058924	spare kit			

SVT 40

Válvula de escape Mecline SVT40



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 360

Max pressure setting (bar): 400


Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS
220215010420	360	2× G 3/8" F	G 3/8" F

VS 500

Válvula de escape PA VS500



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 500

Max pressure setting (bar): 560

Max flow rate (l/min): 80

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS	
1160520000	500	G 1/2" F	G 3/8" F	
1160523000	310	G 1/2" F	G 3/8" F	
--	--	--	--	--
1160521024	spare kit			

SVL 50

Válvula de escape Mecline SVL50



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 500

Max pressure setting (bar): 560

Max flow rate (l/min): 100

Body: brass

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS	SPARE KIT
224073500016	250	G 1/2" F	G 1/2" F	224079900057
224073500003	500	G 1/2" F	G 1/2" F	224079900048
--	--	--	--	--
224079900048	spare kit			

SVL 60

Válvula de escape Mecline SVL60



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 660

Max flow rate (l/min): 100

Body: Aisi 316 stainless steel

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS
224073201006	660	G 3/8" F	G 1/2" F

SVL 70

Válvula de escape Mecline SVL70



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 720

Max flow rate (l/min): 60

Body: Stainless steel

PN	SETTING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS
224073201005	280-400	G 3/8" F	G 1/2" F
224073201004	400-500	G 3/8" F	G 1/2" F
224073201003	500-660	G 3/8" F	G 1/2" F

SVL 80

Válvula de escape Mecline SVL80



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 900

Max flow rate (l/min): 60

Body: Stainless steel

PN	SETTING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS
224073201008	660-800	G 3/8" F	G 1/2" F

VS 1100

Válvula de escape PA VS1100



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max working pressure (bar): 1000

Max pressure setting (bar): 1100

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	MAX WORKING PRESSURE (BAR)	INLET	BY-PASS
1160068000	1000	G 3/8" F	G 3/8" F

ML 610

Válvula de protección térmica
Mecline ML610



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Operating temperature (°C): 56

Body: brass

Ø drain hole (mm): 7,5

PN	INLET	
224073601005	G 1/4" M	
220215010450	G 3/8" M	
220215010440	G 1/2" M	

Valvulas manuales, de pedal y neumáticas

Válvulas de bola

Válvulas de bola en acero



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Ways: 2

PN	FITTINGS	MAX PRESSURE (BAR)	FLOW RATE (L/MIN)	MATERIAL
21670715	G 1/4" FF	500	25	Aisi 316 stainless steel
21670725	G 3/8" FF	500	40	Aisi 316 stainless steel
21670735	G 1/2" FF	500	80	Aisi 316 stainless steel
21670745	G 3/4" FF	315	180	Aisi 316 stainless steel
21670710	G 1/4" FF	140	25	Aisi 304 stainless steel
21670720	G 3/8" FF	140	40	Aisi 304 stainless steel
21670730	G 1/2" FF	140	80	Aisi 304 stainless steel
21670740	G 3/4" FF	140	180	Aisi 304 stainless steel
21670603	G 1/4" FF	500	25	zinc plated steel
21670610	G 3/8" FF	500	40	zinc plated steel
21670615	G 1/2" FF	500	80	zinc plated steel
21670618	G 3/4" FF	315	180	zinc plated steel

RF 120/280

Válvula de pedal PA RF120/280



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 120

Body: brass

PN	INLET	OUTLET
1130525000	G 3/4" F	G 3/4" F

ST 540

Válvula de pedal ST540



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 30

Body: painted steel

PN	INLET	OUTLET
216200540550	G 3/8" F	G 1/4" F

ST 550

Válvula de pedal ST550



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

PN	INLET	OUTLET
216200550600	G 1/4" F	G 1/4" F

RP 30/160

Válvula ON/OFF con control neumático PA RP30/160



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Max air pressure (bar): 7*

*: air pressure required to reach the maximum working water pressure

PN	INLET	OUTLET	
1130328000	G 1/4" F	G 1/4" F	

PV 40/30

Válvula ON/OFF con control neumático Mtm Hydro PV40/30



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET	OUTLET	Ø PNEUMATIC ACTUATOR	AIR PRESSURE (BAR)*	
231130080106	G 1/4" F	G 1/4" F	40	3,5	
231130080206	G 1/4" F	G 1/4" F	50	2,5	
231130080119	G 3/8" F	G 3/8" F	40	3,5	
231130080219	G 3/8" F	G 3/8" F	50	2,5	

*required air pressure with 150 bar water pressure

PV 40/45

Válvula ON/OFF con control neumático Mtm Hydro PV40/45



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

PN	INLET	OUTLET	Ø PNEUMATIC ACTUATOR	AIR PRESSURE (BAR)*
231130081119	G 3/8" F	G 3/8" F	40	5
231130081219	G 3/8" F	G 3/8" F	50	3

*required air pressure with 150 bar water pressure

RP 80/160

Válvula ON/OFF con control neumático PA RP80/160



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 80

Body: brass

Max air pressure (bar): 7*

*: air pressure required to reach the maximum working water pressure

PN	INLET	OUTLET
1130326000	G 1/2" F	G 1/2" F

PV 40/90

Válvula ON/OFF con control neumático Mtm Hydro PV40/90



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 90

Body: brass

PN	INLET	OUTLET	Ø PNEUMATIC ACTUATOR	AIR PRESSURE (BAR)*
231130081133	G 1/2" F	G 1/2" F	40	8
231130081233	G 1/2" F	G 1/2" F	50	5

*required air pressure with 150 bar water pressure

RP 120/160

Válvula ON/OFF con control neumático PA RP120/160



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 120

Body: brass

Max air pressure (bar): 7*

*: air pressure required to reach the maximum working water pressure

PN	INLET	OUTLET
1130320000	G 3/4" F	G 3/4" F

RP 120/280

Válvula ON/OFF con control neumático PA RP120/280



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 120

Body: brass

Max air pressure (bar): 7*

*: air pressure required to reach the maximum working water pressure

PN	INLET	OUTLET
1130323000	G 3/4" F	G 3/4" F

RP 200/200

Válvula ON/OFF con control neumático PA RP 200/200



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 200

Body: brass

Max air pressure (bar): 7*

*: air pressure required to reach the maximum working water pressure

PN	INLET	OUTLET
1130324000	G 1" F	G 1" F

RP 80/500

Válvula ON/OFF con control neumático PA RP80/500



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 80

Body: brass

Max air pressure (bar): 7*

*: air pressure required to reach the maximum working water pressure

PN	INLET	OUTLET
1130325000	G 1/2" F	G 1/2" F

Reguladores de flujo

VNR-O

Válvula antiretorno en latón VNR



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Max flow rate (l/min): 180

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	MAX FLOW RATE (L/MIN)	FITTINGS
1160204000	150	25	G 1/4" FF
1160205000	150	40	G 3/8" FF
1160206500	150	80	G 1/2" FF
1160207500	150	180	G 3/4" FF

CK 500

Válvula antiretorno en latón CK500



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 80

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	MAX FLOW RATE (L/MIN)	FITTINGS
231124080106	280	25	G 1/4" FF
231124080119	280	40	G 3/8" FF
231124080333	280	80	G 1/2" FF

NRV 31

Válvula antiretorno en latón NRV31



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 90

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	MAX FLOW RATE (L/MIN)	FITTINGS
231124130106	280	30	G 1/4" FF
231124130119	280	45	G 3/8" FF
231124130133	280	90	G 1/2" FF

VNR-I

Válvula antiretorno en acero inox VNR



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 180

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	MAX FLOW RATE (L/MIN)	FITTINGS	SEALS
1160203000	400	25	G 1/4" FF	viton
1160201018	400	25	G 1/4" FF	epdm
1160202000	400	40	G 3/8" FF	viton
1160207000	400	80	G 1/2" FF	viton
1160208000	400	180	G 3/4" FF	viton

CKX 600

Válvula antiretorno en acero inox CKX600



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	MAX FLOW RATE (L/MIN)	FITTINGS
231124070106	400	25	G 1/4" FF
231124070119	400	40	G 3/8" FF
231124070133	400	80	G 1/2" FF

NRVS 45

Válvula antiretorno en acero inox NRVS45



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 90

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	MAX FLOW RATE (L/MIN)	FITTINGS
231124120106	400	30	G 1/4" FF
231124120119	400	45	G 3/8" FF
231124120133	400	90	G 1/2" FF

VNR-BP EUROPA

Válvula antiretorno para baja presión en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 15

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	FITTINGS	SEALS
318900102	G 1/4" FF	viton
318900109	G 3/8" FF	viton
318900116	G 1/2" FF	viton
318900012	G 3/4" FF	viton

ES1

Retardador de arranque ES1



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET	HOSE BARB
1129010060	G 1/4" M	8 mm
1129010050	G 3/8" M	8 mm

RG1

Ralentizador de giros RG1



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: brass

PN	INLET	STROKE (MM)
1129012000	G 1/4" M	7
1129013000	G 1/4" M	14

ETC

Ralentizador de giros ETC



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 360

Body: brass

PN	INLET	ADJUSTABLE STROKE (MM)
224132400001	Gc 3/8" M	7 - 14
224132400003	Gc 1/4" M	7 - 14

RP1

Regulador de presión RP1



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 29

Max flow rate (l/min): 32

Body: brass

PN	INLET
1128070000	G 1/2" F

VP2

Regulador de caudal VP2



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET	OUTLET
224130100001	G 1/4" M	G 1/4" F

FR 31

Regulador de caudal FR31



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET	OUTLET
231132090110	G 1/4" M	G 1/4" F

Electroválvulas

Electroválvulas (1/2" - 3/4") - ACL

Electroválvulas para baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 16

Body: brass

Temperature (°C): -10 / +60

Type: 2 way

PN	FITTINGS	ACTING	STATUS	VOLTAGE
DELE1/2-ACL	G 1/2" F	indirect	normally closed	*
DELE3/4-ACL	G 3/4" F	indirect	normally closed	*
DELE1/2NA24AC-ACL	G 1/2" F	indirect	normally open	24 AC

*Rollo no incluido

Conector CONBOB-ACL no incluido

Bobinas AC/DC - ACL

Bobinas de 24 voltios AC/DC para electroválvulas ACL



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 24

PN	CURRENT
DELEBA-ACL	alternating current (AC)
DELEBC-ACL	direct current (DC)

Conector bobina - ACL

Conector eléctrico para bobinas de solenoide ACL



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: plastic

PN
CONBOB-ACL

Electroválvulas (1/8" - 1/4") - ACL

Electroválvulas para baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 16

Body: brass

Temperature (°C): -10 / +60

Type: 2 way

Acting: direct

Status: normally closed

PN	FITTINGS	VOLTAGE (V)	CURRENT
DELE1/8-ACL	G 1/8" F	24	alternating current (AC)
DELE1/4AC-ACL	G 1/4" F	24	alternating current (AC)
DELE1/4DC-ACL	G 1/4" F	24	direct current (DC)
Connector CONBOB-1-ACL not included			

Electroválvulas AP (3/8") - ACL

Electroválvulas para alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 130

Body: brass

Temperature (°C): -10 / +60

Type: 2 way

Acting: direct

Status: normally closed

PN	FITTINGS	VOLTAGE (V)	CURRENT	MAX PRESSURE (BAR)
DELE3/8-ACL	G 3/8" F	24	alternating current (AC)	100
DELE3/8DC-ACL	G 3/8" F	24	direct current (DC)	130
Connector CONBOB-1-ACL not included				
27852B	spare coil	24	alternating current (AC)	--
278521	spare coil	24	direct current (DC)	--

Conector bobina - AP ACL

Conector eléctrico para bobinas de solenoide AP ACL



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: plastic

PN
CONBOB-1-ACL

MANIFOLD B

Colector de distribución en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Max flow rate (l/min): 60

Body: brass

PN	INLET	OUTLET	BODY HOLES
215G401000033213	1" F	1" F	1/2" F x 3 holes
215G401000033214	1" F	1" F	1/2" F x 4 holes
215G401000033215	1" F	1" F	1/2" F x 5 holes
215G401000033216	1" F	1" F	1/2" F x 6 holes

MANIFOLD I

Colector de distribución en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Max flow rate (l/min): 60

Body: stainless steel

PN	INLET	OUTLET	BODY HOLES
216725061012	1" F	1" F	1/2" F x 3 holes + 3 holes
216725041012	1" F	1" F	1/2" F x 4 holes



PISTOLAS Y LANZAS

Productos de las mejores marcas para la gestión del flujo de agua en el lavado profesional

Emiltec reserva una amplia parte de su catálogo de productos para las **pistolas y lanzas de las mejores marcas** presentes en el mercado, diseñadas para trabajar con los sistemas de lavado más comunes. Estos productos se destacan por características de alta calidad que facilitan las operaciones profesionales de lavado. Sostenida por el operador, la pistola de alta presión permite detener instantáneamente el flujo de agua simplemente soltando el gatillo. Las principales **características que reducen la fatiga del operador**, incluso en caso de alta presión y alto caudal, son la baja fuerza de apertura del gatillo y el diseño ergonómico. Rigurosos estándares de calidad y construcción garantizan la seguridad de los productos ofrecidos.

Pistolas de alta presión

ML 320

Pistola de lavado alta presión Mecline ML320



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
224013201002	160	G 1/4" M	G 1/4" F
224013201003	160	G 3/8" F	G 1/4" F
224013201009	160	G 3/8" M	G 1/4" F

MV 925-SL

Pistola de lavado alta presión Mecline MV 925 sin gatillo



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	BODY
224012905000	280	G 3/8" F	G 1/4" F	brass
224012905002	280	sw.G 3/8" F*	G 1/4" F	brass
224012905005	280	sw.G 3/8" M*	G 1/4" F	brass
224012905007	280	G 3/8" F	G 1/4" F	stainless steel
224018000155	280	sw.G 3/8" F*	G 1/4" F	stainless steel

*swivel inlet

AL 28

Pistola de lavado alta presión Mecline AL28



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
224013200063	280	G 3/8" F	G 1/4" F
224013200064	280	M22x1,5 M	G 1/4" F
224013200066	280	G 3/8" M	G 1/4" F
224013200067	280	G 1/4" M	G 1/4" F
224013200069	280	sw.STD G 3/8" F*	G 1/4" F
224013200072	280	sw.STD G 3/8" M*	G 1/4" F
224013200073	280	sw.STD G 1/4" M*	G 1/4" F

*swivel inlet

RL 26

Pistola de lavado alta presión PA RL 26



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
1130175515	250	G 1/4" M	G 1/4" F	
1130175500	250	G 3/8" M	G 1/4" F	
1130175530	250	G 3/8" F	G 1/4" F	
1130175560	250	A M22	G 1/4" F	
1130175800	250	sw.6 G 3/8" F*	G 1/4" F	
1130177200	250	sw.8 G 3/8" F*	G 1/4" F	

*swivel inlet

WG 25

Pistola de lavado alta presión Mtm WG25



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 250

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): 30

CUERPO: latón

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	ENTRADA	SALIDA	
231010150110	250	G 1/4" M	G 1/4" F	
231010150125	250	G 3/8" M	G 1/4" F	
231010150117	250	G 3/8" F	G 1/4" F	
231010150217	250	SW. G 3/8" F*	G 1/4" F	

*CONEXIÓN GIRATORIA

MV 925

Pistola de lavado alta presión Mecline MV925



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
224012205000	280	G 3/8" F	G 1/4" F	
224012205003	280	G 3/8" M	G 1/4" F	
224012305000	280	sw.STD G 3/8" F*	G 1/4" F	
224012305003	280	sw.STD G 3/8" M*	G 1/4" F	

*swivel inlet

ET 10

Pistola de lavado alta presión Emiltec ET10



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass


INLET TUBE: stainless steel

PN	COLOUR	INLET	OUTLET
224018000274	RED	G 3/8" F	G 1/4" F
224018000287	RED	G 3/8" M	G 1/4" F
224018000283	RED	sw.STD G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000279	RED	sw.STD G 3/8" M*	G 1/4" F
224018000275	BLUE	G 3/8" F	G 1/4" F
224018000288	BLUE	G 3/8" M	G 1/4" F
224018000284	BLUE	sw.STD G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000280	BLUE	sw.STD G 3/8" M*	G 1/4" F
224018000277	GREEN	G 3/8" F	G 1/4" F
224018000289	GREEN	G 3/8" M	G 1/4" F
224018000285	GREEN	sw.STD G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000281	GREEN	sw.STD G 3/8" M*	G 1/4" F
224018000276	YELLOW	G 3/8" F	G 1/4" F
224018000290	YELLOW	G 3/8" M	G 1/4" F
224018000286	YELLOW	sw.STD G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000282	YELLOW	sw.STD G 3/8" M*	G 1/4" F

*SWIVEL INLET

Plastic protection

Protección de plástico de colores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

SUITABLE FOR: et10 gun and l10 lance

PN	COLOUR
224039900246	RED
224039900249	BLUE
224039900247	GREEN
224039900248	YELLOW

RL 37

Pistola de lavado alta presión PA RL37



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
1130120000	310	G 3/8" F	G 1/4" F
1130120080	310	G 3/8" M	G 1/4" F
1130122000	310	sw.6 G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ML 330

Pistola de lavado alta presión Mecline ML330



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
224013302009	280	G 3/8" F	G 1/4" F	
224013302011	280	G 3/8" M	G 1/4" F	
224013302012	280	G 1/4" M	G 1/4" F	
224013302020	280	sw.8 G 3/8" F*	G 1/4" F	
224013302017	280	sw.8 G 3/8" M*	G 1/4" F	

*swivel inlet

RL 22

Pistola de lavado alta presión PA RL 22



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
1130040000	310	G 3/8" F	G 1/4" F
1130042000	310	sw.8 G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

RL 30

Pistola de lavado alta presión PA RL30



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
1130250000	310	G 3/8" F	G 1/4" F	
1130250030	310	G 3/8" M	G 1/4" F	
1130250020	310	A M22	G 1/4" F	
1130250025	310	A M22	A M22	
1130250028	310	G 3/8" F	A M22	
1130251100	310	sw.6 G 3/8" F*	G 1/4" F	

*swivel inlet

SG 35

Pistola de lavado alta presión Mtm Hydro SG35



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
231010020317	310	G 3/8" F	G 1/4" F
231010020125	310	G 3/8" M	G 1/4" F
231010020417	310	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ET 35

Pistola de lavado alta presión Emiltec ET35



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

Inlet tube: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
232010020225	310	G 3/8" M	G 1/4" F
232010021017	310	G 3/8" F	G 1/4" F
232010021117	310	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ET 35 "KEW"

Pistola de lavado alta presión Emiltec ET35 con salida tipo KEW



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

Inlet tube: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
ET35KS	310	sw. G 3/8" F*	KEW style quick coupling

*swivel inlet

VEGA

Pistola de lavado alta presión PA VEGA



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
1130200000	310	G 3/8" F	G 1/4" F
1130200080	310	G 3/8" M	G 1/4" F
1130203000	310	sw.8 G 3/8" F*	G 1/4" F
1130203080	310	sw.8 G 3/8" M*	G 1/4" F
1130203500**	310	sw.8 G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

**swivel joint pin in stainless steel and ceramic ball

ST 2300

Pistola de lavado alta presión ST2300



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
216202300500	310	G 3/8" F	G 1/4" F
216202300550	310	sw G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ST 2300 "KEW"

Pistola de lavado alta presión ST2300 con salida tipo KEW



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
216202300560	310	G 3/8" F	KEW style quick coupling
216202300570	310	sw G 3/8" F*	KEW style quick coupling

*swivel inlet

ST 2600

Pistola de lavado alta presión ST2600



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
216202600500	310	G 3/8" F	G 1/4" F
216202600550	310	sw G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

SGS 35

Pistola de lavado alta presión Mtm Hydro SGS35



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: nickel plated brass

Fittings: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
231010010117	310	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ST 2700

Pistola de lavado alta presión ST2700



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
216202700500	310	G 3/8" F	G 1/4" F

ST 2600 "KEW"

Pistola de lavado alta presión ST2600 con salida tipo KEW



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
216202600540	310	G 3/8" F	KEW style quick coupling
216202600545	310	sw G 3/8" F*	KEW style quick coupling

*swivel inlet

ST 2700 "KEW"

Pistola de lavado alta presión ST2700 con salida tipo KEW



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
216202700560	310	G 3/8" F	KEW style quick coupling
216202700575	310	sw G 3/8" F*	KEW style quick coupling

*swivel inlet

RL 37-2SW

Pistola de lavado alta presión PA RL37 con doble junta giratoria



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	INLET	OUTLET
1130124700	sw. G 3/8" F*	sw. G 1/4" F*

*swivel fitting

ST 601

Pistola de lavado alta presión en línea ST601



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 275

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
216200601600	275	G 3/8" F	G 1/4" F

TL 40

Pistola de lavado alta presión en línea Mecline TL40



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 360

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
224013303000	360	G 3/8" F	G 1/4" F
224013303004	360	G 3/8" M	G 1/4" F
224013303001	360	sw.G 3/8" F*	G 1/4" F
224013303008	360	sw.G 3/8" M*	G 1/4" F

*swivel inlet

ML 955

Pistola de lavado alta presión Mecline ML955



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 360

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
224017000006	360	G 3/8" F	G 1/4" F	
224017000008	360	G 3/8" M	G 1/4" F	
224017000001	360	A M22	G 1/4" F	
224017000011	360	sw.G 3/8" F*	G 1/4" F	
224017000013	360	sw.G 3/8" M*	G 1/4" F	
224017000099**	360	sw.G 3/8" F*	G 1/4" F	

*swivel inlet

**ceramic ball

RL 51

Pistola de lavado alta presión PA RL51



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 50

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
1130410010	250	G 3/8" F	G 1/4" F	
1130412010	250	sw G3/8" F*	G 1/4" F	

*swivel inlet

RL 56

Pistola de lavado alta presión PA RL56



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
1130450010	350	G 3/8" F	G 1/4" F	
1130452010	350	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F	

*swivel inlet

ML 969

Pistola de lavado alta presión Mecline ML969



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 360

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
224017000138	360	G 3/8" F	G 1/4" F
224017000139	360	sw. G3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ML 959

Pistola de lavado alta presión Mecline ML959



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 180

Max flow rate (l/min): 80

Body: latón

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
224017000129	180	G 1/2" F	G 1/2" F
224017000128	180	sw. G1/2" F*	G 1/2" F

*swivel inlet

RL 34

Pistola de lavado alta presión PA RL34



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 180

Max flow rate (l/min): 80

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
1130290000	180	sw. G1/2" F*	G 1/2" F	🚚
1130294000	125	sw. G1/2" F*	ARS 350 B	
1130296000	125	sw. G1/2" F*	ARS 178 B	🚚
1130298000	125	sw. G1/2" F*	ARS 25 B	

*swivel inlet

ML 958

Pistola de lavado alta presión Mecline ML958



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 180

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
224017000004	180	sw. G1/2" F*	G1/2" F	🚚
224017000061	180	sw. G1/2" F*	QC 18mm	
224017000063	135	sw. G1/2" F*	QC 19,9mm	

*swivel inlet

ML 968

Pistola de lavado alta presión Mecline ML968



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 180

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
224017000141	180	G 1/2" F	G 1/2" F
224017000140	180	sw. G1/2" F*	G 1/2" F

*swivel inlet

RL 82

Pistola de lavado alta presión PA RL82



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 180

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
1130280000	180	sw. G1/2" F*	G1/2" F
1130284000	125	sw. G1/2" F*	ARS 350 B
1130286000	125	sw. G1/2" F*	ARS 178 B
1130288000	125	sw. G1/2" F*	ARS 25 B

*swivel inlet

RL 124

Pistola de lavado alta presión PA RL124



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 120

Max flow rate (l/min): 120

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
1130530000	120	G 1/2" F	G 1/2" F

RL 204

Pistola de lavado alta presión PA RL204



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 200

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
1130520000	200	G 3/4" F	G 1/2" F
1130523000	200	sw.5 G 3/4" F*	G 1/2" F

*swivel inlet

ML 210

Pistola de lavado alta presión Mecline ML210



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 200

Body: nickel-plated brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
224014100002	200	G 3/4" F	G 1/2" F
224014100003	200	sw.G 3/4" F*	G 1/2" F

*swivel inlet

ST 2635

Pistola de lavado alta presión ST2635



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 35

Body: brass

Swivel joint: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
216202635550	400	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

RL 57

Pistola de lavado alta presión PA RL57



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 28

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
1130470000	500	G 3/8" F	G 1/4" F
1130472000	500	sw.25 G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ST 2750

Pistola de lavado alta presión ST2750



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 30

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
216202750500	500	G 3/8" F	G 1/4" F

RL 500

Pistola de lavado alta presión PA RL500



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
1130553000	500	G 3/8" F	G 3/8" F

ML 510

Pistola de lavado alta presión Mecline ML510



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 60

Body: nickel plated brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
224013300000	500	G 1/2" F	G 1/2" F	
224013300001	500	sw G 1/2" F*	G 1/2" F	
*swivel inlet				

RL 84

Pistola de lavado alta presión PA RL84



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 80

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
1130540000	500	G 1/2" F	G 1/2" F	
--	--	--	--	
1130541424	spare kit			

ML 710

Pistola de lavado alta presión Mecline ML710



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 640

Max flow rate (l/min): 60

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
224013400000	640	G 3/8" F	G 3/8" F	
224013400004	640	sw G 3/8" F*	G 3/8" F	
*swivel inlet				

RL 1000

Pistola de lavado alta presión PA RL1000



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 1000

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
1130590000	1000	G 3/8" F	G 3/8" F

ML 1000

Pistola de lavado alta presión Mecline ML1000



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 1000

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
224013500004	1000	G 3/8" F	G 3/8" F

RL 1000-L

Pistola de lavado alta presión PA RL1000 con lanza



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 1000

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	LENGTH (MM)
1130592000	1000	G 3/8" F	1/4" Npt F	640
1130592010	1000	G 3/8" F	M 10	640
1130592020	1000	G 3/8" F	1/8" Npt F	640

ML 1000-L

Pistola de lavado alta presión Mecline ML1000 con lanza



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 1000

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	LENGTH (MM)
224013500002	1000	G 3/8" F	1/4" Npt F	750

Apoyo de hombro

Apoyo de hombro para pistolas de lavado alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Suitable for: PA and Mecline

PN	LENGTH (MM)	INLET
1130506000	300	G 1/4" F
224132300000	330	G 1/4" F

Pistolas perdentes

RL 26-PS

Pistola perdente



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	WEEP. FLOW RATE (L/MIN)	INLET	OUTLET
1130179000	1,1	G 3/8" M	G 1/4" F
1130179200	1,1	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F
1130179500	0,6	G 3/8" M	G 1/4" F
1130179400	0,6	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ST 2300-PS

Pistola perdente



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

PN	WEEP. FLOW RATE (L/MIN)	INLET	OUTLET
216202300581	1,1	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ST 2600-PS

Pistola perdente



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 310

Caudal máximo (l/min): 45

Cuerpo: latón

CÓDIGO	CAUDAL DE PÉRDIDA (L/MIN)	ENTRADA	SALIDA
216202600544	1,1	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*entrada giratoria

WG 25-PS

Pistola perdente



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 250

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): 30

Cuerpo: latón

CÓDIGO	CAUDAL DE PÉRDIDA	ENTRADA	SALIDA
231011150417	0,6	SW. G 3/8" F*	G 1/4" F
231011150517	1,1	SW. G 3/8" F*	G 1/4" F
231011150617	1,8	SW. G 3/8" F*	G 1/4" F

*Conexión Giratoria

MV 925-PS

Pistola perdente



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	WEEP. FLOW RATE (L/MIN)	INLET	OUTLET
224012405010	1,1	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ET 10-PS

Pistola perdente



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

INLET TUBE: stainless steel

WEEP. FLOW RATE (L/MIN): 1,1

PN	WEEP. FLOW RATE (L/MIN)	INLET	OUTLET
224018000291	RED	SW.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000292	BLUE	SW.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000293	GREEN	SW.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000294	YELLOW	SW.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F

*SWIVEL INLET

RL 26-PBP

Pistola perdente en baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Pressure for leaking (bar): <15

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET	OUTLET
1130178200	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ST 2300-PBP

Pistola perdente en baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 310

PRESIÓN DE PÉRDIDA (bar): <15

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): 45

CUERPO: latón

CÓDIGO	ENTRADA	SALIDA
216202300582	SW. G 3/8" F*	G 1/4" F

*CONEXIÓN GIRATORIA

ST 2600-PBP

Pistola perdente en baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 310

Presión de perdida (bar): <15

Caudal máximo (l/min): 45

Cuerpo: latón

CÓDIGO	ENTRADA	SALIDA
216202600536	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*CONEXIÓN GIRATORIA

WG 25-PBP

Pistola perdente en baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 250

PRESIÓN DE PÉRDIDA (BAR): <15

CAUDAL MÁXIMO (L/MIN): 30

CUERPO: latón

CÓDIGO	ENTRADA	SALIDA
231011150817	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*Conexión Giratoria

MV 925-PBP

Pistola perdente en baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Pressure for leaking (bar): <15

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET	OUTLET
224012405011	sw. G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

ET 10-PBP

Pistola perdente en baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Pressure for leaking (bar): <15

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

INLET TUBE: stainless steel

PN	COLOUR	INLET	OUTLET
224018000295	RED	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000296	BLUE	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000297	GREEN	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F
224018000298	YELLOW	sw.TOP G 3/8" F*	G 1/4" F

*swivel inlet

RL 26-PS L

Pistola perdente con lanza integrada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	WEEP. FLOW RATE (L/MIN)	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
1130076700	1,1	700	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F
1130076706	0,6	700	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F

*SWIVEL INLET

WG 25-PS L

Pistola perdente con lanza giratoria



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	WEEP. FLOW RATE (L/MIN)	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
231031180200	0,6	700	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F
231031180300	1,1	700	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F
231031180300231031180300	1,8	700	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F

*SWIVEL INLET

MV 925-PS L

Pistola perdente con lanza integrada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	WEEP. FLOW RATE (L/MIN)	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
224152000005	1,1	700	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F

*swivel inlet

EASYWASH365+ WEEP

Pistola perdente con lanza integrada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
216202600965	600	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F
216202600966	900	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F

*swivel inlet

RL 26-PBP L

Pistola perdente en baja presión con lanza integrada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Pressure for leaking (bar): <15

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
1130179600	700	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F

*swivel inlet

WG 25-PBP L

Pistola perdente en baja presión con lanza giratoria integrada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Pressure for leaking (bar): <15

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
231031180500	700	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F

*swivel inlet

MV 925-PBP L

Pistola perdente en baja presión con lanza integrada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Pressure for leaking (bar): <15

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
224152000006	700	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F

*swivel inlet

EASYWASH365+ FREEZE-STOP

Pistola perdente en baja presión con lanza integrada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Pressure for leaking (bar): <15

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
216202600980	600	sw. G 3/8" F*	Npt 1/4" F

*swivel inlet

RL37 2SW-PBP

Pistola perdente en baja presión con doble junta giratoria



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Pressure for leaking (bar): <15

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	INLET	OUTLET	
1130124900	sw. G 3/8" F*	sw. G 1/4" F*	

*swivel fitting

Pistolas con lanza

WG 25 con lanza

Pistola alta pressione Mtm WG25 con lanza giratoria



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Tube: stainless steel

PN	GUN TYPE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
231031180100	WG 25	700	SW. G 3/8" F*	1/4" NPT F

*SWIVEL INLET

ST 2300-E

Pistola de lavado alta presión ST2300 con extensión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Body: brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET	
216202300640	310	sw M22 M*	M22 F	
216202300685	310	G 3/8" M	M22 F	

*swivel inlet

GVB

Lanza de chorro variable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Tube: stainless steel

PN	GUN TYPE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET	
4022901161	RL 26	720	G 1/2" M	nozzle M15x1 Ø1,5	
4022161711	for PA guns	520	G 1/4" M	nozzle holder M15x1	
4022161773	for Tecomec guns	520	G 1/4" M	nozzle holder M15x1	

LM 25

Lanza de chorro variable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 45

Tube: stainless steel

PN	GUN TYPE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
224022409000	AL 55	726	G 3/8" F	M15x1 F
224022409001	AL 55	940	G 3/8" F	M15x1 F
224031200000*	--	540	G 1/4" M	M15x1 F
224031200008*	--	750	G 1/4" M	M15x1 F

*lance only

ST 78

Lanza de chorro variable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Max flow rate (l/min): 80

Tube: stainless steel

PN	GUN TYPE	INLET	OUTLET
21620007852025	ST 2730	G 1/2" F	nozzle size 2,5mm
21620007852035	ST 2730	G 1/2" F	nozzle size 3,5mm
216200078520	ST 2730	G 1/2" F	nozzle holder M15x1

LM 28

Lanza de chorro variable LM28



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 180

MAX FLOW RATE (L/MIN): 80

Tube: stainless steel

PN	GUN TYPE	INLET	OUTLET
224031200034	ML 210	G 3/4" F	M15 X 1 F
224031200035	ML 959	sw. G 1/2" F*	M15 X 1 F
224031200033	ML 958	sw. G 1/2" F*	M15 X 1 F
224031200032**	--	sw. G 1/2" F*	M15 X 1 F

*swivel inlet

**LANCE ONLY

FOAM MIX

Lanza de espuma de largo alcance para extinción de incendios



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 50

Material: brass and stainless steel

Nozzle hole diameter (mm): 4,5

PN	INLET	LENGTH (MM)
403790120	G 1/2" M	785

Lanzas de alta presión

RLS 28

Lanza de lavado alta presión RLS28



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 45

Tube: stainless steel

Inlet: G 1/4" M

Outlet: 1/4" Npt F

PN	MAX PRESSURE (BAR)	LENGTH (MM)	COLOUR
231022330100	250	500	black
231022330200	250	500	red
231022330300	250	500	grey
231022330400	250	500	blue
231022330500	250	700	black
231022330600	250	700	red
231022330700	250	700	grey
231022330800	250	700	blue
231022330900	250	900	black
231022331000	250	900	red
231022331100	250	900	grey
231022331200	250	900	blue

SF 12

Lanza de lavado alta presión SF12



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 40

Tube: zinc plated

PN	MAX PRESSURE (BAR)	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
22390121	310	500	G 1/4" M	1/4" Npt F
22390122	310	700	G 1/4" M	1/4" Npt F
22390123	310	900	G 1/4" M	1/4" Npt F
22390124	310	1200	G 1/4" M	1/4" Npt F
22390125	310	1500	G 1/4" M	1/4" Npt F
22390126	310	1700	G 1/4" M	1/4" Npt F
22390127	310	2000	G 1/4" M	1/4" Npt F

SF 40

Lanza de lavado alta presión SF40



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES


Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 40

PN	TUBE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
224038000020	stainless steel	500	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000016	stainless steel	700	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000017	stainless steel	900	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000018	stainless steel	1200	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000021	stainless steel	1500	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000022	stainless steel	1800	G 1/4" M	1/4" Npt F
224038000019	stainless steel	2000	G 1/4" M	1/4" Npt F

SF 40

Lanza de lavado alta presión SF40



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310


Max flow rate (l/min): 40

TUBE: stainless steel

PN	TYPE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
224030300050	A	390	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300047	A	435	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300015	A	500	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300043	A	600	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300016	A	700	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300017	A	900	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300018	A	1200	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300019	A	1500	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300020	A	1800	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300021	A	2000	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300026	B	500	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300027	B	700	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300028	B	900	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300029	B	1200	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300030	B	1500	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300031	B	1800	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300032	B	2000	G 1/4" M	G 1/4" M

SF 40 B

Lanza de lavado alta presión SF40 azul



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310


Max flow rate (l/min): 40

Tube: stainless steel

PN	TYPE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
224030300041	A	500	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300039	A	700	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300033	A	900	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300034	A	1200	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300044	B	700	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300036	B	900	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300045	B	1200	G 1/4" M	G 1/4" M

L 10

Lanza de lavado alta presión L10



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 40

Tube: stainless steel

PN	COLOUR	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
224030300097	RED	700	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300099	BLUE	700	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300098	GREEN	700	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300100	YELLOW	700	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300101	RED	900	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300102	BLUE	900	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300103	GREEN	900	G 1/4" M	G 1/4" M
224030300104	YELLOW	900	G 1/4" M	G 1/4" M

L 35

Lanza de lavado alta presión L35



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

PN	TUBE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
224030500011	stainless steel	700	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030500012	stainless steel	900	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030500013	stainless steel	1200	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030500014	stainless steel	1500	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030500015	stainless steel	1700	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030500016	stainless steel	2000	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030400018	zinc plated steel	500	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030400011	zinc plated steel	700	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030400012	zinc plated steel	900	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030400013	zinc plated steel	1200	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030400014	zinc plated steel	1500	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030400015	zinc plated steel	1700	G 1/4" M	1/4" Npt F
224030400016	zinc plated steel	2000	G 1/4" M	1/4" Npt F

ST-9.7

Lanzas coloradas de lavado alta presión ST-9.7



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 40

Tube: stainless steel

PN	COLOUR	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
216510033100100	black-blue	330	G 1/4" M	G 1/4" M
216510053100100	black-blue	500	G 1/4" M	G 1/4" M
216510063100100	black-blue	600	G 1/4" M	G 1/4" M
216510074100200	black-blue	700	G 1/4" M	G 1/4" M
216510104100200	black-blue	1000	G 1/4" M	G 1/4" M
216510033102000	black-red	330	G 1/4" M	G 1/4" M
216510053102000	black-red	500	G 1/4" M	G 1/4" M
216510063102000	black-red	600	G 1/4" M	G 1/4" M
216510074102100	black-red	700	G 1/4" M	G 1/4" M
216510104102100	black-red	1000	G 1/4" M	G 1/4" M

ST-007

Lanza de lavado alta presión ST-007

DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 40


Inlet: G 1/4" M

Outlet: G 1/4" M

PN	TUBE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
216070009433	stainless steel	433	G 1/4" M	G 1/4" M
216070005009	stainless steel	500	G 1/4" M	G 1/4" M
216070006009	stainless steel	600	G 1/4" M	G 1/4" M
216070007009	stainless steel	700	G 1/4" M	G 1/4" M
216070008009	stainless steel	800	G 1/4" M	G 1/4" M
216070010009	stainless steel	1000	G 1/4" M	G 1/4" M
216070012009	stainless steel	1200	G 1/4" M	G 1/4" M
216070015009	stainless steel	1500	G 1/4" M	G 1/4" M
216070020009	stainless steel	2000	G 1/4" M	G 1/4" M
216070000170	zinc plated steel	500	G 1/4" M	G 1/4" M
216070000180	zinc plated steel	600	G 1/4" M	G 1/4" M
216070000190	zinc plated steel	800	G 1/4" M	G 1/4" M
216070000470	zinc plated steel	900	G 1/4" M	G 1/4" M
216070000200	zinc plated steel	1000	G 1/4" M	G 1/4" M
216070000210	zinc plated steel	1200	G 1/4" M	G 1/4" M
216070000220	zinc plated steel	1500	G 1/4" M	G 1/4" M
216070000230	zinc plated steel	2000	G 1/4" M	G 1/4" M

ST-007 B

Lanza de lavado alta presión ST-007 azul



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 40

Tube: stainless steel

PN	TYPE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET	
216070005010	A	500	G 1/4" M	G 1/4" M	
216070010010	A	1000	G 1/4" M	G 1/4" M	
2165121493	B	500	G 1/4" M	1/4" Npt F	
2165124493	B	1000	G 1/4" M	1/4" Npt F	
21651244931	C	1000	G 1/4" M	1/4" Npt F	

L 50

Lanza de lavado alta presión L50



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 40

Tube: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
224030100008	500	1248	G 1/4" M	1/4" NPT F

ST-002

Lanza de lavado alta presión ST-002

DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 40

Tube: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET	
216070003502	500	350	G 1/4" M	G 1/4" M	
216070008002	500	800	G 1/4" M	G 1/4" M	
216070012002	500	1200	G 1/4" M	G 1/4" M	

L 124

Lanza de lavado alta presión L124



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 120

Max flow rate (l/min): 100

Tube: zinc plated

PN	MAX PRESSURE (BAR)	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
1130400040	120	400	G 1/2" M	1/4" Npt F
1130400080	120	800	G 1/2" M	1/4" Npt F

L 84

Lanza de lavado alta presión L84



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 200

Tube: stainless steel

PN	BRAND	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET	
216203600400	R+M	500	G 1/2" M	1/4" Npt F	
216203600401	R+M	800	G 1/2" M	1/4" Npt F	
216203600402	R+M	1000	G 1/2" M	1/4" Npt F	
216203600411	R+M	500	G 1/2" M	G 1/4" M	
216203600410	R+M	800	G 1/2" M	G 1/4" M	
216203600412	R+M	1000	G 1/2" M	G 1/4" M	
224030500007	Mecline	420	G 1/2" M	1/4" Npt F	
224030500008	Mecline	820	G 1/2" M	1/4" Npt F	
224030500009	Mecline	1220	G 1/2" M	1/4" Npt F	

L 70

Lanza de lavado alta presión L70



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 640

Max flow rate (l/min): 60

Tube: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET	
224030500004	640	820	G 3/8" M	1/4" Npt F	
224030500005	640	1220	G 3/8" M	1/4" Npt F	

Lanzas especiales

PUSH & PULL

Lanza ajustable PUSH & PULL



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 40

Adjustable angle: from 20° to 140°

PN	TUBE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
216200085810	stainless steel	850	G 1/4" F	1/4" Npt F
216200085800	stainless steel	1000	G 1/4" F	1/4" Npt F
216200085850	stainless steel	1500	G 1/4" F	1/4" Npt F
216200085710	zinc plated steel	850	G 1/4" F	1/4" Npt F
216200085700	zinc plated steel	1000	G 1/4" F	1/4" Npt F
216200085750	zinc plated steel	1500	G 1/4" F	1/4" Npt F

ST-9.4

Lanza con mango giratorio



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 40

Tube: stainless steel

Inlet: G 1/4" M

Outlet: G 1/4" M

PN	LANCE LENGTH (MM)	PROTECTION LENGTH (MM)	COLOUR
216510033000100	370	330	blue
216510053000100	500	330	blue
216510063000100	600	330	blue
216510074000200	700	430	blue
216510104000200	1000	430	blue
216510097000500	900	730	blue
216510033002000	370	330	red
216510053002000	500	330	red
216510063002000	600	330	red
216510074002100	700	430	red
216510104002100	1000	430	red
216510097002400	900	730	red

LDP SH

Doble extensión Mecline LDPSH



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Tube: 2 x 1/8" sst

Inlet: M22x1,5 M

Outlet: 2 x 1/4" Npt F

PN	MAX PRESSURE (BAR)	LENGTH (MM)
22392201	250	655

DLE 28

Extensión doble DLE28



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 310

Caudal máximo (l/min): 30

Tubo: 2 x 1/8" inox

Entrada: G 1/4" F

Salida: 2 x 1/4" NPT F

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	LARGO (MM)
232025400100	280	350

MV 30

Lanza doble MV30



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 40

TUBE: 2 x 1/4" stainless steel

INLET: g 1/4" m

Outlet: g 1/4" f

PN	MAX PRESSURE (BAR)	LENGTH (MM)
220202003020	280	1000

ST-54

Lanza doble ST-54



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 40

Outlet: 2 x 1/4" Npt F

PN	MAX PRESSURE (BAR)	LENGTH (MM)	INLET	TUBE
216200054600	310	980	G 1/4" M	2x 1/4" sst
216200054630	310	980	KEW style quick coupling	2x 1/4" sst
21651760	310	980	G 1/4" M	2x 1/4" zinc-plated
216516605	310	980	KEW style quick coupling	2x 1/4" zinc-plated

Lanza telescópica

Lanza telescópica de alta presión con pistola incluida



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 275

Max flow rate (l/min): 40

Inlet: G 3/8" F

Outlet: 1/4" Npt F

PN	MAX PRESSURE (BAR)	LENGTH (M)	MATERIAL	WEIGHT (KG)
216525087110	275	2,55 - 3,8	ALUMINUM/FIBERGLASS	2,8
216525087210	275	2,55 - 5,75	ALUMINUM/FIBERGLASS	3,4
216525087310	275	3,21 - 7,8	ALUMINUM/FIBERGLASS	4,1
216525087410	275	3,21 - 7,55	ALUMINUM	4

Linea a vapor

RV 23

Pistola de vapor PA RV23



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Max steam flow (kg/h): 35

Max temperature (°C): 180

Body: brass


Inlet: G 1/4" F

Outlet: AR 3/23 B M22 es

PN	TYPE	LIGHTED BUTTON
1130614000	free flow	yes
1130613000	ON/OFF	no
1130614500	ON/OFF	yes

S3/S7K

Extensiones para vapor PA S3/S7K



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Max temperature (°C): 160

Tube: stainless steel

Inlet: AR 3 A M22 es

Outlet: G 1/4" M

PN	TYPE	LENGTH (MM)	HAND GRIP
1140252500	straight	250	S7K
1140252540	bent	250	S7K
1140255000	straight	450	S3
1140255040	bent	450	S3
1140259000	straight	900	S3
1140260500	straight	1050	S3

Pistolas y grifos de enjuague y espuma

RL 60

Pistola de enjuague y espuma PA RL60



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 60

Max flow rate (l/min): 60


Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	OUTLET
1130317000	60	sw.5 G1/2" F*	G 1/2" F
1130319000	60	sw.5 G1/2" F*	ARS 178 B

*swivel inlet

CLEANING KIT

Kit de distribución de espuma, desinfección y enjuague



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 60


Body: stainless steel

Inlet: ARS178 / ST-3100

PN	TYPE	COLOUR	NOZZLE
216502808	A	white	brass. 50°-200 1/2M
216502808502001	A1	white	sst. 50°-200 1/2M
21650280725401	B	yellow	sst. 25°-40 1/4M
21650280715301	C	blue	sst. 15°-30 1/4M
2165028071520	C1	blue	sst. 15°-20 1/4M
2165028071540	C2	blue	sst. 15°-40 1/4M
216040003830	D	sst wall mount	--

RB 35

Pistola de enjuague PA RB35



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 12

Max flow rate (l/min): 50

Body: plastic

PN	WORKING TEMPERATURE (°C)	INLET	CASING COLOUR	TRIGGER COLOUR
1130620000**	50	sw. G 1/2" F*	blue	blue
1130625000***	80	sw. G 1/2" F*	blue	gray

*swivel inlet

**viton seals

***epdm seals

BLUE LIGHT

Pistola de enjuague Blue Light (cumple con la FDA)



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 12

Max flow rate (l/min): 50

Inlet: G 1/2" F

PN	MAX FLOW RATE (L/MIN)	INLET	CASING COLOUR
47AKNN001B	50	G 1/2" F	blue

BLUE PRINCESS

Pistola de enjuague Blue Princess



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 25

Max flow rate (l/min): 40

Inlet: G 1/2" F

PN	BODY
47BMFT001B	brass
47BRFT001B	stainless steel

RB 65

Pistola de enjuague PA RB65



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 24

Max flow rate (l/min): 100

Body: brass


PN	MAX FLOW RATE (L/MIN)	INLET	CASING COLOUR	TRIGGER COLOUR
1130640000	60	G 1/2" F	blue	blue
1130650000	60	G 1/2" F	white	red
1130642500	60	sw.5 G 1/2" F*	blue	blue
1130652000	60	sw.5 G 1/2" F*	white	blue
1130643830**	60	sw.5 G 1/2" F*	red	red
1130645500**	60	G 1/2" F	blue	blue
1130651000**	60	G 1/2" F	white	blue
1130644000	100	G 1/2" F	blue	red
1130644500	100	sw.5 G 1/2" F*	blue	red

*swivel inlet

**sst piston

RB 65L

Pistola de enjuague PA RB65 con lanza integrada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 24

Max flow rate (l/min): 60

Body: brass

Inlet: G 1/2" F

PN	LENGTH (MM)	CASING COLOUR	TRIGGER COLOUR
1130646500	350	blue	blue
1130646800	350	red	red

BLUE KING 70

Pistola de enjuague Blue King 70



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 24

Max flow rate (l/min): 70

Body: brass

Protections: soft epdm rubber


Lever: stainless steel covered with rubber

PN	MAX FLOW RATE (L/MIN)	INLET	CASING COLOUR	TRIGGER COLOUR
47AKMNP01BSW12	70	sw. G 1/2" F*	blue	blue

*swivel inlet

RB65-316

Pistola de enjuague PA RB65-316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 24

Max flow rate (l/min): 60

Body: Aisi 316 stainless steel

PN	INLET	CASING COLOUR	TRIGGER COLOUR
1130630000	G 1/2" F	blue	grey
1130631000	sw.5 G 1/2" F*	blue	grey

*swivel inlet

BLUE KING 70-316

Pistola de enjuague Blue King 70-316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 24

Max flow rate (l/min): 70

Body: Aisi 316 stainless steel

PN	TYPE	INLET	CASING COLOUR	TRIGGER COLOUR
47AKRNP01B	gun	G 1/2" F	blue	blue
47SWR0912	swivel	G 1/2" FM	--	--

RLDP

Grifo de palanca de plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 8

Body: pa66 (fda) - epdm (fda)

MAX TEMPERATURE (°C): 80

PN	INLET	COLOUR
216500101	G 1/2" F	BLUE

RLD

Grifo de palanca RLD



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5


Max flow rate (l/min): 18

Body: nickel plated brass

PN	MAX PRESSURE (BAR)	INLET	CASING COLOUR
1129120000	5	G 1/2" M	blue

RPS

Válvula de bola PA RPS



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 24

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel (Aisi 303/Aisi 316)

PN	MAX PRESSURE (BAR)	COUPLINGS	BODY	TYPE
1129100000	24	G 1/2" F	Aisi 303 sst	A
1129103000	24	G 1/2" F	Aisi 303 sst	D
1129105000	24	G 1/2" F	Aisi 316 sst	B
1129108000	24	G 1/2" F	Aisi 316 sst	C

Pistolas para nebulización

M 23

Pistola de nebulización Braglia M23



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 50

Max flow rate (l/min): 70

Body: nickel-plated aluminum

Seals: viton

PN	INLET	OUTLET
4023190311	G 1/2" F	G 1/2" F

UNIVERSAL gatillo azul

Pistola de nebulización Universal con gatillo azul



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 25

Max flow rate (l/min): 70

Body: plastic

PN	BODY	INNER PARTS	BALL/SPRING	FITTINGS	
1615000312	PP+FV	viton+PP	stainless steel	G 1/2" FF	

UNIVERSAL gatillo rojo

Pistola de nebulización Universal con gatillo rojo



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 25

Max flow rate (l/min): 70

Body: plastic

PN	BODY	INNER PARTS	BALL/SPRING	FITTINGS	
1615000311	PP+FV	NBR+PP	stainless steel	G 1/2" FF	

UNIVERSAL gatillo gris

Pistola de nebulización Universal con gatillo gris



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 25

Max flow rate (l/min): 70

Body: plastic

PN	BODY	INNER PARTS	BALL/SPRING	FITTINGS
1615001312	PP+FV	viton+PP	Aisi 316 stainless steel	G 1/2" FF
1615001319	PP+FV	epdm+PP	Aisi 316 stainless steel	G 1/2" FF

UNIVERSAL gatillo negro

Pistola de nebulización Universal con gatillo negro



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 25

Max flow rate (l/min): 70

Body: plastic

PN	BODY	INNER PARTS	BALL/SPRING	FITTINGS
1615000341	PP+FV	epdm - PP+FV	PP+hastelloy	G 1/2" FF
1615000342	PP+FV	viton - PP+FV	PP+hastelloy	G 1/2" FF

UNIVERSAL gatillo amarillo

Pistola de nebulización Universal con gatillo amarillo



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 60

Max flow rate (l/min): 70

Body: plastic

PN	BODY	INNER PARTS	BALL/SPRING	FITTINGS
1615000310	PA6+FG	viton+stainless steel	stainless steel	G 1/2" FF

UNIVERSAL gatillo verde

Pistola de nebulización Universal con gatillo verde



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 25

Max flow rate (l/min): 70

Body: plastic

PN	BODY	INNER PARTS	BALL/SPRING	FITTINGS
1615001412	PP+FV	viton+PP	Aisi 316 stainless steel	G 1/2" FF

UNIVERSAL gatillo viola

Pistola de nebulización Universal con gatillo viola



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 70

Max flow rate (l/min): 15

Body: plastic

PN	BODY	INNER PARTS	BALL/SPRING	FITTINGS
1615000327	PP	viton+PP	stainless steel	G 1/2" FF

Pistola por perfume y revividor de color negro

Pistola por perfume y revividor de color negro con boquillas intercambiables



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 30

Max flow rate (l/min): 15

Body: plastic

Inlet: g 1/4" f

PN	NOZZLE	USAGE
PINEGOO	BRASS-BLACK	BLACK TYRE
PINEGOP	PURPLE	BLACK TYRE
PIPROF	green	PERFUME

UNIVERSAL gatillo viola (perfume)

Pistola de nebulización Universal con gatillo viola para boquilla de perfume



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 30

Max flow rate (l/min): 15

Body: plastic

Inlet: G 1/2" F

Outlet: G 1/4" F

PN	BODY	INNER PARTS	BALL/SPRING	SPARE PARTS
1615000361	PP	viton+PP	stainless steel	--
1612001038	--	--	--	spacer
1613000350	--	--	--	seal
1613000360	--	--	--	reduction fitting

CP-INOX

Pistola de nebulización CT con lanza integrada en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 25

Max flow rate (l/min): 30

Tube: stainless steel

Inlet: G 1/2" F

PN	GUN TYPE	LENGTH (MM)	Ø NOZZLE (MM)	NOZZLE SIZE	
1615020502	red trigger universal	600	1,1	03	
1615020601	blue trigger universal	600	0,9	02	
1615020602	blue trigger universal	600	1,1	03	
1615020605	blue trigger universal	600	1,6	06	
1615020701	blue trigger universal	750	0,9	02	
1615020702	blue trigger universal	750	1,1	03	
1615020705	blue trigger universal	750	1,6	06	
1615020901	blue trigger universal	900	0,9	02	
1615020902	blue trigger universal	900	1,1	03	
1615020905	blue trigger universal	900	1,6	06	
1615021110	blue trigger universal	1100	1,1	03	
1615021601	grey trigger universal	600	0,9	02	
1615021602	grey trigger universal	600	1,1	03	
1615021605	grey trigger universal	600	1,6	06	
1615021701	grey trigger universal	750	0,9	02	
1615021702	grey trigger universal	750	1,1	03	
1615021705	grey trigger universal	750	1,6	06	
1615021901	grey trigger universal	900	0,9	02	
1615021902	grey trigger universal	900	1,1	03	
1615021905	grey trigger universal	900	1,6	06	
1615021300*	grey trigger universal	300	--	--	

*without nozzle

CP-PVC

Pistola de nebulización CT con lanza integrada en PVC



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 25

Max flow rate (l/min): 30

Tube: PVC

Inlet: G 1/2" F

PN	GUN TYPE	LENGTH (MM)	Ø NOZZLE (MM)	NOZZLE SIZE	
1615000601	blue trigger universal	600	0,9	02	
1615000602	blue trigger universal	600	1,1	03	
1615000605	blue trigger universal	600	1,6	06	
1615000606	blue trigger universal	600	1,8	08	
1615001201	blue trigger universal	1200	0,9	02	
1615001202	blue trigger universal	1200	1,1	03	
1615001205	blue trigger universal	1200	1,6	06	
1615000621	grey trigger universal	600	0,9	02	
1615000622	grey trigger universal	600	1,1	03	
1615000625	grey trigger universal	600	1,6	06	
1615001221	grey trigger universal	1200	0,9	02	
1615001222	grey trigger universal	1200	1,1	03	
1615001225	grey trigger universal	1200	1,6	06	

CPMT ECO 2000-INOX

Pistola de nebulización CT con lanza telescópica integrada en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 25

Max flow rate (l/min): 30

Tube: stainless steel

Inlet: G 1/2" F

PN	GUN TYPE	LENGTH (MM)
16150050001	brown trigger universal	2000

CP-PERDENTE

Pistola de nebulización perdente CT con lanza integrada en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 25

Max flow rate (l/min): 30

Tube: stainless steel

Inlet: G 1/2" F

PN	GUN TYPE	LENGTH (MM)	Ø NOZZLE (MM)	NOZZLE SIZE
1615022601	green trigger universal	600	0,9	02
1615022602	green trigger universal	600	1,1	03
1615022702	green trigger universal	750	1,1	03

Adaptadores para pistolas UNIVERSAL

Adaptadores de plástico y latón para pistolas Universal



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Inlet: G 1/2" M

PN	MATERIAL	OUTLET
162001001	nickel plated brass	Ø10×8mm pipe
162001002	nickel plated brass	Ø12×10mm pipe
1613000344	plastic	Ø10mm hose barb
1613000338	plastic	Ø13mm hose barb
162009014	plastic	Ø15mm hose barb
1613000337	plastic	G 1/4" M
1612001018	brass	G 1/4" M
162009015	plastic	G 1/2" M
1613000360	plastic	G 1/4" F
21657540	BRASS	G 1/4" F
162001011*	nickel plated brass	quick coupling

*inlet G 1/4" F

Enchufe rápido para pistolas UNIVERSAL

Niple con tuerca fresada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

MATERIAL: nickel-plated steel

PN	MATERIAL	INLET	OUTLET
45B12	NIPPLE + MILLED NUT	G 1/2" M	G 1/4" M con tuerca

Sellos para racores de 1/2"

Sellos para racores de 1/2" - UNIVERSAL/RB



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: polypropylene

PN	DIAMETER	THICKNESS (MM)
1613000350	1/2"	2
1613000351	1/2"	3

TW 1

Lanza para dos productos químicos CT TW1



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Max flow rate (l/min): 30

Tube: stainless steel

PN	INLET	LENGTH (MM)	SEALS	Ø NOZZLE (MM)
1615000801	2 x G 1/8" F	630	viton	1,1 fan + 1,2 cone
1615000851	2 x G 1/8" F	630	epdm	1,1 fan + 1,2 cone

FL3

Cabezal de espuma FL3



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 70

MAX TEMPERATURE (°C): 40

Body: plastic

COMPONENTS AND INLET: stainless steel

PN	INLET
224051800000	G 1/4" F

TSC2

Cabezal de súper espuma CT TSC2



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 15

Body: plastic

PN	INLET	NOZZLE SIZE	TYPE
1615020011	G 1/2" M	40	A
TESFOAMCOV*	G 1/2" M	40	B

*with soft plastic protection



BOQUILLAS Y CABEZALES DE LAVADO

Componentes de calidad fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de lavado

Emiltec se especializa en la venta de una **amplia gama de boquillas**, fabricadas por las mejores empresas del sector y capaces de garantizar un rendimiento profesional. La calidad y el funcionamiento de todo el sistema dependen de este pequeño componente. La alta calidad de las boquillas ofrecidas por Emiltec garantiza **una correcta distribución del agua y una precisa correspondencia entre la presión y el caudal** en función del tamaño de la boquilla.

Boquillas fijas

Boquillas SPR

Boquillas de nebulización en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 15

Body: plastic

PN	Ø NOZZLE (MM)	NOZZLE SIZE	COLOUR	SPRAY ANGLE
224059500018	0,6	01	ORANGE	80°
224059500019	0,75	015	GREEN	80°
224059500012	0,9	02	yellow	80°
224059500013	1,1	03	blue	80°
224059500014	1,3	04	red	80°
224059500015	1,4	05	brown	80°
224059500016	1,6	06	grey	80°
224059500017	1,8	08	white	80°
162015007	0,6	01	orange	110°
162015001	0,9	02	yellow	110°
162015002	1,1	03	blue	110°
162015003	1,3	04	red	110°
162015004	1,4	045	brown	110°
162015005	1,6	06	grey	110°
162015006	1,8	08	white	110°

Boquillas SCG

Boquillas de espuma en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 15

Body: plastic

PN	Ø NOZZLE (MM)	NOZZLE SIZE	SPRAY ANGLE
1613000388	2,45	15	80°
1613000380	3,35	25	60°
1613000382	4,95	55	55°

Boquilla de perfume y negro para neumáticos

Boquilla de nebulización en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Body: plastic


Check valve: included

Filter (mesh): 100

PN	INLET	COLOUR	SPRAY ANGLE	NOZZLE SIZE
FADUSIEP	G 1/4" M	green	80°	1,25
FADUSIEP-VIO	G 1/4" M	purple	80°	2,20
230975056001	G 1/4" M	brass	75°	0,6mm

Filtro para boquillas SPR

Filtro CT de plástico para boquillas SPR



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Filtration standard: 50 Mesh - 300 µm

Net: stainless steel

PN	
162015101	A
162015103	B

Boquillas BP

Boquillas de baja presión en acero inox y latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 100

Body: stainless steel/brass

PN	NOZZLE SIZE	SPRAY ANGLE	MATERIAL	INLET
1116135040	40	50°	brass	1/4" Npt M
1116134540	40	25°	stainless steel	Gc 1/4" M
21661490	20	15°	stainless steel	1/4" Npt M
21661510	30	15°	stainless steel	1/4" Npt M
21661525	40	15°	stainless steel	1/4" Npt M
21661990	40	25°	stainless steel	1/4" Npt M
2165028031	200	50°	brass	Gc 1/2" M
21650280319	200	50°	stainless steel	Gc 1/2" M
21662310	30	40°	brass	1/4" Npt M

Boquillas de espuma BP

Boquillas dispensadoras de espuma de baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: stainless steel

PN	NOZZLE SIZE	SPRAY ANGLE	MATERIAL	INLET
3221MC4604R	60	40°	STAINLESS STEEL	1/4" M NPT
3221HP605R	60	50°	stainless steel	1/4" M NPT
3221HP606R	60	60°	stainless steel	1/4" M NPT

SN1

Boquilla de vapor



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 100

Max temperature (°C): 130

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE
1125220135	06

Boquillas MEG 1400

Boquillas de limpieza de alta presión de tipo MEG de 1/4" de chorro sólido



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/4" M

Spray angle: 0°

PN	NOZZLE SIZE
48FHA1460C2	02
48FHA1560C2	025
48FHA1686C2	03
48FHA1812C2	035
48FHA1930C2	04
48FHA2103C2	045
48FHA2116C2	05
48FHA2126C2	055
48FHA2138C2	06
48FHA2149C2	065
48FHA2160C2	07
48FHA2181C2	08
48FHA2204C2	09
48FHA2230C2	10
48FHA2248C2	11
48FHA2272C2	12
48FHA2296C2	13
48FHA2341C2	15
48FHA2410C2	18
48FHA2456C2	20
48FHA2567C2	25

Boquillas MEG 1415

Boquillas de limpieza de alta presión de tipo MEG de 1/4" de abanico de 15°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/4" M

Spray angle: 15°

PN	NOZZLE SIZE
48FHB1460C2	02
48FHB1560C2	025
48FHB1686C2	03
48FHB1812C2	035
48FHB1930C2	04
48FHB2103C2	045
48FHB2116C2	05
48FHB2126C2	055
48FHB2138C2	06
48FHB2149C2	065
48FHB2160C2	07
48FHB2181C2	08
48FHB2204C2	09
48FHB2230C2	10
48FHB2248C2	11
48FHB2272C2	12
48FHB2296C2	13
48FHB2341C2	15
48FHB2410C2	18
48FHB2456C2	20
48FHB2567C2	25

Boquillas MEG 1425

Boquillas de limpieza de alta presión de tipo MEG de 1/4" de abanico de 25°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/4" M

Spray angle: 25°

PN	NOZZLE SIZE
48FHD1460C2	02
48FHD1560C2	025
48FHD1686C2	03
48FHD1812C2	035
48FHD1930C2	04
48FHD2103C2	045
48FHD2116C2	05
48FHD2126C2	055
48FHD2138C2	06
48FHD2149C2	065
48FHD2160C2	07
48FHD2170C2	075
48FHD2181C2	08
48FHD2204C2	09
48FHD2230C2	10
48FHD2248C2	11
48FHD2272C2	12
48FHD2296C2	13
48FHD2341C2	15
48FHD2410C2	18
48FHD2456C2	20
48FHD2567C2	25
48FHD2910C2	40
48FHD3113C2	50

Boquillas MEG 1440

Boquillas de limpieza de alta presión de tipo MEG de 1/4" de abanico de 40°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/4" M

Spray angle: 40°

PN	NOZZLE SIZE	
48FHL1460C2	02	
48FHL1560C2	025	
48FHL1686C2	03	
48FHL1812C2	035	
48FHL1930C2	04	
48FHL2103C2	045	
48FHL2116C2	05	
48FHL2126C2	055	
48FHL2138C2	06	
48FHL2149C2	065	
48FHL2160C2	07	
48FHL2181C2	08	
48FHL2204C2	09	
48FHL2230C2	10	
48FHL2248C2	11	
48FHL2272C2	12	
48FHL2296C2	13	
48FHL2341C2	15	
48FHL2410C2	18	
48FHL2456C2	20	
48FHL2567C2	25	

Boquillas MEG 1465

Boquillas de limpieza de alta presión de tipo MEG de 1/4" de abanico de 65°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/4" M

Spray angle: 65°

PN	NOZZLE SIZE	
21662520	02	
21662525	025	
48FHR1686C2	03	
48FHR1812C2	035	
48FHR1930C2	04	
48FHR2103C2	045	
48FHR2116C2	05	
48FHR2126C2	055	
21662580	06	
21662590	065	
21662600	07	
21662610	08	
21662620	09	
21662630	10	
21662650	15	
21662660	20	
21662670	30	

Boquillas CER 1415

Boquillas de limpieza de alta presión con inserto cerámico de 1/4" de abanico de 15°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Body: stainless steel

Insert: ceramic

Inlet: Npt 1/4" M

Spray angle: 15°

PN	NOZZLE SIZE
220124002010	02
220124002110	025
220124002210	03
220124002310	035
220124002410	04
220124002510	045
220124002610	05
220124002710	055
220124002810	06
220124002910	065
220124003010	07
220124003110	075
220124003210	08
220124003310	09
220124003410	10
220124003510	11
220124003610	12
220124003710	15

Boquillas CER 1425

Boquillas de limpieza de alta presión con inserto cerámico de 1/4" de abanico de 25°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Body: stainless steel

Insert: ceramic

Inlet: Npt 1/4" M

Spray angle: 25°

PN	NOZZLE SIZE
220124002020	02
220124002120	025
220124002220	03
220124002320	035
220124002420	04
220124002520	045
220124002620	05
220124002720	055
220124002820	06
220124002920	065
220124003020	07
220124003120	075
220124003220	08
220124003320	09
220124003420	10
220124003520	11
220124003620	12
220124003720	15

Boquillas CER 1440

Boquillas de limpieza de alta presión con inserto cerámico de 1/4" de abanico de 40°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Body: stainless steel

Insert: ceramic

Inlet: Npt 1/4" M

Spray angle: 40°

PN	NOZZLE SIZE
220124001930	015
220124002030	02
220124002130	025
220124002230	03
220124002330	035
220124002430	04
220124002530	045
220124002630	05
220124002730	055
220124002830	06
220124002930	065
220124003030	07
220124003130	075
220124003230	08
220124003330	09
220124003430	10
220124003530	11
220124003630	12

Boquillas PRO 1415

Boquillas de limpieza de alta presión de 1/4" de abanico de 15°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 700

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/4" M

SPRAY ANGLE: 15°

PN	NOZZLE SIZE
67602361A307	02
67602381A307	025
67602401A307	03
67602411A307	034
67602451A307	04
67602471A307	045
67602481A307	05
67602501A307	055
67602521A307	06
67602531A307	065
67602541A307	07
67602551A307	075
67602571A307	08
67602591A307	09
67602601A307	10

Boquillas PRO 1425

Boquillas de limpieza de alta presión de 1/4" de abanico de 25°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 700

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/4" M

SPRAY ANGLE: 25°

PN	NOZZLE SIZE
67602362A307	02
67602382A307	025
67602402A307	03
67602412A307	034
67602452A307	04
67602472A307	045
67602482A307	05
67602502A307	055
67602522A307	06
67602532A307	065
67602542A307	07
67602552A307	075
67602572A307	08
67602592A307	09
67602602A307	10

Boquillas PRO 1800

Boquillas de limpieza de alta presión de 1/8" de chorro sólido



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 700

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/8" M

Spray angle: 0°

PN	NOZZLE SIZE	
67550300A307	01	
67550360A307	02	
67550380A307	025	
67550400A307	03	
67550420A307	035	
67550450A307	04	
67550470A307	045	
67550480A307	05	
67550500A307	055	
67550520A307	06	
67550530A307	065	
67550540A307	07	
67550570A307	08	
67550590A307	09	
67550600A307	10	
67550620A307	11	
67550640A307	12,5	
67550670A307	15	
67550720A307	20	
67550760A307	25	

Boquillas PRO 1815

Boquillas de limpieza de alta presión de 1/8" de abanico de 15°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 700

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/8" M

Spray angle: 15°

PN	NOZZLE SIZE
67608361A307	02
67608381A307	025
67608401A307	03
67608411A307	035
67608451A307	04
67608471A307	045
67608481A307	05
67608501A307	055
67608521A307	06
67608531A307	065
67608541A307	07
67608551A307	075
67608571A307	08
67608591A307	09
67608601A307	10

Boquillas PRO 1825

Boquillas de limpieza de alta presión de 1/8" de abanico de 25°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 700

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/8" M

Spray angle: 15°

PN	NOZZLE SIZE
67608362A307	02
67608382A307	025
67608402A307	03
67608412A307	035
67608452A307	04
67608472A307	045
67608482A307	05
67608502A307	055
67608522A307	06
67608532A307	065
67608542A307	07
67608552A307	075
67608572A307	08
67608592A307	09
67608602A307	10

Boquillas PRO 1840

Boquillas de limpieza de alta presión de 1/8" de abanico de 40°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 700

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/8" M

Spray angle: 40°

PN	NOZZLE SIZE
67608364A307	02
67608384A307	025
67608404A307	03
67608414A307	035
67608454A307	04
67608474A307	045
67608484A307	05
67608504A307	055
67608524A307	06
67608534A307	065
67608544A307	07
67608554A307	075
67608574A307	08
67608594A307	09
67608604A307	10

Boquillas PRO 1860

Boquillas de limpieza de alta presión de 1/8" de abanico de 60°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 700

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/8" M

Spray angle: 60°

PN	NOZZLE SIZE
67608364A307	02
67608384A307	025
67608404A307	03
67608414A307	035
67608454A307	04
67608474A307	045
67608484A307	05
67608504A307	055
67608524A307	06
67608534A307	065
67608544A307	07
67608554A307	075
67608574A307	08
67608594A307	09
67608604A307	10

Boquillas POWER

Boquillas de alta presión de alto impacto



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Body: stainless steel

PN	INLET	NOZZLE SIZE	SPRAY ANGLE
216613305	Npt 1/4" M	04	15°
216613405	Npt 1/4" M	045	15°
216613505	Npt 1/4" M	05	15°
216613605	Npt 1/4" M	055	15°
216613705	Npt 1/4" M	06	15°
216613805	Npt 1/4" M	065	15°
216617905	Npt 1/4" M	04	25°
216618005	Npt 1/4" M	045	25°
216618105	Npt 1/4" M	05	25°
216618205	Npt 1/4" M	055	25°
216618305	Npt 1/4" M	06	25°
216618405	Npt 1/4" M	065	25°
216632205	Npt 1/8" M	04	15°
216632305	Npt 1/8" M	045	15°
216632405	Npt 1/8" M	05	15°
216632505	Npt 1/8" M	055	15°
216632605	Npt 1/8" M	06	15°
216632705	Npt 1/8" M	065	15°
216635205	Npt 1/8" M	04	25°
216635305	Npt 1/8" M	045	25°
216635405	Npt 1/8" M	05	25°
216635505	Npt 1/8" M	055	25°
216635605	Npt 1/8" M	06	25°
216635705	Npt 1/8" M	065	25°

Boquillas LM 25

Boquillas de cono para lanza LM25



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Body: brass

Inlet: M15x1 M

PN	NOZZLE DIAMETER (MM)	NOZZLE SIZE	
22U00000198	1,0	03	
22U00000203	1,2	042	
22U00000199	1,5	06	
22U00000204	1,8	09	
22U00000186	2,0	10	
22U00000187	2,3	12	
22U00000200	2,5	15	
22U00000200	3,0	20	
22U00000202	3,5	30	

Boquillas LM 28

Boquillas de cono para lanza LM28



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: stainless steel

Inlet: M15x1 M

PN	NOZZLE DIAMETER (MM)	NOZZLE SIZE
224059900167	1,0	03
224059900168	1,2	042
224059900169	1,5	06
224059900170	1,8	09
224059900171	2,0	10
224059900172	2,3	12
224059900173	2,5	15
224059900174	3,0	20
224059900175	3,2	25
224059900176	3,5	30
224059900177	3,7	35
224059900178	3,9	40
224059900179	4,4	50
224059900180	7,0	90

Boquillas M4

Boquillas de limpieza de alta presión M4



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: stainless steel

Inlet: M4 x 0,7 mm

PN	NOZZLE SIZE	SPRAY ANGLE
1125118951	016	0°
1125119051	02	0°
1125119151	023	0°
1125109151	025	0°
1125109251	03	0°
1125119351	032	0°
1125109351	035	0°
1125109851	037	0°
1125109451	04	0°
1125109551	045	0°
1125119551	05	0°
1125119651	053	0°
1125119751	055	0°
1125118651	06	0°
1125119951	07	0°
1125108551	08	0°
1125095851	09	0°
1125095951	12	0°

Boquillas alargadas

Boquillas de limpieza de alta presión alargadas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: stainless steel

Inlet: Npt 1/4" M

PN	NOZZLE SIZE	SPRAY ANGLE
1180041823	07	0°
1180041923	08	0°
1180042023	09	0°
1180042123	095	0°
1180042223	11	0°
1180042323	12	0°
1180042423	13	0°
1180042523	14	0°
1180042623	15	0°
1180042723	16	0°
1180042823	18	0°
1180042923	19	0°
1180043023	20	0°
1180043523	25	0°
1180044023	30	0°
1180044423	40	0°
1180044523	50	0°

Portaboquillas

Protectores portaboquillas

Protectores portaboquillas de plástico para boquillas SPR y SCG



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Inlet: G 1/2" M

PN	COLOUR
1613000365	red
1613001365	blue

Protectores portaboquillas PA

Protectores de boquillas de plástico para lanzas de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Nozzle holder: to be ordered separately

PN	COLOUR/TYPE	INLET	OUTLET	MATERIAL
1140002000	black	--	--	--
1140002030	red	--	--	--
1140002060	blue	--	--	--
1140002080	gray	--	--	--
1140000761	nozzle holder	G 1/4" F	1/4" Npt F	zinc-plated steel
1140000961	nozzle holder	G 1/4" F	1/8" Npt F	zinc-plated steel
1140000751	nozzle holder	G 1/4" F	1/4" Npt F	stainless steel

Protectores portaboquillas Mecline

Protectores de boquillas de plástico con portaboquilla integrado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

MAX PRESSURE (BAR): 310

MAX FLOW RATE (L/MIN): 60

NOZZLE HOLDER: included

PN	COLOUR	INLET	OUTLET	MATERIAL
224051200003	black	G 1/4" F	Npt 1/4" F	stainless steel
22371802	black	G 1/4" F	Npt 1/4" F	zinc-plated steel
224051200000	black	G 1/4" F	Npt 1/8" F	zinc-plated steel
224051200001	blue	G 1/4" F	Npt 1/4" F	zinc-plated steel
224051200002	blue	G 1/4" F	Npt 1/8" F	zinc-plated steel

ST-10

Protectores de boquillas de plástico con portaboquilla integrado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Nozzle holder: zinc-plated steel

Inlet: G 1/4" F

Outlet: Npt 1/4" F

PN	COLOUR
216200010500	black
216200010510	black-blue
216200010520	black-red
216200010530	gray-black

ST-10

Protectores de boquillas de plástico con portaboquilla integrado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Nozzle holder: stainless steel

Inlet: G 1/4" F

Outlet: Npt 1/4" F

PN	COLOUR
216200010770	blue
216200010760	black-green
216200010700	black
216200010710	black-blue
216200010720	black-red
216200010730	gray-black
216200010755	yellow-black
216200010740	gray-blue

Racores ECO

Racor portaboquilla de ángulo variable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: plastic

PN	INLET	OUTLET
228247017	G 1/4" F	G 3/8" F
228247019	G 3/8" F	G 3/8" F
228247020	G 1/4" F	2 x G 3/8" F
228247022	G 3/8" F	2 x G 3/8" F

Racor giratorio

Racor portaboquilla de ángulo variable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350


Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	INLET	OUTLET
216200330530	G 1/4" M	1/4" Npt F

Aspirador de lodo

Accesorio aspirador de lodo para hidrolavadoras



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 25

Body: aluminum

PN	INLET	OUTLET	NOZZLE HOLDER OUTLET
1128075044	G 3/8" F	G 1" 1/4 F	1/4" Npt F

Kit de aspiración de lodo

Kit de aspiración de lodo para hidrolavadoras



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 30

Body: plastic

Suction power (l/h): from 8000 to 18000

PN	NOZZLE SIZE	INLET	SUCTION HOSE LENGTH DN 38 (M)	HIGH PRESSURE HOSE LENGTH (M)
2165455040	04	M22	5	--
2165455045	045	M22	5	--
2165455050	05	M22	5	--
2165455055	055	M22	5	--
2165455060	06	M22	5	--
2165455065	065	M22	5	--
2165455070	07	M22	5	--
2165455080	08	M22	5	--
2165455010	10	M22	5	--
2165455240	04	G 1/2" M	5	--
2165455245	045	G 1/2" M	5	--
2165455250	05	G 1/2" M	5	--
2165455255	055	G 1/2" M	5	--
2165455260	06	G 1/2" M	5	--
2165455265	065	G 1/2" M	5	--
2165455270	07	G 1/2" M	5	--
2165455280	08	G 1/2" M	5	--
2165455455	055	KEW style quick coupling	5	5
2165455460	06	KEW style quick coupling	5	5

TD1

Cabezal doble



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 30

Body: nickel plated brass

PN	INLET	OUTLET
22470300	G 1/4" F	2 x 1/4" Npt F

HYPERJET

Cabezal ajustable (alta y baja presión)



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

PN	INLET	OUTLET
231041070100	G 1/4" F	1/4" Npt F

IDROJET1

Portaboquilla de ángulo variable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 30

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE
220204008500	03
220204008510	035
220204008520	037
220204008530	04
220204008540	042
220204008550	045
220204008560	05
220204008570	055
220204008580	058
220204008590	06

VAN

Portaboquilla de ángulo variable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE
1125090010	025
1125090011	03
1125090012	035
1125090013	04
1125090014	045
1125090050	05
1125090015	055
1125090016	06
1125090018	08
1125090023	13
1125090028	20

Boquillas rotativas

SPINJET 255

Boquilla rotativa de alta presión Spinjet 255



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 255

Max flow rate (l/min): 44

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
210RJ255S020	02	210RK255S020
210RJ255S025	025	210RK255S025
210RJ255S030	03	210RK255S030
210RJ255S035	035	210RK255S035
210RJ255S040	04	210RK255S040
210RJ255S045	045	210RK255S045
210RJ255S050	05	210RK255S050
210RJ255S055	055	210RK255S055
210RJ255S060	06	210RK255S060
210RJ255S065	065	210RK255S065
210RJ255S070	07	210RK255S070
210RJ255S080	08	210RK255S080
210RJ255S090	09	210RK255S090
210RJ255S100	10	210RK255S100
210RJ255S110	11	210RK255S110
210RJ255S120	12	210RK255S120

SPINJET 255-40

Boquilla rotativa de alta presión Spinjet 255 ángulo 40°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 255

Max flow rate (l/min): 20

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
210BJ255S020	02	210BK255S020
210BJ255S025	025	210BK255S025
210BJ255S030	03	210BK255S030
210BJ255S035	035	210BK255S035
210BJ255S040	04	210BK255S040
210BJ255S045	045	210BK255S045
210BJ255S050	05	210BK255S050
210BJ255S055	055	210BK255S055

SPINJET 310

Boquilla rotativa de alta presión
Spinjet 310



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 24

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
210RJ310S020	02	210RK310S020
210RJ310S025	025	210RK310S025
210RJ310S030	03	210RK310S030
210RJ310S035	035	210RK310S035
210RJ310S040	04	210RK310S040
210RJ310S045	045	210RK310S045
210RJ310S050	05	210RK310S050
210RJ310S055	055	210RK310S055
210RJ310S060	06	210RK310S060

SPINJET 400

Boquilla rotativa de alta presión
Spinjet 400



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 86

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
210RJ400S020	02	210RK400S020
210RJ400S025	025	210RK400S025
210RJ400S030	03	210RK400S030
210RJ400S035	035	210RK400S035
210RJ400S040	04	210RK400S040
210RJ400S045	045	210RK400S045
210RJ400S050	05	210RK400S050
210RJ400S055	055	210RK400S055
210RJ400S060	06	210RK400S060
210RJ400S065	065	210RK400S065
210RJ400S070	07	210RK400S070
210RJ400S080	08	210RK400S080
210RJ400S090	09	210RK400S090
210RJ400S100	10	210RK400S100
210RJ400S110	11	210RK400S110
210RJ400S120	12	210RK400S120
210RJ400S150	15	210RK400S150
210RJ400S180	18	210RK400S180
210RJ400S200	20	210RK400S200

SPINJET 600

Boquilla rotativa de alta presión
Spinjet 600



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 600

Max flow rate (l/min): 61

Body: stainless steel

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
210RJ600S020	02	210RK600S020
210RJ600S025	025	210RK600S025
210RJ600S030	03	210RK600S030
210RJ600S035	035	210RK600S035
210RJ600S040	04	210RK600S040
210RJ600S045	045	210RK600S045
210RJ600S050	05	210RK600S050
210RJ600S055	055	210RK600S055
210RJ600S060	06	210RK600S060
210RJ600S065	065	210RK600S065
210RJ600S070	07	210RK600S070
210RJ600S075	075	210RK600S075
210RJ600S080	08	210RK600S080
210RJ600S090	09	210RK600S090
210RJ600S100	10	210RK600S100
210RJ600S110	11	210RK600S110
210RJ600S120	12	210RK600S120

SPINJET 800

Boquilla rotativa de alta presión
Spinjet 800



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 800

Max flow rate (l/min): 76

Body: stainless steel

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
210RJ800S020	02	210RK800S020
210RJ800S025	025	210RK800S025
210RJ800S030	03	210RK800S030
210RJ800S035	035	210RK800S035
210RJ800S040	04	210RK800S040
210RJ800S045	045	210RK800S045
210RJ800S050	05	210RK800S050
210RJ800S055	055	210RK800S055
210RJ800S060	06	210RK800S060
210RJ800S065	065	210RK800S065
210RJ800S070	07	210RK800S070
210RJ800S075	075	210RK800S075
210RJ800S080	08	210RK800S080
210RJ800S090	09	210RK800S090
210RJ800S100	10	210RK800S100
210RJ800S110	11	210RK800S110
210RJ800S120	12	210RK800S120

SPINJET 1000

Boquilla rotativa de alta presión Spinjet 1000



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 1000

Max flow rate (l/min): 87

Body: stainless steel

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
210RJ1000S020	02	210RK1000S020
210RJ1000S025	025	210RK1000S025
210RJ1000S030	03	210RK1000S030
210RJ1000S035	035	210RK1000S035
210RJ1000S040	04	210RK1000S040
210RJ1000S045	045	210RK1000S045
210RJ1000S050	05	210RK1000S050
210RJ1000S055	055	210RK1000S055
210RJ1000S060	06	210RK1000S060
210RJ1000S065	065	210RK1000S065
210RJ1000S070	07	210RK1000S070
210RJ1000S075	075	210RK1000S075
210RJ1000S080	08	210RK1000S080
210RJ1000S090	09	210RK1000S090
210RJ1000S100	10	210RK1000S100
210RJ1000S110	11	210RK1000S110
210RJ1000S120	12	210RK1000S120

UR 16

Boquilla rotativa de alta presión PA UR16



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 23

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
1125168020	02	1125168324
1125168025	025	1125165924
1125168030	03	1125166024
1125168035	035	1125163324
1125168040	04	1125163724
1125168045	045	1125163724
1125168050	05	1125163824
1125168055	055	1125166824
1125168060	06	1125163924
1125168065	065	1125164024
1125168070	07	1125164124
1125168080	08	1125166924

UR 25

Boquilla rotativa de alta presión PA UR25



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 29

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
1125162020	02	1125168324
1125162030	03	1125165924
1125162035	035	1125166024
1125162040	04	1125163324
1125162045	045	1125163724
1125162050	05	1125163824
1125162055	055	1125166824
1125162060	06	1125163924
1125162065	065	1125164024
1125162070	07	1125164124
1125162080	08	1125166924

TPR 255

Boquilla rotativa de alta presión Mecline TPR255



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 255

Max flow rate (l/min): 29

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
224060204000	02	224069900017
224060204001	025	224069900018
224060204002	03	224069900019
224060204003	035	224069900020
224060204004	04	224069900021
224060204005	045	224069900022
224060204006	05	224069900023
224060204007	055	224069900024
224060204008	06	224069900025
224060204009	065	224069900026
224060204010	07	224069900027
224060204011	075	224069900028
224060204012	08	224069900029

UR 32

Boquilla rotativa de alta presión PA UR32



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 34

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
1125169030	03	1125165924
1125169035	035	1125166024
1125169040	04	1125163324
1125169045	045	1125163724
1125169050	05	1125163824
1125169055	055	1125166824
1125169060	06	1125163924
1125169065	065	1125164024
1125169070	07	1125164124
1125169080	08	1125166924

TPR 350

Boquilla rotativa de alta presión Mecline TPR350



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 34

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
224060303000	02	224069900034
224060303001	025	224069900035
224060303002	03	224069900036
224060303003	035	224069900037
224060303004	04	224069900038
224060303005	045	224069900039
224060303006	05	224069900040
224060303007	055	224069900041
224060303008	06	224069900042
224060303009	065	224069900043
224060303010	07	224069900044
224060303011	075	224069900045
224060303012	08	224069900046

UR 36

Boquilla rotativa de alta presión PA UR36



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 360

Max flow rate (l/min): 34

Body: stainless steel

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
1125141030	03	1125144324
1125141040	04	1125144424
1125141050	05	1125144524
1125141060	06	1125144624
1125141070	07	1125144724
1125141080	08	1125144824

TPR 400

Boquilla rotativa de alta presión Mecline TPR400



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 54

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
224060401000	02	224069900051
224060401001	025	224069900052
224060401002	03	224069900053
224060401003	035	224069900054
224060401004	04	224069900055
224060401005	045	224069900056
224060401006	05	224069900057
224060401007	055	224069900058
224060401008	06	224069900059
224060401009	065	224069900060
224060401010	07	224069900061
224060401011	075	224069900062
224060401012	08	224069900063
224060401013	09	224069900064
224060401014	10	224069900065
224060401015	11	224069900066
224060401016	12	224069900067

UR 60

Boquilla rotativa de alta presión PA UR60



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 600

Max flow rate (l/min): 45

Body: stainless steel

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
1125146020	02	1125145224
1125146030	03	1125145324
1125146035	035	1125151124
1125146040	04	1125145424
1125146050	05	1125145524
1125146060	06	1125145624
1125146070	07	1125145724
1125146080	08	1125145824

UR 70

Boquilla rotativa de alta presión PA UR70



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 700

Max flow rate (l/min): 48

Body: stainless steel

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE	REPAIR KIT
1125157030	03	1125156324
1125157035	035	1125156024
1125157040	04	1125156424
1125157050	05	1125156524
1125157060	06	1125156624
1125157065	065	1125156124
1125157070	07	1125156724
1125157080	08	1125156824

Boquillas para limpieza de tuberías

US

Boquillas de desatasco para hidrolavadoras comunes



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: stainless steel

PN	NOZZLE SIZE	INLET	DIMENSIONS (MM)	NO. OF HOLES	
1125120151	04	G 1/4" M	15x31,5	4	
1125121051	06	G 3/8" M	17x37,5	9	

TWM

Boquilla de desatasco con chorro giratorio frontal



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Body: brass

PN	NOZZLE SIZE	INLET	DIMENSIONS (MM)
210TWM25040	04	G 1/8" F	25x36
210TWM25060	06	G 1/8" F	25x36
210TWM30040	04	G 1/8" F	30x36
210TWM30060	06	G 1/8" F	30x36
210TWM35040	04	G 1/8" F	35x48
210TWM35060	06	G 1/8" F	35x48

ST3

Boquilla de desatasco de tuberías ST3



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Body: stainless steel

Holes: 3 back (45°)

PN	NOZZLE SIZE	INLET	DIMENSIONS (MM)	
1125120330	03	G 1/8" F	14x18	
1125120340	04	G 1/8" F	14x18	
1125120350	05	G 1/8" F	14x18	
1125120360	06	G 1/8" F	14x18	
1125120370	07	G 1/8" F	14x18	
1125120380	08	G 1/8" F	14x18	
1125121330	03	G 1/4" F	17x23,5	
1125121340	04	G 1/4" F	17x23,5	
1125121350	05	G 1/4" F	17x23,5	
1125121360	06	G 1/4" F	17x23,5	
1125121370	07	G 1/4" F	17x23,5	
1125121380	08	G 1/4" F	17x23,5	
1125122330	03	G 3/8" F	22x28,6	
1125122340	04	G 3/8" F	22x28,6	
1125122350	05	G 3/8" F	22x28,6	
1125122360	06	G 3/8" F	22x28,6	
1125122370	07	G 3/8" F	22x28,6	
1125122380	08	G 3/8" F	22x28,6	

ST4

Boquilla de desatasco de tuberías ST4



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Body: stainless steel

Holes: 3 back (45°) + 1 front

PN	NOZZLE SIZE	INLET	DIMENSIONS (MM)	
1125120430	03	G 1/8" F	14x18	
1125120440	04	G 1/8" F	14x18	
1125120450	05	G 1/8" F	14x18	
1125120460	06	G 1/8" F	14x18	
1125120470	07	G 1/8" F	14x18	
1125120480	08	G 1/8" F	14x18	
1125121430	03	G 1/4" F	17x23,5	
1125121440	04	G 1/4" F	17x23,5	
1125121450	05	G 1/4" F	17x23,5	
1125121460	06	G 1/4" F	17x23,5	
1125121470	07	G 1/4" F	17x23,5	
1125121480	08	G 1/4" F	17x23,5	
1125122430	03	G 3/8" F	22x28,6	
1125122440	04	G 3/8" F	22x28,6	
1125122450	05	G 3/8" F	22x28,6	
1125122460	06	G 3/8" F	22x28,6	
1125122470	07	G 3/8" F	22x28,6	
1125122480	08	G 3/8" F	22x28,6	

URR

Boquilla de desatasco de tuberías URR



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: stainless steel

PN	NOZZLE SIZE	INLET	DIMENSIONS (MM)	
220124722510	04	G 1/8" F	19x37	
220124722520	045	G 1/8" F	19x37	
220124722530	05	G 1/8" F	19x37	
220124722540	06	G 1/8" F	19x37	
220124722560	04	G 1/4" F	19x37	
220124722570	045	G 1/4" F	19x37	
220124722580	05	G 1/4" F	19x37	
220124722590	06	G 1/4" F	19x37	
220124722595	08	G 1/4" F	19x37	
220124722610	045	G 3/8" F	24x42	
220124722620	05	G 3/8" F	24x42	
220124722630	055	G 3/8" F	24x42	
220124722640	06	G 3/8" F	24x42	
220124722660	08	G 3/8" F	24x42	

Boquillas de cabeza redonda

Boquillas de desatasco con cabeza redonda



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

PN	INLET	DIMENSIONS (MM)	BODY	INSERTS
1713126.01A	G 1/2" M	28x53	hardened and nickel plated steel	stainless steel
1713127.01A	G 3/4" F	35x62	hardened and nickel plated steel	stainless steel
1713128.01A	G 1" F	45x66	hardened and nickel plated steel	stainless steel
1713129.01A	G 1" F	60x105	hardened and nickel plated steel	stainless steel
1713140.01A	G 1" 1/4 F	60x105	hardened and nickel plated steel	stainless steel
1713126.01C	G 1/2" M	28x53	hardened and nickel plated steel	ceramic
1713127.01C	G 3/4" F	35x62	hardened and nickel plated steel	ceramic
1713128.01C	G 1" F	45x66	hardened and nickel plated steel	ceramic
1713129.01C	G 1" F	60x105	hardened and nickel plated steel	ceramic
1713140.01C	G 1" 1/4 F	60x105	hardened and nickel plated steel	ceramic
1713125.01AI	G 1/2" F	28X42	stainless steel	stainless steel
1713126.01AI	G 1/2" M	28x53	stainless steel	stainless steel
1713127.01AI	G 3/4" F	35x62	stainless steel	stainless steel
1713128.01AI	G 1" F	45x66	stainless steel	stainless steel
1713129.01AI	G 1" F	60x105	stainless steel	stainless steel
1713140.01A	G 1" 1/4 F	60x105	stainless steel	stainless steel
1713125.01CI	G 1/2" F	28X42	stainless steel	ceramic
1713126.01CI	G 1/2" M	28x53	stainless steel	ceramic
1713127.01CI	G 3/4" F	35x62	stainless steel	ceramic
1713128.01CI	G 1" F	45x66	stainless steel	ceramic
1713129.01CI	G 1" F	60x105	stainless steel	ceramic
1713140.01CI	G 1" 1/4 F	60x105	stainless steel	ceramic

Boquillas tipo huevo

Boquillas de desatasco tipo huevo



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

PN	INLET	DIMENSIONS (MM)	BODY	INSERTS
1712353.01	G 3/4" F	48x60	hardened and nickel plated steel	stainless steel
1712354.01	G 1" F	60x78	hardened and nickel plated steel	stainless steel
1712355.01	G 1" 1/4 F	75x90	hardened and nickel plated steel	stainless steel
1712353.01C	G 3/4" F	48x60	hardened and nickel plated steel	ceramic
1712354.01C	G 1" F	60x78	hardened and nickel plated steel	ceramic
1712355.01C	G 1" 1/4 F	75x90	hardened and nickel plated steel	ceramic
1712356.01I	G 1/4" F	20x26	stainless steel	stainless steel
1712357.01I	G 3/8" F	30x34	stainless steel	stainless steel
1712351.01I	G 1/2" M	32X48	stainless steel	stainless steel
1712352.01I	G 1/2" F	42X58	stainless steel	stainless steel
1712353.01I	G 3/4" F	48X60	stainless steel	stainless steel
1712354.01I	G 1" F	60X78	stainless steel	stainless steel
1712355.01I	G 1" 1/4 F	75X90	stainless steel	stainless steel
1712356.01CI	G 1/4" F	20x26	stainless steel	ceramic
1712357.01CI	G 3/8" F	30x34	stainless steel	ceramic
1712351.01CI	G 1/2" M	32X48	stainless steel	ceramic
1712352.01CI	G 1/2" F	42X58	stainless steel	ceramic
1712353.01CI	G 3/4" F	48X60	stainless steel	ceramic
1712354.01CI	G 1" F	60X78	stainless steel	ceramic
1712355.01CI	G 1" 1/4 F	75X90	stainless steel	ceramic

Boquillas triangulares

Boquillas de desatasco triangulares



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

PN	INLET	DIMENSIONS (MM)	BODY	INSERTS
1712374.01	G 3/4" F	48x80	hardened and nickel plated steel	stainless steel
1712375.01	G 1" F	58x110	hardened and nickel plated steel	stainless steel
1712376.01	G 1" 1/4 F	68x125	hardened and nickel plated steel	stainless steel
1712374.01C	G 3/4" F	48x80	hardened and nickel plated steel	ceramic
1712375.01C	G 1" F	58x110	hardened and nickel plated steel	ceramic
1712376.01C	G 1" 1/4 F	68x125	hardened and nickel plated steel	ceramic
1712369.01I	G 1/8" F	18X30	stainless steel	stainless steel
1712370.01I	G 1/4" F	20X35	stainless steel	stainless steel
1712371.01I	G 3/8" F	25X45	stainless steel	stainless steel
1712372.01I	G 1/2" F	30X55	stainless steel	stainless steel
1712372.02I	G 1/2" M	30X55	stainless steel	stainless steel
1712374.01I	G 3/4" F	48X80	stainless steel	stainless steel
1712375.01I	G 1" F	58X110	stainless steel	stainless steel
1712376.01I	G 1" 1/4 F	68X125	stainless steel	ceramic
1712371.01CI	G 3/8" F	25X45	stainless steel	ceramic
1712372.01CI	G 1/2" F	30X55	stainless steel	ceramic
1712372.02CI	G 1/2" M	30X55	stainless steel	ceramic
1712374.01CI	G 3/4" F	48X80	stainless steel	ceramic
1712375.01CI	G 1" F	58X110	stainless steel	ceramic
1712376.01CI	G 1" 1/4 F	68X125	stainless steel	ceramic

Boquillas con hélice

Boquillas de desatasco con hélice



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: hardened and nickel plated steel

PN	INLET	DIMENSIONS (MM)	INSERTS
1712700.01	G 1/8" F	14x27	stainless steel
1712700.07	G 3/8" F	28x45	stainless steel
1712700.02	G 1/2" M	28x77	stainless steel
1712700.03	G 1/2" F	28x66	stainless steel
1712700.04	G 3/4" F	38x97	stainless steel
1712700.05	G 1" F	48x105	stainless steel
1712700.06	G 1" F	68x140	stainless steel
1712700.07C	G 3/8" F	28x45	ceramic
1712700.02C	G 1/2" M	28x77	ceramic
1712700.03C	G 1/2" F	28x66	ceramic
1712700.04C	G 3/4" F	38x97	ceramic
1712700.05C	G 1" F	48x105	ceramic
1712700.06C	G 1" F	68x140	ceramic

Boquillas rotativas con cabezal de tapa

Boquillas rotativas de desatasco con cabezal de tapa



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: hardened stainless steel

PN	INLET	DIMENSIONS (MM)	INSERTS
1712530.01	G 3/8" F	35x77	stainless steel
1712530.02	G 1/2" F	35x77	stainless steel
1712530.04	G 1/2" F	50x100	stainless steel
1712530.05	G 3/4" F	50x100	stainless steel
1712530.06	G 1" F	50x100	stainless steel
1712530.07	G 1" F	70x158	stainless steel
1712530.09	G 1" 1/4 F	70x158	stainless steel
1712530.01C	G 3/8" F	35x77	ceramic
1712530.02C	G 1/2" F	35x77	ceramic
1712530.04C	G 1/2" F	50x100	ceramic
1712530.05C	G 3/4" F	50x100	ceramic
1712530.06C	G 1" F	50x100	ceramic
1712530.07C	G 1" F	70x158	ceramic
1712530.09C	G 1" 1/4 F	70x158	ceramic

Boquillas rotativas con cabezal agresivo

Boquillas rotativas de desatasco con cabezal agresivo



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: hardened stainless steel

PN	INLET	DIMENSIONS (MM)	INSERTS
1712530.01D	G 3/8" F	35x77	stainless steel
1712530.02D	G 1/2" F	35x77	stainless steel
1712530.04D	G 1/2" F	50x100	stainless steel
1712530.05D	G 3/4" F	50x100	stainless steel
1712530.06D	G 1" F	50x100	stainless steel
1712530.07D	G 1" F	70x158	stainless steel
1712530.09D	G 1" 1/4 F	70x158	stainless steel
1712530.01CD	G 3/8" F	35x77	ceramic
1712530.02CD	G 1/2" F	35x77	ceramic
1712530.04CD	G 1/2" F	50x100	ceramic
1712530.05CD	G 3/4" F	50x100	ceramic
1712530.06CD	G 1" F	50x100	ceramic
1712530.07CD	G 1" F	70x158	ceramic
1712530.09CD	G 1" 1/4 F	70x158	ceramic

Boquillas rotativas con cuchillas

Boquillas rotativas de desatasco con cuchillas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: hardened stainless steel

PN	INLET	DIMENSIONS (MM)	INSERTS
1712530.04K	G 1/2" F	50x100	stainless steel
1712530.05K	G 3/4" F	50x100	stainless steel
1712530.06K	G 1" F	50x100	stainless steel
1712530.07K	G 1" F	70x158	stainless steel
1712530.09K	G 1" 1/4 F	70x158	stainless steel
1712530.01CK	G 3/8" F	35x77	ceramic
1712530.02CK	G 1/2" F	35x77	ceramic
1712530.04CK	G 1/2" F	50x100	ceramic
1712530.05CK	G 3/4" F	50x100	ceramic
1712530.06CK	G 1" F	50x100	ceramic
1712530.07CK	G 1" F	70x158	ceramic
1712530.09CK	G 1" 1/4 F	70x158	ceramic

Boquillas rotativas con cabeza en widia

Boquillas rotativas de desatasco con cabeza en widia



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: hardened stainless steel

PN	INLET	DIMENSIONS (MM)	INSERTS
1712530.01W	G 3/8" F	35x77	stainless steel
1712530.02W	G 1/2" F	35x77	stainless steel
1712530.04W	G 1/2" F	50x100	stainless steel
1712530.05W	G 3/4" F	50x100	stainless steel
1712530.06W	G 1" F	50x100	stainless steel
1712530.07W	G 1" F	70x158	stainless steel
1712530.09W	G 1" 1/4 F	70x158	stainless steel
1712530.01CW	G 3/8" F	35x77	ceramic
1712530.02CW	G 1/2" F	35x77	ceramic
1712530.04CW	G 1/2" F	50x100	ceramic
1712530.05CW	G 3/4" F	50x100	ceramic
1712530.06CW	G 1" F	50x100	ceramic
1712530.07CW	G 1" F	70x158	ceramic
1712530.09CW	G 1" 1/4 F	70x158	ceramic

Boquillas rotativas con cadenas

Boquillas rotativas de desatasco con cadenas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: hardened stainless steel

PN	INLET	DIMENSIONS (MM)	INSERTS
1712580.01	G 3/8" F	35x77	stainless steel
1712580.02	G 1/2" F	35x77	stainless steel
1712620.01	G 1/2" F	55x135	stainless steel
1712620.02	G 3/4" F	55x135	stainless steel
1712620.03	G 1" F	55x135	stainless steel
1712630.01	G 1" F	70x180	stainless steel
1712630.02	G 1" 1/4 F	70x180	stainless steel
1712580.01C	G 3/8" F	35x77	ceramic
1712580.02C	G 1/2" F	35x77	ceramic
1712620.01C	G 1/2" F	55x135	ceramic
1712620.02C	G 3/4" F	55x135	ceramic
1712620.03C	G 1" F	55x135	ceramic
1712630.01C	G 1" F	70x180	ceramic
1712630.02C	G 1" 1/4 F	70x180	ceramic

The codes listed indicate the cover head version

Cabezales arenadores

TS 33

Boquilla arenadora Mecline TS33



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	NOZZLE SIZE
224053200000	02
224053200001	03
224053200002	035
224053200003	04
224053200004	045
224053200005	05
224053200006	06
224053200007	08

Kit arenador

Cabezal arenador completo



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

Suction hose length (m): 6

PN	NOZZLE SIZE
231053090100	02
231053090200	035
231053090300	04
231053090400	045
231053090500	05
231053090600	06

TPS 560

Boquilla arenadora Mecline TPS560



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 80

Body: hardened and nickel plated steel

Inlet: G 1/4" F

Spray angle: 15°

PN	NOZZLE SIZE
22470018	--
--	--
220124006110*	025
220124006210*	03
220124006310*	035
220124006410*	04
220124006510*	045
220124006610*	05
220124006710*	055
*nozzle to be ordered separately	
--	--
22460404	suction probe

Cabezales rotativos

URF 180

Cabezal rotativo para la limpieza de depósitos y cisternas PA URF180



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET	OUTLET
1125113000	1/4" Npt M	2 x G 1/8" F

URF 400

Cabezal rotativo para la limpieza de depósitos y cisternas PA URF400



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 80

Body: brass

PN	INLET	OUTLET
1125117000	G 1/2" F	2 x G 1/4" F

GR 38

Cabezal rotativo PA GR38



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 40

Body: nickel plated brass

PN	INLET	OUTLET	ARMS LENGTH (MM)
1126140000	G 3/8" M	2 x M12F	no arms
1126142000	G 3/8" M	2 x 1/8" Npt F	210*
1126144000	G 3/8" M	2 x 1/8" Npt F	400*

*overall length

DGL, DGF y DGLI

Junta giratoria de alta presión y alta velocidad



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 275

Max flow rate (l/min): 50

RPM max: 1000

PN	INLET	OUTLET	MATERIAL	FLANGE
5331103	G 3/8" F	G 3/8" M	DGL: nickel-plated brass + stainless steel	NO
5331104	G 3/8" F	G 3/8" F	DGL: nickel-plated brass + stainless steel	NO
5331906	G 3/8" F	G 3/8" M	DGLI: stainless steel	NO
5331908	G 3/8" F	G 3/8" F	DGLI: stainless steel	NO
5335103	G 3/8" F	G 3/8" M	DGF: nickel-plated brass + stainless steel	YES
5335104	G 3/8" F	G 3/8" F	DGF: nickel-plated brass + stainless steel	YES

TKA

Brazos para juntas giratorias DGL, DGF y DGLI



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 275

Max flow rate (l/min): 50

Material: stainless steel

Inlet: G 3/8" F

Outlet: 2 x 1/4" Npt F

PN	DIAMETER (MM)
5382705	100
5382706	150
5382707	200
5382708	250
5382709	300
5382710	350
5382711	400
5382712	450
5382791	470
5382713	500
5382714	550
5382715	600

GR 58

Cabezal rotativo PA GR58



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 40


Body: stainless steel

PN	INLET	OUTLET	ARMS LENGTH (MM)
1126146000	G 1/2" M	2 x 1/8" Npt F	400*

*overall length

A42 FR 2

Cabezal rotativo hidrocinético para limpieza frontal



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 60

Body: stainless steel

Nozzles type: 3 x 1/4" M Npt

PN	INLET	MAX FLOW (L/MIN)	PRESSURE (BAR)	RATED ROTATION SPEED (RPM)
11T0000299	G 1/2" F	20	60	260
11T0000363	G 1/2" F	20	90	260
11T0000202	G 1/2" F	25	150	260
11T0000214	G 1/2" F	30	120	260
11T0000022	G 1/2" F	35/40	90/125	260
11T0000068	G 1/2" F	40	55	260
11T0000251	G 1/2" F	40	70	260
11T0000084	G 1/2" F	50	140	260

M21E

Cabezal rotativo eléctrico para la limpieza de barricas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 21

Body: stainless steel

Minimum overall (mm): 40

Nozzles type: 2 x M4

PN	INLET	POWER SUPPLY	LENGTH (MM)
1125430000	AR1 A M22	230V 50Hz AC	550
--	--	--	--
1125430824	SPARE KIT		

M25E

Cabezal rotativo eléctrico para la limpieza de barricas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 25

Body: stainless steel

Minimum overall (mm): 40

Nozzles type: 2 x M4

PN	INLET	POWER SUPPLY	BARREL DIAMETER (MM)
1125435000	AR1 A M22	230V 50Hz AC	730
1125436300*	AR1 A M22	230V 50Hz AC	680
*shortened flexible version for reduced space			
--	--	--	--
1180038000	extension for Ø940mm barrel		
1180038600	extension for Ø1070mm barrel		
1125436724	flexible suction pipe kit		

ROTOSH

Cabezal rotativo eléctrico para la limpieza de barricas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 140

Max flow rate (l/min): 25

Body: stainless steel

Minimum overall (mm): 40

Nozzles type: 2 x M4

PN	INLET	POWER SUPPLY
22394109	G 3/8" F	230V 50Hz AC
--	--	--
220202103800	rigid probe kit for barriques and tonneau	
220213100000	connection kit (hose and fittings)	

M63E

Cabezal rotativo eléctrico para la limpieza de depósitos IBC



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 50

Body: stainless steel

Inlet: G 3/8" F

PN	MINIMUM OVERALL (MM)	LENGTH (MM)	NOZZLES TYPE
1125450000	65	915	4 x 1/8" M Npt
1125450600	65	650	4 x 1/8" M Npt
1125450004	45	915	4 × M4
1125450504	45	650	4 × M4

M85E

Cabezal rotativo eléctrico para la limpieza de depósitos IBC y cisternas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel


Minimum overall (mm): 86

Nozzles type: 4 x 1/4" M Npt

PN	INLET	LENGTH (MM)
1125477000	G 3/4" F	915

A42 R2

Cabezal rotativo hidrocinético para la limpieza de depósitos abiertos y cisternas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 60

Body: stainless steel

Minimum overall (mm): 86

Nozzles type: 3 x 1/8" M Npt

PN	INLET	MAX FLOW (L/MIN)	PRESSURE (BAR)	RATED ROTATION SPEED (RPM)
11T0000039	G 1/2" F	20	100	180
11T0000336	G 1/2" F	25	80	180
11T0000103	G 1/2" F	30	110	180
11T0000176	G 1/2" F	60	150	180

LC200

Cabezal rotativo hidrocinético para la limpieza de depósitos abiertos y cisternas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Min flow rate (l/min): 30

Body: stainless steel

PN	INLET
114LC200	G 1/2" F

A30R

Cabezal rotativo hidrocinético para la limpieza de depósitos y cisternas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 33

Body: stainless steel

Minimum overall (mm): 60

Nozzles type: M4

RATED ROTATION SPEED (RPM): 20-30

PN	INLET	FLOW (L/MIN)	PRESSURE (BAR)	NUMBER OF NOZZLES
11T0000032	G 1/2" F	15	120	4
11T0000029	G 1/2" F	21	120	4

MI63

Cabezal rotativo hidrocinético para la limpieza de depósitos IBC



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 50

Body: stainless steel

Minimum overall (mm): 65

Nozzles type: 4 x 1/8" M Npt

PN	INLET	LENGTH (MM)	MAX FLOW (L/MIN)	RATED ROTATION SPEED (RPM)
1125460020	G 3/4" F	915	15-21	16
1125460320	G 3/4" F	650	15-21	16
1125460030	G 3/4" F	915	21-30	16
1125460040	G 3/4" F	915	30-40	16
1125460050	G 3/4" F	915	40-50	16

A42R 360

Cabezal rotativo hidrocinético para la limpieza de depósitos y cisternas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 55

Body: stainless steel

Minimum overall (mm): 108

Nozzles type: 1/8"M Npt

RATED ROTATION SPEED (RPM): 18-24

PN	INLET	FLOW (L/MIN)	PRESSURE (BAR)	NUMBER OF NOZZLES
11T0000016	G 1/2" F	15	120	2
11T0000341	G 1/2" F	21	140	2

RW86A

Cabezal rotativo hidrocinético para la limpieza de depósitos y cisternas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 60

Body: Aisi 316 stainless steel

Minimum Overall (mm): 144

Nozzles type: 4 x 1/4"M Npt

PN	INLET	WASHING CYCLE TIME (MIN)
31RW086A	G 1" F	3,8

A80R

Cabezal rotativo hidrocinético para la limpieza de depósitos y cisternas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 120

Body: stainless steel

Minimum overall (mm): 165

Nozzles type: 4 x 1/4"M Npt

PN	INLET	RATED ROTATION SPEED (RPM)	INJECTORS DIAMETER (MM)	MAX FLOW (L/MIN)
ROTATING HEAD BODY:				
1125482000	G 3/4" F	10-16	--	85-120
INJECTORS:				
1180022151	--	--	2	18-21
1180022751	--	--	2,5	20-24
1180022251	--	--	3	25-29
1180022351	--	--	4	30-39
1180022451	--	--	5	40-49
1180022551	--	--	6	50-59
1180022651	--	--	7	60-69
1180022851	--	--	7-SHORT	70-84
+				
1110300300*	INJECTOR SEAL			
1180021951*	INJECTOR PLUG			
1110306010*	INJECTOR PLUG SEAL			

*3 PIECES PER HEAD NEEDED

FV020

Cabezal rotativo hidrocinético para la limpieza de depósitos y cisternas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 200

Body: aluminum

Minimum Overall (mm): 198

Nozzles type: 4 x 1/4"M Npt

PN	INLET	WASHING CYCLE TIME (MIN)
31FV020	G 1/2" F	2,12

RW200A

Cabezal rotativo hidrocinético para la limpieza de depósitos y cisternas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 200

Body: Aisi 316 stainless steel

Minimum Overall (mm): 144

Nozzles type: 4 x 1/4"M Npt

PN	INLET	WASHING CYCLE TIME (MIN)
31RW200A	G 1" F	3,8

MW586

Cabezal rotativo hidrocinético para la limpieza de depósitos y cisternas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 60

Body: Aisi 316 stainless steel

Minimum Overall (mm): 140

Nozzles type: 4 x 1/4"M Npt

PN	INLET	WASHING CYCLE TIME (MIN)
31MW586	G 1/2" F	4,8



NEBULIZACIÓN Y ESPUMA

Productos para la gestión y la distribución de soluciones químicas en baja y alta presión

Emiltec reserva una amplia sección de su catálogo a componentes y artículos diseñados para la **nebulización y la aplicación de espuma**. Estas son piezas o unidades completas dedicadas a dispensar soluciones de detergentes líquidos o espumantes, una función complementaria al lavado a alta presión. Para maximizar la eficacia de la acción de limpieza, las aplicaciones profesionales de lavado a menudo utilizan soluciones de detergentes, tanto en forma líquida como en forma de espuma. Emiltec ofrece a sus clientes una amplia gama de artículos **para el manejo de la succión, dilución y aplicación de productos químicos.**

Lanzas de alta presión para espuma

LS 3

Lanza de espuma con depósito PA LS3



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 12

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

Tank (L): 1

PN	Ø NOZZLE (MM)	NOZZLE TYPE	SPARE PARTS
1125152012	1,25	horizontal	--
1125152014	1,4	horizontal	--
1125152662	1,25	vertical	--
1125151251	--	--	sst.pressed strainer
1114650225	--	--	1 L tank

PF 22

Lanza de espuma con depósito Mtm Hydro PF22



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 11,5

Body: brass

Tank (L): 1

PN	MODEL	Ø NOZZLE (MM)	INLET	DESCRIPTION
231021011100	PF22.2	1,25	G 1/4" F	NARROW MOUTH BOTTLE
231021015100	PF22.3	1,25	G 1/4" F	WIDE MOUTH BOTTLE
SPARE PARTS:				
230835293002	PF22.2	--	--	1 L TANK - NARROW MOUTH
231021320100	PF22.2 - PF22.3	--	--	BOTTLE ADAPTER - LARGE MOUTH
230835293004	PF22.3	--	--	1 L TANK - WIDE MOUTH
230330233001	PF22.2 - PF22.3	--	--	PRESSED STRAINER

ST 73

Lanza de espuma con depósito R+M ST73



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 15

Body: brass

Tank (L): 1

PN	Ø NOZZLE (MM)	INLET
216200073750	1,25	G 1/4" F
216200073900	1,5	G 1/4" F

LS 12

Lanza de espuma sin depósito PA LS12



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass/stainless steel

Inlet: G 1/4" F

PN	Ø NOZZLE (MM)	BODY
1125180065	1,5	brass
1125181565	1,5	stainless steel

LS 12-S

Lanza de espuma con depósito PA LS12



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	Ø NOZZLE (MM)	TANK (L)
1125184065	1,5	1
1125184071	2,1	1
1125184265	1,5	2

LS 12-E

Lanza de espuma sin depósito y con Venturi exterior PA LS12



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

Foam lance inlet: G 1/4" F

Injector fittings: G 3/8" M

PN	Ø INJECTOR NOZZLE (MM)	Ø FOAMER NOZZLE (MM)	MAX FLOW RATE (L/MIN)	COLOUR
1125184518	1,2	1,8	10	black
1125184521	1,4	2,1	15	red
1125184525	1,8	2,5	25	blue
1125185168*	--	1,8	10	black
1125185171*	--	2,1	15	red
1125185175*	--	2,5	25	blue

*foamer without injector

LS 10

Lanza de espuma sin depósito PA LS10



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

PN	Ø NOZZLE (MM)	INLET	SPARE PARTS
1125186050	1,5	G 1/4" F	--
1125186065	1,5	G 3/8" M	--
1129080253	--	--	sst diaphragm
1129080385	--	--	nylon filter

LS 10-S

Lanza de espuma con depósito PA LS10



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 25

Body: brass

Inlet: G 3/8" M

PN	Ø NOZZLE (MM)	TANK (L)	SPARE PARTS
1125186565	1,5	1	--
1125186865	1,5	2	--
1129080253	--	--	sst diaphragm
1129080385	--	--	nylon filter

FL 1000

Lanza de espuma sin depósito Mecline FL1000



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	Ø NOZZLE (MM)	FLOW RATE (L/MIN)
224044801020	1,6	6 -9
224044801021	1,8	8-12
224044801022	2,1	10-16
224044801038	2,3	14-21
224044801041	2,5	22-30

FL 1000-S

Lanza de espuma con depósito Mecline FL1000



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

PN	Ø NOZZLE (MM)	TANK (L)	FLOW RATE (L/MIN)
224044801024	1,6	1	6 -9
224044801025	1,8	1	8-12
224044801026	2,1	1	10-16
224044801039	2,3	1	14-21
224044801042	2,5	1	22-30
224044801028	1,6	2	6 -9
224044801034	1,8	2	8-12
224044801035	2,1	2	10-16
224044801037	2,3	2	14-21
224044801040	2,5	2	22-30

FL 1000-E

Lanza de espuma sin depósito y con Venturi exterior Mecline FL1000



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Foam lance inlet: G 1/4" F

PN	Ø NOZZLE (MM)	COMPATIBLE BRASS INJECTOR	COMPATIBLE SST INJECTOR	FLOW RATE (L/MIN)
224044801044	1,8	224080100001	224080100005	6-9
224044801045	2,1	224080100002	224080100006	9-13
224044801046	2,3	224080100003	224080100009	13-21
224044801047	2,5	224080100004	224080100010	21-30

ST 75

Boquilla de espuma ST75



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

Nozzle: included

Foam pad: included

PN	Ø NOZZLE (MM)	NOZZLE SIZE	
216200075559	1,05	03	
216200075554	1,20	04	
216200075555	1,35	05	
216200075556	1,45	06	
216200075552	1,60	075	
216200075558	1,70	08	
216200075553	1,90	10	

ST 75.1

Boquilla de espuma ST75.1



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Body: brass

Inlet: G 1/4" F

Nozzle: to be ordered separately

Foam pad: to be ordered separately

PN	TYPE	PACKAGING (PIECES)
216200075493	foam lance	--
21654050009	foam pad	1
21654050010	foam pad	10
21654050011	foam pad	100

FH(S) 35

Boquillas de espuma FH35/FHS35



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Nozzle: to be ordered separately

Inlet fitting/seal: to be ordered separately

Foam lance inlet: M 18 F

PN	TYPE	MATERIAL	ANGLE	COLOUR
231021370100	FH35	brass	20°	black
231021370200	FH35	brass	60°	black
231021380100	FHS35	stainless steel	20°	grey
231021380200	FHS35	stainless steel	60°	grey
--	--	--	--	--
231042060100	G 1/4" F brass inlet fitting			
231042060500	G 1/4" F stainless steel inlet fitting			
231042060600	viton seals			

EASYWASH 365+ FOAMLANCE XXL

Pistola con lanza de espuma de alta presión integrada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Body: brass

LENGTH (MM): 245

Nozzle: included


Inlet: SW. G 3/8" F*

***SWIVEL INLET**:

PN	TYPE	Ø NOZZLE (MM)
216202600918	STANDARD	1,9
216202600911	ALWAYS WEEPING	1,05
216202600949	ALWAYS WEEPING	1,2
216202600909	ALWAYS WEEPING	1,35
216202600917	ALWAYS WEEPING	1,9
216202600929	LOW PRESSURE WEEPING	1,2
216202600930	LOW PRESSURE WEEPING	1,35
216202600995	LOW PRESSURE WEEPING	1,7
216202600919	LOW PRESSURE WEEPING	1,9

ST 175

Lanza de espuma doble



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Flow rate (l/min): 45

Inlet: G 1/4" F

Nozzle: to be ordered separately

PN	OUTLET	TYPE	LENGTH (MM)	SPARE PARTS
216200175400	ST 75 + 1/4" Npt F	A	650	--
216200175510	G 1/4" M + 1/4" Npt F	B	650	--
216200058600	--	--	--	switch with rotary knob

Boquillas de inyección de aire

Boquillas de inyección de aire para lanzas de espuma ST75 y FH35



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Suitable for: ST75, ST75.1, ST175, FH35 and FHS35

Angle: 0°

PN	Ø HOLE (MM)	NOZZLE SIZE
231050110100	0,9	02
231050110200	1	025
216200075401	1,05	03
216200075402	1,10	035
216200075403	1,20	04
216200075405	1,35	05
216200075425	1,40	055
216200075406	1,45	06
216200075409	1,50	065
216200075427	1,55	07
216200075407	1,60	075
216200075408	1,70	08
216200075410	1,90	10
216200075413	2,10	13
216200075415	2,30	15
216200075420	2,65	20

LDF

Lanza de espuma doble



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Body: brass

PN	INLET	FLOW RATE (L/MIN)	SPARE PARTS
LANDOPFOAM	G 1/4" M	15	--
21099870001	--	--	2-button switch
2100201661	--	--	O-ring set for 2-button switch

VEGI

Lanza para dispensar espuma en alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Tube: stainless steel

PN	INLET
5211150	Kew quick coupling*

*Ø 14mm pin

L35AA+FL3

Lanza para dispensar espuma en alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 70

Max flow rate (l/min): 30

Tube: stainless steel

PN	INLET	LENGTH (MM)
224030100023	G 1/4" M	710

Lanzas de baja presión para espuma

FOAM GUN 1L

Lanza de espuma de baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 6

Max flow rate (l/min): 5,5

Inlet: universal quick coupling

PN	TANK (L)
216106996500	1

GHF 1

Lanza de espuma de baja presión con aspiración regulable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Max flow rate (l/min): 7

Inlet: g 1/2" f

PN	TANK (L)
231021005100	1

Pistola de agua de baja presion

Pistola de agua de baja presión con enchufe rápido de 3/4"



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 6

Max flow rate (l/min): 30

MATERIAL: brass

PN	INLET	OUTLET
231015100200	G 3/4" M	G 3/4" F

Adaptadores para lanzas de espuma

Tipo KARCHER HD/HDS

Enchufe rápido tipo Karcher HD/HDS en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	INLET
21656130	G 1/4" F
21656140	G 1/4" M

Tipo KARCHER K

Enchufe rápido tipo Karcher K en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET
1126060600	G 1/4" F
1126061000	Gc 1/4" M

Tipo KARCHER K

Enchufe rápido tipo Karcher K en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 180

Max flow rate (l/min): 30

Body: plastic

PN	INLET
216200000436	G 1/4" F

Tipo BOSCH

Enchufe rápido tipo Bosch en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 120

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET
21655921	G 1/4" F

Tipo BOSCH

Enchufe rápido tipo Bosch en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 80

Max flow rate (l/min): 20

Body: plastic

PN	INLET
162011003	G 1/4" F

Tipo LAVOR

Enchufe rápido tipo Lavor en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 160

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET
1126059000	G 1/4" F

Tipo NILFISK

Enchufe rápido tipo Nilfisk Alto en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 120

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET
1126060500	G 1/4" F

Tipo KRANZLE

Enchufe rápido tipo Kranzle en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	INLET
21656530	G 1/4" M
21656520	G 1/4" F

Tipo GERNI

Enchufe rápido tipo Gerni en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 120

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET
162011004	G 1/4" F

Conector

Conector en latón para lanzas de espuma



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 120

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

PN	INLET	OUTLET
1126060431	G 1/4" M	G 1/4" M

Inyectores de químicos

VENCHEM

Inyector Venturi de baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Min-Max pressure (bar): 1,5 - 5

Max flow rate (l/min): 10

Body: nickeled brass

Inlet: G 1/2" M

Outlet: G 3/4" M

Hose barb: 7 mm

Percentage of dilution: from 0,2% to 16%

PN	NOZZLES KIT	SUCTION FILTER	SUCTION HOSE (M)
VENCHEM	15 pcs	with check valve	1,5
SPARE PARTS:			
507RIC0152044	kit 15 spare nozzles		
VALNRVEN	plastic non-return valve		
507LB100135B	VENTURI DILUTION BODY		
224120202000	YELLOW FILTER		
294339CRIS006MT	TRANSPARENT HOSE		

Inyector Venturi ajustable prolongado

Inyector Venturi ajustable prolongado PA en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Inlet: G 3/8" M

Outlet: G 3/8" M

Hose barb: 7 mm

PN	Ø NOZZLE (MM)	FLOW RATE (L/MIN)	COLOUR
1121060012	1,2	5-10	black
1121060014	1,4	7-15	red
1121060018	1,8	12-25	blue

ML 100 FL

Inyector Venturi ajustable prolongado Mecline en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Inlet: G 3/8" M

Outlet: G 3/8" M

Hose barb: 7 mm

PN	Ø NOZZLE (MM)	FLOW RATE (L/MIN)
224080100001	1,25	6-9
224080100002	1,4	9-13
224080100003	1,6	13-21
224080100004	1,8	21-30

VEGI

Kit inyector Venturi de alta presión en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Min flow rate (l/min): 9

Body: stainless steel

Inlet: G 3/8" M

Outlet: G 3/8" M

Hose barb: 7 mm

Dilution percentage: from 0,1% to 10%

PN	NOZZLE KIT	SUCTION FILTER	SUCTION HOSE (M)
5221314	12 pcs	with check valve	1,5
--	--	--	--
5210021800	kit 12 spare nozzles		

ML 100 FLX

Inyector Venturi ajustable prolongado Mecline en inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: stainless steel

Inlet: G 3/8" M

Outlet: G 3/8" M

Hose barb: 7 mm

PN	Ø NOZZLE (MM)	FLOW RATE (L/MIN)
224080100005	1,25	6-9
224080100006	1,4	9-13
224080100009	1,6	13-21
224080100010	1,8	21-30

MVR 200

Inyector Venturi ajustable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Hose barb: 7 mm

PN	Ø NOZZLE (MM)	SUGGESTED MINIMUM FLOW RATE (L/MIN)	INLET	OUTLET
220203002110	1,8	12	G 3/8" M	G 3/8" M
220203002120	2,1	15	G 3/8" M	G 3/8" M
220203002130	2,3	18	G 3/8" M	G 3/8" M
220203003100	1,6	8	G 3/8" F	G 3/8" M
220203003110	1,8	12	G 3/8" F	G 3/8" M
220203003120	2,1	15	G 3/8" F	G 3/8" M
220203003130	2,3	18	G 3/8" F	G 3/8" M
220203003810	1,8	12	G 3/8" M	G 3/8" F
220203003820	2,1	15	G 3/8" M	G 3/8" F
220203003830	2,3	18	G 3/8" M	G 3/8" F

Inyector de espuma

Inyector de espuma para cepillo car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 120

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	INLET	OUTLET
231070000107	G 1/4" F	G 1/4" M

TURBOFOAM

Inyector de espuma para cepillo car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel + technopolymer

PN	INLET	OUTLET	DESCRIPTION
216200075300	M18 F	1/4" M	main body
216200075407	---	---	1,6mm 075 nozzle
21679024	---	---	viton O-ring
216040000041	1/4" F	M18 M	closing fitting

Filtros aspiración detergente

MV 15/16

Filtro plástico Mecline para producto químico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Filtration standard: 20 mesh - 840 µm

Body: plastic

Net: plastic

Hose barb 1 (mm): 6

Hose barb 2 (mm): 8

PN	MODEL	COLOUR	CHECK VALVE	COUNTERWEIGHT
220211000120	MV15	blue	NO	BRASS
220211000110	MV16	black	YES	BRASS
224120202000	MV17	YELLOW	NO	PLASTIC COVERED STEEL

Filtro de plástico

Filtro plástico PA para producto químico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Filtration standard: 51 mesh - 355 µm

Body: plastic

Net: plastic

Hose barb 1 (mm): 6

Hose barb 2 (mm): 8

Counterweight: stainless steel

PN	COLOUR	CHECK VALVE
1128101030	black	NO
1128100030	grey	YES

YURI

Válvula de pie



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: plastic

Inlet: G 1/2" F

PN
2940200720030303

Bombas dosificadoras y dosificadores volumétricos

VMS

Bombas dosificadoras electromagnéticas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 20

Max flow rate (l/h): 16

Pump body: polypropylene

Voltage (V): 230*

***available in 12 and 24 V versions**:

ON REQUEST

please contact the staff

VCO

Bombas dosificadoras electromagnéticas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 20

Max flow rate (l/h): 16

Pump body: polypropylene

Voltage (V): 230*

***available in 12 and 24 V versions**:

ON REQUEST

please contact the staff

HC151+CST V

Bombas dosificadoras electromagnéticas analógicas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 20

Tasa de flujo máxima (l/h): 20

Fuente de alimentación: 100-240 Vac - 50/60Hz*

Sellos: viton

*: disponible en versiones de 12 y 24 V

CÓDIGO	MAGNETO	TIPO	INICIO CURVA (L/H-BAR)	FINAL DE CURVA (L/H-BAR)
236ADA1001201000	M60	A	1 - 7	5 - 1
.	M60	B	3 - 7	9 - 1
.	M60	C	5,5 - 6	10 - 1
236ADA1002201000	M70	A	1,8 - 20	4 - 1
.	M70	B	4 - 12	7 - 1
.	M70	C	5,8 - 9	14 - 1
236ADA1003201000	M80	A	4 - 20	10 - 1
.	M80	B	6,5 - 12	13 - 1
.	M80	C	13,5 - 5	20 - 1
PIEZAS DE REPUESTO :				
236ADSP9000100	Kit de repuesto para cuerpo de bomba VITON			
236ADSP6200007	válvula de inyección VITON			

HC151+CST E

Bombas dosificadoras electromagnéticas analógicas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 20

Tasa de flujo máxima (l/h): 20

Fuente de alimentación: 100-240 Vac - 50/60Hz*

Sellos: epdm

*: disponible en versiones de 12 y 24 V

CÓDIGO	MAGNETO	TIPO	INICIO CURVA (L/H-BAR)	FINAL DE CURVA (L/H-BAR)
236ADA1001231000	M60	A	1 - 7	5 - 1
.	M60	B	3 - 7	9 - 1
.	M60	C	5,5 - 6	10 - 1
236ADA1002231000	M70	A	1,8 - 20	4 - 1
.	M70	B	4 - 12	7 - 1
.	M70	C	5,8 - 9	14 - 1
236ADA1003231000	M80	A	4 - 20	10 - 1
.	M80	B	6,5 - 12	13 - 1
.	M80	C	13,5 - 5	20 - 1
PIEZAS DE REPUESTO :				
236ADSP90000I01N	kit de repuesto EPDM para cuerpo bomba			
236ADSP6200027	válvula de inyección EPDM			

DOSATRON D07 RE5

Dosificador volumétrico proporcional DOSATRON



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working pressure (bar): 0,3 - 6

Flow rate (m3/h): 0,05 - 0,70

Flow rate (l/h): 5 - 700

Temperature (°C): 5 - 40

Maximum suction height (m): 4

Maximum suction distance (m): 20

Metal components: stainless steel Aisi 316

PN	INLET	OUTLET	DOSAGE	SEALS
D07RE5	G 3/4" M	G 3/4" M	0,8 - 5,5%	AF

DOSATRON D25 RE2

Dosificador volumétrico proporcional DOSATRON



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working pressure (bar): 0,3 - 6

Flow rate (m3/h): 0,01 - 2,50

Flow rate (l/h): 10 - 2500

Temperature (°C): 5 - 40

Maximum suction height (m): 4

Maximum suction distance (m): 20

Metal components: stainless steel Aisi 316

PN	INLET	OUTLET	DOSAGE	SEALS
D25RE2	G 3/4" M	G 3/4" M	0,2 - 2%	AF
D25RE2VFP	G 3/4" M	G 3/4" M	0,2 - 2%	VFP (with PVDF body)

DOSATRON D25 RE4

Dosificador volumétrico proporcional DOSATRON



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working pressure (bar): 0,3 - 6

Flow rate (m3/h): 0,01 - 2,50

Flow rate (l/h): 10 - 2500

Temperature (°C): 5 - 40

Maximum suction height (m): 4

Maximum suction distance (m): 20

Metal components: stainless steel Aisi 316

PN	INLET	OUTLET	DOSAGE	SEALS
D25RE4	G 3/4" M	G 3/4" M	0,5 - 4%	AF
D25RE4VF	G 3/4" M	G 3/4" M	0,5 - 4%	VF

DOSATRON D25 RE5

Dosificador volumétrico proporcional DOSATRON



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working pressure (bar): 0,3 - 6

Flow rate (m3/h): 0,01 - 2,50

Flow rate (l/h): 10 - 2500

Temperature (°C): 5 - 40

Maximum suction height (m): 4

Maximum suction distance (m): 20

Metal components: stainless steel Aisi 316

PN	INLET	OUTLET	DOSAGE	SEALS
D25RE5	G 3/4" M	G 3/4" M	1 - 5%	AF
D25RE5VF	G 3/4" M	G 3/4" M	1 - 5%	VF
D25RE5VFP	G 3/4" M	G 3/4" M	1 - 5%	VFP (with PVDF body)

DOSATRON D25 RE10

Dosificador volumétrico proporcional DOSATRON



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working pressure (bar): 0,5 - 6

Flow rate (m3/h): 0,01 - 2,50

Flow rate (l/h): 10 - 2500

Temperature (°C): 5 - 40

Maximum suction height (m): 4

Maximum suction distance (m): 20

Metal components: stainless steel Aisi 316

PN	INLET	OUTLET	DOSAGE	SEALS
D25RE10	G 3/4" M	G 3/4" M	3 - 10%	AF
D25RE10VVF	G 3/4" M	G 3/4" M	3 - 10%	VVF
D25RE10VFP	G 3/4" M	G 3/4" M	3 - 10%	VFP (with PVDF body)

DOSATRON D3 RE2

Dosificador volumétrico proporcional DOSATRON



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working pressure (bar): 0,3 - 6

Flow rate (m3/h): 0,01 - 3,00

Flow rate (l/h): 10 - 3000

Temperature (°C): 5 - 40

Maximum suction height (m): 4

Maximum suction distance (m): 20

Metal components: stainless steel Aisi 316

PN	INLET	OUTLET	DOSAGE	SEALS
D3RE2	G 3/4" M	G 3/4" M	0,2 - 2%	AF

DOSATRON D3 RE5

Dosificador volumétrico proporcional DOSATRON



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working pressure (bar): 0,3 - 6

Flow rate (m3/h): 0,01 - 3,00

Flow rate (l/h): 10 - 3000

Temperature (°C): 5 - 40

Maximum suction height (m): 4

Maximum suction distance (m): 20

Metal components: stainless steel Aisi 316

PN	INLET	OUTLET	DOSAGE	SEALS
D3RE5	G 3/4" M	G 3/4" M	0,5 - 5%	AF

DOSATRON D3 RE10

Dosificador volumétrico proporcional DOSATRON



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working pressure (bar): 0,5 - 6

Flow rate (m3/h): 0,01 - 3,00

Flow rate (l/h): 10 - 3000

Temperature (°C): 5 - 40

Maximum suction height (m): 4

Maximum suction distance (m): 20

Metal components: stainless steel Aisi 316

PN	INLET	OUTLET	DOSAGE	SEALS
D3RE10	G 3/4" M	G 3/4" M	1 - 10%	AF
D3RE10VF	G 3/4" M	G 3/4" M	1 - 10%	VF
D3RE10VVF	G 3/4" M	G 3/4" M	1 - 10%	VVF

DOSATRON D3 RE25IE

Dosificador volumétrico proporcional DOSATRON



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working pressure (bar): 0,5 - 4

Flow rate (m3/h): 0,01 - 3,00

Flow rate (l/h): 10 - 3000

Temperature (°C): 5 - 40

Maximum suction height (m): 4

Maximum suction distance (m): 20

Metal components: stainless steel Aisi 316

PN	INLET	OUTLET	DOSAGE	SEALS
D3RE25IEVF	G 3/4" M	G 3/4" M	5 - 25%	VF

DOSATRON D8 RE2

Dosificador volumétrico proporcional DOSATRON



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working pressure (bar): 0,15 - 8

Flow rate (m3/h): 0,5 - 8,00

Flow rate (l/h): 5 - 8000

Temperature (°C): 5 - 40

Maximum suction height (m): 4

Maximum suction distance (m): 20

Metal components: stainless steel Aisi 316

PN	INLET	OUTLET	DOSAGE	SEALS
D8RE2	G 1"1/2 M	G 1"1/2 M	0,2 - 2%	AF

DOSATRON D8 RE5

Dosificador volumétrico proporcional DOSATRON



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working pressure (bar): 0,15 - 8

Flow rate (m3/h): 0,5 - 8,00

Flow rate (l/h): 5 - 8000

Temperature (°C): 5 - 40

Maximum suction height (m): 4

Maximum suction distance (m): 20

Metal components: stainless steel Aisi 316

PN	INLET	OUTLET	DOSAGE	SEALS
D8RE5	G 1"1/2 M	G 1"1/2 M	1 - 5%	AF
D8RE5VF	G 1"1/2 M	G 1"1/2 M	1 - 5%	VF

Bombas neumáticas y eléctricas de membrana

FLOJET G57

Bomba a doble diafragma Flojet serie G57



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión de suministro de aire min-máx (bar): 1,4 - 6,9

Caudal máximo (l/min): 26,5

Altura de aspiración seco-húmedo (m): 4,5 - 6,1

Temperatura del líquido min-máx (°C): 4,4 - 48,9

CÓDIGO	SELLOS	ENTRADA/SALIDA DE AIRE	ENTRADA/SALIDA DE SOLUCIÓN QUÍMICA
FG575205A	santoprene (G575205A)	1/4" (6,3 mm)	3/8" (9,5 mm) / 1/2" (12,7 mm)
FG575205AV	viton (G573215A)	1/4" (6,3 mm)	1/2" (12,7 mm)
--	--	--	--
294F20381026	kit de soporte de manguera recto	de repuesto	3/8"(9,5mm) / 1/2" (12,7 mm)
2073000A	KIT DE DIAFRAGMA EN SANTOPRENO	de repuesto	
21000209	KIT DE DIAFRAGMA EN VITON	de repuesto	

SHURFLO TRIPLEX DIAFRAGMA

Bomba eléctrica de diafragma con presostato



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Inlet-Outlet: 3/8" F-F

Min-max liquid temperature (°C): 4 - 82

PN	SEALS	FLOW RATE (L/MIN)	PRESSURE (BAR)	POWER
211002438	epdm	4,5	3,4	230V AC

Nebulizadores

CANYON CHS-3A

Rociador con gatillo



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Seals: nbr

Nozzle: adjustable from fog to straight jet

Tube length (cm): 24,5

Compatible bottle: DIN 28/400

PN	COLOUR	SUITABLE FOR
219141M014	red	ALKALINE
219141M013	blue	ALKALINE
219141M012	green	ALKALINE
219141M015	yellow	ALKALINE
219141M011	white	ALKALINE
219141M014V	red	ACIDS
219141M011V	white	ACIDS

BP1000

Depósito de polietileno transparente de 1000 ml



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Compatible sprayer: DIN 28/400

Bottle capacity (ml): 1000

PN
23901200111

E-SPRAY

Pulverizador a batería E-SPRAY con boquilla intercambiable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

BOTTLE CAPACITY (L): 1

PN	TYPE	NOZZLE COLOUR
23590001000	E-SPRAY SPRAYER	BLUE
SPARE PARTS:		
23590001510	NOZZLE	RED
23590001511	NOZZLE	GREEN
23590001512	NOZZLE	YELLOW
23590001513	NOZZLE	WHITE
23590001514	NOZZLE	BLUE
23590001509	THIN MIST NOZZLE 0,6MM	--

IK MULTI TR1

Pulverizador de gatillo



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Tank: plastic

Excellent compatibility: disinfectants, neutral, alcoholic, alkaline and ketone products

Good compatibility: acids

PN	TANK (L)	WORK POSITION
4184170	1	STANDARD
4184177	1	360° SUCTION TUBE

IK MULTI TR MINI 360°

Pulverizador de gatillo



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Tank: plastic

Excellent compatibility: disinfectants, neutral, alcoholic, alkaline and ketone products

Good compatibility: acids

PN	TANK (L)	WORK POSITION
4184170	0,6	360° SUCTION TUBE

IK HC TR1

Pulverizador profesional



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Tank: plastic

Excellent compatibility: solvent-based pesticides, alcohol products, oils, solvents and petroleum by-product

Good compatibility: alkaline and ketones

PN	TANK (L)
4184174	1

IK MULTI 1.5

Pulverizador con bomba de compresión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Tank: plastic

Excellent compatibility: disinfectants, neutral products, acids

Good compatibility: solvent-based pesticides, alcohol products, oils, solvents and petroleum by-products

PN	TANK (L)	O-RINGS
4181771	1,5	viton

IK ALKALINE 1.5

Pulverizador con bomba de compresión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Tank: plastic

Excellent compatibility: disinfectants, alcohol-based products, alkaline and ketones

Good compatibility: neutral products

PN	TANK (L)	O-RINGS
4181777	1,5	epdm

IK HC 1.5

Pulverizador con bomba de compresión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Tank: plastic

Excellent compatibility: aliphatic and aromatic hydrocarbons, oils and petroleum products

PN	TANK (L)
4181774	1,5

IK FOOD 1.5

Pulverizador con bomba de compresión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Tank: plastic

Excellent compatibility: oil, milk, melted butter, vinegar, water, brine, syrup, etc.

PN	TANK (L)
4181781	1,5

IK MULTI PRO 2

Pulverizador con bomba de compresión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Tank: plastic

Excellent compatibility: disinfectants, neutral products, acids

Good compatibility: pesticides based on solvents, alcohol-based products, oils, solvents and petroleum by-products

PN	TANK (L)	O-RINGS	WORK POSITION
4181671	2	viton	STANDARD
4181675	2	viton	360° SUCTION TUBE

IK TEAT SPRAYER 1.5

Pulverizador con bomba de compresión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 7,5

Tank: plastic

Application: milking processes and livestock disease prevention

PN	TANK (L)	O-RINGS
4181773	1,5	viton

IK MULTI 6-9-12

Pulverizador con bomba de compresión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 3

Flow-rate (l/min): 0,5

Tank: plastic

Excellent compatibility: disinfectants, neutral products, acids

Good compatibility: pesticides based on solvents, alcohol-based products, oils, solvents and petroleum by-products

PN	CAPACITY (L)	O-RINGS	SPARE POSITION
4183811901	6	viton	--
4183811911	9	viton	--
4183811921	12	viton	--
REPUESTOS:			
4183811821	gun	--	856
4183811822	gun+lance+nozzle	--	857
4183811835	hose	--	1163
41834448151	fan nozzle	--	028
4183811803	adjustable cone nozzle	--	859
4183460943	0,5 m lance extension	--	--

IK MULTI PRO 9-12

Pulverizador con bomba de compresión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 3

Flow-rate (l/min): 0,5

Tank: plastic

Excellent compatibility: disinfectants, neutral products, acids

Good compatibility: pesticides based on solvents, alcohol-based products, oils, solvents and petroleum by-products

PN	CAPACITY (L)	O-RINGS	SPARE POSITION
4182672	9	viton	--
4182671	12	viton	--
4182679*	12	viton	--
REPUESTOS:			
4182671821	gun	--	1253
4182671822	gun+lance+nozzle	--	1270
4182671835	hose	--	1271
41834448151	fan nozzle	--	028
4182671802	pumping chamber	--	1254
*WITH COMPRESSED AIR CONNECTOR			
4182678816	BATTERY KIT	--	--
4182678900	COMPRESSOR KIT	--	--

IK e MULTI PRO 12

Pulverizador eléctrico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 3

Flow-rate (l/min): 0,5

Tank: plastic

Excellent compatibility: disinfectants, neutral products, acids

Good compatibility: pesticides based on solvents, alcohol-based products, oils, solvents and petroleum by-products

BATTERY: li-ion 18v

BATTERY DURABILITY: 3 hours = 18 tank refills

PN	CAPACITY (L)	O-RINGS	SPARE POSITION
4182680	12	viton	--
REPUESTOS:			
4182671821	gun	--	1253
4182671822	gun+lance+nozzle	--	1270
4182671835	hose	--	1271
41834448151	fan nozzle	--	028
4182671802	PUMPING CHAMBER	--	1254
4182678816	BATTERY KIT	--	--
4182678900	COMPRESSOR KIT	--	--

IK ALKALINE 9

Pulverizador con bomba de compresión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 3

Flow-rate (l/min): 0,5

Tank: plastic


Excellent compatibility: disinfectants, alcohol-based, alkaline and ketone products

Good compatibility: neutral products

PN	CAPACITY (L)	O-RINGS	SPARE POSITION
4183811916	9	epdm	--
REPUESTOS:			
4183800821	gun	--	1131
4183800828	lance+nozzle	--	1133
4183800816	hose	--	1139
41834448151	fan nozzle	--	028

IK REPUESTOS

Kit de sellos para pulverizadores IK GOIZPER



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

NO. 6 OR - positions*: 1269, 098, 607, 603, 165, 1285

NO. 9 OR - positions*: 614 (4 pcs.), 16, 609, 165, 613, 607

*: please refer to the exploded-view drawings

PN	NO. OR	SUITABLE FOR
4181771874	6	IK MULTI 1,5 / IK MULTI PRO 2 / IK FOAM 1,5 / IK FOAM PRO 2
4182671874	9	IK MULTI 6-9-12 / IK MULTI PRO 9-12

CAR PRO

Nebulizador fijo con inyector Venturi para aspiración de productos químicos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Flow-rate (l/min): 5

Max pressure (bar): 5

Colored nozzles kit for dilution : from 1% to 16%

PN	HOSE LENGTH (M)	LANCE LENGTH (MM)	SUITABLE FOR
219170M003	25	600	ALKALINE
219173M002	25	600	ACIDS
REPUESTOS:			
219170A016	25m spare hose		
219160A131	CHECK VALVE		

CAR PRO2

Nebulizador fijo con inyector Venturi para aspiración de productos químicos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Flow-rate (l/min): 5

Max pressure (bar): 6

Colored nozzles kit for dilution : from 0,5% to 12%

PN	HOSE LENGTH (M)	LANCE LENGTH (MM)	CHECK VALVE	SUITABLE FOR
23801000100	10	600	NO	ALKALINE
23801000120	10	600	YES	ALKALINE
23801000200	15	600	NO	ALKALINE
23801000220	15	600	YES	ALKALINE
23801000300	25	900	NO	ALKALINE
23801000320	25	900	YES	ALKALINE
23801000322	25	1000+1000	YES	ALKALINE
23801000223	15	1000+1000	NO	ALKALINE
23801000302	25	1000+1000	NO	ALKALINE
23801015700	15	600	NO	ACIDS
23801015704	25	600	NO	ACIDS

NBZ

Nebulizador neumático en acero pintado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 8

Tank: painted steel

PN	TANK (L)	MAXIMUM LIQUID CAPACITY (L)	SPIRAL HOSE LENGTH (M)	LANCE LENGTH (MM)
45NBZ10	10	7	7	600
45NBZ25	24	19	10	750
45NBZ50	50	38	10	750
45NBZ100	100	76	10	750
127NDO/150	150	130	10	600

NBZ 304

Nebulizador neumático en acero inox Aisi 304



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 8

Tank: Aisi 304 stainless steel

PN	TANK (L)	MAXIMUM LIQUID CAPACITY (L)	SPIRAL HOSE LENGTH (M)	LANCE LENGTH (MM)
45NBZX25	24	19	10	750
45NBZX50	50	38	10	750
45NBZX100	100	76	10	750

NBZ 316

Nebulizador neumático en acero inox Aisi 316



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 8

Tank: Aisi 316 stainless steel

PN	TANK (L)	MAXIMUM LIQUID CAPACITY (L)	SPIRAL HOSE LENGTH (M)	LANCE LENGTH (MM)
45NBZ10X	10	7	7	600
45NBZ25X	24	19	10	750
45NBZ50X	50	38	10	750

CHEM BOX

Depósito de dilución equipado con inyector Venturi para la aspiración de productos químicos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Minimum water inlet pressure (bar): 1.5

Water inlet fitting: 1/2" Bsp F

Tank capacity (L): 30

PN	OUTLETS
CHEMBOX1	1
CHEMBOX2	2
CHEMBOX3	3
CHEMBOX4	4

SPRAY BOX

Depósito de dilución y dispensación de productos químicos nebulizados en baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Minimum water inlet pressure (bar): 1.5

Water inlet fitting: 1/2" Bsp F

Tank capacity (L): 30

Recommended regulation pressure (bar): from 4 to 6,9

Average consumption of diluted product (l/min): 3

PN
SPRAYBOX

Espumógenos

E-FOAM

Pulverizador de espuma a batería E-FOAM con repuestos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

TANK CAPACITY (L): 1,8

BATTERY CAPACITY (M/AH): 2500

PN	TYPE	SPARE PART POSITION
23590200001	FOAM SPRAYER E-FOAM	
SPARE PARTS:		
23590200101	FOAMING NOZZLE	1*
23590200103	COMPLETE FOAMING HEAD	2*
23590200111	USB CHARGING CABLE	3*
23590200112	ROTATING FOAM NOZZLE	4*

IK FOAM 1.5

Pulverizador de espuma



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Tank: plastic

GREEN nozzle*: dry foam

WHYTE nozzle*: standard foam

ORANGE nozzle*: liquid foam

*: supplied as standard

PN	TANK (L)	O-RINGS
4181776	1,5	special for foaming products

IK FOAM PRO 2

Pulverizador de espuma con conector de aire



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Tank: plastic

GREEN nozzle*: dry foam

WHYTE nozzle*: standard foam

ORANGE nozzle*: liquid foam

*: supplied as standard

PN	TANK (L)	O-RINGS
4181676	2	special for foaming products
4181678*	2	SPECIAL FOR FOAMING PRODUCTS
*WITH COMPRESSED AIR CONNECTOR		
4182678816	BATTERY KIT	--
4182678900	COMPRESSOR KIT	--

IK FOAM PRO 12

Pulverizador de espuma con bomba de compresión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Flow-rate (l/min): 0,5

Tank: plastic

GREEN nozzle*: dry foam

WHYTE nozzle*: standard foam

ORANGE nozzle*: liquid foam

*: supplied as standard

PN	CAPACITY (L)	O-RINGS	SPARE POSITION
4182676*	12	special for foaming products	--
SPARE PARTS:			
4182671821	gun	--	1253
4182671828	lance	--	1252
4183811835	hose	--	1163
4183811611	fan nozzle	--	1085
4182676901	foam nozzles kit	--	1289
4181776313	foam filters (10 pcs.)	--	1233
*WITH COMPRESSED AIR CONNECTOR			
4182678816	BATTERY KIT	--	--
4182678900	COMPRESSOR KIT	--	--

IK e FOAM PRO 12

Pulverizador de espuma eléctrico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Flow-rate (l/min): 0,5

Tank: plastic

GREEN nozzle*: dry foam

WHYTE nozzle*: standard foam

ORANGE nozzle*: liquid foam

*: supplied as standard

BATTERY: li-ion 18v

BATTERY DURABILITY: 1 hour = 10 tank refills

PN	CAPACITY (L)	O-RINGS	SPARE POSITION
4182678	12	special for foaming products	--
SPARE PARTS:			
4182671821	gun	--	1253
4182671828	lance	--	1252
4183811835	hose	--	1163
4183811611	fan nozzle	--	1085
4182676901	foam nozzles kit	--	1289
4181776313	foam filters (10 pcs.)	--	1233
4182671802	PUMPING CHAMBER	--	1254
4182678816	BATTERY KIT	--	--
4182678900	COMPRESSOR KIT	--	--

SCG

Nebulizador de espuma neumático en acero pintado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 8

Tank: painted steel

PN	TANK (L)	MAXIMUM LIQUID CAPACITY (L)	HOSE LENGTH (M)	LANCE LENGTH (MM)	
45SCG10	10	7	6	600	
45SCG25	24	19	10	750	
45SCG50	50	38	10	750	
45SCG100	100	76	10	750	
127SCO/150	150	130	10	600	

SCG 304

Nebulizador de espuma neumático en acero inox Aisi 304



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 8

Tank: Aisi 304 stainless steel

PN	TANK (L)	MAXIMUM LIQUID CAPACITY (L)	HOSE LENGTH (M)	LANCE LENGTH (MM)	
45SCGX25	24	19	10	750	
45SCGX50	50	38	10	750	
45SCGX100	100	76	10	750	

EMIL FOAM / EMIL FOAM BAY

Sistema de espuma de aire comprimido



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Recommended regulation pressure (bar): from 4 to 6,9

Average consumption of diluted product (l/min): 3

PN	TYPE	OUTLET NUMBERS	OUTLET TYPE
EMILFOAM	Emil foam	1	foam
EMILFOAMBAY	Emil foam bay	2	diluited product+compressed air
--	--	--	--
ICEKIT	antifreeze kit		

EMIL FOAM BAY PRO

Sistema de espuma de aire comprimido



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Tank capacity (L): 4

Recommended regulation pressure (bar): from 4 to 6,9

Average consumption of diluted product (l/min): 3

PN	OUTLET NUMBERS	OUTLET TYPE
EMILFOAMBAY-PRO	2	diluited product+compressed air
EMILFOAMBAY-PRO1	1	foam
--	--	--
ICEKIT	antifreeze kit	

FOAM BOX

Depósito de dilución de productos químicos y dispensación de espuma en baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Minimum water inlet pressure (bar): 1.5

Water inlet fitting: 1/2" Bsp F

Tank capacity (L): 30

Recommended regulation pressure (bar): from 4 to 6,9

Average consumption of diluted product (l/min): 3

PN	OUTLET NUMBERS	OUTLET TYPE
FOAMBOX	1	foam
FOAMBOX-SEP	2	diluited product+compressed air
--	--	--
REGAIRKIT	air regulator for FOAMBOX-SEP	

FOAM KIT

Kit de dispensación de espuma para EMIL FOAM y FOAM BOX



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Lance tube: stainless steel

Hose connection: G 3/8" F

PN	HOSE LENGTH (M)	GUN TYPE
DFKIT35S	3.5	normal
DFKIT45S	4.5	normal
DFKIT100S	100	normal
DFKIT35W	3.5	weeping
DFKIT45W	4.5	weeping
DFKIT100W	10	weeping
TUSCHI35R	3,5	flexible hose only
TUSCHI45R	4,5	flexible hose only
TUSCHI10R	10	flexible hose only
TUSCHI15R	15	flexible hose only
LANFOAMSCT	30 CM	pistola normal+lanza+boquilla
LANFOAMWCT	30 CM	pistola perdente+lanza+boquilla

SUPER FOAM

Lanza especial de dispensación de espuma para EMIL FOAM y FOAM BOX



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Tube: PVC

Inlet: G 1/2" F

PN	GUN TYPE
LANFOAMS	normal
LANFOAMW	weeping
TUBLANFOAM	spare PVC tube

JOLLY FOAM

Lanza especial para dosificación de espuma JOLLY FOAM



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

MAX PRESSURE (BAR): 15

FLOW RATE (L/MIN): 50

MAX TEMPERATURE (°C): 50

ROD LENGTH (MM): 300

TUBE: pvc

PN	INLET	OUTLET	TYPE
224020009088	G 1/2" F	G 1/4" M	FOAM LANCE
224051800000	G 1/4" F	--	FOAMING HEAD
224019900120	--	--	REPAIR KIT

CAR WASH FOAM LANCE

Lanza especial de dispensación de espuma



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 120

Max flow rate (l/min): 80

Nozzle type: low pressure 90° - 40

Length (mm): 330

PN	INLET	TYPE
216202620906	sw G1/2" F*	normal
216202620905	sw G1/2" F*	weeping

*swivel inlet

Desinfección

EMILFOGGER

Vaporizador de ambiente



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Recommended air pressure (bar)*: 5

Air consumption (l/min)**: 110

Solution consumption (ml/min - l/h)**: 25 - 1,5

***Air pressure which allows to obtain 8 micron particles**:

****Consumption at 5 bar of air pressure**:

PN	TANK CAPACITY (L)	NOZZLE MATERIAL
220EF0605	5	Aisi 316 stainless steel
220EF0610	10	Aisi 316 stainless steel
220EF0620	20	Aisi 316 stainless steel
220EF06XX	no tank	Aisi 316 stainless steel

EFOG1

Vaporizador a batería de ambiente



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Capacity (l): 1,8

Range (m): 3 - 5

PN	OUTLET	BATTERY WORKING TIME
EFOG1	1 fog nozzle	35 minutes

EFOG3

Vaporizador de ambiente eléctrico SBV



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Capacity (l): 4

Adjustable flow rate (l/h): 4.2 - 13.2 - 19.8

Adjustable particle size (micron): 14 - 20 - 25


Range (m): 6

Power (W): 1000

Voltage (V): 220

Weight (kg): 3.5

PN	OUTLET
EFOG3	3 fog nozzles

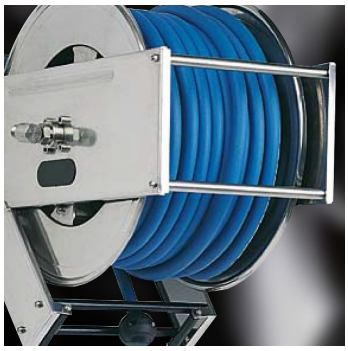

MANGUERAS Y ENROLLADORES DE MANGUERAS

Soluciones profesionales listas para usar

Emiltec ofrece, dentro de su amplio catálogo, una **amplia selección de mangueras y enrolladores de mangueras de las mejores marcas** disponibles en el mercado, diseñados para satisfacer las necesidades específicas del cliente en cualquier situación de lavado.

La manguera de suministro es un componente relativamente económico pero fundamental para la seguridad y eficiencia del sistema. Emiltec ofrece mangueras de goma y termoplásticas fabricadas por empresas líderes a nivel mundial, capaces de resistir altas presiones, trabajar con grandes caudales de agua, resistir la abrasión, y ser ligeras y flexibles según las necesidades del sistema.

Enrolladores de manguera

AVC

Enrollador automático carenado en nylon con manguera de poliuretano para aire comprimido



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Body: nylon

Inlet: 1/4" F

Outlet: 1/4" M

PN	HOSE DIAMETER (INCH)	HOSE LENGTH (M)
24AVC1014	1/4	10
24AVC1514	1/4	15
24AVC1038	3/8	10

AVHP 15

Enrollador de manguera automático de alta presión en acero pintado y nylon



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Body: painted steel and nylon

Inlet: 1/2" M

Outlet: 1/4" F

Allowed hose diameters: 1/4"-5/16"-3/8"

Max hose length (m): 15

PN	MAX PRESSURE (BAR)
24AVHP15	200

AVHP 30

Enrollador de manguera automático de alta presión en acero pintado y nylon



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Body: painted steel and nylon

Inlet: 1/2" M

Outlet: 1/4" F

Allowed hose diameters: 1/4"-5/16"-3/8"

Max hose length (m): 30

PN	MAX PRESSURE (BAR)
24AVHP30	200

AV 1000

Enrollador de manguera automático de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 600

Inlet: 1/2" M

Outlet: 1/2" F

Allowed hose diameters: 1/4"-3/8"-1/2"

Max hose length (m): 15

PN	MAX PRESSURE (BAR)	BODY	SWIVEL COUPLING AS SPARE PART
24AV1000FE	200	Painted steel	244961
24AV1000400FE	400	Painted steel	244962400
24AV1000600FE	600	Painted steel	244962600
24AV1000	200	Aisi 304 stainless steel	244962
24AV1000400	400	Aisi 304 stainless steel	244962400
24AV1000600	600	Aisi 304 stainless steel	244962600
24AV1000316	200	Aisi 316 stainless steel	24496012
24AV1000400316	400	Aisi 316 stainless steel	24496012400
24AV1000600316	600	Aisi 316 stainless steel	24496012600

AV 1100

Enrollador de manguera automático de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 1000

Inlet: 1/2" M

Outlet: 1/2" F

Allowed hose diameters: 1/4"-3/8"-1/2"

Max hose length (m): 20

PN	MAX PRESSURE (BAR)	BODY	SWIVEL COUPLING AS SPARE PART
24AV1100FE	200	Painted steel	244961
24AV1100400FE	400	Painted steel	244962400
24AV1100600FE	600	Painted steel	244962600
24AV11001000FE	1000	Painted steel	2449621000
24AV1100	200	Aisi 304 stainless steel	244962
24AV1100400	400	Aisi 304 stainless steel	244962400
24AV1100600	600	Aisi 304 stainless steel	244962600
24AV11001000	1000	Aisi 304 stainless steel	2449621000
24AV1100316	200	Aisi 316 stainless steel	24496012
24AV1100316	400	Aisi 316 stainless steel	24496012400
24AV1100600316	600	Aisi 316 stainless steel	24496012600
24AV11001000316	1000	Aisi 316 stainless steel	2449621000316

AV 3400

Enrollador de manguera automático de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 600

Inlet: 1/2" M

Outlet: 1/2" F

Allowed hose diameters: 1/4"-3/8"-1/2"

Max hose length (m): 25

PN	MAX PRESSURE (BAR)	BODY	SWIVEL COUPLING AS SPARE PART
24AV3400FE	200	Painted steel	244961
24AV3400400FE	400	Painted steel	244962400
24AV3400600FE	600	Painted steel	244962600
24AV3400	200	Aisi 304 stainless steel	244962
24AV3400400	400	Aisi 304 stainless steel	244962400
24AV3400600	600	Aisi 304 stainless steel	244962600
24AV3400316	200	Aisi 316 stainless steel	24496012
24AV3400316	400	Aisi 316 stainless steel	24496012400
24AV3400600316	600	Aisi 316 stainless steel	24496012600

AV 3500

Enrollador de manguera automático de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 1000

Inlet: 1/2" M

Outlet: 1/2" F

Allowed hose diameters: 1/4"-3/8"-1/2"

Max hose length (m): 35

PN	MAX PRESSURE (BAR)	BODY	SWIVEL COUPLING AS SPARE PART
24AV3500FE	200	Painted steel	244961
24AV3500400FE	400	Painted steel	244962400
24AV3500600FE	600	Painted steel	244962600
24AV35001000FE	1000	Painted steel	2449621000
24AV3500	200	Aisi 304 stainless steel	244962
24AV3500400	400	Aisi 304 stainless steel	244962400
24AV3500600	600	Aisi 304 stainless steel	244962600
24AV35001000	1000	Aisi 304 stainless steel	2449621000
24AV3500316	200	Aisi 316 stainless steel	24496012
24AV3500316	400	Aisi 316 stainless steel	24496012400
24AV3500600316	600	Aisi 316 stainless steel	24496012600
24AV35001000316	1000	Aisi 316 stainless steel	2449621000316

AV 1200

Enrollador de manguera automático de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 80

Inlet: 1" M

Outlet: 3/4" F

Allowed hose diameters: 3/4"-1"

Max hose length (m): 13 (3/4") - 8 (1")

PN	BODY	SWIVEL COUPLING AS SPARE PART
24AV1200FE	Painted steel	244969
24AV1200	Aisi 304 stainless steel	244971
24AV1200316	Aisi 316 stainless steel	2449601

AV 3501

Enrollador de manguera automático



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 80

Inlet: 1" M

Outlet: 3/4" F

Allowed hose diameters: 3/4"-1"

Max hose length (m): 20 (3/4") - 13 (1")

PN	BODY	SWIVEL COUPLING AS SPARE PART
24AV3501FE	Painted steel	244969
24AV3501	Aisi 304 stainless steel	244971
24AV3501316	Aisi 316 stainless steel	2449601

AV 3503

Enrollador de manguera automático



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 80

Inlet: 1" M

Outlet: 3/4" F

Allowed hose diameters: 3/4"-1"

Max hose length (mt): 35 (3/4") - 25 (1")

PN	BODY	SWIVEL COUPLING AS SPARE PART
24AV3503FE	Painted steel	244969
24AV3503	Aisi 304 stainless steel	244971
24AV3503316	Aisi 316 stainless steel	2449601

ST 15

Soporte de pared regulable para enrollador de manguera



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Suitable for: AV 1000

PN	BODY
24ST15FE	painted steel
24ST15HR	Aisi 304 stainless steel
24ST15316	Aisi 316 stainless steel

ST 20

Soporte de pared regulable para enrollador de manguera



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Suitable for: AV 1100/1200

PN	BODY
24ST20FE	painted steel
24ST20	Aisi 304 stainless steel
24ST20316	Aisi 316 stainless steel

ST 34

Soporte de pared regulable para enrollador de manguera



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Suitable for: av 3400

PN	BODY
24ST34FE	painted steel
24ST34	Aisi 304 stainless steel
24ST34316	Aisi 316 stainless steel

ST 30

Soporte de pared regulable para enrollador de manguera



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Suitable for: AV 3500/3501

PN	BODY
24ST30FE	painted steel
24ST30	Aisi 304 stainless steel
24ST30316	Aisi 316 stainless steel

ST 33

Soporte de pared regulable para enrollador de manguera



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Suitable for: AV 3503

PN	BODY
24ST33FE	painted steel
24ST33	Aisi 304 stainless steel
24ST33316	Aisi 316 stainless steel

Tope de bola de manguera

Tope de bola de manguera para mangueras de diferentes diámetros



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

BODY: technopolymer

PN	HOSE Ø	HOSE OUTER Ø (MM)
244942	1/4"	
244943	5/16" - 3/8"	
244944	1/2"	
244941	3/4"	

HR28 SMALL

Enrollador de manguera de acero pintado manual



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: painted steel

Inlet: G 3/8" M

Outlet: G 3/8" F

Allowed hose diameters: 1/4"-3/8" R1

PN	MAX HOSE LENGTH (M)
231240030127	15
231240030227	30
--	--
231181070300	SWIVEL JOINT AS SPARE

TP

Enrollador de manguera de plástico manual



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: plastic

Inlet: G 3/8" M

Outlet: G 3/8" M

Allowed hose diameters: 1/4"-3/8"

Max hose length (m): 40


PN	TYPE	MAX HOSE LENGTH (M)	MATERIAL
1129071000	TP16	10	brass*
1129072000	TP26	20	brass*
1129072700	TP27	20	stainless steel**
1129074000	TP46	40	brass*
1129074700	TP47	40	stainless steel**

*swivel joint in brass and support in painted steel

**swivel joint and support in stainless steel

HRP

Enrollador de manguera de plástico manual



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: plastic

Inlet: G 3/8" M

Allowed hose diameters: 1/4"-3/8"

PN	MAX HOSE LENGTH (M)	
224131800013	10	
224131800014	20	
224131800024	30	
224131800015	40	

HR28 BIG

Enrollador de manguera de acero pintado manual



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: painted steel

Inlet: G 3/8" M

Outlet: G 3/8" F

Allowed hose diameters: 1/4"-5/16" R2

PN	MAX HOSE LENGTH (M)
231240030327	45
231240030427	60
--	--
231181070300	SWIVEL JOINT AS SPARE

AVM 9002

Enrollador de manguera manual de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Inlet: 1/2" M

Outlet: 1/2" F

Allowed hose diameters: 1/4"-3/8"-1/2"

Max hose length (m): 20

PN	MAX PRESSURE (BAR)	BODY
24AVM9002	200	Aisi 304 stainless steel
24AVM9002FE	200	Painted steel

HRS 35

Enrollador de manguera manual de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Inlet: 1/2" f

Outlet: 1/2" F

Allowed hose diameters: 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"

Max hose length (m): 70

PN	MAX HOSE LENGTH (M)	MAX PRESSURE (BAR)	BODY
231240070133	35	350	Aisi 304 stainless steel
231240070233	70	350	Aisi 304 stainless steel

HR50

Enrollador de manguera manual en aluminio



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 300

Body: aluminum

PN	FITTINGS	MAX PRESSURE (BAR)	Ø HOSE (MM)	MAX HOSE LENGTH (M)
224131800003	G 3/8" M	300	15,0	100
--	--	--	16,8	80
--	--	--	17,8	75
--	--	--	19,5	58
224131800004	G 1/2" M	200	15,0	100
--	--	--	16,8	80
--	--	--	17,8	75
--	--	--	19,5	58

TA 100

Enrollador de manguera manual en aluminio



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Body: aluminum and painted steel

Inlet: 1/2" M

Outlet: 1/2" M

Allowed hose diameters: 1/4"-3/8"-1/2"

Max hose length (m): 100

PN

1129039000

ST-71

Guía de manguera universal ST-71



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material del cuerpo: acero inoxidable

Material de rodillos: plástico alimentario

PN	MAX PRESSURE (BAR)	BODY
24AVM9002	200	Aisi 304 stainless steel

Guía de tubería de manguera

Guía de tubería de manguera de pared an acero inoxidable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material del cuerpo: acero inoxidable

DIMENSIONS (MM): 50 x 37

PN

21674106

Soporte de pared para mangueras

Soporte de pared de acero inoxidable para mangueras



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material del cuerpo: acero inoxidable

PN

231240060100

Mangueras

TUBO CRYSTAL

Tubo de PVC transparente - 6x1,5 mm



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Hose diameter (mm): 6x4,5

Wall thickness (mm): 1,5

Hose material: PVC

PN	LENGTH (M)
294339CRIS006MT	1

Manguera de espuma con conexiones rápidas

Manguera flexible en PVC con malla trenzada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Hose diameter (mm): 12,5x8

Hose material: PVC

MAX PRESSURE (BAR): 20

PN	LENGTH (M)
151TPVR1310BB	10
151TPVR1315BB	15
151TPVR1320BB	20
151TPVR1330BB	30

SUPER SPIRAL

Manguera espiral rilsan



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Hose diameter (mm): 8x5

Max pressure (bar): 20

Hose material: rilsan

Couplings material: stainless steel

Colour: blue

PN	LENGTH (M)	FITTINGS
151SRSB08075	7,5	--
151SRSB0810	10	--
151SRSB0812	12	--
151SRSB0815	15	--
151SRSB0817	17	--
151SRSB0820	20	--
151SRSB08075MX1	7,5	1 x G 1/4" M + spring
151SRSB0810MX1	10	1 x G 1/4" M + spring
151SRSB0812MX1	12	1 x G 1/4" M + spring
151SRSB0815MX1	15	1 x G 1/4" M + spring
151SRSB0817MX1	17	1 x G 1/4" M + spring
151SRSB0820MX1	20	1 x G 1/4" M + spring
151SRSB08075MX2	7,5	2 x G 1/4" M + spring
151SRSB0810MX2	10	2 x G 1/4" M + spring
151SRSB0812MX2	12	2 x G 1/4" M + spring
151SRSB0815MX2	15	2 x G 1/4" M + spring
151SRSB0817MX2	17	2 x G 1/4" M + spring
151SRSB0820MX2	20	2 x G 1/4" M + spring

SUPER SPIRAL

Manguera espiral rilsan



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Hose diameter (mm): 8x5

Max pressure (bar): 20

Hose material: rilsan

Couplings material: stainless steel

Colour: red

PN	LENGTH (M)	FITTINGS
151SRSR08075	7,5	--
151SRSR0810	10	--
151SRSR0812	12	--
151SRSR0815	15	--
151SRSR0817	17	--
151SRSR0820	20	--
151SRSR08075MX1	7,5	1 x G 1/4" M + spring
151SRSR0810MX1	10	1 x G 1/4" M + spring
151SRSR0812MX1	12	1 x G 1/4" M + spring
151SRSR0815MX1	15	1 x G 1/4" M + spring
151SRSR0817MX1	17	1 x G 1/4" M + spring
151SRSR0820MX1	20	1 x G 1/4" M + spring
151SRSR08075MX2	7,5	2 x G 1/4" M + spring
151SRSR0810MX2	10	2 x G 1/4" M + spring
151SRSR0812MX2	12	2 x G 1/4" M + spring
151SRSR0815MX2	15	2 x G 1/4" M + spring
151SRSR0817MX2	17	2 x G 1/4" M + spring
151SRSR0820MX2	20	2 x G 1/4" M + spring

SUPER SPIRAL

Manguera espiral rilsan



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Hose diameter (mm): 8x5

Max pressure (bar): 20

Hose material: rilsan

Couplings material: stainless steel

Colour: yellow

PN	LENGTH (M)	FITTINGS
151SRSG08075	7,5	--
151SRSG0810	10	--
151SRSG0812	12	--
151SRSG0815	15	--
151SRSG0817	17	--
151SRSG0820	20	--
151SRSG08075MX1	7,5	1 x G 1/4" M + spring
151SRSG0810MX1	10	1 x G 1/4" M + spring
151SRSG0812MX1	12	1 x G 1/4" M + spring
151SRSG0815MX1	15	1 x G 1/4" M + spring
151SRSG0817MX1	17	1 x G 1/4" M + spring
151SRSG0820MX1	20	1 x G 1/4" M + spring
151SRSG08075MX2	7,5	2 x G 1/4" M + spring
151SRSG0810MX2	10	2 x G 1/4" M + spring
151SRSG0812MX2	12	2 x G 1/4" M + spring
151SRSG0815MX2	15	2 x G 1/4" M + spring
151SRSG0817MX2	17	2 x G 1/4" M + spring
151SRSG0820MX2	20	2 x G 1/4" M + spring

SUPER SPIRAL

Manguera espiral rilsan



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Hose diameter (mm): 8x5

Max pressure (bar): 20

Hose material: rilsan

Couplings material: stainless steel

Colour: green

PN	LENGTH (M)	FITTINGS
151SRSV08075	7,5	--
151SRSV0810	10	--
151SRSV0812	12	--
151SRSV0815	15	--
151SRSV0817	17	--
151SRSV0820	20	--
151SRSV08075MX1	7,5	1 x G 1/4" M + spring
151SRSV0810MX1	10	1 x G 1/4" M + spring
151SRSV0812MX1	12	1 x G 1/4" M + spring
151SRSV0815MX1	15	1 x G 1/4" M + spring
151SRSV0817MX1	17	1 x G 1/4" M + spring
151SRSV0820MX1	20	1 x G 1/4" M + spring
151SRSV08075MX2	7,5	2 x G 1/4" M + spring
151SRSV0810MX2	10	2 x G 1/4" M + spring
151SRSV0812MX2	12	2 x G 1/4" M + spring
151SRSV0815MX2	15	2 x G 1/4" M + spring
151SRSV0817MX2	17	2 x G 1/4" M + spring
151SRSV0820MX2	20	2 x G 1/4" M + spring

SUPER SPIRAL 2

Manguera doble espiral rilsan



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Hose diameter (mm): 8x5 (x2)

Max pressure (bar): 20

Hose material: rilsan

Couplings material: stainless steel

Colour: green

PN	LENGTH (M)	FITTINGS
151SRSBNV0815	15	--
151SRSBNV0817	17	--
151SRSBNV0820	20	--
151SRSBNV0815X2	15	2 x G 1/4" M + spring
151SRSBNV0817X2	17	2 x G 1/4" M + spring
151SRSBNV0820X2	20	2 x G 1/4" M + spring
151SRSBNV0815X4	15	4 x G 1/4" M + spring
151SRSBNV0817X4	17	4 x G 1/4" M + spring
151SRSBNV0820X4	20	4 x G 1/4" M + spring
--	--	--
1513224S	sst coupling	2 x G 1/4" F - 1 x G 1/2" M

Muelle de acero inoxidable

Conector giratorio con resorte de acero inoxidable 1/4



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Cuerpo: latón niquelado

Muelle: acero inoxidable

CÓDIGO	CONEXIÓN	MANGUERA	
151SP5108MX	G 1/4" M giratorio	8x5 mm	

COMFORT

Manguera de teflón súper ligera para pistas de lavado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Hose material: teflon

Couplings material: zinc plated steel

Colour: blue

PN	LENGTH (MM)	Ø HOSE	FITTINGS	
2164610546035	3500	1/4"	G 3/8" FF	
2164610546037	3700	1/4"	G 3/8" FF	
216461054604	4000	1/4"	G 3/8" FF	
2164610546042	4200	1/4"	G 3/8" FF	
2164610546045	4500	1/4"	G 3/8" FF	
2164610546047	4700	1/4"	G 3/8" FF	
216461054605	5000	1/4"	G 3/8" FF	
2164710546035	3500	5/16"	G 3/8" FF	
2164710546045	4500	5/16"	G 3/8" FF	
2163001006*	1000	1/4"	--	
2163001008*	1000	5/16"	--	

*hose sold by the meter and not fitted

CAR-WASH PISTA

Manguera termoplástica súper ligera para pistas de lavado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Hose material: thermoplastic

FITTINGS: g 3/8" ff

Colour: blue

INNER DIAMETER (INCH/MM): 1/4 - 6

OUTER DIAMETER (MM): 13

SURFACE: polished

PN	LENGTH (MM)	FITTINGS MATERIAL	
CWPI35B	3500	ZINC PLATED STEEL	
CWPI37B	3700	ZINC PLATED STEEL	
CWPI40B	4000	ZINC PLATED STEEL	
CWPI42B	4200	ZINC PLATED STEEL	
CWPI45B	4500	ZINC PLATED STEEL	
CWPI47B	4700	ZINC PLATED STEEL	
CWPI50B	5000	ZINC PLATED STEEL	
CWPI55B	5500	ZINC PLATED STEEL	
CWPI35BX	3500	STAINLESS STEEL	
CWPI37BX	3700	STAINLESS STEEL	
CWPI40BX	4000	STAINLESS STEEL	
CWPI42BX	4200	STAINLESS STEEL	
CWPI45BX	4500	STAINLESS STEEL	
CWPI47BX	4700	STAINLESS STEEL	
CWPI50BX	5000	STAINLESS STEEL	
CWPI55BX	5500	STAINLESS STEEL	
CWPIB*			

*hose sold by the meter and not fitted

CAR-WASH PISTA ELITE

Manguera termoplástica súper ligera para pistas de lavado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Hose material: thermoplastic

FITTINGS: g 3/8" ff

Colour: blue

INNER DIAMETER (INCH/MM): 1/4 - 6


OUTER DIAMETER (MM): 13

SURFACE: MATT

PN	LENGTH (MM)	FITTINGS MATERIAL
CWPE35B	3500	ZINC PLATED STEEL
CWPE37B	3700	ZINC PLATED STEEL
CWPE40B	4000	ZINC PLATED STEEL
CWPE42B	4200	ZINC PLATED STEEL
CWPE45B	4500	ZINC PLATED STEEL
CWPE47B	4700	ZINC PLATED STEEL
CWPE50B	5000	ZINC PLATED STEEL
CWPE55B	5500	ZINC PLATED STEEL
CWPE35BX	3500	STAINLESS STEEL
CWPE37BX	3700	STAINLESS STEEL
CWPE40BX	4000	STAINLESS STEEL
CWPE42BX	4200	STAINLESS STEEL
CWPE45BX	4500	STAINLESS STEEL
CWPE47BX	4700	STAINLESS STEEL
CWPE50BX	5000	STAINLESS STEEL
CWPE55BX	5500	STAINLESS STEEL

COMFORT

Manguera de teflón súper ligera para pistas de lavado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Hose material: teflon

Couplings material: zinc plated steel

Colour: red

PN	LENGTH (MM)	Ø HOSE	FITTINGS
2164630547035	3500	1/4"	G 3/8" FF
2164630547037	3700	1/4"	G 3/8" FF
216463054704	4000	1/4"	G 3/8" FF
2164630547042	4200	1/4"	G 3/8" FF
2164630547045	4500	1/4"	G 3/8" FF
2164630547047	4700	1/4"	G 3/8" FF
216463054705	5000	1/4"	G 3/8" FF
21647120543035	3500	5/16"	G 3/8" FF
21647120543045	4500	5/16"	G 3/8" FF
2163001206*	1000	1/4"	--
2163001208*	1000	5/16"	--

*hose sold by the meter and not fitted

CAR-WASH PISTA

Manguera termoplástica roja súper ligera para pistas de lavado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Hose material: thermoplastic

FITTINGS: g 3/8" ff

Colour: red

INNER DIAMETER (INCH/MM): 1/4 - 6

OUTER DIAMETER (MM): 13

SURFACE: polished

PN	LENGTH (MM)	FITTINGS MATERIAL
CWPI35R	3500	ZINC PLATED STEEL
CWPI37R	3700	ZINC PLATED STEEL
CWPI40R	4000	ZINC PLATED STEEL
CWPI42R	4200	ZINC PLATED STEEL
CWPI45R	4500	ZINC PLATED STEEL
CWPI47R	4700	ZINC PLATED STEEL
CWPI50R	5000	ZINC PLATED STEEL
CWPI55R	5500	ZINC PLATED STEEL
CWPI35RX	3500	STAINLESS STEEL
CWPI37RX	3700	STAINLESS STEEL
CWPI40RX	4000	STAINLESS STEEL
CWPI42RX	4200	STAINLESS STEEL
CWPI45RX	4500	STAINLESS STEEL
CWPI47RX	4700	STAINLESS STEEL
CWPI50RX	5000	STAINLESS STEEL
CWPI55RX	5500	STAINLESS STEEL
CWPIR*		

*hose sold by the meter and not fitted

COMFORT

Manguera de teflón súper ligera para pistas de lavado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Hose material: teflon

Couplings material: zinc plated steel

Colour: yellow

PN	LENGTH (MM)	Ø HOSE	FITTINGS
2164640543035	3500	1/4"	G 3/8" FF
2164640543037	3700	1/4"	G 3/8" FF
216464054304	4000	1/4"	G 3/8" FF
2164640543042	4200	1/4"	G 3/8" FF
2164640543045	4500	1/4"	G 3/8" FF
2164640543047	4700	1/4"	G 3/8" FF
216464054305	5000	1/4"	G 3/8" FF
2163001506*	1000	1/4"	--

*hose sold by the meter and not fitted

CAR-WASH PISTA

Manguera termoplástica amarilla súper ligera para pistas de lavado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Hose material: thermoplastic

FITTINGS: g 3/8" ff

Colour: yellow

INNER DIAMETER (INCH/MM): 1/4 - 6

OUTER DIAMETER (MM): 13

SURFACE: polished

PN	LENGTH (MM)	FITTINGS MATERIAL
CWPI35G	3500	ZINC PLATED STEEL
CWPI37G	3700	ZINC PLATED STEEL
CWPI40G	4000	ZINC PLATED STEEL
CWPI42G	4200	ZINC PLATED STEEL
CWPI45G	4500	ZINC PLATED STEEL
CWPI47G	4700	ZINC PLATED STEEL
CWPI50G	5000	ZINC PLATED STEEL
CWPI55G	5500	ZINC PLATED STEEL
CWPI35GX	3500	STAINLESS STEEL
CWPI37GX	3700	STAINLESS STEEL
CWPI40GX	4000	STAINLESS STEEL
CWPI42GX	4200	STAINLESS STEEL
CWPI45GX	4500	STAINLESS STEEL
CWPI47GX	4700	STAINLESS STEEL
CWPI50GX	5000	STAINLESS STEEL
CWPI55GX	5500	STAINLESS STEEL
CWPIG*		

*hose sold by the meter and not fitted

COMFORT

Manguera de teflón súper ligera para pistas de lavado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Hose material: teflon

Couplings material: zinc plated steel

Colour: green

PN	LENGTH (MM)	Ø HOSE	FITTINGS
2164650543035	3500	1/4"	G 3/8" FF
2164650543037	3700	1/4"	G 3/8" FF
216465054304	4000	1/4"	G 3/8" FF
2164650543042	4200	1/4"	G 3/8" FF
2164650543045	4500	1/4"	G 3/8" FF
2164650543047	4700	1/4"	G 3/8" FF
216465054305	5000	1/4"	G 3/8" FF
2163001406*	1000	1/4"	--

*hose sold by the meter and not fitted

CAR-WASH PISTA

Manguera termoplástica verde súper ligera para pistas de lavado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Hose material: thermoplastic

FITTINGS: g 3/8" ff

Colour: green

INNER DIAMETER (INCH/MM): 1/4 - 6

OUTER DIAMETER (MM): 13

SURFACE: polished

PN	LENGTH (MM)	FITTINGS MATERIAL
CWPI35V	3500	ZINC PLATED STEEL
CWPI37V	3700	ZINC PLATED STEEL
CWPI40V	4000	ZINC PLATED STEEL
CWPI42V	4200	ZINC PLATED STEEL
CWPI45V	4500	ZINC PLATED STEEL
CWPI47V	4700	ZINC PLATED STEEL
CWPI50V	5000	ZINC PLATED STEEL
CWPI55V	5500	ZINC PLATED STEEL
CWPI35VX	3500	STAINLESS STEEL
CWPI37VX	3700	STAINLESS STEEL
CWPI40VX	4000	STAINLESS STEEL
CWPI42VX	4200	STAINLESS STEEL
CWPI45VX	4500	STAINLESS STEEL
CWPI47VX	4700	STAINLESS STEEL
CWPI50VX	5000	STAINLESS STEEL
CWPI55VX	5500	STAINLESS STEEL
CWPIV*		

*hose sold by the meter and not fitted

Pomos de protección de manguera

Pomos de protección de manguera COMFORT



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES


TYPE: 1/4"

MATERIAL: plastic

PN	HOSE OUTER Ø (MM)	COLOUR
21630855	13,2	BLACK
216308551	13,2	BLUE
216308552	13,2	RED

Pomos de protección de manguera

Pomos de protección de manguera PISTA



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

HOSE TYPE: 1/4", 5/16"

PN	TYPE	COLOUR	MATERIAL
143ACFIM04NPVC	A	BLACK	PVC
143ACFIM04NCW	B	BLACK	RUBBER
143ACFIM04BPVC	A	BLUE	PVC
143ACFIM04BCW	B	BLUE	RUBBER

FLEXY

Manguera desatasco de tuberías



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working temperature (°C): -5 / +100

Inner diameter (inch/mm): 1/4 - 6

Material: single braid and rubber coating

Colour: black

Nozzle: not included

PN	LENGTH (M)	FITTINGS	PRESSURE (BAR)
216420340010	10	2 x G 1/8" M + OR	300
216420340015	15	2 x G 1/8" M + OR	300
216420340020	20	2 x G 1/8" M + OR	300
216420340025	25	2 x G 1/8" M + OR	300
216420340030	30	2 x G 1/8" M + OR	300
216420340040	40	2 x G 1/8" M + OR	300
216420340050	50	2 x G 1/8" M + OR	300
216420342010	10	2 x G 1/4" M + OR	300
216420342015	15	2 x G 1/4" M	300
216420342020	20	2 x G 1/4" M + OR	300
216420342025	25	2 x G 1/4" M + OR	300
216420342030	30	2 x G 1/4" M + OR	300
216420342040	40	2 x G 1/4" M + OR	300
216420342050	50	2 x G 1/4" M + OR	300
216420342060	60	2 x G 1/4" M + OR	300
216420342070	70	2 x G 1/4" M + OR	300
216420342090	90	2 x G 1/4" M + OR	300

POLYA

Manguera desatasco de tuberías



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working temperature (°C): -5 / +20

Inner diameter (inch/mm): 3/16 - 5

Material: single fabric braid and thermoplastic coating

Colour: black

Nozzle: not included

PN	LENGTH (M)	FITTINGS	PRESSURE (BAR)
216400040010	10	2 x G 1/8" M + OR	120
216400040015	15	2 x G 1/8" M + OR	120
216400040020	20	2 x G 1/8" M + OR	120
216400040025	25	2 x G 1/8" M + OR	120
216400040030	30	2 x G 1/8" M + OR	120
216400040040	40	2 x G 1/8" M + OR	120
216410040010	10	2 x G 1/8" M + OR	200
216410040015	15	2 x G 1/8" M + OR	200
216410040020	20	2 x G 1/8" M + OR	200
216410040025	25	2 x G 1/8" M + OR	200
216410040030	30	2 x G 1/8" M + OR	200
216410040040	40	2 x G 1/8" M + OR	200
216410040050	50	2 x G 1/8" M + OR	200
216410040060	60	2 x G 1/8" M + OR	200

RM1

Manguera desatasco de tuberías



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working temperature (°C): -5 / +99

Inner diameter (inch/mm): 1/8 - 4

Material: single fabric braid and thermoplastic coating

Colour: bronze

Nozzle: not included

PN	LENGTH (M)	FITTINGS	PRESSURE (BAR)
216411040010	10	2 x G 1/8" M + OR	300
216411040015	15	2 x G 1/8" M + OR	300
216411040020	20	2 x G 1/8" M + OR	300
216411040025	25	2 x G 1/8" M + OR	300
216411040030	30	2 x G 1/8" M + OR	300
216411040035	35	2 x G 1/8" M + OR	300
216411040040	40	2 x G 1/8" M + OR	300
216411040050	50	2 x G 1/8" M + OR	300

R7 JET WASH 5/16 - con racores

Manguera R7 JET WASH 5/16" azul cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Working temperature (°C): -40 / +125 (discontinuous)

Inner diameter (inch/mm): 5/16 - 7,9

Material: termoplástico

Colour: blue

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	HANDLE
JWR75160301B	R7	3	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR751603501B	R7	3,5	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR751603701B	R7	3,7	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR75160401B	R7	4	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR751604201B	R7	4,2	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR751604501B	R7	4,5	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR75160501B	R7	5	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR751605501B	R7	5,5	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR75161001B	R7	10	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR75161501B	R7	15	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR75162001B	R7	20	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR75163001B	R7	30	2 x 3/8"F swivel	2 x blue

R7 JET WASH 3/8 - con racores

Manguera R7 JET WASH 3/8" azul cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Working temperature (°C): -40 / +125 (discontinuous)

Inner diameter (inch/mm): 3/8 - 9,7

Material: termoplástico

Colour: blue

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	HANDLE
JWR7381001B	R7	10	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR7381501B	R7	15	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR7382001B	R7	20	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR7382501B	R7	25	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JWR7383001B	R7	30	2 x 3/8"F swivel	2 x blue

JET WASH 5/16 - con racores

Manguera JET WASH 5/16" 2SK negra cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Working temperature (°C): -40 / +150 (discontinuous)

Inner diameter (inch/mm): 5/16 - 7,9

Material: steel wires and rubber cover

Colour: black

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	HANDLE
JW2SK5161001	2SK	10	2 x 3/8"F swivel	2 x black
JW2SK5161501	2SK	15	2 x 3/8"F swivel	2 x black
JW2SK5162001	2SK	20	2 x 3/8"F swivel	2 x black
JW2SK5162501	2SK	25	2 x 3/8"F swivel	2 x black
JW2SK5163001	2SK	30	2 x 3/8"F swivel	2 x black

JET WASH 5/16 - con racores

Manguera JET WASH 5/16" 2SK azul cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Working temperature (°C): -40 / +150 (discontinuous)

Inner diameter (inch/mm): 5/16 - 7,9

Material: steel wires and rubber cover

Colour: blue

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	HANDLE
JW2SK5161001B	2SK	10	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW2SK5161501B	2SK	15	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW2SK5162001B	2SK	20	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW2SK5162501B	2SK	25	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW2SK5163001B	2SK	30	2 x 3/8"F swivel	2 x blue

JET WASH 5/16 LISA - con racores

Manguera JET WASH lisa 5/16" 2SK azul cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 420

Working temperature (°C): -40 / +150 (discontinuous)

Inner diameter (inch/mm): 5/16 - 7,9

Material: steel wires and smooth cover

Colour: blue

HANDLE: 2 x blue

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	FITTINGS MATERIAL
JW2SKL5161001B	2K	10	2 x 3/8"F swivel	ZINC PLATED STEEL
JW2SKL5161501B	2K	15	2 x 3/8"F swivel	ZINC PLATED STEEL
JW2SKL5162001B	2K	20	2 x 3/8"F swivel	ZINC PLATED STEEL
JW2SKL5162501B	2K	25	2 x 3/8"F swivel	ZINC PLATED STEEL
JW2SKL5163001B	2K	30	2 x 3/8"F swivel	ZINC PLATED STEEL
JW2SKL5161001BX	2K	10	2 x 3/8"F swivel	STAINLESS STEEL
JW2SKL5161501BX	2K	15	2 x 3/8"F swivel	STAINLESS STEEL
JW2SKL5162001BX	2K	20	2 x 3/8"F swivel	STAINLESS STEEL
W2SKL5162501BX	2K	25	2 x 3/8"F swivel	STAINLESS STEEL
JW2SKL5163001BX	2K	30	2 x 3/8"F swivel	STAINLESS STEEL

JET WASH 3/8 - con racores

Manguera JET WASH 3/8" 2SK negra cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Working temperature (°C): -40 / +150 (discontinuous)

Inner diameter (inch/mm): 3/8 - 9,5

Material: steel wires and rubber cover

Colour: black

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	HANDLE
JW2SK381001	2SK	10	2 x 3/8"F swivel	2 x black
JW2SK381501	2SK	15	2 x 3/8"F swivel	2 x black
JW2SK382001	2SK	20	2 x 3/8"F swivel	2 x black
JW2SK382501	2SK	25	2 x 3/8"F swivel	2 x black
JW2SK383001	2SK	30	2 x 3/8"F swivel	2 x black

JET WASH 3/8 - con racores

Manguera JET WASH 3/8" 2SK azul cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Working temperature (°C): -40 / +150 (discontinuous)

Inner diameter (inch/mm): 3/8 - 9,5

Material: steel wires and rubber cover

Colour: blue

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	HANDLE
JW2SK381001B	2SK	10	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW2SK381501B	2SK	15	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW2SK382001B	2SK	20	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW2SK382501B	2SK	25	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW2SK383001B	2SK	30	2 x 3/8"F swivel	2 x blue

JET WASH 3/8 LISA - con racores

Manguera JET WASH lisa 3/8" 2SK azul cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 420

Working temperature (°C): -40 / +150 (discontinuous)

Inner diameter (inch/mm): 3/8 - 9,8

Material: steel wires and smooth cover

Colour: blue

HANDLE: 2 x blue

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	FITTINGS MATERIAL
JW2SKL381001B	2K	10	2 x 3/8"F swivel	ZINC PLATED STEEL
JW2SKL381501B	2K	15	2 x 3/8"F swivel	ZINC PLATED STEEL
JW2SKL382001B	2K	20	2 x 3/8"F swivel	ZINC PLATED STEEL
JW2SKL382501B	2K	25	2 x 3/8"F swivel	ZINC PLATED STEEL
JW2SKL383001B	2K	30	2 x 3/8"F swivel	ZINC PLATED STEEL
JW2SKL381001BX	2K	10	2 x 3/8"F swivel	STAINLESS STEEL
JW2SKL381501BX	2K	15	2 x 3/8"F swivel	STAINLESS STEEL
JW2SKL382001BX	2K	20	2 x 3/8"F swivel	STAINLESS STEEL
JW2SKL382501BX	2K	25	2 x 3/8"F swivel	STAINLESS STEEL
JW2SKL383001BX	2K	30	2 x 3/8"F swivel	STAINLESS STEEL

JET WASH 1/2 - con racores

Manguera JET WASH 1/2" 2SK negra cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Working temperature (°C): -40 / +150 (discontinuous)

Inner diameter (inch/mm): 1/2 - 13

Material: steel wires and rubber cover

Colour: black

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	HANDLE
JW2SK121001	2SK	10	2 x 1/2"F swivel	2 x black
JW2SK121501	2SK	15	2 x 1/2"F swivel	2 x black
JW2SK122001	2SK	20	2 x 1/2"F swivel	2 x black
JW2SK122501	2SK	25	2 x 1/2"F swivel	2 x black
JW2SK123001	2SK	30	2 x 1/2"F swivel	2 x black

JET WASH 1/2 - con racores

Manguera JET WASH 1/2" 2SK azul cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Working temperature (°C): -40 / +150 (discontinuous)

Inner diameter (inch/mm): 1/2 - 13


Material: steel wires and rubber cover

Colour: blue

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	HANDLE
JW2SK121001B	2SK	10	2 x 1/2"F swivel	2 x blue
JW2SK121501B	2SK	15	2 x 1/2"F swivel	2 x blue
JW2SK122001B	2SK	20	2 x 1/2"F swivel	2 x blue
JW2SK122501B	2SK	25	2 x 1/2"F swivel	2 x blue
JW2SK123001B	2SK	30	2 x 1/2"F swivel	2 x blue

JET WASH 1SK

Manguera JET WASH para hidrolavadora





DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working temperature (°C): - 40 / +150 (discontinuous)


Type: single wire (1SK)


Material: steel wire and rubber cover

PN	INNER Ø (INCH/MM)	OUTER Ø (MM)	COLOUR	WORKING/BURST PRESSURE (BAR)
JW1SK14	1/4 - 6,4	13,4	black	250/1000
JW1SK516	5/16 - 7,9	15,0	black	250/1000
JW1SK38	3/8 - 9,5	17,4	black	250/1000
JW1SK12	1/2 - 12,7	20,6	black	210/640
JW1SK14B	1/4 - 6,4	13,4	blue	250/1000
JW1SK516B	5/16 - 7,9	15,0	blue	250/1000
JW1SK38B	3/8 - 9,5	17,4	blue	250/1000
JW1SK12B	1/2 - 12,7	20,6	blue	210/640

JET WASH 2SK

Manguera JET WASH para hidrolavadora





DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working temperature (°C): - 40 / +150 (discontinuous)

Type: double wire (2SK)

Material: steel wires and rubber cover


Working pressure (bar): 400

Burst pressure (bar): 1600

PN	INNER Ø (INCH/MM)	OUTER Ø (MM)	COLOUR
JW2SK14	1/4 - 6,4	15,0	black
JW2SK516	5/16 - 7,9	16,5	black
JW2SK38	3/8 - 9,5	18,9	black
JW2SK14B	1/4 - 6,4	15,0	blue
JW2SK516B	5/16 - 7,9	16,5	blue
JW2SK38B	3/8 - 9,5	18,9	blue

JET WASH 2K LISA

Manguera JET WASH con superficie lisa para hidrolavadora



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Working temperature (°C): - 40 / +150 (discontinuous)

Type: double wire (2K)

Material: steel wires and smooth cover

Colour: blue

PN	INNER Ø (INCH/MM)	OUTER Ø (MM)	WORKING PRESSURE (BAR)
JW2SKL14B	1/4 - 6	13	420
JW2SKL516B	5/16 - 7,9	15,9	420
JW2SKL38B	3/8 - 9,8	16,9	420
JW2SKL12B	1/2 - 13	20,5	350

Pomos de protección de manguera

Pomos de protección de manguera JET WASH



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: rubber

PN	TYPE	COLOUR
143ACFIM04N	1/4"	BLACK
143ACFIM04B	1/4"	BLUE
143ACFIM05N	5/16"	BLACK
143ACFIM05B	5/16"	BLUE
143ACFIM06N	3/8"	BLACK
143ACFIM06B	3/8"	BLUE

JET WASH SUPER CLEANING - con racores

Manguera JET WASH 600 bar 3/8" azul cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 600

Working temperature (°C): -40 / +150 (discontinuous)

Inner diameter (inch/mm): 3/8 - 9,9

Material: steel wires and rubber cover

Colour: blue

PN	LENGTH (M)	FITTINGS MATERIAL	FITTINGS	HANDLE
JW600381001B	10	ZINC PLATED STEEL	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW600381501B	15	ZINC PLATED STEEL	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW600382001B	20	ZINC PLATED STEEL	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW600382501B	25	ZINC PLATED STEEL	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW600383001B	30	ZINC PLATED STEEL	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW600381001BX	10	STAINLESS STEEL	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW600381501BX	15	STAINLESS STEEL	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW600382001BX	20	STAINLESS STEEL	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW600382501BX	25	STAINLESS STEEL	2 x 3/8"F swivel	2 x blue
JW600383001BX	30	STAINLESS STEEL	2 x 3/8"F swivel	2 x blue

HOT TOTAL BLUE 12

Manguera de baja presión cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Working temperature (°C): -30 / +110

Diameter (mm): 13x20 (1/2")

Material: EPDM

Colour: blue

FITTINGS: 2 x g 1/2" f

HANDLE: 2 x blue

PN	LENGTH (M)	FITTINGS MATERIAL
153T4312015R	1,5	CHROME PLATED BRASS
153T431203R	3	CHROME PLATED BRASS
153T431210R	10	CHROME PLATED BRASS
153T431215R	15	CHROME PLATED BRASS
153T431220R	20	CHROME PLATED BRASS
153T431225R	25	CHROME PLATED BRASS
153T431230R	30	CHROME PLATED BRASS
153T431235R	35	CHROME PLATED BRASS
153T4312015RX	1,5	STAINLESS STEEL
153T431203RX	3	STAINLESS STEEL
153T431210RX	10	STAINLESS STEEL
153T431215RX	15	STAINLESS STEEL
153T431220RX	20	STAINLESS STEEL
153T431225RX	25	STAINLESS STEEL
153T431230RX	30	STAINLESS STEEL
153T431235RX	35	STAINLESS STEEL

HOT TOTAL BLUE 34

Manguera de baja presión cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Working temperature (°C): -30 / +110

Diameter (mm): 19x31 (3/4")

Material: EPDM

Colour: blue

FITTINGS: 2 x g 3/4" f

HANDLE: 2 x blue

PN	LENGTH (M)	FITTINGS MATERIAL
153T4334015R	1,5	CHROME PLATED BRASS
153T433403R	3	CHROME PLATED BRASS
153T433413R	13	CHROME PLATED BRASS
153T433420R	20	CHROME PLATED BRASS
153T433435R	35	CHROME PLATED BRASS
153T4334015RX	1,5	STAINLESS STEEL
153T433403RX	3	STAINLESS STEEL
153T433413RX	13	STAINLESS STEEL
153T433420RX	20	STAINLESS STEEL
153T433435RX	35	STAINLESS STEEL

FOODJET

Manguera para aplicaciones en el sector alimentario cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 80

Working temperature (°C): -30 / +100

Inner diameter (mm): 12,7

Material: nbr

Fittings material: stainless steel

Colour: blue

PN	LENGTH (M)	FITTINGS	HANDLE
FJWS121001	10	2 x G 1/2" F	2 x blue
FJWS121501	15	2 x G 1/2" F	2 x blue
FJWS122001	20	2 x G 1/2" F	2 x blue
FJWS122501	25	2 x G 1/2" F	2 x blue
FJWS123001	30	2 x G 1/2" F	2 x blue
FJWS123501	35	2 x G 1/2" F	2 x blue
FJWS124001	40	2 x G 1/2" F	2 x blue

FOOD CLEANWASH

Manguera para aplicaciones en el sector alimentario cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 50

Working temperature (°C): -20 / +70

Inner diameter (mm): 12

Material: PVC

Fittings material: stainless steel

Colour: blue

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	HANDLE
FCW1202501	A	2,5	2 x G 1/2" F	2 x blue
FCW121001	A	10	2 x G 1/2" F	2 x blue
FCW121501	A	15	2 x G 1/2" F	2 x blue
FCW122001	A	20	2 x G 1/2" F	2 x blue
FCW122501	A	25	2 x G 1/2" F	2 x blue
FCW123001	A	30	2 x G 1/2" F	2 x blue
FCW123501	A	35	2 x G 1/2" F	2 x blue
FCW124001	A	40	2 x G 1/2" F	2 x blue
FCW1202501MM	B	2,5	2 x G 1/2" M	2 x blue
FCW121001MM	B	10	2 x G 1/2" M	2 x blue
FCW121501MM	B	15	2 x G 1/2" M	2 x blue
FCW122001MM	B	20	2 x G 1/2" M	2 x blue
FCW122501MM	B	25	2 x G 1/2" M	2 x blue
FCW123001MM	B	30	2 x G 1/2" M	2 x blue
FCW123501MM	B	35	2 x G 1/2" M	2 x blue
FCW124001MM	B	40	2 x G 1/2" M	2 x blue

BLUEFOOD

Manguera para aplicaciones en el sector alimentario cortada a medida y con racores



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 45

Working temperature (°C): -20 / +70

Inner diameter (mm): 12

Material: PVC


Fittings material: stainless steel

Colour: blue

PN	TYPE	LENGTH (M)	FITTINGS	HANDLE
21647505660259	A	2,5	2 x G 1/2" F	2 x blue
2164750566109	A	10	2 x G 1/2" F	2 x blue
2164750566159	A	15	2 x G 1/2" F	2 x blue
2164750566209	A	20	2 x G 1/2" F	2 x blue
2164750566259	A	25	2 x G 1/2" F	2 x blue
2164750566309	A	30	2 x G 1/2" F	2 x blue
2164750566359	A	35	2 x G 1/2" F	2 x blue
2164750566409	A	40	2 x G 1/2" F	2 x blue
21647504660259	B	2,5	2 x G 1/2" M	2 x blue
2164750466109	B	10	2 x G 1/2" M	2 x blue
2164750466159	B	15	2 x G 1/2" M	2 x blue
2164750466209	B	20	2 x G 1/2" M	2 x blue
2164750466259	B	25	2 x G 1/2" M	2 x blue
2164750466309	B	30	2 x G 1/2" M	2 x blue
2164750466359	B	35	2 x G 1/2" M	2 x blue
2164750466409	B	40	2 x G 1/2" M	2 x blue

Casquillo de prensar

Casquillo de prensar para manguera R7




DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: zinc-plated

PN	HOSE OUTER Ø (INCH/MM)	D	L	D1
143BP77032	3/16 - 4,8	14,0	24,0	10,6
143BP77042	1/4 - 6,4	17,0	29,0	13,5
143BP77052	5/16 - 7,9	19,0	30,0	15,2
143BP77062	3/8 - 9,5	21,0	31,0	16,8
143BP77082	1/2 - 12,7	25,4	34,0	20,8

Casquillo de prensar

Casquillo de prensar para manguera 1SN, 2SN y 2SK




DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: zinc-plated

PN	HOSE OUTER Ø (INCH/MM)	D	L	D1
143BP72042NS	1/4 - 6,4	22,0	26,2	15,8
143BP72052NS	5/16 - 7,9	24,0	27,7	17,5
143BP72062NS	3/8 - 9,5	25,4	30,2	19,8
143BP7208NS	1/2 - 12,0	28,0	32,5	22,6

Casquillo de prensar

Casquillo de prensar para manguera 1SK




DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: zinc-plated

PN	HOSE OUTER Ø (INCH/MM)	D	L
143BP71032	3/16 - 4,8	14,0	25,0
143BP71042	1/4 - 6,4	17,0	25,5
143BP71052	5/16 - 7,9	19,0	25,0
143BP71062	3/8 - 9,5	21,0	31,5
143BP71082	1/2 - 12,7	25,4	32,0

Conector recto

Conector recto hembra con espiga




DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: zinc-plated

PN	HOSE Ø (INCH)	F	C (MM)
143CP03212	3/16 - 4,8	G 1/8" F	14
143CP03213	3/16 - 4,8	G 1/4" F	19
143CP04212	1/4 - 6,4	G 1/4" F	19
143CP04213	1/4 - 6,4	G 3/8" F	22
143CP04292	1/4 - 6,4	G 1/8" F	14
143CP05212	5/16 - 7,9	G 3/8" F	22
143CP05213	5/16 - 7,9	G 1/2" F	27
143CP05214	5/16 - 7,9	G 1/4" F	19
143CP06212	3/8 - 9,5	G 3/8" F	22
143CP06213	3/8 - 9,5	G 1/2" F	27
143CP06292	3/8 - 9,5	G 1/4" F	19
143CP08212	1/2 - 12,7	G 1/2" F	27
143CP08213	1/2 - 12,7	G 5/8" F	30
143CP08292	1/2 - 12,7	G 3/4" F	32
143CP08295	1/2 - 12,7	G 3/8" F	22

Conector acodado

Conector acodado hembra con espiga




DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: zinc-plated

PN	HOSE Ø (INCH)	F	C (MM)
143CP03223	3/16 - 4,8	G 1/8" F	14
143CP03224	3/16 - 4,8	G 1/4" F	19
143CP04223	1/4 - 6,4	G 1/4" F	19
143CP04224	1/4 - 6,4	G 3/8" F	22
143CP04294	1/4 - 6,4	G 1/8" F	14
143CP05223	5/16 - 7,9	G 3/8" F	22
143CP05224	5/16 - 7,9	G 1/2" F	27
143CP05289	5/16 - 7,9	G 1/4" F	19
143CP06223	3/8 - 9,5	G 3/8" F	22
143CP06224	3/8 - 9,5	G 1/2" F	27
143CP06294	3/8 - 9,5	G 1/4" F	19
143CP08223	1/2 - 12,7	G 1/2" F	27
143CP08224	1/2 - 12,7	G 5/8" F	30
143CP08225	1/2 - 12,7	G 3/4" F	32
143CP08294	1/2 - 12,7	G 3/8" F	22

Conector recto

Conector recto macho con espiga




DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: zinc-plated

PN	HOSE Ø (INCH)	F	C (MM)
143CP03201	3/16 - 4,8	G 1/8" M	14
143CP03202	3/16 - 4,8	G 1/4" M	19
143CP04201	1/4 - 6,4	G 1/4" M	19
143CP04202	1/4 - 6,4	G 3/8" M	22
143CP042A0	1/4 - 6,4	G 1/8" M	14
143CP05201	5/16 - 7,9	G 3/8" M	22
143CP05202	5/16 - 7,9	G 1/2" M	27
143CP06201	3/8 - 9,5	G 3/8" M	22
143CP06202	3/8 - 9,5	G 1/2" M	27
143CP062A0	3/8 - 9,5	G 1/4" M	19
143CP082A0	1/2 - 12,7	G 3/8" M	22
143CP08201	1/2 - 12,7	G 1/2" M	27
143CP08202	1/2 - 12,7	G 5/8" M	30
143CP08203	1/2 - 12,7	G 3/4" M	32

Conector Karcher

Conector hembra Karcher con espiga



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: zinc-plated

PN	HOSE Ø (INCH)	F	C (MM)
143CP04285	1/4 - 6,4	M22 X 1,5	30,7
143CP05283	5/16 - 7,9	M22 X 1,5	30,7
143CP06283	3/8 - 9,5	M22 X 1,5	30,7



RACORES Y ENCHUFES RÁPIDOS

Soluciones para el funcionamiento eficiente de máquinas y sistemas

Emiltec ofrece una amplia gama de racores adecuados para su uso con agua a alta presión. Se trata de una selección de enchufes rápidos, conexiones giratorias y fijas, que permiten conectar fácilmente los diversos componentes que se utilizan en una máquina, sistema o equipo de lavado a alta presión. Dentro de nuestra gama, encontrarás conexiones en latón, acero galvanizado y acero inoxidable. Estos componentes son complementarios pero necesarios para el montaje de las diversas partes que conforman un sistema. **El mundo de las conexiones es muy amplio y abarca muchos artículos, pero nuestra oferta es específica para aplicaciones diseñadas para trabajar con agua en alta presión**.

Racores

Niples

Niples en latón, acero zincado y acero inoxidable



PN	INLET	OUTLET	MATERIAL	MAX PRESSURE (BAR)	
21657010	G 1/8" M	G 1/8" M	brass	400	
21657040	G 1/4" M	G 1/4" M	brass	400	
21657070	G 3/8" M	G 3/8" M	brass	400	
21657090	G 1/2" M	G 1/2" M	brass	400	
21657110	G 3/4" M	G 3/4" M	brass	250	
21657130	G 1" M	G 1" M	brass	150	
21657019	G 1/8" M	G 1/8" M	stainless steel	500	
21657049	G 1/4" M	G 1/4" M	stainless steel	500	
21657079	G 3/8" M	G 3/8" M	stainless steel	500	
21657099	G 1/2" M	G 1/2" M	stainless steel	500	
21657119	G 3/4" M	G 3/4" M	stainless steel	400	
21657139	G 1" M	G 1" M	stainless steel	250	
21657018	G 1/8" M	G 1/8" M	zinc-plated steel	500	
21657048	G 1/4" M	G 1/4" M	zinc-plated steel	500	
21657078	G 3/8" M	G 3/8" M	zinc-plated steel	500	
21657098	G 1/2" M	G 1/2" M	zinc-plated steel	500	
21657118	G 3/4" M	G 3/4" M	zinc-plated steel	400	
21657138	G 1" M	G 1" M	zinc-plated steel	250	

Manguitos

Manguitos hexagonales de latón, acero zincado y acero inoxidable



PN	INLET	OUTLET	MATERIAL	MAX PRESSURE (BAR)	
21651810	G 1/8" F	G 1/8" F	brass	400	
21651830	G 1/4" F	G 1/4" F	brass	400	
21651840	G 3/8" F	G 3/8" F	brass	300	
21651850	G 1/2" F	G 1/2" F	brass	250	
21651855	G 3/4" F	G 3/4" F	brass	150	
21651819	G 1/8" F	G 1/8" F	stainless steel	500	
21651839	G 1/4" F	G 1/4" F	stainless steel	500	
21651849	G 3/8" F	G 3/8" F	stainless steel	400	
21651859	G 1/2" F	G 1/2" F	stainless steel	400	
216518559	G 3/4" F	G 3/4" F	stainless steel	250	
21651832	G 1/4" F	G 1/4" F	zinc-plated steel	400	
216518524	G 1/4" F	G 1/2" F	NICKEL PLATED BRASS	50	

Uniones reductoras

Uniones reductoras en latón, acero zincado y acero inoxidable



PN	INLET	OUTLET	MATERIAL	MAX PRESSURE (BAR)
21657020	G 1/8" M	G 1/4" M	brass	400
21657030	G 1/8" M	G 3/8" M	brass	400
21657050	G 1/4" M	G 3/8" M	brass	400
21657060	G 1/4" M	G 1/2" M	brass	400
21657080	G 3/8" M	G 1/2" M	brass	400
21657100	G 1/2" M	G 3/4" M	brass	250
21657120	G 3/4" M	G 1" M	brass	150
21657029	G 1/8" M	G 1/4" M	stainless steel	500
21657039	G 1/8" M	G 3/8" M	stainless steel	500
21657059	G 1/4" M	G 3/8" M	stainless steel	500
21657069	G 1/4" M	G 1/2" M	stainless steel	500
21657089	G 3/8" M	G 1/2" M	stainless steel	500
21657109	G 1/2" M	G 3/4" M	stainless steel	400
21657129	G 3/4" M	G 1" M	stainless steel	250
21657028	G 1/8" M	G 1/4" M	zinc-plated steel	500
21657038	G 1/8" M	G 3/8" M	zinc-plated steel	500
21657058	G 1/4" M	G 3/8" M	zinc-plated steel	500
21657068	G 1/4" M	G 1/2" M	zinc-plated steel	500
21657088	G 3/8" M	G 1/2" M	zinc-plated steel	500
21657108	G 1/2" M	G 3/4" M	zinc-plated steel	400
21657128	G 3/4" M	G 1" M	zinc-plated steel	250

Uniones FM


Uniones hembra-macho en latón, acero zincado y acero inoxidable



PN	INLET	OUTLET	MATERIAL	MAX PRESSURE (BAR)
21657510	G 1/8" F	G 1/4" M	brass	400
21657520	G 1/8" F	G 3/8" M	brass	400
21657545	G 1/8" F	G 1/2" M	brass	400
21657530	G 1/4" F	G 3/8" M	brass	400
21657540	G 1/4" F	G 1/2" M	brass	400
21657550	G 3/8" F	G 1/2" M	brass	400
21657560	G 3/8" F	G 3/4" M	brass	250
21657570	G 1/2" F	G 3/4" M	brass	250
21657580	G 3/4" F	G 1" M	brass	150
21657519	G 1/8" F	G 1/4" M	stainless steel	500
21657529	G 1/8" F	G 3/8" M	stainless steel	500
216575459	G 1/8" F	G 1/2" M	stainless steel	500
21657539	G 1/4" F	G 3/8" M	stainless steel	500
21657549	G 1/4" F	G 1/2" M	stainless steel	500
21657559	G 3/8" F	G 1/2" M	stainless steel	500
21657569	G 3/8" F	G 3/4" M	stainless steel	250
21657579	G 1/2" F	G 3/4" M	stainless steel	250
21657589	G 3/4" F	G 1" M	stainless steel	150
21657518	G 1/8" F	G 1/4" M	zinc-plated steel	500
21657528	G 1/8" F	G 3/8" M	zinc-plated steel	500
21657538	G 1/4" F	G 3/8" M	zinc-plated steel	500
21657548	G 1/4" F	G 1/2" M	zinc-plated steel	500
216575468	G 1/4" F	G 3/4" M	zinc-plated steel	500
21657558	G 3/8" F	G 1/2" M	zinc-plated steel	500
21657568	G 3/8" F	G 3/4" M	zinc-plated steel	250
21657578	G 1/2" F	G 3/4" M	zinc-plated steel	250
216575758	G 1/2" F	G 1" M	zinc-plated steel	150

Uniones en T


Uniones en T en latón, acero zincado y acero inoxidable



PN	TYPE	FITTINGS	MATERIAL	MAX PRESSURE (BAR)
216010005480	A	G 3/8"	brass	350
21657330	B	G 1/4"	brass	150
21657332	B	G 3/8"	brass	150
21657333	B	G 1/2"	brass	150
21657950	C	G 1/4"	stainless steel	150
21657960	C	G 3/8"	stainless steel	150
21657970	C	G 1/2"	stainless steel	150
216010005470	D	G 3/8"	brass	350
21657350	E	G 1/4"	nickel-plated brass	150
21657360	E	G 3/8"	nickel-plated brass	150
21657370	E	G 1/2"	nickel-plated brass	150

Codos

Codos en latón, acero zincado y acero inoxidable



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES


Max pressure (bar): 270

PN	A	B	
231204050111	G 1/4" M	G 1/4" M	
231204050126	G 3/8" M	G 1/4" M	
231204050128	G 3/8" M	G 3/8" M	
231204050140	G 1/2" M	G 3/8" M	
231204050142	G 1/2" M	G 1/2" M	
231204050110	G 1/4" F	G 1/4" M	
231204050225	G 3/8" F	G 1/4" M	
231204050127	G 3/8" F	G 3/8" M	
231204050141	G 1/2" F	G 1/2" M	
231204050119	G 3/8" F	G 3/8" F	

Enchufes rápidos fijos

AR1

Enchufe rápido fijo AR1



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass


Pin diameter (mm): 14 (M22×1,5 M)

PN	TYPE	INLET	
1126002931	A	G 1/8" F	
1126005131	A	G 1/4" M	
1126000231	A	G 1/4" F	
1126003031	A	G 3/8" M	
1126003131	A	G 3/8" F	
1126003231	A	G 1/2" M	
1126003331	A	G 1/2" F	
1126004131	A	A M21	
1126000531	A	A M22	
1126025005	B	G 1/8" F	
1126025030	B	G 1/4" M	
1126025020	B	G 1/4" F	
1126025050	B	G 3/8" M	
1126025040	B	G 3/8" F	
1126025070	B	G 1/2" M	
1126025060	B	G 1/2" F	
1126025031	B1*	G 1/4" M	
1126025021	B1*	G 1/4" F	
1126025051	B1*	G 3/8" M	
1126025041	B1*	G 3/8" F	
1126025071	B1*	G 1/2" M	

*rotating pin

ARF

Enchufe rápido fijo ARF



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

Pin diameter (mm): 14 (M22×1,5 M)

PN	TYPE	INLET	
224130800000	A	G 1/4" F	
224130800001	A	G 1/4" M	
224130800002	A	G 3/8" F	
224130800003	A	G 3/8" M	
224130800004	A	G 1/2" F	
224130800005	A	G 1/2" M	
224130800006	A	M22x1,5 F	
22300302	B	G 1/4" M	
22300303	B	G 1/4" F	
22300304	B	G 3/8" M	
22300305	B	G 3/8" F	
224100400000	B	G 1/2" M	
224100400001	B	G 1/2" F	

ARM22

Enchufe rápido fijo ARM22



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40


Body: brass

Pin diameter (mm): 14 (M22×1,5 M)

PN	TYPE	INLET
21656510	A	G 1/8" F
21656530	A	G 1/4" M
21656520	A	G 1/4" F
21656550	A	G 3/8" M
21656540	A	G 3/8" F
21656560	A	G 1/2" M
21656565	A	G 1/2" F
21656920	A	A M22
21656120	B	G 1/8" F
21656140	B	G 1/4" M
21656130	B	G 1/4" F
21656160	B	G 3/8" M
21656150	B	G 3/8" F
21656166	B	G 1/2" M
21656165	B	G 1/2" F

AR3

Enchufe rápido fijo AR3



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40


Body: brass

Pin diameter (mm): 14 (M22×1,5 F with hexagonal joint)

PN	TYPE	INLET
1126020500	B1	G 1/4" F
1126021000	B2	G 1/4" F
1126019931	A	G 1/4" M
1126020031	A	G 1/4" F

ARFL

Enchufe rápido fijo con doble OR



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

Pin diameter (mm): 14 (M22×1,5 F)

PN	TYPE	INLET	LENGTH (MM)
224130800007	A	G 1/4" F	25
224130800008	A	G 1/4" M	19
224130800009	A	G 3/8" M	19
224130800010	A	G 1/2" M	19
224130800011	A	G 1/4" F	19
224130800012	A	G 3/8" F	19
224130800013	A	G 1/2" F	19
224130800014	A	M22x1,5 M	19
224100400031	B	G 1/4" F	19
224100400032	B	G 1/4" M	19
224100400033	B	G 3/8" F	19
224100400034	B	G 3/8" M	19

MVG

Enchufe rápido fijo MVG



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

Pin diameter (mm): 11

PN	TYPE	INLET	
220212000100	A	G 1/2" F	
220212000110	A	G 1/2" M	
220212000120	A	G 3/8" F	
220212000130	A	G 1/4" F	
220212000140	A	G 3/8" M	
220212000150	A	G 1/4" M	
220212000000	B	G 1/2" F	
220212000010	B	G 1/2" M	
220212000020	B	G 3/8" F	
220212000030	B	G 1/4" F	
220212000040	B	G 3/8" M	
220212000050	B	G 1/4" M	

ARF 40

Enchufe rápido fijo ARF40



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 360

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

Pin diameter (mm): 15 (M24×1,5 F)

PN	TYPE	INLET
224100400054	A	G 3/8" F
224100400055	A	G 3/8" M
224100400056	A	G 1/4" F
224100400051	B	G 3/8" M
224100400052	B	G 1/4" M
224100400053	B	G 1/4" F

ARM22 SS

Enchufe rápido fijo ARM22 en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 500

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

Pin diameter (mm): 14 (M22×1,5 M)

PN	TYPE	INLET	
21656539	A	G 1/4" M	
21656529	A	G 1/4" F	
21656559	A	G 3/8" M	
21656549	A	G 3/8" F	
21656569	A	G 1/2" M	
216565659	A	G 1/2" F	
21656149	B	G 1/4" M	
21656139	B	G 1/4" F	
21656169	B	G 3/8" M	
21656159	B	G 3/8" F	

ST 740

Enchufe rápido fijo ST740



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 700

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

Pin diameter (mm): 15 (M24×1,5 F)

PN	TYPE	INLET
216200741502	A	G 3/8" F
216200741501	A	G 3/8" M
216200741503	A	G 1/2" M
216200741504	A	G 1/4" F
216200740502	B	G 3/8" F
216200740501	B	G 3/8" M
216200740503	B	G 1/2" M
216200740504	B	G 1/4" F

Enchufes rápidos a bola

ARBP

Enchufe rápido a bolas de baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Max flow rate (l/min): 60

Part A: nickel-plated brass

Part B: nickel-plated brass

PN	TYPE	INLET
231190192000	B	G 3/4" M
231190191900	B	G 3/4" F
231190192100	A	15-19mm hose barb

AR1

Enchufe rápido a bolas AR1



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Part A: zinc-plated steel/stainless steel


Part B: brass/stainless steel

Pin diameter (mm): 11,7

PN	TYPE	INLET	MATERIAL
220212002220	B	G 1/4" F	brass
224101200005	B	G 1/4" M	stainless steel
224101400005	A	Npt 1/4" F	stainless steel
22380603	A	Npt 1/4" M	zinc-plated steel
22380602	A	Npt 1/4" F	zinc-plated steel

ARS-MB

Enchufe rápido a bolas ARS-MB



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 50

Part A: zinc-plated steel


Part B: zinc-plated steel

Pin diameter (mm): 18

PN	TYPE	INLET
162FS38AP	B	G 3/8" F
162MS38AP	A	G 3/8" F

KT 199

Enchufe rápido a bolas KT199



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 60

Part A: zinc plated steel


Part B: chrome plated brass

Pin diameter (mm): 19,9

PN	TYPE	INLET
212200070422	A	G 3/8" F
212200070400	B	G 3/8" F

BC35/BP45

Enchufe rápido a bolas BC35/BP45



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 60

Part A: nickel plated steel


Part B: nickel plated brass

Pin diameter (mm): 19,9

PN	TYPE	INLET	MODEL
231190050100	A	G 3/8" F	BP35
231190050200	A	G 3/8" M	BP35
231190030100	B	G 3/8" F	BC35

ARS 250

Enchufe rápido a bolas ARS250



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 30

Part A: nickel plated steel

Part B: nickel plated brass

Pin diameter (mm): 15

PN	TYPE	INLET
1126201020	B	G 1/4" F
1126201000	B	G 3/8" M
1126201010	B	G 3/8" F
1126201040	B	G 1/2" M
1126201030	B	G 1/2" F
1126201661	A	G 1/4" F
1126202361	A	G 3/8" M
1126201561	A	G 3/8" F
1126202461	A	G 1/2" M

AR 22

Enchufe rápido a bolas AR22



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Part A: nickel plated steel


Part B: nickel plated brass

Pin diameter (mm): 15

PN	TYPE	INLET
224101201000	B	G 1/4" F
224101201001	B	G 3/8" F
224101201002	B	G 3/8" M
22I00700028	A	G 1/4" F
22I00700029	A	G 3/8" F
22I00700030	A	G 3/8" M

KTX 199

Enchufe rápido a bolas KTX 199



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250


Max flow rate (l/min): 60

Pin diameter (mm): 19,9

PN	TYPE	INLET	MATERIAL
212200070121	A	G 1/4" F	Aisi 304 stainless steel
212200070124	A	G 1/4" M	Aisi 304 stainless steel
212200070140	B	G 1/4" M	Aisi 304 stainless steel

BS45

Enchufe rápido a bolas BS45



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 400

Max flow rate (l/min): 60

Part A: hardened stainless steel


Part B: stainless steel

Pin diameter (mm): 19,9

PN	TYPE	INLET
231190040100	A	G 3/8" F
231190020100	B	G 3/8" F

ST 45/200

Enchufe rápido a bolas ST45/200



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 50

Part A: stainless steel

Part B: stainless steel

Pin diameter (mm): 19,9

PN	TYPE	INLET
216200045595	B	G 3/8" M
216200045565	B	G 3/8" F
216200045555	B	G 1/2" F
216557206	A	G 1/2" M
216557209	A	G 3/8" F
21655729	A	G 1/2" F

ARS 178

Enchufe rápido a bolas ARS178



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 50

Part A1: hardened stainless steel

Part A2: tempered stainless steel


Part B: stainless steel

Pin diameter (mm): 17,8

PN	TYPE	INLET	MAX PRESSURE (BAR)	
1126250010	B	G 3/8" F	250	
1126250030	B	G 1/2" F	250	
1126250040	B	G 1/2" M	250	
1126252000	A1	G 1/4" F	250	
1126252010	A1	G 3/8" F	250	
1126252030	A1	G 1/2" F	250	
1126252040	A1	G 1/2" M	250	
1126253000	A2	G 1/4" F	125	
1126253010	A2	G 3/8" F	125	
1126253030	A2	G 1/2" F	125	
1126253040	A2	G 1/2" M	125	
1126255530	B1	G 1/2" F	250	
1126255540	B1	G 1/2" M	250	

ST 3100

Enchufe rápido a bolas ST3100



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 50

Part A: stainless steel

Part B: stainless steel

Pin diameter (mm): 17,8

PN	TYPE	INLET
216203100456	B	G 3/8" F
216203100455	B	G 1/2" F
216203100652	B	G 1/4" M
216203100473	B	G 3/8" M
216203100656	B	G 1/2" M
216040005665	A	G 1/4" F
216040005667	A	G 3/8" F
216040005661	A	G 1/2" F
216040005668	A	G 3/8" M
216040005662	A	G 1/2" M

KEW

Enchufe rápido a bolas tipo KEW



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 45

Part A: stainless steel


Part B: stainless steel and brass

Pin diameter (mm): 12

PN	TYPE	INLET	MATERIAL	OPENING	
231190090100	A	G 1/4" F	stainless steel	--	
231190090200	A	G 1/4" M	stainless steel	--	
231190070100	B1	G 1/4" M	brass	forward	
231190070200	B2	G 1/4" M	brass	backwards	
231190060200	B3	G 1/4" M	stainless steel	backwards	

ST 45/600

Enchufe rápido a bolas ST45/600



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 600

Max flow rate (l/min): 40

Part A: stainless steel

Part B: stainless steel

Pin diameter (mm): 21,5

PN	TYPE	INLET
216200045600	B	G 1/4" M
216200045605	B1	G 1/4" M
216040005468	A	G 1/4" F

Enlaces giratorios

SW 35

Junta giratoria de alta presión y alta velocidad



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 40

Body: nickel plated brass

RPM max: 2000

PN	INLET	OUTLET
1126141240	G 3/8" M	G 3/8" F
1126141243	G 3/8" M	G 3/8" M
1126141245	G 3/8" F	G 3/8" F
1126141248	G 3/8" F	G 3/8" M

Conectores giratorios

Conectores giratorios para montaje



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 40

PN	INLET	OUTLET	MATERIAL	
21658203	G 1/4" F	G 1/4" M	zinc plated steel	
21658204	G 3/8" F	G 3/8" M	zinc plated steel	
21658202	G 1/2" F	G 1/2" M	zinc plated steel	
21658201	G 1/2" F	G 3/8" M	zinc plated steel	
216582039	G 1/4" F	G 1/4" M	stainless steel	
216582049	G 3/8" F	G 3/8" M	stainless stee	
216582029	G 1/2" F	G 1/2" M	stainless stee	
216582019	G 1/2" F	G 3/8" M	stainless stee	

SW ECO

Enlace giratorio ligero



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 220

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	INLET	OUTLET	
220212006000	G 3/8" M	G 3/8" F	

SW 65

Enlace giratorio de baja presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 24

Max flow rate (l/min): 100

Material: brass

PN	INLET	OUTLET
1130648000	G 1/2" M	G 1/2" F

SW LF

Enlace giratorio para altos caudales



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 100

PN	INLET	OUTLET
212300180010	G 1/2" M	G 1/2" F

SW 5

Enlace giratorio para altos caudales



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max flow rate (l/min): 160

Inlet: G 1/2" M

Outlet: G 1/2" F

PN	MATERIAL
1126107000	Sst Aisi 303
1126107600	Sst Aisi 316L
1126108000	Brass

SWIVEL TOP

Enlace giratorio en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 40

Body: brass

PN	INLET	OUTLET
224100800005	G 1/4" M	G 1/4" F
224100800006	G 3/8" M	G 3/8" F
224100800007	G 1/2" M	G 1/2" F

SWIVEL TOP INOX

Enlace giratorio en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 360

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

PN	INLET	OUTLET	
224100800008	G 1/4" M	G 1/4" F	
224100800009	G 3/8" M	G 3/8" F	

SW 25

Enlace giratorio SW25



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Body: nickel plated brass

PN	INLET	OUTLET	
1126120020	G 1/4" M	G 1/4" F	
1126120042	G 1/4" M	G 3/8" F	
1126120022	G 3/8" M	G 1/4" F	
1126120040	G 3/8" M	G 3/8" F	
1126120045	G 3/8" F	G 3/8" F	
1126120028	G 3/8" F	G 1/4" F	

MTM 25

Enlace giratorio MTM25



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Body: nickel plated brass

PN	INLET	OUTLET	SPARE POSITION	
231180000107	G 1/4" F	G 1/4" M	--	
231180000108	G 1/4" F	G 3/8" M	--	
231180000118	G 3/8" F	G 1/4" M	--	
231180000120	G 3/8" F	G 3/8" M	--	
SPARE PARTS:				
230030075008	seal ring OR2043	--	3	
230030090001	seal ring TF2105	--	4	

AXW 90

Enlace giratorio 90°



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Max flow rate (l/min): 40

Body: nickel plated brass

PN	INLET	OUTLET	
212300090132	G 1/4" M	G 1/4" F	
212300090133	G 3/8" M	G 3/8" F	
212300090134	G 3/8" M	G 1/4" F	
212300090135	G 1/4" M	G 3/8" F	

SW 90

Enlace giratorio SW90



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Body: nickel plated brass

PN	INLET	OUTLET
1126130020	G 1/4" M	G 1/4" F
1126130040	G 3/8" M	G 3/8" F
1126130042	G 3/8" M	G 1/4" F
--	--	--
1126130524	spare kit	

MTM 90

Enlace giratorio MTM90



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Body: nickel plated brass

PN	INLET	OUTLET
231181050110	G 1/4" M	G 1/4" F
231181050125	G 3/8" M	G 1/4" F
231181050127	G 3/8" M	G 3/8" F
231181050112	G 1/4" M	G 3/8" F
--	--	--
23410023	spare kit	

ST 322

Enlace giratorio ST322 en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)	MAX FLOW RATE (L/MIN)	INLET	OUTLET
216200322500	400	50	G 3/8" M	G 3/8" F
216200322510	300	50	G 3/8" M	G 1/2" F
216200322520	300	80	G 1/2" M	G 1/2" F

ST 350

Enlace giratorio ST350



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 600

Max flow rate (l/min): 60

Body: stainless steel

PN	INLET	OUTLET
216200350010	G 3/8" F	G 3/8" M

SW 90-INOX

Enlace giratorio SW90 en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Inlet: G 1/2" M

Outlet: G 1/2" F

Max flow rate (l/min): 80

Body: stainless steel

PN	MAX PRESSURE (BAR)
1126132000	350
1126133000	600



ASPIRADORAS INDUSTRIALES Y REPUESTOS

Soluciones profesionales para la limpieza industrial

Emiltec dedica **una amplia parte de su catálogo a las aspiradoras industriales y repuestos** para este tipo de máquinas. Las aspiradoras industriales son máquinas comúnmente utilizadas en el contexto de la limpieza industrial. Las máquinas completas ofrecidas en el catálogo **están totalmente fabricadas y ensambladas en Italia**. Además de las máquinas completas, somos capaces de suministrar todos los componentes necesarios para la reparación o ensamblaje de aspiradoras industriales. Nuestros precios competitivos nos permiten dirigirnos no solo a los reparadores, sino también a aquellos que desean ensamblar nuevas máquinas, utilizando nuestros artículos como componentes originales.

Aspiradoras industriales

GP 2-3/62 W&D

Aspiradora industrial



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 220-240/50-60Hz

Electric cable length (m): 8,5

Waterlift (mm H20): 2470

Tank capacity (L): 62

Tank material: polypropylene

PN	MOTORS	POWER (W)	AIR FLOW (M3/H)	WEIGHT (KG)	
167ASDO15022	2 x double stage by-pass	2400	420	20	
167ASDO15025	3 x double stage by-pass	3300	630	24	

GS 2-3/62 W&D

Aspiradora industrial



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 220-240/50-60Hz

Electric cable length (m): 8,5

Waterlift (mm H20): 2470

Tank capacity (L): 62

Tank material: stainless steel

PN	MOTORS	POWER (W)	PORTATA D'ARIA (M3/H)	WEIGHT (KG)	
167ASDO15040	2 x double stage by-pass	2400	420	20	
167ASDO15043	3 x double stage by-pass	3300	630	24	

GS 2/62 EXT (GARAGE)

Aspiradora industrial



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 220-240/50-60Hz

Electric cable length (m): 8,5

Air flow (m3/h): 420

Weight (kg): 21

Waterlift (mm H20): 2470

Tank: stainless steel

Tank capacity (L): 62

Clean water tank volume (L): 25

PN	MODEL	PUMP POWER (W)	MOTORS	POWER (W)
167ASDO12939	GS 2/62 EXT GARAGE	48	2 x double stage by-pass	2400
167ASDO15065	GS 2/62 EXT	90	2 x double stage by-pass	2400

TT & TTV

Aspiradora industrial



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Electric cable length (m): 10

Weight (kg): 85

Tank capacity (L): 80

FILTERING SURFACE (CM^2): 4400

ACCESSORIES DIAMETER (MM): 40/50

NOISE LEVEL (DBA): 73

PN	MODEL	TANK	POWER SUPPLY (V)	MAX POWER (W)/AIR FLOW (M^3/H)
211008011	TT 30	STAINLESS STEEL	230	2200/350
211008010	TT 40	STAINLESS STEEL	400	3000/350
211008045	TT 55	STAINLESS STEEL	400	4000/380
211008018	TTV 30	POWDER COAT PAINTED STEEL	230	2200/350
211008019	TTV 40	POWDER COAT PAINTED STEEL	400	3000/350
211008046	TTV 55	POWDER COAT PAINTED STEEL	400	4000/380
211004299007	40 MM HOSE KIT WITH NOZZLE			
211004299006	50 MM HOSE KIT WITH NOZZLE			

Repuestos para aspiradoras industriales

BS2D DOMEL

Motor DOMEL para aspiradora industrial



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Frequency (Hz): 50/60

Voltage (V): 220/240

Winding: copper

PN	DIMENSIONS (MM)	POWER (W)	DESCRIPTION
167MOTASPDOMEL	- X -	1000	motor
167MECB02382			CABLE*
167MOTASPDOMEL1200	- X -	1200	motor
167MECB02384			CABLE*

*1 CABLE FOR EACH MOTOR

VCM AMETEK

Motor para aspiradora industrial AMETEK



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Frequency (Hz): 50/60

Voltage (V): 220/240

Winding: copper

PN	DIMENSIONS (MM)	POWER (W)	DESCRIPTION	MODEL
167MOTASPAMTK	143,2 x 175	1000	motor	BD302
167MOTASPAMTK1200	143,2 x 175	1200	motor	BD302
167CAVBDAMTK	--	--	cable*	BD302

*2 cables are needed for each motor

IMPORT AMTK

Motor para aspiradora industrial IMPORT AMTK



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Frecuencia (Hz): 50/60

Tensión (V): 220/240

Bobinado: cobre

CÓDIGO	DIMENSIONES (MM)	PODER (W)	DESCRIPCIÓN
56C245B	143,2 x 175	1200	motor

Manguito tubo FLEX

Terminal giratorio para manguera aspiradora (lado máquina)



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: technopolymer

PN	TANK SIDE (MM)	HOSE SIDE (MM)
F00084	49	38
216265054	58	32
216265053	58	38
216265055	58	50

EVAFLEX

Manguera para aspiradoras industriales



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: Polyethylene-EVA

PN	HOSE DIAMETER (MM)	COIL LENGTH (MT)	COLOR
27059100	32	20	black
27059038	38	20	black
27060066	38	20	blue
27059377	38	20	red
27059371	38	20	yellow
27060065	38	20	green
27059031	50	20	black

Terminal giratorio

Terminal giratorio para manguera aspiradora (lado accesorio)



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: technopolymer

PN	HOSE SIDE (MM)	ACCESSORY SIDE (MM)
216263250	32	32
216263650	32	36
65104611320	38	45
216263658	32	58
216264050	38	58
216265050	50	58

Terminal fijo

Terminal fijo para manguera aspiradora (lado accesorio)



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: technopolymer

PN	HOSE SIDE (MM)	ACCESSORY SIDE (MM)
65104600006	38	45
216265051	50	58

Adaptador tubo aspiradora

Adaptadores para mangueras tipo EVAFLEX



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: technopolymer

PN	INLET (MM)	OUTLET (MM)
216264025	45	35/36
216265025	58	35/36

Empalme

Empalme para manguera aspiradora



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: technopolymer

PN	DIAMETER (MM)	
216263656	32	
216264056	38	
216265056	50	

Boquilla aspiradora

Boquilla aspiradora plana larga



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: technopolymer

PN	FITTING SIDE (MM)	LENGTH (MM)	
216263219	32	200	
216263619	36	200	
65104410520	45	245	
167SPPV00156*	45	245	
216265018	58	270	

*reinforced version

Boquilla aspiradora de colores

Boquilla aspiradora plana larga



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: tecnopolímero

CÓDIGO	LADO DE CONEXIÓN (MM)	LARGO (MM)	COLOR	
LANPIAB	38/45	245	AZUL	
LANPIAG	38/45	245	AMARILLO	
LANPIAR	38/45	245	ROJO	
LANPIAV	38/45	245	VERDE	

Cepillo

Cepillo redondo para aspiradora industrial



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Bristles: nylon

Material: technopolymer

PN	FITTING SIDE (MM)	BRUSH EXTERNAL DIAMETER (MM)
216263217	32	60
216263617	36	68
65104210930	45	70
216265017	58	70

Cuerpo cepillo para aspiradora

Cuerpo cepillo para aspiradora industrial con repuestos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: technopolymer

PN	WIDTH (MM)	DIAMETER (MM)	TYPE
216264005	375	38	BRUSH BODY
216264006	375	38	WASHING BRUSH
216264007	375	38	DRYING BRUSH

Filtro tela

Filtro de tela cónico para aspiradora industrial



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

DIAMETER (MM): 400

HEIGHT (MM): 350

PN
FFIL400A

Cesta portafiltro

Cesta portafiltro de tela cónico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

DIAMETER (MM): 400

HEIGHT (MM): 350

PN
F02833

Aro portafiltro

Aro portafiltro en material termoplástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

MATERIAL: technopolymer

PN	DIAMETER (MM)
F00473	400
F00473440	440

Boquilla limpia tapicerías

Boquilla limpia tapicerías completa



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: technopolymer

PN	DIAMETER (MM)	INTAKE BODY	GUN WITH NOZZLE
F00752	36-40	included	included

Cuerpo boquilla limpia tapicerías

Cuerpo en plástico para boquilla limpia tapicerías



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: technopolymer

PN	DIAMETER (MM)	INTAKE BODY
F00651	36-40	included

Bombas de vibración

Bombas de vibración para aspiradores de líquidos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltage (V): 240

Frequency (Hz): 50

Pressure (bar): 1÷4

PN	FLOW RATE (L/MIN)	POWER (W)	SEALS	TYPE
F00758/BL	0,5	48	nbr	ULKA EP7
F00758/VI	0,5	48	viton	ULKA EP7
230680020001	0,6	65	epdm	ARS

Cuba inox

Cuba en inox para aspiradora



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

DIAMETER (MM): 400

PN	HEIGHT (MM)
F00906	700
F00874	500

Tapa cuba aspirador

Tapa cuba para aspiradora industrial



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

DIAMETER (MM): 400

PN
F0R1876

Codo

Racor en codo para aspiradora industrial



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

DIAMETER (INCH): 2

PN	TYPE
F02389	2" ELBOW FITTING
F02390	2" SEAL
F01351	2" FERRULE

Conexión cuba a manguera

conexión cuba a manguera para aspiradora industrial



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

MODEL: r155

PN	TYPE	DESCRIPTION
167MPVR72109	A	PIPE UNION R155 BLACK
167GUGO28701	B	SLEEVE GASKET D.38 X R155
167MPVR28696	C	SLEEVE 99 X R155
167GUGO28736	D	SLEEVE GASKET R205 BLACK X R155



ESTACIONES DE SERVICIO

Una amplia gama de productos dedicados al mundo de los boxes de lavado automático y estaciones de autolavado

Emiltec dedica una parte específica de su amplio catálogo de **productos a artículos dedicados al mundo del lavado de autos**, que incluye boxes y estaciones de lavado. Estos artículos están diseñados para un uso específico en el campo del *car-wash*. Dentro de esta categoría, puedes encontrar:

- Brazos giratorios para boxes de lavado
- Cepillos especiales para el lavado de autos
- Pistolas de limpieza interior
- Varios equipos diseñados para uso profesional

Brazos giratorios

BRC

Brazo giratorio Mecline



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 45

Body: zinc plated steel

PN	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
224150200005	1610	G 1/4" F	G 3/8" M
224150200006	1700	G 1/4" F	G 3/8" M

BD1

Brazo giratorio recto Mtm



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 45

Body: stainless steel

Springs: 1

PN	TYPE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
231210000508	straight	1750	G 1/4" F	G 3/8" M
231210000608	straight	2000	G 1/4" F	G 3/8" M

BD2

Brazo giratorio recto Mtm de doble resorte



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 45

Body: stainless steel

Springs: 2

PN	TYPE	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
231220000208	straight	1750	G 1/4" F	G 3/8" M
231220000308	straight	2000	G 1/4" F	G 3/8" M

BTE

Brazo giratorio PA



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 40

Body: stainless steel

Length (mm): 1980

Springs: 1

PN	TYPE	INLET	OUTLET
1128330000	inclined	G 1/4" F	G 3/8" M
1128335000	straight	G 1/4" F	G 3/8" M

BDZ ECO

Brazo giratorio en Z



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 180

Max flow rate (l/min): 40

Tube: stainless steel

ceiling mounting plate and pin: zinc plated steel

Length (mm): 1550

Springs: 1

PN	TYPE	INLET	OUTLET
105CBSZETA	Z-shaped	G 1/2" M	G 1/4" M

BDZ1

Brazo giratorio en Z Mtm



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 45

Body: stainless steel

Length (mm): 1550

Springs: 1

PN	TYPE	INLET	OUTLET
231212000108	Z-shaped	G 1/4" F	G 3/8" M

BDZ2

Brazo giratorio en Z Mtm de doble resorte



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 45

Body: stainless steel

Length (mm): 1550

Springs: 2

PN	TYPE	INLET	OUTLET
231222000108	Z-shaped	G 1/4" F	G 3/8" M

Brazo doble rígido

Brazo giratorio doble rígido en acero inox Mtm



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 45

Body: stainless steel

PN	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
231211000108	1600-1750	G 1/4" F	G 3/8" M
231211000208	1750-2000	G 1/4" F	G 3/8" M

Brazo doble flexible

Brazo giratorio doble flexible en acero inox Mtm de doble resorte



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 45

Body: stainless steel

Springs: 4

PN	LENGTH (MM)	INLET	OUTLET
231221000108	1600-1750	G 1/4" F	G 3/8" M
231221000208	1750-2000	G 1/4" F	G 3/8" M
231221000308	2000-2500	G 1/4" F	G 3/8" M
231221000408	2500-3000	G 1/4" F	G 3/8" M

Brazo vertical giratorio flexible monopista

Brazo vertical giratorio flexible profesional monopista



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Cover: stainless steel

PN	HEIGHT (MM)	WIDTH (MM)	INLET	OUTLET
231225020400	2950	2660	G 3/8" F	G 1/4" M

Máquinas para estaciones de servicio

MY FOAM

Estación de espuma para boxes de lavado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Minimum water inlet pressure (bar): 1,5

Water inlet fitting: 1/2" Bsp M

Tank capacity (L): 4

Recommended regulation pressure (bar): from 5 to 7

Average consumption of diluted product (l/min): 3

Voltage (V): 230 (50 hz)

Dimensions (mm): 592 x 714 x 1570

PN	OUTLET
MYFOAM	1

Equipos de autoservicio

Equipos de autoservicio para lavado de autos de AD Produzione



ON REQUEST

please contact the staff

Equipos de autoservicio

Equipos de autoservicio para lavado de autos de Mtm Hydro



ON REQUEST

please contact the staff

Aspiradores de autoservicio

Aspiradores de autoservicio Coynco para lavado de autos



ON REQUEST

please contact the staff

Equipos de autoservicio

Equipos de autoservicio para lavado de autos de Alpha Car-Wash



ON REQUEST

please contact the staff

RM5

Aceptador de monedas RM5 Evolution



PN	CONFIGURATION
571RM5	please contact the staff

Tokens

Fichas personalizadas para máquinas expendedoras



ON REQUEST

please contact the staff

AS3

Secador profesional para tapicerías e interior de vehículos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Minimum heat power (W): 1500

Maximum heat power (W): 3200

Air flow (m3/h): 1100

Maximum current (A): 14

Power supply (V-ph-Hz): 230-1-50

Noise level (dBA at 2m): 60

PN	TANK
21106EK111	stainless steel

Compresores industriales

Compresores de pistón industriales



ON REQUEST

PLEASE CONTACT THE STAFF

Pistolas de limpieza para interior de coches

SANIKO

Pistola de aire comprimido para dispensar producto nebulizado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Recommended air pressure (bar): 2-5

Air consumption (l/min): 110

PN	AIR INLET	CHEMICAL INLET	OUTLET
PISTSANIFIK	diam. 6mm	diam. 6mm	pencil jet nozzle

TUCANO

Pistola de aire comprimido con boquilla de seguridad resistente a los arañazos



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

BODY: nylon and rubber

Air consumption (l/min): 275

MAX PRESSURE (BAR): 16

PN	INLET
230667020002	G 1/4" F

BRUSH BLACK BOOSTER

Pistola neumática de limpieza Brush Black Booster Tornador



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Air working pressure (bar): 4 - 7

Air consumption (l/min): 254 at 6 bar

Rotation speed (rpm): 5000

Brush: removable

PN	INLET	TANK (L)
23888000200	G 1/4" F 360° swivel	1

BRUSH BLACK BOOSTER 15M

Pistola neumática de limpieza Brush Black Booster Tornador con manguera de 15 metros



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Air working pressure (bar): 4-7

Air consumption (l/min): 254 at 6 bar

Rotational Speed (rpm): 5000

Brush: removable

PN	INLET	HOSES LENGTH (M)
23888000230	G 1/4" F 360° swivel	15

CLASSIC BOOSTER²

Pistola neumática de limpieza Classic Booster² Tornador



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Air working pressure (bar): 4 - 7

Air consumption (l/min): 254 at 6 bar

Rotation speed (rpm): 5000

PN	INLET	TANK (L)
23888000100	G 1/4" F 360° swivel	1

Boquillas para CLASSIC BOOSTER²

Boquillas de repuesto



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Compatible with: CLASSIC BOOSTER²

PN	TYPE
23244500101	stainless steel cone nozzle
23244500900	cone nozzle with brush
23244500100	plastic cone nozzle

MAXX CLEANING GUN

Pistola neumática de limpieza Maxx Cleaning Gun



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Air working pressure (bar): 6 - 8

Air consumption (l/min): 254 at 6 bar

Rotation speed (rpm): 5000

PN	INLET	TANK (L)
23777400100	Quick air connection	1

AERO GUN

Pistola neumática de limpieza para interior de coches



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Air working pressure (bar): 6 - 10

Air consumption (l/min): 169 at 6 bar

Rotation speed (rpm): 5000

PN	INLET
23288100640	G 1/4" F 360° swivel

AERO GUN black

Pistola neumática de limpieza para interior de coches



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Air working pressure (bar): 4-7

Air consumption (l/min): 254 at 6 bar

Rotational Speed (rpm): 5000

Brush: removable

PN	INLET
23888000390	G 1/4" F 360° swivel

POWER GUN

Pistola de aire



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Air working pressure (bar): 4-7

Air consumption (l/min): 254 at 6 bar

PN	INLET
23888000395	G 1/4" F 360° swivel

POWERJET

Pistola de aire



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Air working pressure (bar): 4 - 7

Air consumption (l/min): 254 at 6 bar

PN	INLET
23888000500	M quick coupling for compressed air

FOAM BOOSTER

Pistola de espuma para lavado de coches



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Air working pressure (bar): 4-7

Air consumption (l/min): 254 at 6 bar

Nozzle: adjustable from pencil jet to fan jet

PN	INLET	TANK (L)
23288000610	G 1/4" F 360° swivel	1
23288000630	G 1/4" F 360° swivel	3

FOAM BOOSTER 12M

Pistola de espuma para lavado de coches con manguera de 12 metros



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Air working pressure (bar): 6

Air consumption (l/min): 254 at 6 bar

Nozzle: adjustable from pencil jet to fan jet

PN	INLET	HOSES LENGTH (M)
23288000700	G 1/4" F 360° swivel	12

AERO GUN double action

Pistola de limpieza de inyección y extracción



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Air working pressure (bar): 4-7

Air consumption (l/min): 254 at 6 bar

PN	INLET	HOSE LENGTH (M)	TYPE	POSITION
23288100610	G 1/4" F 360° swivel	10	rotating plastic tube	A
23288100620	G 1/4" F 360° swivel	10	flat head rotary technology	B

Equipamientos

LSF

Lanza limpiadora para debajo del chasis para hidrolavadoras de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 180

Max flow rate (l/min): 40

Max temperauture (°C): 100

Length (mm): 1700

Suitable nozzles (not included): 3 x Npt 1/8" M - 15°/25°

PN	INLET	OUTLET	SPRAY GUN
216200097801	G 3/8" F	3 x Npt 1/8" F	standard
216200097803	G 3/8" F	3 x Npt 1/8" F	always weeping
216200097802	G 3/8" F	3 x Npt 1/8" F	low pressure weeping

LSR

Carrito limpiador para debajo del chasis para hidrolavadoras de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 275

Max flow rate (l/min): 40

Max temperauture (°C): 120

Suitable nozzles (not included): 2 x Npt 1/8" M - 15°

PN	INLET	MIN. CLEARANCE (MM)	DIAMETER (MM)
21610880691	G 3/8" F	165	520
21610880693	G 3/8" F	230	520

SPR1

Escurridor de bayetas y paños con manivela y rodillo para fijar a pared



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Width (cm): 62

Depth (cm): 33

Height (cm): 14

PN	ROLLER MATERIALS	MAIN BODY
1160541556000	vulcanized rubber	zinc plated steel
127STZ/01	vulcanized rubber	painted steel
--	--	--
127STZ/05	pair of rollers	
127STZ/06	Plastic handle	
127STZ/05C	Short roll	
127STZ/05L	Long roll	

STR 2

Escurridor de bayetas y paños para fijar a pared, con bandeja, manivela y rodillo



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

WIDTH (CM): 68

DEPTH (CM): 35

HEIGHT (CM): 40

PN	MATERIAL
24STR2	GALVANIZED STEEL

STR 3-4

Escurridor de bayetas y paños para fijar al suelo, con bandeja, manivela y rodillo



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

WIDTH (CM): 68

DEPTH (CM): 35

HEIGHT (CM): 110

PN	MATERIAL
24STR3	PAINTED STEEL
24STR4	STAINLESS STEEL

PT

Pinza para limpieza de alfombrillas de coche



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: stainless steel

Springs: stainless steel

PN	WEIGHT (GR)
231261000100	360

PT1

Pinza para limpieza de alfombrillas de coche



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: stainless steel

Springs: stainless steel

PN	LENGTH (MM)	TYPE
216105750	240	A
21610890909	300	B

PLH

Soporte de lanza en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: plastic

PN	COLOUR
231230040100	grey

SLIR

Soporte de lanza rígido en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: stainless steel

PN	CONNECTION	TYPE
231230000100	floor	rigid
231230010100	wall	rigid

SLIF

Soporte de lanza con muelle en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: stainless steel

PN	CONNECTION	TYPE
231231000100	floor	flexible
231231010100	wall	flexible

PBH

Cajón portacepillo en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: plastic

PN	COLOUR
231232040100	Grey

VPI

Cajón portacepillo en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: stainless steel

PN	CONNETCTION
231232040200	floor/wall

ROPASIN

Rollo bayeta piel sintética pre-cortada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Towels: 250

Towel size (cm): 40 l x 32 h

PN
ROPASIN

ROPAPAN

Rollo G-MATIC para máquinas PANNOMAT



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Towels: 800

Towel size (cm): 40 l x 24 h

PN
ROPAPAN

ROPAASS

Rollo bayeta piel sintética pre-cortada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Towels: 200

Towel size (cm): 37,5 l x 32 h

PN
ROPAASS

Cepillos

FB05

Cepillo de lavado car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Max Temperature (°C): 60

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	BRISTLE TYPE
231070010100	G 1/4" F	90	synthetic
231070010600	G 1/4" F	60	synthetic

FB05-SP5

Cepillo de lavado car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Flow rate (l/min): 60

Max Temperature (°C): 60°

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	BRISTLE TYPE
231070010200	G 1/4" F	60	100% natural
231070010300	G 1/4" F	90	100% natural
231070010400	G 1/4" F	60	50% natural/50% synthetic
231070010500	G 1/4" F	90	50% natural/50% synthetic

SP7 + TURBOFOAM

Cepillo de lavado car-wash con Turbofoam



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 150

Flow rate (l/min): 60

Max Temperature (°C): 50

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	BRISTLE TYPE	Ø TURBOFOAM NOZZLE (MM)
216500023101	G 1/4" F	60	100% natural	1,20
216500023102	G 1/4" F	60	100% natural	1,35
216500023105	G 1/4" F	60	100% natural	1,60
216500023201	G 1/4" F	90	100% natural	1,20
216500023202	G 1/4" F	90	100% natural	1,35
216500023205	G 1/4" F	90	100% natural	1,60

FLEX-BRUSH

Cepillo de lavado car-wash con lanza integrada



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Bristle length (mm): 60


Max Temperature (°C): 50

PN	INLET	LENGTH (MM)	WORKING PRESSURE (BAR)	MINIMUM FLOW RATE (L/MIN)
21610827102	G 1/4" M	1000	2,5 - 20	5
21610827107	G 1/4" M	1000	20 - 80	9
21610827302	G 1/4" M + handle	1200	2,5 - 20	5
21610827307	G 1/4" M + handle	1200	20 - 80	9
21610827122	sw. G 1/4" M*	1000	2,5 - 20	5
21610827127	sw. G 1/4" M*	1000	20 - 80	9
21610827322	sw. G 1/4" M* + handle	1200	2,5 - 20	5
21610827327	sw. G 1/4" M* + handle	1200	20 - 80	9

*swivel inlet

Lanza de cepillo

Lanza de cepillo con inyector de espuma



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

MAX PRESSURE (BAR): 5

MAX TEMPERATURE (°C): 40

BODY: zinc plated steel


OUTLET: g 1/4" m

PN	INLET	LENGTH (MM)	WORKING PRESSURE (BAR)	MINIMUM FLOW RATE (L/MIN)
220202003490	A	G 1/4" M	BENT	900
224045500000	A	G 1/4" M	BENT	1200
224152000003*	B	SW. G 1/4" M*	STRAIGHT	900
224152000004*	B	SW. G 1/4" M*	STRAIGHT	1200

*swivel inlet

RB3

Cepillo giratorio RB3 de nailon y crin



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 30

Max Temperature (°C): 30

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	BRISTLE TYPE	TYPE
231071030300	G 1/4" M	40	NYLON	A
231071030400	G 1/4" M	40	HORSEHAIR	B

IDROCAR SIN

Cepillo de lavado car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Max Temperature (°C): 60

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	BRISTLE TYPE
SPAIDROSIN143	G 1/4" F	60	synthetic

IDROCAR MIX

Cepillo de lavado car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Max Temperature (°C): 60

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	BRISTLE TYPE
SPAIDROMIX142	G 1/4" F	50	mixed

IDROCAR PRO

Cepillo de lavado car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Max Temperature (°C): 60

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	BRISTLE TYPE
SPAIDROPRO145	G 1/4" F	60	synthetic

IDROCAR SELF

Cepillo de lavado car-wash



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Max Temperature (°C): 60

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	BRISTLE TYPE
SPAIDROSELF144	G 1/4" F	90	synthetic (krex)

IDROCAR SOL

Cepillo de limpieza de panel solar



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Max Temperature (°C): 60

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	BRISTLE TYPE
1122021	G 1/4" F	60	synthetic

Mangos para cepillos IDROCAR

Mangos en metal para cepillos IDROCAR



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: nickel-plated steel

PN	INLET	OUTLET	TUBE LENGTH (CM)	TYPE
112204	hose barb	G 1/4 M"	90	normal
1127204	quick coupling*	G 1/4 M"	90	normal
112203	hose barb	G 1/4 M"	180	normal
1127203	quick coupling*	G 1/4 M"	180	normal
112205	quick coupling*	G 1/4 M"	100/180	telescopic
112207	quick coupling*	G 1/4 M"	150/260	telescopic

*Gardena style

DUO

Cepillo para lavado manual de camiones y autobuses



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Max Temperature (°C): 50

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	BRISTLE TYPE
23600000004	G 1/2" F	33	Synthetic

DUO ANTEX

Cepillo para lavado manual de camiones y autobuses



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Max Temperature (°C): 100

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	COLOUR	BRISTLE TYPE
23602000002	G 1/2" F	25	green	synthetic
23602000001	G 1/2" F	25	red	synthetic

DIP DELUXE TRIPLE

Cepillo para lavado manual de camiones y autobuses



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Max Temperature (°C): 50

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	COLOUR	BRISTLE TYPE
23600000011	G 1/2" F	25	blue	Synthetic

QUADRO

Cepillo para lavado manual de camiones y autobuses



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Max Temperature (°C): 50

PN	INLET	BRISTLE LENGTH (MM)	BRISTLE TYPE
23600000009	G 1/2" F	25	Synthetic

PRO 1

Mango de fibra de vidrio para lavado manual de camiones y autobuses



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max Temperature (°C): 70

PN	OUTLET	TUBE LENGTH (CM)	COLOUR	TYPE
23600100068	G 1/2" M	140	blue	fixed
23600100001	G 1/2" M	2 x 120	blue	telescopic
23600100002	G 1/2" M	2 x 150	blue	telescopic
23600100010	G 1/2" M	3 x 150	blue	telescopic

PRO 2

Mango telescópico en aluminio con paso de agua para lavado manual de camiones y autobuses



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max Temperature (°C): 70

PN	OUTLET	TUBE LENGTH (CM)	WATER PASSAGE	COLOUR
23600100003	G 1/2" M	2 x 120	yes	black
23600100004	G 1/2" M	2 x 150	yes	black



CALDERAS

Calderas Made in Italy de máximo rendimiento y mínimo impacto ambiental

Emiltec ofrece una amplia gama de calderas capaces de trabajar con agua en alta presión. Estas calderas están diseñadas para su instalación dentro de hidrolavadoras o sistemas de lavado, o como calderas autónomas, conocidas como "firebox", que se pueden conectar después de hidrolavadoras de agua fría. Nuestras calderas son **sinónimo de seguridad y calidad** garantizadas por el uso de materiales de primera calidad y dimensiones diseñadas para obtener el máximo rendimiento térmico, con especial atención al ahorro de energía y cumplimiento de las nuevas normativas ambientales: máximo rendimiento de calentamiento y mínimas emisiones contaminantes de óxido de nitrógeno en el ambiente.

Calderas

SMALL

Caldera de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Coil length (m): 24

Ø coil (inch): 3/8

PN	PRESSURE (BAR)	FLOW RATE (L/MIN)	SOLENOID VALVE	VOLTS-HZ
149302602025	200	15	12 V DC	12
149302602026	200	15	24 V DC	24
149302602027	200	15	24 V AC	220-50
149302602028	200	15	24 V AC	400-50

MEDIUM

Caldera de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Coil length (m): 35

Ø coil (inch): 3/8

PN	PRESSURE (BAR)	FLOW RATE (L/MIN)	SOLENOID VALVE	VOLTS-HZ
149302602008	250	20	24 V AC	400-50
149302602013	250	20	24 V AC	220-50
149302602038	250	20	12 V DC	12
149302602007	250	25	24 V AC	400-50
149302602014	250	25	24 V AC	220-50
149302602019	250	25	24 V DC	24
149302602020	250	25	12 V DC	12
149302602057	350	25	24 V AC	220-50
149302602055	350	25	12 V DC	12
149302602059	500	25	24 V AC	220-50
149302602061	500	25	24 V AC	400-50

BIG

Caldera de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Coil length (m): 38.5

Ø coil (inch): 1/2

PN	PRESSURE (BAR)	FLOW RATE (L/MIN)	SOLENOID VALVE	VOLTS-HZ
149302602016	350	30	24 V AC	400-50
149302602017	350	30	24 V AC	220-50
149302602029	350	30	24 V DC	24
149302602030	350	30	12 V DC	12
149302602053	500	30	24 V AC	400-50
149302602047	500	30	12 V DC	12
149302602051	500	30	24 V DC	24

BIG40

Caldera de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Coil length (m): 48

Ø coil (inch): 1/2

PN	PRESSURE (BAR)	FLOW RATE (L/MIN)	SOLENOID VALVE	VOLTS-HZ
149302602116	500	40	24 V AC	230-50
149302602117	500	40	12 V DC	12
149302602118	500	40	24 V DC	24

Firebox

FIREBOX

Generador portátil de agua caliente



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Ø coil (inch): 3/8

PN	PRESSURE (BAR)	FLOW RATE (L/MIN)	COIL LENGTH (M)	POWER SUPPLY
149306404009	250	15	24	12 V DC
149306404010	250	25	35	12 V DC
149306404008	250	25	35	24 V DC
149306404002	250	15	24	230 V AC
149306404004	250	20	35	230 V AC
149306404006	250	25	35	230 V AC
149306404015	350	25	35	230 V AC
149306404016	500	25	35	230 V AC

Repuestos para calderas

AS47B - BFP 21

Bomba caldera quemador AS47B - BFP 21



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Diámetro de eje (mm): 8

Diámetro del cubo (mm): 32

CÓDIGO	TIPO	BOBINA (V)	ROTACIÓN
64P29700000	AS47B - BFP 21 - R3	24	ANTIHORARIA
64P29600000	AS47B - BFP 21 - L3	24	HORARIA
25PW2114	AS47B - BFP 21 - R3	220	ANTIHORARIA
25PW11211800	AS47B - BFP 21 - L3	220	HORARIA
REPUESTOS:			
2519195090	CABLE ELÉCTRICO L.1600MM	--	--
25PW6002	BOBINA	24	--
25PW6002220	BOBINA	220	--
64P29120002	coupling joint	--	--

ZS/ZD 2042

Motor para quemador



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Fan side shaft diameter (mm): 13

Voltage (V): 230

Frequency (Hz): 50

Poles N.: 2

Power (W): 150

PN	TYPE	ROTATION
25PW1010/2	ZS	anti-clockwise
25PW1010	ZD	clockwise

Transformador COFI

Transformador de encendido



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Voltaje primario (V): 230

Frecuencia (Hz): 50

Intensidad de corriente (A): 0,9

Voltaje secundario (kV): 2x4

Intensidad de corriente (mA): 18

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
25PW1316	230 V - 50 hz	mecánico
25PW1323	230 V - 50 hz	electrónico
2509CA091868	Cable de silicona para electrodos 500mm	Protegido
25PW2102	Pipeta de plástico	

Boquilla gasoil

Boquillas gasoil para bombas diesel Danfoss



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: brass

Type: solid cone

Cone angle: 60°

PN	HOLE DIAMETER (MM)
64UGD06560S	0,65
64UGD07560S	0,75
64UGD08560S	0,85
64P66012500	1,25
64P66013500	1,35
64P66015000	1,50
64UGD16560S	1,65
64P66017500	1,75

Filtro gasoil

Filtro gasoil en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: plastic

PN	HOSE BARB 1 (MM)	HOSE BARB 2 (MM)	FILTRATION STANDARD
231173000200	6	8	70 mesh - 200 µm
231173000100	6	8	120 mesh - 120 µm
231173000300	5	--	50 mesh - 300 µm

Filtro gasoil

Filtro gasoil en aluminio



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Body: Aluminum

Net: stainless steel

Filtration standard: 140 mesh - 100 µm

PN	INLET	OUTLET
231173000500	G 3/8" F	G 3/8" F
231173000400	G 1/4" F	G 1/4" F

Dispensador antical

Dispensador antical motorizado para hidrolavadora



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 0,5

Flow rate (g/h): 24

PN	VOLTAGE (V)	FREQUENCY (HZ)
2072422007600	240	50
2072422007500	24	50

TR 2

Termostato con sonda interna



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 200

Max temperature (°C): 120

Intervention regulation (°C): 24,5 - 128,5 (±4)

Voltage (V): 250

Current intensity (A): 16(4)

Couplings: M 14 × 1 M

PN	LENGTH OF COIL (MM)	PROBE (MM)
1112506000	1500	7x95

TR 3

Termostato con sonda exterior



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max temperature (°C): 120

Intervention regulation (°C): 40 (±7) - 120 (±3)

Voltage (V): 240

Current intensity (A): 16(6)

PN	LENGTH OF COIL (MM)	PROBE (MM)
1112505000	900	7x95



ACCESORIOS

Todo lo necesario para completar hidrolavadoras y sistemas de lavado

Emiltec, en complemento de su amplia gama de soluciones para el lavado profesional, ofrece **una serie de accesorios para hidrolimpiadoras y sistemas de lavado en general**. Dentro de esta categoría, se pueden encontrar artículos como presostatos y flujostatos diseñados para funcionar en alta presión, filtros de agua, manómetros, flotadores y muchos otros productos. Estos accesorios pueden ser utilizados como piezas de repuesto o como componentes originales para la configuración de sistemas de lavado. **La variedad de la gama ofrecida permite personalizar cualquier sistema de lavado** de acuerdo con las especificaciones y necesidades del cliente.

Accesorios eléctricos

PS 2

Presostato de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: brass

Current intensity (A): 6

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1200

PN	INLET	OPERATING PRESSURE (BAR)	COLOUR
22430417	G 1/8" M	45	black
22430416	G 1/8" M	25	red
22430415	G 1/8" M	15	blue
224090000005	G 1/8" M	10	yellow
22430411	G 1/4" M	45	black
22430410	G 1/4" M	25	red
22430409	G 1/4" M	15	blue
22430414	G 3/8" M	45	black
22430413	G 3/8" M	25	red
22430412	G 3/8" M	15	blue

PS 6

Presostato de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Body: brass

Current intensity (A): 16

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1200

PN	INLET	OPERATING PRESSURE (BAR)	COLOUR
220205007020	G 1/4" M	45	black
220205007010	G 1/4" M	25	red
220205007000	G 1/4" M	15	blue
220205007040	G 3/8" M	45	black
220205007030	G 3/8" M	25	red
224090002001	G 3/8" M	15	blue

PR 600

Presostato de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 600

Body: stainless steel

Current intensity (A): 16

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1200

PN	INLET	OPERATING PRESSURE (BAR)	PN	BRAND/COMMERCIAL NAME
1129001000	G 3/8" M	45	black	PA/PR1
1129001025	G 3/8" M	25	red	PA/PR1
224090003001	G 3/8" M	45	black	Tecomec/PS60
224090003000	G 3/8" M	25	red	Tecomec/PS60

FS 26

Flusostato de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 280

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Current intensity (A): 3

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1570

PN	FITTINGS	PRESSURE GAUGE PORT	OPERATING FLOW RATE 1 (L/MIN)*	OPERATING FLOW RATE 2 (L/MIN)**
224090200005	G 3/8" M	NO	2,2	2
224090200006	G 3/8" M	G 1/4" F	2,2	2

*vertical position

**horizontal position

ST 6

Flusostato de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 310

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Current intensity (A): 1

Voltage (V): 230

Cable length (mm): 1200

PN	INLET	OUTLET	OPERATING FLOW RATE 1 (L/MIN)*	OPERATING FLOW RATE 2 (L/MIN)**
216200006700	G 3/8" M	G 3/8" M	1,8	1,4

*closed

**open

MV 60

Flusostato de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 30

Body: brass

Current intensity (A): 3

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1570

PN	INLET	OUTLET	OPERATING FLOW RATE 1 (L/MIN)*	OPERATING FLOW RATE 2 (L/MIN)**
224090200002	G 3/8" F	G 3/8" F	9	6
224090200003	G 3/8" F	G 3/8" F	4	3

*vertical position

**horizontal position

MV 70

Flusostato de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 640

Max flow rate (l/min): 30

Body: stainless steel

Current intensity (A): 3

Voltage (V): 250

Cable length (mm): 1570

PN	INLET	OUTLET	OPERATING FLOW RATE 1 (L/MIN)*	OPERATING FLOW RATE 2 (L/MIN)**
224090200007	G 3/8" F	G 3/8" F	9	6
224090200012	G 3/8" F	G 3/8" F	4	3

*vertical position

**horizontal position

Accesorios de alta presión

FILTRO HP

Filtro de alta presión para boquillas rotativas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

FILTERING CAPACITY: 110 mesh

MAX PRESSURE (BAR): 350

BODY: brass

PN	INLET	OUTLET	MAX FLOW RATE (L/MIN)
220211000660	G 1/4" F	R 1/4" M	30

Acumuladores

Acumuladores de alta presión para bombas de lavado



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Body: forged steel

Membrane: nbr

PN	VOLUME (L)	INLET	TYPE
224139500025	0,16	Npt 3/8" F	A
2161893212	0,21	G 3/8" M	B
224139500026	0,35	Npt 1/2" F	C

MAN-P

Manómetros con caja en ABS



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES


Max pressure (bar): 400

Case: ABS

PN	SCALE (BAR)	INLET TYPE	DN (MM)	INLET	
MANPL160P	0-160	back entry	63	1/4" M	
MANPL250P	0-250	back entry	63	1/4" M	
MANPL315P	0-315	back entry	63	1/4" M	
MANPL400P	0-400	back entry	63	1/4" M	
MANPL160R	0-160	radial	63	1/4" M	
MANPL250R	0-250	radial	63	1/4" M	
MANPL315R	0-315	radial	63	1/4" M	
MANPL400R	0-400	radial	63	1/4" M	
MANPL160P50	0-160	back entry	50	1/4" M	
MANPL250P50	0-250	back entry	50	1/4" M	
MANPL315P50	0-315	back entry	50	1/4" M	
MANPL400P50	0-400	back entry	50	1/4" M	
MANPL160R50	0-160	radial	50	1/4" M	
MANPL250R50	0-250	radial	50	1/4" M	
MANPL315R50	0-315	radial	50	1/4" M	
MANPL400R50	0-400	radial	50	1/4" M	
MANPL160P40	0-160	back entry	40	1/8" M	
MANPL300P40	0-300	back entry	40	1/8" M	
--	--	--	--	--	
216010005460	brass T fitting for pressure gauges	G 3/8" F/M - G 1/4" F			

Soporte de montaje

Soporte de montaje para manómetros con caja en ABS



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: zinc-plated steel

PN	PRESSURE GAUGE Ø (MM)	TYPE
231260030100	50	A
231260030300	60	B

MAN-X

Manómetros con caja en acero inox



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 1000

Case: stainless steel

PN	SCALE (BAR)	INLET TYPE	DN (MM)	INLET	
MANX250P	0-250	back entry	63	1/4" M	
MANX400P	0-400	back entry	63	1/4" M	
MANX1000P	0-1000	back entry	63	1/4" M	
MANX250R	0-250	radial	63	1/4" M	
MANX400R	0-400	radial	63	1/4" M	
MANX600R	0-600	radial	63	1/4" M	
MANX1000R	0-1000	radial	63	1/4" M	
--	--	--	--	--	
216010005460	brass T fitting for pressure gauges	G 3/8" F/M - G 1/4" F			

LOXEAL

Pegamento fijador de roscas



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Composition: anaerobic methacrylate

Colour: purple

Viscosity (+25°C - mPa s): 800 - 1400

PN	TYPE	CAPACITY (ML)
231260070100	medium 54-03	250
231260070400	strong 83-54	250

Accesorios de baja presión

Filtro con conector de manguera

Filtro de aspiración de agua en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Nut: G 3/4"

Max pressure (bar): 8

Max flow rate (l/min): 20

Body: brass

PN	INLET	OUTLET	SPARE PARTS
231202000300	G 3/8" M	14	--
1128003500	G 3/8" M	17	--
1128004700	G 3/8" M	19	--
231202000600	G 1/2" M	17	--
1128004200	G 1/2" M	19	--
231202000700	G 3/4" F	17	--
1128002422	--	--	stainless steel suction rose
23350059	--	--	17 mm hose barb

MV18

Filtro de aspiración de agua en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Filtration standard: 50 mesh - 300 µm

Max pressure (bar): 10

Max flow rate (l/min): 30

Body: plastic

PN	INLET	OUTLET	BY-PASS
224120000001	G 1/2" F	Gc 1/2" M	--
224120000002	G 1/2" F	G 1/2" F	--
224120000000	G 1/2" F	Gc 1/2" M	G 1/4" F

Filtro en línea

Filtro de aspiración de agua en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Max flow rate (l/min): 55

Body: plastic

PN	FILTRATION STANDARD	INLET	OUTLET
228105040	32 MESH - 600 MICRON	G 3/4" F	G 3/4" F
228105041	50 MESH - 365 MICRON	G 3/4" F	G 3/4" F
228105042	80 MESH - 210 MICRON	G 3/4" F	G 3/4" F
228105043	100 MESH - 150 MICRON	G 3/4" F	G 3/4" F
228105036	32 MESH - 600 MICRON	G 1/2" F	G 1/2" F
228105037	50 MESH - 365 MICRON	G 1/2" F	G 1/2" F
228105038	80 MESH - 210 MICRON	G 1/2" F	G 1/2" F
1128038015	100 MESH - 150 MICRON	G 1/2" F	G 1/2" F

FAA

Filtro de aspiración de agua en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Max flow rate (l/min): 80

Body: plastic

PN	FILTRATION STANDARD	INLET	OUTLET
231171100345	200 mesh - 120 µm	G 3/4" M	G 3/4" F

FYO

Filtro de aspiración de agua en latón



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Filtration standard: 40 mesh - 400 micron

Max pressure (bar): 16

Body: brass

PN	INLET	OUTLET	MAX FLOW RATE (L/MIN)
1128016000	G 3/8" F	G 3/8" F	30
231171090233	G 1/2" F	G 1/2" F	40
231171090244	G 3/4" F	G 3/4" F	70
231171090248	G 1" F	G 1" F	120

F30

Filtro de aspiración de agua en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Filtration standard: 50 mesh - 300 µm

Max pressure (bar): 8

Max flow rate (l/min): 230

Body: plastic

PN	INLET	OUTLET	BY-PASS
513332073	G 2" F	G 2" F	G 3/4" F

F40

Filtro de aspiración de agua en plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Filtration standard: 50 mesh - 300 µm

Max pressure (bar): 8

Max flow rate (l/min): 500

Body: plastic

PN	INLET	OUTLET	BY-PASS
513352093	G 3" F	G 3" F	G 1" F

Filtro de malla

Filtro de malla de aspiración de agua



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Filtration standard: 30 mesh - 600 µm

Max pressure (bar): 6

Body: plastic

PN	HOSE BARB (MM)	MAX FLOW RATE (L/MIN)
1615000002	20	30
1615000001	25	55

Estanque

Estanque de agua de hidrolavadora 4 litros



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: polypropylene

PN	TYPE
1128200000	w/o ports
1128200010	1 port
1128200015	2 ports
1128200020	3 ports

VG

Estanque de agua de hidrolavadora de 4 litros con válvula flotador



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: polypropylene

PN	INLET	OUTLET
1128205200	G 3/4" M	G 1/2" M

VGP

Estanque de agua de hidrolavadora de 4 litros con válvula flotador y conector de manguera



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Material: polypropylene

PN	INLET	OUTLET	SAFETY HOSE OUTLET
1128202000	G 3/8" M	20 mm straight hose barb	13 mm hose barb
1128202010	G 3/8" M	20 mm bent hose barb	13 mm hose barb

RGP

Válvula en plástico con flotador



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Body: plastic

Flow rate (l/min) @ 1 bar: 28,5

Flow rate (l/min) @ 2 bar: 30

PN	INLET
1129015000	G 3/4" M

FVH-1

Válvula en plástico con flotador



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 10

Cuerpo: plástico

Caudal (l/min) @ 1 bar: 23

Caudal (l/min) @ 2 bar: 30

CÓDIGO	ENTRADA	FILTRO	TUBO
231162050400	G 3/4" M	SI	SI

RG 30

Válvula en plástico con flotador



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Body: plastic


Flow rate (l/min) @ 1 bar: 28

Flow rate (l/min) @ 2 bar: 40

PN	INLET
1129022000	G 3/8" M
1129022020	G 1/2" M
1129022070	G 3/4" M

RGO

Válvula en latón con flotador



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 10

Body: brass

Flow rate (l/min) @ 1 bar: 20

Flow rate (l/min) @ 2 bar: 29

PN	INLET	TYPE	FEATURES
1129016000	G 3/8" M	A	--
1129016080	G 3/8" M	A	short floater arm
1129016010	G 1/2" M	A	--
1129016030	G 1/2" F	A	--
1129016020	G 3/4" M	A	--
1129016090	G 3/8" M	B	float retainer with external screw
1129018200	G 3/8" M	C	--

RGO MTM

Válvula en latón con flotador



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 7

Body: brass

PN	INLET
231162010500	G 1/2" M
231162010100	G 3/4" M

MAN-PBP

Manómetro de baja presión con caja de ABS



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presión máxima (bar): 12

Caja: abs

CÓDIGO	ESCALA (BAR)	CONEXIÓN	DIÁMETRO (MM)	ENTRADA
10994447435	0-12	posterior	40	1/4" M

RG60

Válvula en latón con flotador



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 6

Body: brass

Flow rate (l/min) @ 1 bar: 42

Flow rate (l/min) @ 2 bar: 60

PN	INLET
1129028000	G 1/2" M
1129028020	G 3/4" M

Ruedas para hidrolimpiadoras

Ruedas industriales en tecnopolímero para hidrolimpiadoras de alta presión



ON REQUEST

PLEASE CONTACT THE STAFF

Lavadoras de superficies

CGR

Dispositivo de eliminación de chicle



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 34

Inlet: M22 M x 1,5

PN	NOZZLE SIZE	NOZZLE REPAIR KIT
210999721030	03	210999761030
210999721040	04	210999761040
210999721045	045	210999761045
210999721050	05	210999761050

LB160 EMT

Lavadora a presión de superficie giratoria



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 350

Max flow rate (l/min): 30

Max temperature (°C): 90

Body: stainless steel

PN	WIDTH (MM)	INLET	OUTLET
216710100160	160	M22 M	2 x 1/4" Npt F

LPP 350

Lavadora de pisos de plástico



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 210

Max flow rate (l/min): 15

Max temperature (°C): 60

Body: pp + glass fiber

INLET: m22

WIDTH (MM): 355

PN	NOZZLE SIZE	WHEELS	EXTENSION MODEL	TYPE
220207000011	035	NO	MV 162	1
220207000021	045	NO	MV 162	1
220207000031	055	NO	MV 162	1
220207000012	035	NO	STAINLESS STEEL	2
220207000022	045	NO	STAINLESS STEEL	2
220207000032	055	NO	STAINLESS STEEL	2
220207002011	035	YES	MV 162	1
220207002021	045	YES	MV 162	1
220207002031	055	YES	MV 162	1
220207002012	035	YES	STAINLESS STEEL	2
220207002022	045	YES	STAINLESS STEEL	2
220207002032	055	YES	STAINLESS STEEL	2
224119900001*	REPAIR KIT			

LM300 EMT

Lavadora a presión de superficie



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 20

Max temperature (°C): 80

Body: stainless steel

PN	WIDTH (MM)	INLET	OUTLET	PROTECTION
216521032258	300	1/4" F	2 x 1/4" Npt F	rubber
216521032257	300	1/4" F	2 x 1/4" Npt F	brush

LP300/410 EMT

Lavadora de superficies de alta presión giratoria



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 275

Max flow rate (l/min): 30

Max Temperature (°C): 60

Body: stainless steel

PN	WIDTH (MM)	INLET	OUTLET	PROTECTION
216521030300	300	1/4" F	2 x 1/4" Npt F	brush
216521042300	410	1/4" F	2 x 1/4" Npt F	brush

LP520 EMT

Lavadora de superficies de alta presión giratoria



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 275

Max flow rate (l/min): 40

Max temperauture (°C): 60

Body: stainless steel

PN	WIDTH (MM)	INLET	OUTLET	SPRAY GUN
216521052300	520	1/4" F	2 x 1/4" Npt F	---
216521052301	520	3/8" F	2 x 1/4" Npt F	YES
216521052304	520	sw G 3/8" F*	2 x 1/4" Npt F	YES

*swivel inlet

FC10

Lavadora de superficies de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 250

Max flow rate (l/min): 20

Max temperature (°C): 150

Body: stainless steel

Nozzles: included

PN	WIDTH (MM)	INLET	NOZZLE SIZE
231080000400	400	M22 M	025
231080000500	400	M22 M	04
231080000600	400	M22 M	06
231080000100	400	KEW style quick coupling	025
231080000200	400	KEW style quick coupling	04
231080000300	400	KEW style quick coupling	06

HYDROBOX

Lavadora de cajas de plástico de alta presión



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Suggested pressure (bar): 150 minimum

Suggested flow rate (l/min): 15 minimum

Dimensions (cm): 203x67x112

"L" model dimensions (cm): 203x77x122

Body: stainless steel

PN	TYPE	MOTOR-PUMP UNIT	MAXIMUM BOX HEIGHT (CM)	MAXIMUM BOX WIDTH (CM)
59HYDROBOX	basic	not included	35	45
59HYDROBOXCA	basic H	not included	45	45
59HYDROBOXPLUS	plus	included*	35	45
59HYDROBOXPLUSCA	plus H	included*	45	45
59HYDROBOXL	basic L	not included	45	60
59HYDROBOXCAL	basic HL	not included	55	60
59HYDROBOXPLUSL	plus L	included*	45	60
59HYDROBOXPLUSCAL	plus HL	included*	55	60

*21 l/min @ 150 bar motor-pump unit included

IDROCAR SOL KIT

Kit para limpieza de paneles solares



DATOS TÉCNICOS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

Max pressure (bar): 5

Max Temperature (°C): 60

PN	LENGTH (MM)	INLET
SPAIDROSOL2012	4100	water+stop

info@emiltec.com
www.emiltec.com

EMILTEC srl Via Carlo Boetti, 8/B • 42124 Reggio nell'Emilia • Tel. +39.0522.941825 • Italy • C.F. e P.IVA 02674440355